

Le Carport

Un nouvel espace extérieur



L'autre entrée principale



Le Carport s'adapte à vos envies et répond à vos besoins

Une touche originale...

Le design contemporain et élégant de la gamme **Carport** de **Novoferm**® s'adapte parfaitement à votre environnement et apporte une touche d'originalité à votre maison.



Abritez votre voiture

Si vous avez un garage et que vous souhaitez l'utiliser pour bricoler, ranger...

Si votre voiture n'est jamais à l'abri des intempéries...

Si votre pare-brise est souvent gelé par le froid...

Si vous construisez une maison BBC sans garage...

Le Carport est votre solution!

Il protège votre véhicule et votre famille lorsque vous déchargez vos courses, lorsque vous installez vos enfants... quelles que soient les conditions climatiques.



Créez un endroit idéal pour l'hivernage



Pour protéger et mettre à l'abri vos loisirs : camping-car, bateau, caravane, remorque... Le Carport se fabrique dans les dimensions adaptées à vos besoins...

Si vous optez pour deux Carports accolés, vous pouvez ajouter à l'intersection des deux Carports un profil de recouvrement (option) pour un calfeutrage efficace en cas de pluie.



Créez un lieu convivial

Avec le Carport, vous profitez de votre salon de jardin en étant protégés. Vous pouvez également utiliser votre Carport pour abriter votre piscine, créer un patio... ou aménager votre terrasse.



Avec votre Carport, vos rêves sont à l'abri



Les "plus" Novoferm®

Pensé pour s'adapter à tous les projets, Novoferm® propose une large gamme dimensionnelle jusqu'à 9 mètres en longueur et 3,3 m en hauteur grâce au modèle Pluriel®.

Personnalisez selon vos envies

Vous pouvez choisir la couleur et l'harmoniser à votre maison grâce aux couleurs tendances...

BLEU CANON	BLANC SABLÉ S 9016	IVOIRE SABLÉ S 2100
NOIR SABLÉ S 900	NOIR SABLÉ S 2100	GRIS SABLÉ S 2400
GRIS SABLÉ S 2900	GRIS SABLÉ S 7016	BLEU SABLÉ S 2700
VERT SABLÉ S 2500	BRUN SABLÉ S 2650	ROUILLE SABLÉ S 2100



Oxygen®



Ozone®



Singulier®




Pluriel®

Lumière sur les_ Configurations



Configuration H



Configuration L



Configuration Y



Configuration M



Longévité

La structure en aluminium* résiste dans le temps et face aux intempéries.

** hormis arceaux de toit*



Pratique et discrète

La gouttière permet d'évacuer l'eau de pluie grâce à sa descente intégrée et invisible pour une finition parfaite.



Protection contre les UV

Le toit en polycarbonate transparent massif noir fumé vous protège tout en offrant un maximum de lumière.



Pourcentage anti-UV du toit des carports : 98%.

SCHÉMAS TECHNIQUES CARPORT

(cotes en mm)



Modèle OXYGEN®
toit asymétrique
Hauteurs standards
ou sur-mesure.

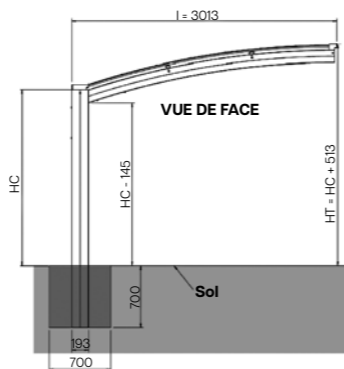
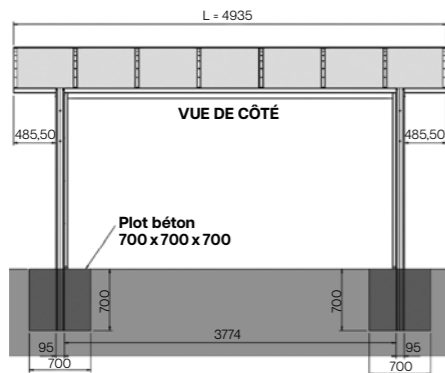


Les pieds OXYGEN®
sont à sceller dans
des plots béton.

HT maxi = 3240





Modèle OZONE®
toit asymétrique
3 hauteurs au choix.

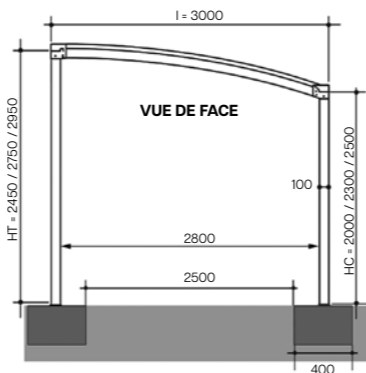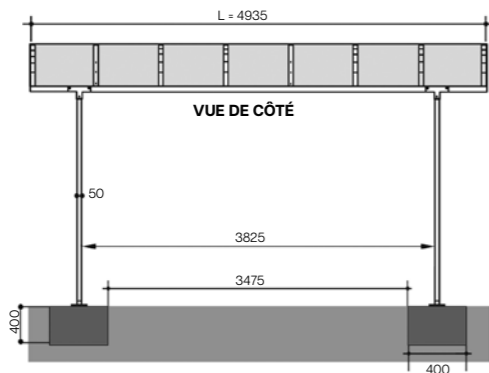



Les carports
Ozone®, Singulier®
et Pluriel® sont à
cheviller dans
des plots bétons
de 400 x 400 x 400
ou dans une chape.



Modèle SINGULIER®
toit symétrique
4 hauteurs au choix.

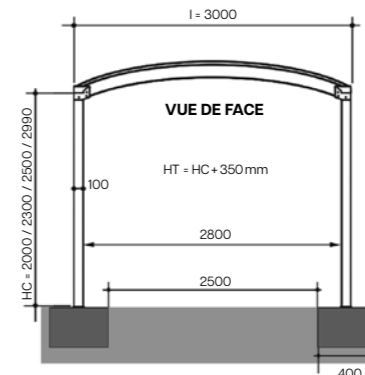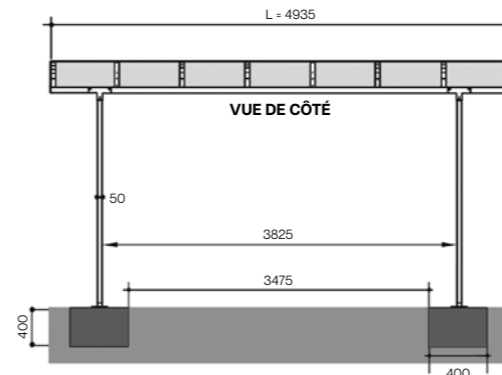

Modèle PLURIEL®
toit symétrique
vous avez le choix
entre 6 longueurs
et 5 hauteurs pour
adapter votre
carport à vos
besoins
(camping-car...).

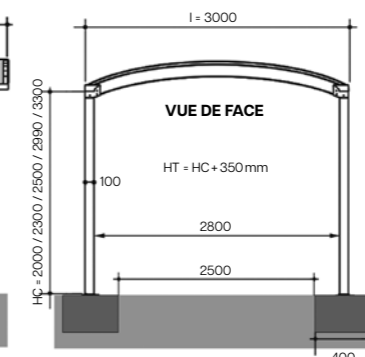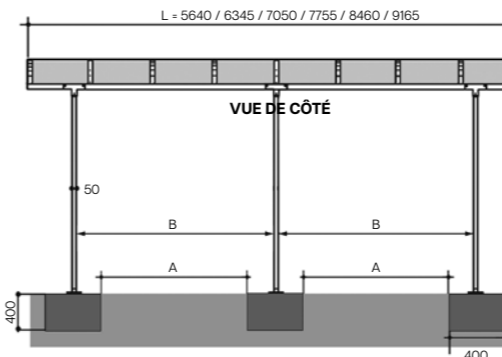

Longueur Carport	5 640	6 345	7 050	7 755	8 460	9 165
Cote entre plots A	1 890	2 242	2 595	2 947	3 300	3 652
Cote entre pieds B	2 240	2 592	2 945	3 297	3 650	4 002

Modèles OZONE®, SINGULIER® et PLURIEL® : largeur fixe = 3 000 mm (passage libre : 2 800 mm).
Modèle OXYGEN® : largeur fixe = 3 013 mm (passage libre : 2 820 mm).
Cotes indiquées en mm. H = hauteur, L = longueur et l = largeur.

Colisage :

Ils sont transportables facilement
car livrés dans des colis
manuportables.
Montage : visserie inox fournie.

Garantie

10 ans sur la structure

Résistance à la charge au vent*

Zone 4
Valeur extrême 180 km/h

Résistance à la neige

Jusqu'à 20 cm

* Selon AFNOR NF P22-701 à NF P22-703.

INFORMATION

Quelles formalités remplir avant d'installer son carport ?


Le code de l'urbanisme répond
très simplement : si votre
construction couvre une surface
de plus de 40 m², vous devez
déposer une demande de
permis de construire. Sinon, une
déclaration de travaux suffit. Le
taux de TVA appliqué est de 20%.

Texte de référence : Code de
l'urbanisme
Articles à consulter :
R423-22 à R423-49 et R431-7

La gamme Novoferm®. le choix pour construire votre projet

Fabricant de portes de garage depuis plus de 60 ans, Novoferm® Habitat complète son offre pour s'adapter aux nouvelles envies avec la fabrication du Carport au design contemporain.

Découvrez
l'ensemble de
la gamme...



Votre distributeur :



L'autre entrée principale



novoferm.fr