



UNE PORTE D'ENTRÉE
TOUTE À VOTRE IMAGE

LA SÉCURITÉ AU PLUS HAUT POINT –

KABA Expert

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre Kaba expert est pour ainsi dire quasi inviolable : sa conception le protège même des techniques d’ouvertures par chocs (ou bumping) ainsi que de l’électrolockpicking.

Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. Toutes nos portes en sont équipées sans plus value.

Bien sûr, ce cylindre est certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d’effraction 2, qui sont les deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option les plus importantes classifications Vds.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés au coin de la rue. Ceci n’est possible qu’à l’aide de la carte de sécurité originale auprès de partenaires Kaba agréés.



Les points remarquables du cylindre KABA expert sont :

- Système de verrouillage sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l’électrolock-picking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006.
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d’effraction 2
- Remplit les classifications Vds au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande





LE PETIT PLUS POUR VOTRE

porte d'entrée KOMPOtherm®

RC 2

La pire crainte des cambrioleurs KOMPOtherm® – un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l’esprit du cambrioleur face à une porte KOMPOtherm®, c’est qu’il aura beaucoup de mal à l’ouvrir. En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est maintent certifiée. Chaque profilé et panneau de porte KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de sécurité exigés par la RC 2 (résistance class 2). Cela est possible grâce à l’utilisation d’un vitrage P4A de sécurité ainsi qu’un scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme DIN EN 1627 classification RC.

PfB est un organisme qui forme également la brigade anti criminalité du Land de Bavière et qui valide donc les critères « anti criminalité » de ce produit.



Paumelle intégrée

Invisible, mais tout de même belle

» On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. (Antoine de Saint-Exupéry)

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n’y a donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique de l’ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée d’éléments en inox coulé sous pression et est réglable en 3 dimensions. Toutes les portes peuvent en être équipées.



Judas digital | Caméra

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d’une caméra à angle de vision de 105° et d’un écran LCD 3.5". Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l’appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), poids 350 g fonctionne avec 4 piles AA. Article n° 14660



Caméra extérieure




Ecran intérieur

LE CONFORT À LA maison

KOMPO-keyless-go 2.0 – Confort et innovation

Poignée et transpondeur

Il suffit d’avoir un transpondeur actif sur vous. L’ouverture se fait en s’approchant de la porte et en touchant simplement la poignée. Le système reconnaît le transpondeur et donc le droit d’accès. C’est très simple et sécurisant à la fois. Vous pouvez programmer jusqu’à 200 transpondeurs. Le transpondeur se met en veille automatiquement lorsqu’il n’est pas en mouvement afin d’augmenter la sécurité du système et de préserver la batterie de ce dernier. Une LED intégrée dans le support bas de la poignée indique un touché reconnu et s’allume également la nuit via un capteur de luminosité. La serrure 7 points motorisée s’occupe du reste. Plusieurs poignées smart-touch sont disponibles.

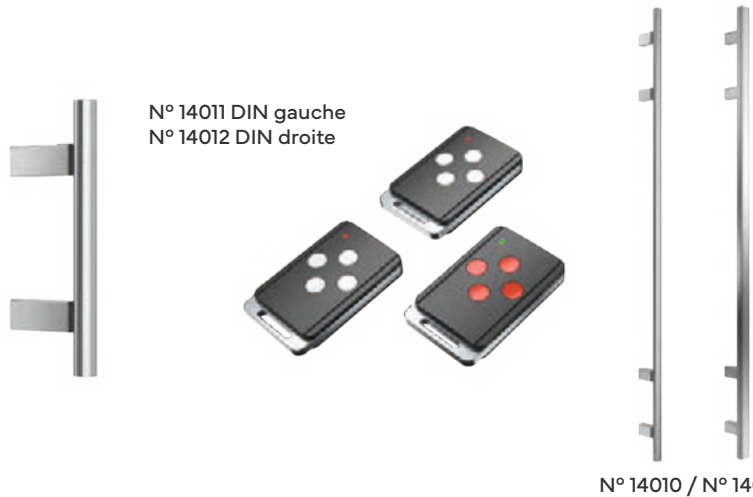

KOMPO-Doorbird - interphone vidéo

KOMPO-DoorBird est un interphone vidéo pour les maisons individuelles ou jumelées. Dès que le bouton sonnette est actionné, le propriétaire reçoit une notification sur son smartphone. L’application permet de voir le visiteur, de lui parler et d’ouvrir la porte de n’importe où dans le monde. Grâce au capteur de mouvement, plus rien n’échappe à la vigilance ! La caméra HD intégrée dispose d’un ultra grand angle et est équipée d’une fonction de vision nocturne infrarouge. Le modèle 14602 intègre un lecteur RFID qui peut également être configuré à distance via l’application, ce qui permet également de créer des plages horaires pour les visiteurs.

14600

- Lentille ultra grand angle avec vision nocturne (12 LED infrarouges)
- 1 sonnette en acier inoxydable (en option en noir)
- Microphone et haut-parleur
- Capteur de mouvement PIR
- Condition préalable : LAN ou WLAN



14602 Doorbird

14602

- Lentille ultra grand angle avec fonction de vision nocturne (12 LED infrarouges)
- 2 sonnettes
- Microphone et haut-parleur
- Capteur de mouvement 4D
- Lecteur RFID
- Prérequis : LAN



14600 Doorbird

VIVEZ LE PROGRÈS KOMPO-FaceCheck

Ouvrez facilement votre porte d’entrée grâce à la reconnaissance faciale !

KOMPO-FaceCheck utilise une technologie avancée de double caméra qui fait la distinction de manière fiable entre un visage réel et son image telle que des photos ou des masques. Deux caméras capturent le visage en trois dimensions et le convertissent en données numériques. Les traits caractéristiques du visage sont identifiés et stockés. Pendant le processus de numérisation, les caractéristiques capturées sont comparées aux données existantes. Un algorithme vérifie si le visage numérisé correspond aux données déjà stockées.

Mais le KOMPO-FaceCheck peut faire bien plus. Si vous connectez ce système de contrôle d’accès au réseau à l’aide d’un poste intérieur en option, il devient un système d’interphonie à part entière. Un smartphone peut également être connecté via l’unité intérieure (LAN/WLAN), afin que la porte puisse également être surveillée ou ouverte à distance. L’application gratuite (Hik-Connect) est disponible pour iOS et Android dans la boutique. L’unité KOMPO-FaceCheck est intégrée de manière inviolable dans le panneau KOMPOtherm. L’entretien est possible



de l’intérieur via un couvercle de visite. Uniquement possible en recouvrement deux faces ! Exigences d’espace environ 25 cm x 40 cm.
Article n° 14620
Article n°: 14621 station KOMPO-FaceCheck intérieure (option)




SERRURES

mécaniques

Serrure 3 points N° 11350 – Standard en gamme HD	Serrure 7 points N° 10192 – Standard en gamme therm	KOMPO-Safe N° 11365 – serrure automatique 5 points
		
Penne, verrou et 2 crochets, ferrure inox monobloc. En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant. n° 113511	Penne, verrou, 4 points d'ancrages et 2 crochets, ferrure inox monobloc dans le dormant et l'ouvrant, boîtiers réglables. En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant. n° 11101	Serrure à verrouillage automatique 5 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux penne et deux crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm. En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant. n° 11366
En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant. n° 11351 	En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant. n° 11101 	En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant. n° 11366 

SERRURES

motorisées

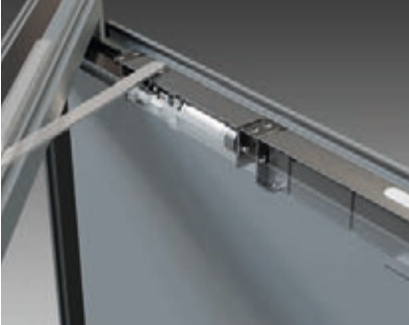KOMPO-Tronic 7 points N° 11370	Serrure électromécanique 7 points motorisée Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments. D'autres connexions électroniques sont disponibles pour deux entrées sans potentiel pour déverrouiller la porte. La porte peut être mise en position « ouvert en permanence » par un signal permanent libre de potentiel (tous les points de verrouillage, y compris le pêne, sont rétractés). La porte peut être réglée sur la fonction de verrouillage de jour par un signal permanent sans potentiel (tous les points de verrouillage, sauf le pêne, sont rétractés). • Entrée pour impulsion de déverrouillage 6-12 ou 6-24 V (ancienne impulsion d'ouverture du contact E) • Surveillance de fermeture (sans potentiel, par ex. pour les systèmes d'alarme) • Sortie pour la commande d'un entraînement de porte battante (libre de potentiel) • Entrée pour un signal libre de potentiel pour désactiver tous les ordres de déverrouillage motorisés. Ordres de déverrouillage (par ex. pour les systèmes d'alarme) • 2 radiocommandes utilisateur sont comprises dans la livraison. 
KOMPO-Turn-tronic N° 14055	Ouverture motorisée KOMPO-Turn-tronic KOMPO-Turn-tronic est une combinaison de notre serrure motorisée La porte s'ouvre automatiquement par commande à distance, grâce à l'ouvre porte motorisé intégré à l'ouvrant et à la motorisée. Après 5 secondes, le battant se referme automatiquement et la serrure reverrouille. L'utilisation manuelle de la porte est possible à tous moments. La télécommande permet également de placer la porte en mode „ouverture permanente“. La porte ne se refermera qu'après la sortie de ce mode avec un nouvel appui sur la télécommande. La combinaison avec notre lecteur biométrique 11393 est possible ! La porte fonctionne en faible résistance selon DIN 18650, ce qui entraîne l'arrêt du mouvement dès la moindre résistance. Conseillé pour la construction selon DIN 18040-1 et 18040-2. D'autres systèmes électriques peuvent être raccordés : • Alarmes • Contrôle d'accès • Interphone (Contact pour gâche électrique 6-12V AC ou 6-24V DC) et contact libre de potentiel • Contrôle du verrouillage (libre de potentiel), un contact est créé dès que tous les points de verrouillages sont fermés. Livré non monté • Notice de mise en service et d'utilisation • 1 télécommande „maîtresse“ (pour la programmation d'autres télécommandes) • 2 Télécommandes „utilisateur“ Capacités: • Poids du battant: max 125 Kg • Largeurs de battants: 700 mm à 1200 mm • Ouverture maximale: 100° (réglage d'usine à 90°) Non compatible pour: • Bâtiments recevant du public, comme les écoles, hôpitaux ou maisons de retraites Comprends • Ouvre porte intégré selon DIN 18650 • KOMPOtronic avec module de commande monté sur le dormant ou le poteau 

Vous avez le choix: combinez votre système de verrouillage préféré avec l'élément de commande souhaité

Serrure 3 points motorisée Turbo Safe ouverture et fermeture motorisée Le déverrouillage se fait en 0,3 secondes  Moteur directement dans le boîtier principal	Serrure 5 points motorisée motorisation partielle ouverture motorisée fermeture automatique mécanisée  Lorsque le pêne dormant central est fermé le lecteur d'empreinte est bloqué.	Serrure 7 points motorisée ouverture et fermeture motorisée avec ouverture rapide 
KOMPO-Turbo-Safe N° 11500 avec module bluetooth N° 11501 - ouverture via app en bluetooth - sûr, grâce à la technologie radio cryptée - déverrouillage, ouverture continue, autorisations d'accès individuelles (temporelles) autorisations par app 	KOMPO-Safe-Connect N° 11368 - ouverture par télécommande - jusqu'à 25 télécommandes possibles 	KOMPO-Connect N° 14040 - ouverture par télécommande - jusqu'à 25 télécommandes possibles 
KOMPO-Turbo-Safe-TouchScan N° 11505 	KOMPO-Safe-TouchScan N° 14570 	KOMPO-TouchScan N° 14590 
KOMPO-Turbo-Safe-Scancode N° 11507 	KOMPO-Safe-Scancode N° 14550 	KOMPO-Scancode N° 14560 
	KOMPO-Safe-Qscan N° 14270 	KOMPO-Qscan N° 14230 

Sûr et intelligent : le scanner d'empreintes en détail

Découvrez nos accessoires innovants qui rendent votre porte d'entrée non seulement plus sûre, mais aussi plus intelligente. Avec le scanner d'empreintes intégré, vous ouvrez votre maison plus facilement que jamais. Plus besoin de chercher constamment la clé - une simple empreinte digitale suffit pour que la porte s'ouvre de manière sûre et fiable. Grâce à la reconnaissance biométrique, l'empreinte digitale est convertie en une clé électronique et comparée aux clés enregistrées. La porte d'entrée ne se déverrouille qu'après une identification réussie.

KOMPO-TouchScan

Le lecteur d'empreintes digitales TouchScan dispose d'un capteur d'appui capacitif qui peut être connecté à un Smartphone. à l'aide d'une interface Wifi interne (pas besoin d'Internet) et est administré avec le smartphone. L'APP gratuite, pour iOS et Android, permet d'apprendre les doigts des utilisateurs, de les bloquer temporairement, d'attribuer des horaires aux utilisateurs et de les supprimer, ou encore de les supprimer complètement, sans que les doigts à supprimer ne doivent être présents. La gestion complète s'effectue via le smartphone.

Le système KOMPO-TouchScan dispose en outre d'un « mode Party » qui peut être validé par l'administrateur. Si ce mode est activé, le déverrouillage de la porte d'entrée se fait également par des doigts qui n'ont pas été programmés auparavant. Cela signifie que pendant ce temps, la porte peut être ouverte par n'importe quelle personne via le capteur, mais que la porte ne reste pas ouverte. S'il faut souvent apprendre et effacer des doigts ou si certaines personnes ne doivent avoir accès qu'à certaines heures, le système KOMPO-TouchScan est un moyen pratique de réaliser ces opérations.



KOMPO-Scancode

Le KOMPO-Scancode permet d'ouvrir la porte par empreinte digitale ou par code numérique et s'adapte ainsi aux différents besoins et préférences des utilisateurs. La gestion et la commande se font via l'application prévue à cet effet. Grâce à la connexion à distance l'utilisateur peut commander et contrôler la porte d'entrée de n'importe où (via Internet) et gérer la porte d'entrée. L'application permet de créer ou de supprimer des horaires et des codes d'accès individuels, et d'activer un passage libre (fonction fête) pour une période donnée.

Même sans accès à Internet, le système reste entièrement fonctionnel et peut être géré directement en local via un smartphone (iOS ou Android). Après chaque fermeture, la porte d'entrée se verrouille automatiquement et reste donc toujours sécurisée. De plus, la porte peut être ouverte à tout moment à l'aide d'une clé ou de la béquille intérieure, même en cas de panne de courant.



KOMPO-Qscan

L'ouverture de porte par empreinte digitale existe en version de base confortable et économique. KOMPO-Qscan se présente sans unité de commande complexe - et est en même temps aussi bien protégée contre les abus. Le cache plat est disponible en acier inoxydable classique ou en noir mat et peut être monté aussi bien en saillie qu'à fleur de la surface du panneau. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 doigts. L'apprentissage, le verrouillage et l'effacement sont particulièrement simples et confortables avec la radiocommande maître. La fonction pratique de doigt invité permet de programmer, de bloquer ou d'effacer séparément des utilisateurs temporaires, tels que des agents de nettoyage, des ouvriers ou des jardiniers.

Le KOMPO-Qscan est équipé d'un rolling code radio à 2 canaux, les deux canaux peuvent être affectés chacun à deux groupes d'utilisateurs par exemple, famille et invité.

