

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE & HYLLIADE ACCESS

Portes d'entrée PVC



SOMMAIRE

CONCEPTION DES PRODUITS	pages 4 & 5
HYLLIADE PVC ACCESS	pages 6 & 7
Descriptif technique général	pages 8 & 9
Descriptif par modèle	pages 10 à 12
HYLLIADE PVC	pages 14 & 15
Descriptif technique général	pages 16 & 17
Descriptif par modèle	pages 18 à 27
PORTES ENTRÉE PVC	
Finitions et couleurs joints	pages 28 & 29
Remplissage vitrages	page 30
Serrures	pages 31 à 33
Garnitures et poignées	pages 34 & 35
Coloris accessoires	pages 36 & 37
Cylindres.....	page 38
Quincaillerie.....	page 39
COUPES TECHNIQUES	
Dormant & ouvrant	pages 40 & 41
Seuils	pages 42
Plan des masses	page 43 à 46
Synthèse type de pose	pages 47 à 48

COUPES TECHNIQUES PAR TYPE DE POSE


Rénovation aile de 40, 60 et 70 mm	pages 49 à 51
Rénovation dépose totale	pages 52 à 54
Neuf sans aile.....	pages 55
Neuf avec aile.....	pages 56 & 58

HABILLAGES COMPLÉMENTAIRES	pages 59 à 64
---	----------------------



CONCEPTION DES PRODUITS

- Les épaisseurs du dormant et ouvrant de **76 mm** et parois extérieures entre 2,6 et 3,0 mm permettent d'obtenir **une rigidité, une robustesse et une résistance des soudures augmentées**
- Des cloisons intérieures en X brevetées pour une **meilleure résistance à la torsion**
- 6 chambres d'isolation dans l'ouvrant et le dormant
- Les mécanismes sont **protégés de la corrosion** car positionnés à l'abri derrière le joint central
- Le vaste choix de profils s'adapte à **tout type de réalisation**.

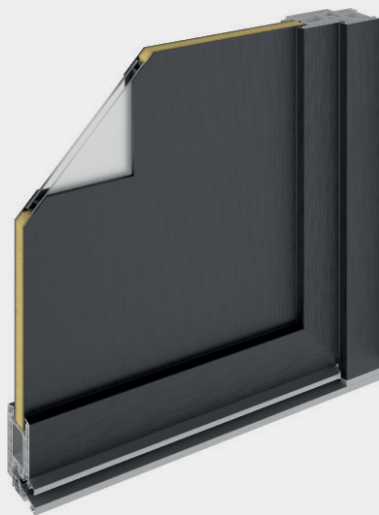

Les atouts de l'équipement de base de la gamme **PORTES D'ENTRÉE PVC** :

- **3^{ème} joint sur dormant** pour améliorer le confort et les performances
- **Joint de recouvrement intérieur sur tout le périmètre du vantail** pour supprimer le passage d'air
- **Joint périphérique** dans la feuillure à verre **pour améliorer les performances**
- **Coloris de joint gris clair coextrudé pour une meilleure esthétique** sur ouvrant et dormant (pour la couleur et le chêne doré, joints noirs)
- Dormant rénovation en fixation en façade avec 2 recouvrements possibles : 40 ou 70 mm et 60 en fixation feuillure
- Profil ouvrant avec 2 esthétiques au choix : droit ou galbé.

LABELS ET CERTIFICATIONS

Les profils PVC sont issus de la gamme Trocal 76 ADVANCED.
Cette gamme est validée par le CSTB via un **Document Technique d'Application** (DTA) 6/16-2334.
Les profils PVC sont certifiés «**Greenline**» à partir de recettes PVC sans plomb (stabilisants à base de calcium et de zinc).

Chaque menuiserie est en conformité avec le marquage CE selon la norme européenne NF EN 14351-1.

FIXATION

Pour la pose en rénovation dormants de 40 et 70, la menuiserie est équipée d'une rainure de fixation en façade (1 clip de finition permet de cacher les vis non fournies). Avec aile de 60, fixation en feuillure uniquement.

Pour les dormants à sceller ou avec tapées pour reprise de doublage, les pattes acier traitées avec clameaux quart de tour à griffes* (fixation au gros oeuvre, vis et chevilles non comprises) sont fournies.

*Les clameaux quart de tour se positionnent directement à l'emplacement souhaité sans avoir à les glisser par l'extrémité des profils.

En dépose totale, les pattes sont optionnelles.

PERFORMANCES

Les coefficients Ud sont donnés à titre indicatif, selon dimensions hors tout de 2250mm x 950mm en dormant neuf sans aile.

GARANTIES

Retrouvez tout le détail de nos garanties dans notre document dédié disponible sur GROOM.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC ACCESS





Modèles HYLLIADE ACCESS



LYRA



ERIDAN



ARIES



COLISÉE



VILLA

DOCUMENTATION TECHNIQUE HYLLIADE PVC ACCESS



PRÉSENTATION DE L'OFFRE

1. NUANCIER

TEINTÉ MASSE



Blanc
9016



ASPECT MAT



Gris
anthracite



ASPECT BOIS



Chêne
doré



● Couleur ext. & int. blanc

● Monocoloration

2. CONCEPTION

Vitrage feuilleté 33²


faible émissivité, sans gaz argon (option 44.2 non disponible)
Dépoli acide (autres imprimés non disponibles)

Panneau de 32 mm : âme en 100% mousse PU


Blanc : parement PVC
Plaxé : parement ALU

Effet bi-lame :

vigilance sur l'exposition des coloris plaxés



3 joints d'étanchéité pour assurer l'isolation et protéger la quincaillerie de l'eau et de l'air, ce qui prolonge sa durée de vie.

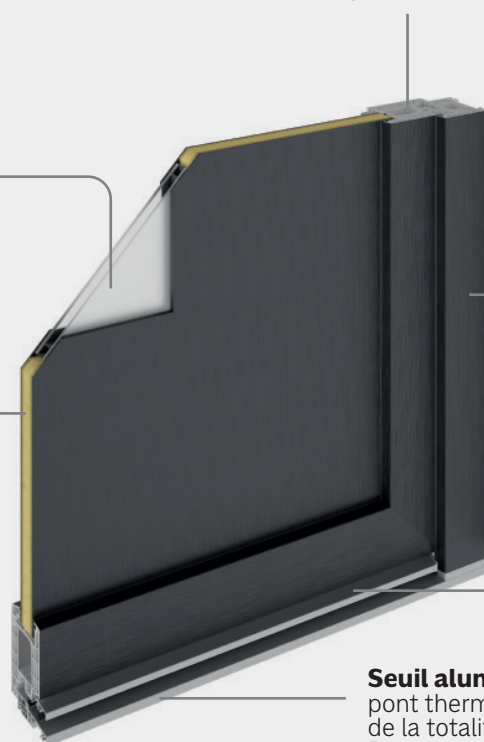


Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **76 mm** qui permet d'assurer une excellente rigidité

Jet d'eau anodisé


Seuil aluminium avec rupture de pont thermique qui assure l'isolation de la totalité du dormant - adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Cette gamme ne dispose pas d'option sur les panneaux type contours inox, autres compositions vitrage, autres imprimés...


3. FAISABILITÉS



1 vantail



2 vantaux
tiercés
(tiercé vitrée
uniquement)



2 vantaux
égaux

Non disponible :
- ouverture extérieure
- cintrage

4. FERMETURES

détails pages 32-33

» BASE : Cylindre classique 3 clés

Option cylindre sécurité 5 clés

» BASE : Serrure à rouleaux TGKT, 5 pts (niveau 3) à relevage avec gâches de sécurité


Options :

- serrure à crochets 5 points à relevage (Europa SHR)
- serrure à crochets 5 points automatique (Auto SHR)


5. QUINCAILLERIE

références pages 34-35

» 2 designs de poignée sur plaque de 40 mm

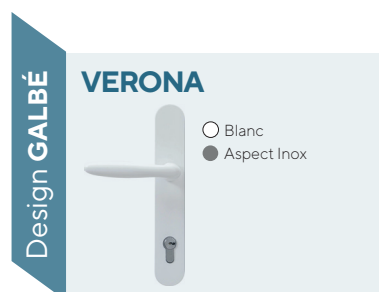

* uniquement pour les JMC

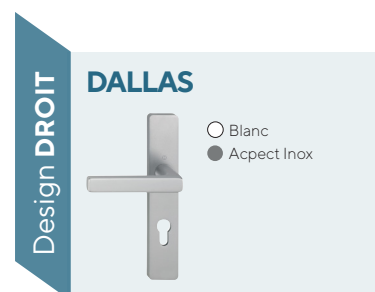

» Fiches F3D coloris blanc ou inox (réglage 3D)



- latéral : +/- 2mm
- hauteur : +/- 2.5mm
- compression : +/- 3mm

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC ACCESS



Dimensions
HORS TOUT
Calculées avec le
dormant neuf sans aile



LYRA


Panneau plein rainuré horizontal

Blanc teinté masse (PVC) & coloris plaxé (ALU)

H max : 2338 mm - H min : 1397 mm
L max : 1166 mm - L min : 402 mm

Ud Blanc : **1,1 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

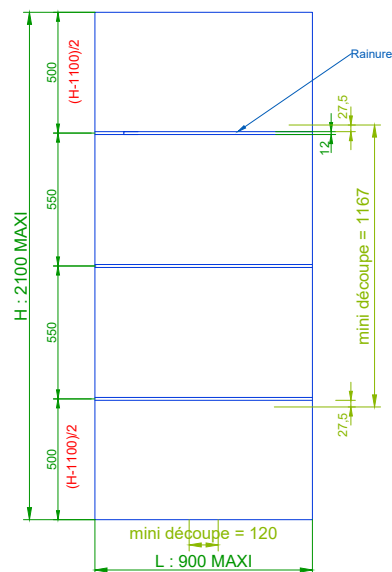

ERIDAN


**Vitrage feuilleté
33.2 dépoli acide**

Blanc teinté masse (PVC) & coloris plaxé (ALU)

H max : 2338 mm - H min : 1998 mm
L max : 1166 mm - L min : 776 mm


Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,5 W/m².K**

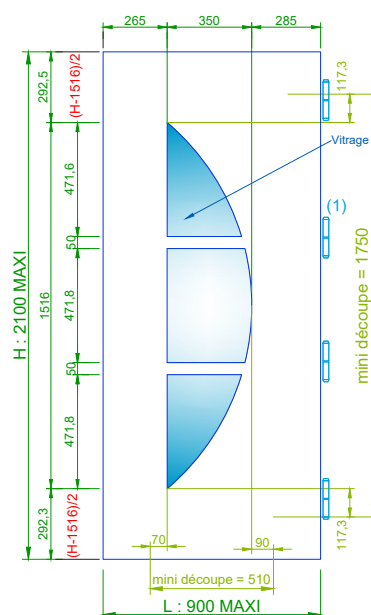

Vue extérieure
Sens design gauche

(1) symbole ferrage vue extérieure



DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC ACCESS



Dimensions **HORSTOUT**

Calculées avec le
dormant neuf sans aile



ARIES


Vitrage feuilleté 33.2
dépoli acide

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**

H max : 2338 mm - H min : mm
L max : 1166 mm - L min : 601 mm

Ud Blanc : **1,3 W/m².K**

Ud Couleur : **1,4 W/m².K**

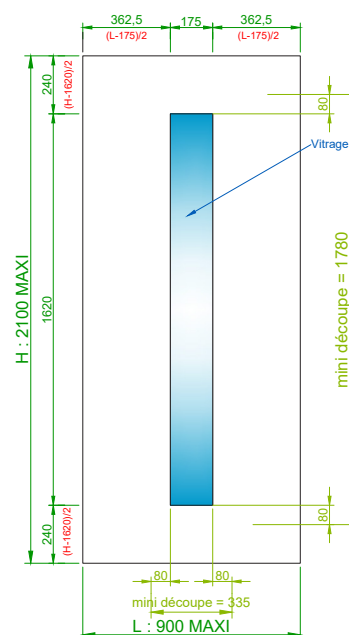

COLISÉE

Panneau plein mouluré

Blanc teinté masse (PVC)


H max : 2338 mm - H min : 1888 mm
L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338 mm - H min : 1943 mm
L max : 1166 mm - L min : 874 mm

Ud Blanc : **1,1 W/m².K**

Ud Couleur : **1,2 W/m².K**

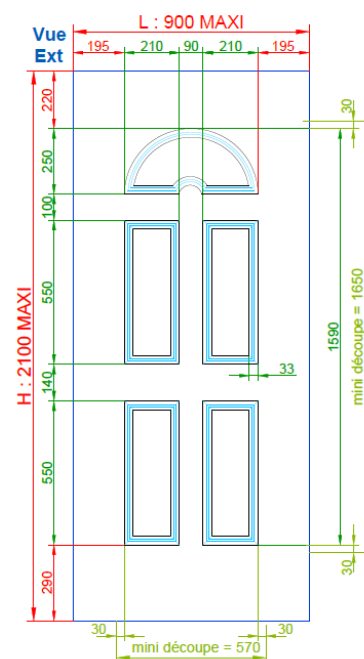

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC ACCESS

**VILLA**

**Panneau mouluré avec
vitrage feuilleté
33.2 dépoli acide**

Blanc teinté masse (PVC)


H max : 2338 mm - H min : 1888 mm
L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338 mm - H min : 1858 mm
L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Ud Blanc : **1,3W/m².K**

Ud Couleur: **1,4W/m².K**

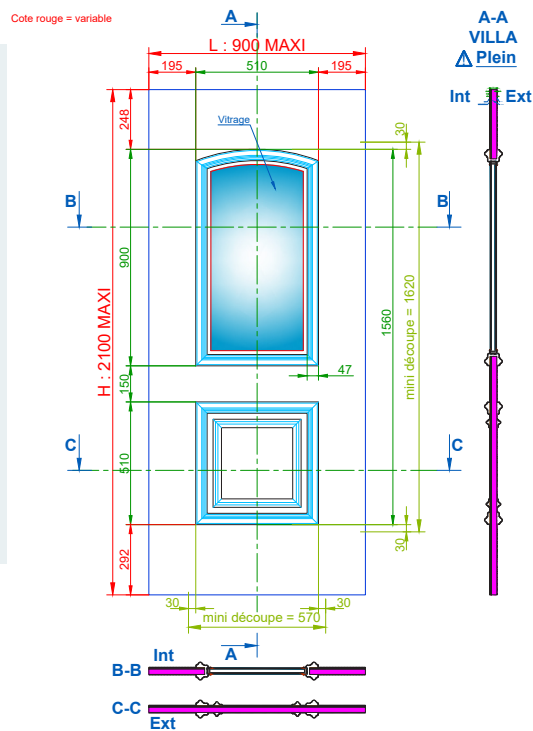

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Modèles HYLLIADE



ARA



VOLANS



ANTLIA



LYNX



VELA



TUCANA



CORVUS



PEGASE



MENSA



DRACO



PANTHEON
PLEIN



PANTHEON
VITRE



FORUM
PLEIN



FORUM
VITRE



THEATRE
PLEIN



THEATRE
VITRE



GALERIE
PLEIN



GALERIE :
1 vitrage
3 vitrages
5 vitrages

DOCUMENTATION TECHNIQUE HYLLIADE PVC



1. NUANCIER

TEINTÉ MASSE



Blanc 9016



ASPECT MAT



Gris anthracite



Gris basalte



Gris quartz



Brun sepia



Noir



ASPECT BOIS



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou



Noyer



ASPECT STRUCTURÉ



Brun chocolat



Blanc 9010



Rouge foncé



Bleu acier



Vert mousse



Gris argent



Gris anthracite



Couleur ext. & int. blanc

Couleur int. & ext. blanc

Monocoloration

2. CONCEPTION


3 joints d'étanchéité pour assurer l'isolation et protéger la quincaillerie de l'eau et de l'air, ce qui prolonge sa durée de vie.

Vitrage feuilleté 33²
faible émissivité
(option 44.2 niveau de sécurité P2A)


Panneau de 32 mm : âme mousse PU avec plis de contre plaqué

Blanc : parement PVC 1 plis CP
Plaxé : parement ALU 2 plis CP

CONTRÔLE DE L'EFFET BI-LAME



Renfort acier systématique
sur 100% des profils

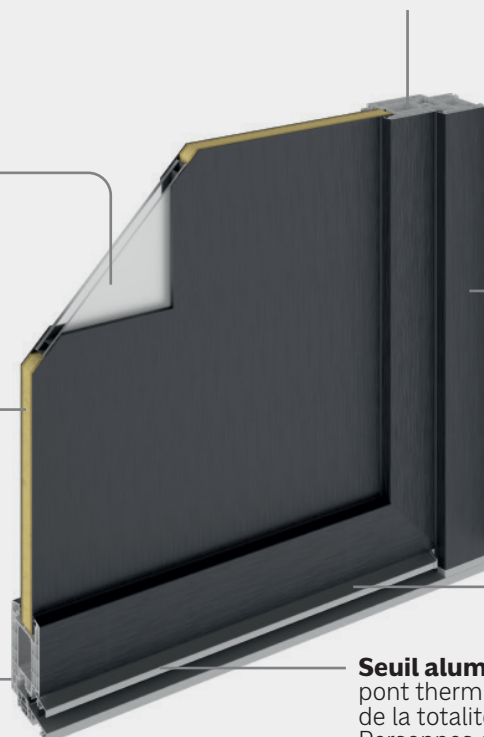


Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **76 mm** qui permet d'assurer une excellente rigidité


Jet d'eau

Seuil aluminium avec rupture de pont thermique qui assure l'isolation de la totalité du dormant - adapté aux Personnes à Mobilité Réduite


3. FAISABILITÉS




1 vantail




2 vantaux tiercés
(tiercé vitré uniquement)



2 vantaux
égaux



Cintrage



Ouverture
extérieure

4. FERMETURES

» BASE : Cylindre sécurité 5 clés avec carte

OPTIONS

Avec bouton moleté intérieur
Avec cylindre s'entrouvrant
Cylindre débrayable A2P (option bouton et s'entrouvrant)
Cylindre classique

» BASE : Serrure automatique ADR avec GÂCHE FILANTE

OPTIONS

Serrure à relevage à crochets 5 points (SHR Europa)
Serrure automatique à crochets (SHR auto)
Serrure à relevage à rouleaux Kopibo 5 points (TGKT)
Serrure manœuvre à la clé 5 points (Secury R4)



5. QUINCAILLERIE

références pages 34-35

Poignée rosace 32 mm

AUSTIN

○ Blanc
● Aspect inox
● Noir
● 7016

Poignée rosace 32 mm

AMSTERDAM

○ Blanc
● Aspect inox
● Noir
● 7016


Options : Poignées sur plaque



Poignées BOTTICELLI, NEW-YORK, ARMA, FRANCE, SIRIUS. *JMC uniquement

ALINÉA

ZELDA

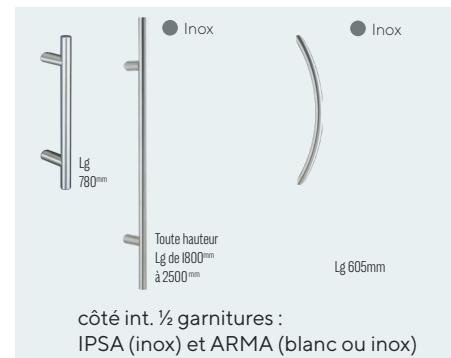

» Paumelles 3D16 (blanc, inox, noir et 7016)

Base en ouverture extérieure



Réglable en 3D :

- latéral : +/- 3mm
- hauteur : +6/- 2mm
- compression : +/- 2mm



Option charnière renforcée (blanc ou noir)

Base en ouverture extérieure

Réglable en 3D :

- latéral : +10/- 5mm
- hauteur : +5mm
- compression : +/- 0.75 mm
+/- 0.5 mm avec excentrique

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions
HORS TOUT
Calculées avec le
dormant neuf sans aile



Cote rouge = variable



ARA


Panneau plein rainuré horizontal

Blanc teinté masse (PVC) & coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1690 mm
L max : 1200 mm - L min : 402 mm

Ud Blanc : **1,2 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

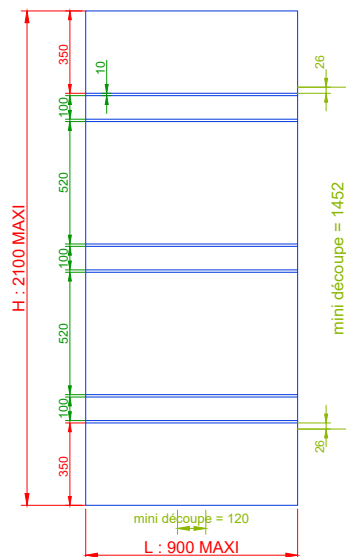

Cote rouge = variable



VOLANS


Panneau plein inserts inox affleurants horizontaux int. & ext.

Blanc teinté masse (PVC) & coloris plaxé (ALU)

H max : 2538* mm - H min : 1668 mm
L max : 1406 mm - L min : 566 mm

Ud Blanc : **1,2 W/m².K**



Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

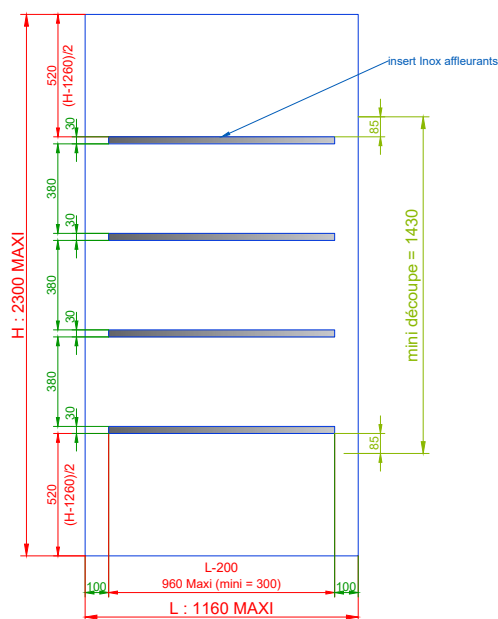

* H max 2300 pour les coloris plaxés foncés (Brun chocolat, gris basalte, brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC

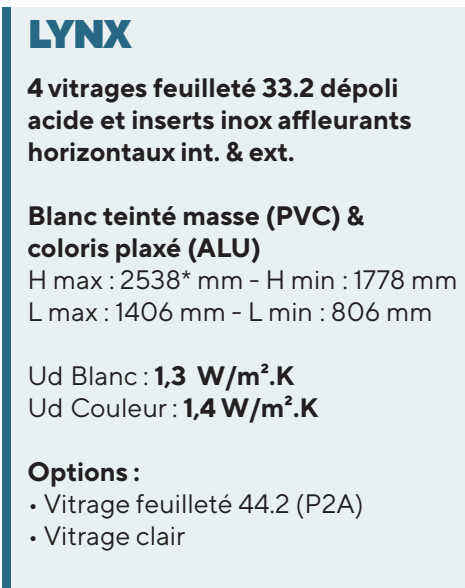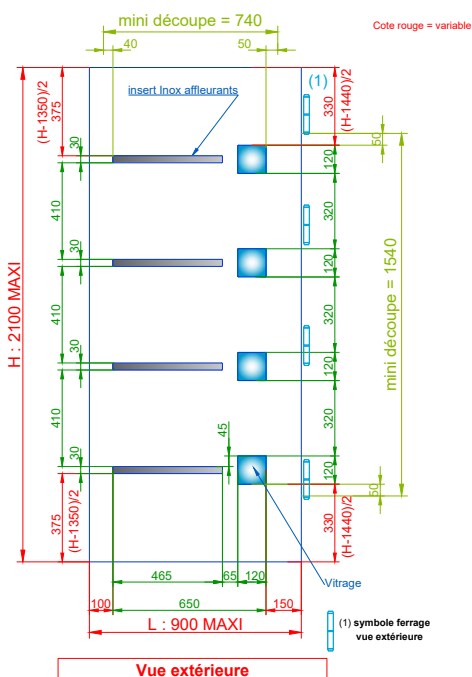

19

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions **HORS TOUT**

Calculées avec le
dormant neuf sans aile



VELA

**Vitrage feuilleté 33.2
dépoli acide**

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**


H max : 2538* mm - H min : 1988 mm
L max : 1406 mm - L min : 826 mm

Ud Blanc : **1,5 W/m².K**

Ud Couleur : **1,6 W/m².K**

Options :

- Contour inox en applique
1 face ext ou 2 faces
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair

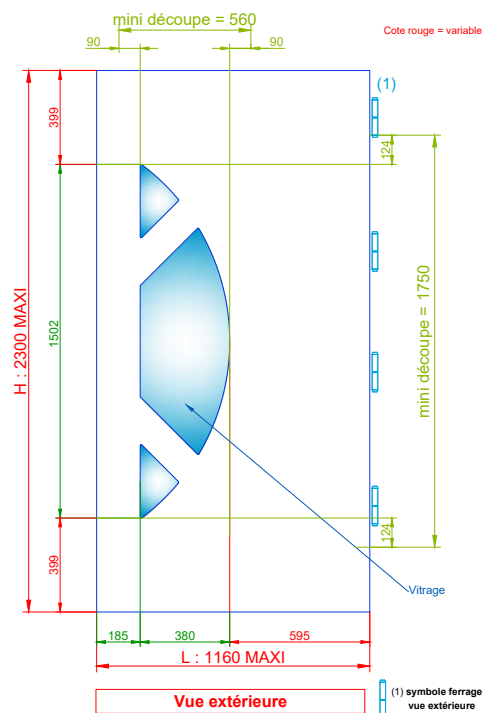

TUCANA

**Vitrage feuilleté 33.2
dépoli acide**

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**


H max : 2538* mm - H min : 2098mm
L max : 1406 mm - L min : 626mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,6 W/m².K**


Options :

- Contour inox en applique
1 face ext ou 2 faces
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair

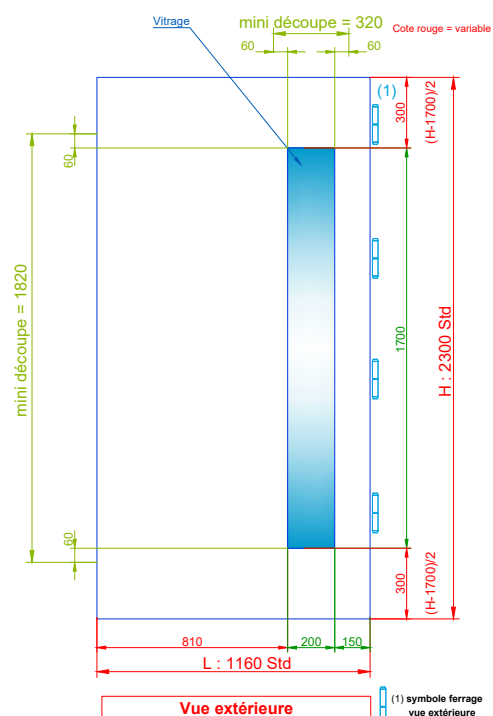

* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE HYLLIADE PVC



Dimensions HORS TOUT

Calculées avec le
dormant neuf sans aile



CORVUS

**4 vitrages feuilleté 33.2
dépoli acide**

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**



H max : 2338* mm - H min : 2018 mm
L max : 1166 mm - L min 576 mm

Ud Blanc : **1,3 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

Options :

- Contour inox en applique
1 face ext ou 2 faces
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair

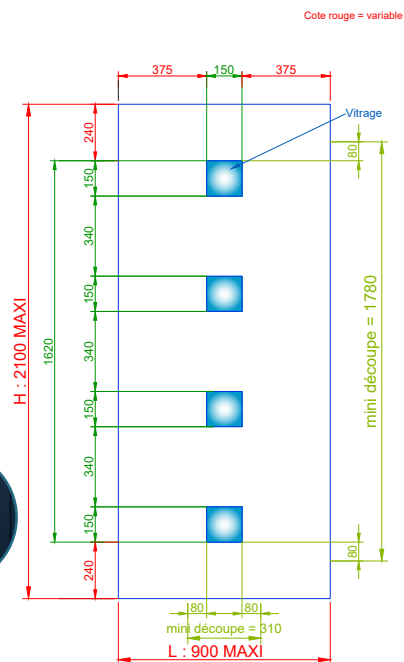

PEGASE

**Vitrage feuilleté 33.2 dépoli acide
insert inox en applique int. & ext.**

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**


H max : 2338* mm - H min : 1878 mm
L max : 1166 mm - L min : 786 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,5 W/m².K**


Options :

- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair

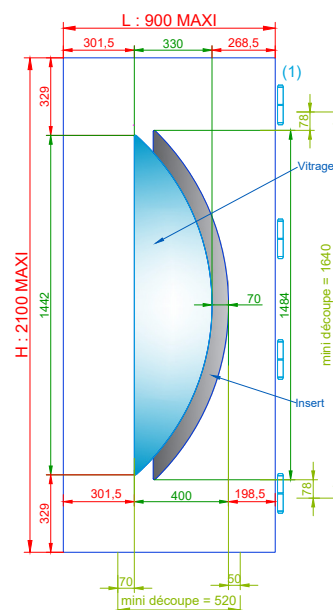

Vue extérieure
Sens design gauche

(1) symbole ferrage vue extérieure



* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions
HORSTOUT
Calculées avec le
dormant neuf sans aile



MENSA

Vitrage feuilleté 33.2 dépoli acide
insert inox en applique int. & ext.

Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)


H max : 2338* mm - H min : 2018 mm
L max : 1166 mm - L min : 576 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**


Ud Couleur : **1,4 W/m².K**

Options :

- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair

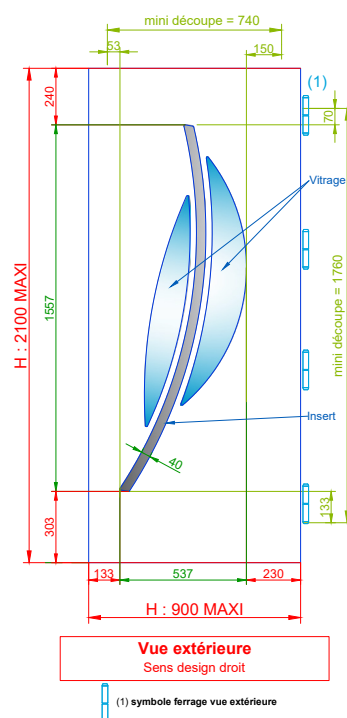

Cote rouge = variable



DRACO

Vitrage feuilleté 33.2 dépoli acide
Inserts inox en applique int. & ext.

Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)


H max : 2338* mm - H min : 1998 mm
L max : 1166 mm - L min : 776 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**


Ud Couleur : **1,4 W/m².K**

Options :

- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair

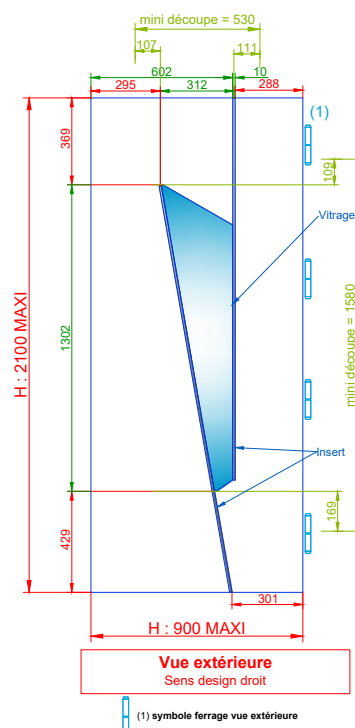


Cote rouge = variable



* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions **HORSTOUT**

Calculées avec le
dormant neuf sans aile



PANTHEON PLEIN

Panneau plein mouluré

Blanc teinté masse (PVC)

H max : 2338* mm - H min : 1878 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm


Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338 mm - H min : 1978 mm

L max : 1166 mm - L min : 886 mm

Ud Blanc : **1,2 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

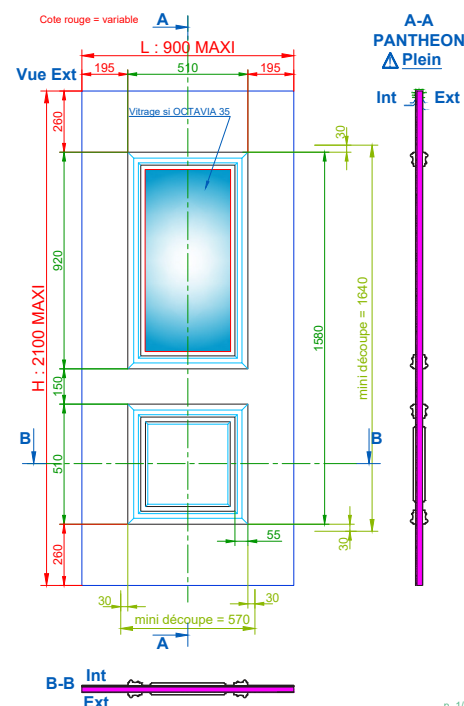

p. 1/2



PANTHEON VITRÉ

Panneau mouluré avec vitrage feuilleté 33.2 dépoli acide

Blanc teinté masse (PVC)

H max : 2338* mm - H min : 1878 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338 mm - H min : 1978 mm

L max : 1166 mm - L min : 886 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,6 W/m².K**

Options :

- Vitrage impression numérique
- Vitrage décor plomb
- Petits bois
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair, delta clair, imprimé 200, martelé, antique clair



**Vitrage
impression
numérique P533**
sur dépoli acide



**Vitrage décor
plomb V1**
(triple vitrage)

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles



Petits bois :

- laiton, plomb 10 mm
- blanc 26 mm
- disposition 2H 1V

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles

* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions
HORSTOUT
Calculées avec le
dormant neuf sans aile



FORUM PLEIN

Panneau plein mouluré

Blanc teinté masse (PVC)

H max : 2338 mm - H min : 1845 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm


Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1938 mm

L max : 1166 mm - L min : 856 mm

Ud Blanc : **1,2 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

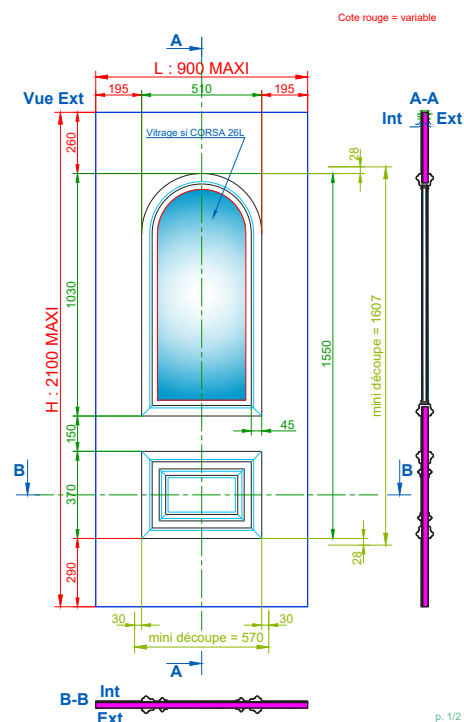

p. 1/2



FORUM VITRÉ

**Panneau mouluré avec vitrage
feuilleté 33.2 dépoli acide**

Blanc teinté masse (PVC)

H max : 2338 mm - H min : 1845 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1938 mm

L max : 1166 mm - L min : 856 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,5 W/m².K**

Options :

- Vitrage impression numérique
- Vitrage décor plomb
- Petits bois
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair, delta clair, imprimé 200, martelé, antique clair




**Vitrage
impression
numérique P533**
sur dépoli acide



**Vitrage décor
plomb V1**
(triple vitrage)

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles



Petits bois :

- laiton, plomb 10 mm
- blanc 26 mm
- disposition 2H 1V

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles

* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions HORSTOUT

Calculées avec le
dormant neuf sans aile



THEATRE PLEIN

Panneau plein mouluré

Blanc teinté masse (PVC)

H max : 2338 mm - H min : 1873 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm


Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1942 mm

L max : 1166 mm - L min : 860 mm

Ud Blanc : **1,2 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

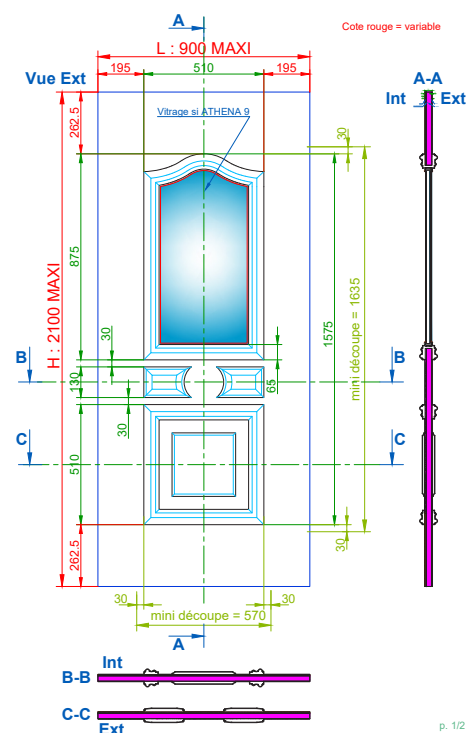

p. 1/2



THEATRE VITRÉ

Panneau mouluré avec vitrage feuilleté 33.2 dépoli acide

Blanc teinté masse (PVC)

H max : 2338 mm - H min : 1873 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1942 mm

L max : 1166 mm - L min : 860 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,5 W/m².K**

Options :


- Vitrage impression numérique
- Vitrage décor plomb
- Petits bois
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair, delta clair, imprimé 200, martelé, antique clair



**Vitrage
impression
numérique P533**
sur dépoli acide



**Vitrage décor
plomb V1**
(triple vitrage)
Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles



Petits bois :

- laiton, plomb 10 mm
- blanc 26 mm
- disposition 2H 1V

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles

* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions
HORS TOUT
Calculées avec le
dormant neuf sans aile



GALERIE PLEIN


Panneau plein mouluré

Blanc teinté masse (PVC) & coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1888 mm
L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Ud Blanc : **1,2 W/m².K**

Ud Couleur : **1,3 W/m².K**

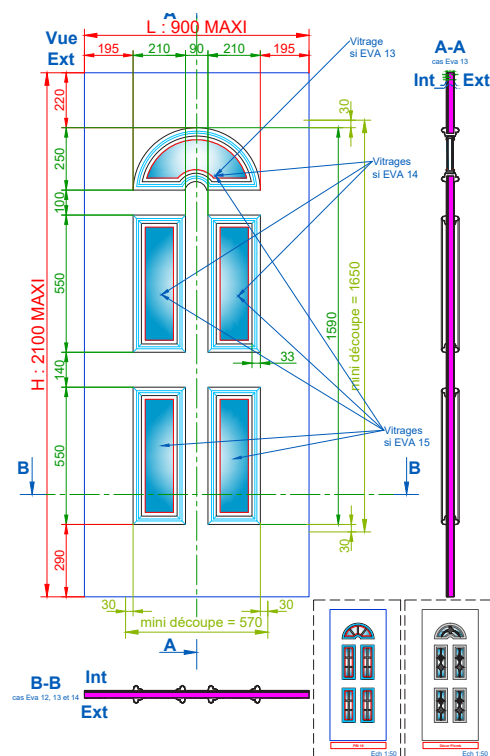

GALERIE 1 VITRAGE

Panneau mouluré avec vitrage
feuilleté 33.2 dépoli acide

Blanc teinté masse (PVC) & coloris plaxé (ALU)

H max : 2338* mm - H min : 1888 mm
L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Ud Blanc : **1,3 W/m².K**

Ud Couleur : **1,4 W/m².K**

Options :

- Vitrage décor plomb
- Petits bois
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair, delta clair, imprimé 200, martelé, antique clair



Vitrage décor plomb V27
avec bevels, verre biseauté
(triple vitrage)

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles



Petits bois :

- laiton, plomb 10 mm
- blanc 18 mm
- 3 rayonnants

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles

* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE PVC



Dimensions
HORSTOUT
Calculées avec le
dormant neuf sans aile



GALERIE 3 VITRAGES

Panneau mouluré avec 3 vitrages
feuilleté 33.2 dépoli acide

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**

H max : 2338* mm - H min : 1888 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Ud Blanc : **1,3 W/m².K**

Ud Couleur : **1,5 W/m².K**

Options :

- Vitrage décor plomb
- Petits bois
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair, delta clair, imprimé 200, martelé, antique clair



**Vitrage décor plomb
V27 verre biseauté**
(triple vitrage)

Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles



GALERIE 5 VITRAGES

Panneau mouluré avec 5 vitrages
feuilleté 33.2 dépoli acide

**Blanc teinté masse (PVC) &
coloris plaxé (ALU)**

H max : 2338* mm - H min : 1888 mm

L max : 1166 mm - L min : 836 mm

Ud Blanc : **1,4 W/m².K**

Ud Couleur : **1,6 W/m².K**

Options :

- Vitrage décor plomb
- Petits bois
- Vitrage feuilleté 44.2 (P2A)
- Vitrage clair, delta clair, imprimé 200, martelé, antique clair



Petits bois :

- laiton, plomb 10 mm
- blanc 18 mm
- 3 rayonnants + 2H 1V


Base dépoli acide
Autres imprimés
disponibles

* H max 2300 pour les coloris plaxés
foncés (Brun chocolat, gris basalte,
brun sépia, noir)

FINITIONS

FINITIONS		COULEUR	PANNEAU	FILMAGE	COULEUR EXT.	COULEUR INT.	GAMME HYLLIADE	GAMME HYLLIADE ACCESS				
Teinté masse		Blanc	PVC	-			✓	✓				
Aspect bois	❖	Chêne doré	ALU	2 faces				✓				
				1 face ext.		Blanc						
	❖	Chêne irlandais		2 faces								
				1 face ext.		Blanc						
	✕	Noyer		1 face int.	Blanc							
				2 faces								
	✕	Acajou		1 face ext.		Blanc						
				2 faces								
		1 face ext.			Blanc							
Aspect structuré	✕	3011 Rouge foncé		ALU	1 face ext.				Blanc	✓	✕	
	✕	5011 Bleu acier							Blanc			
	✕	6005 Vert mousse							Blanc			
	✕	7001 Gris argent			2 faces							
		1 face ext.				Blanc						
	✕	7016 Anthracite structuré			2 faces							
		1 face ext.			Blanc							
	✕	Brun chocolat				Blanc						
	💧	9010 Blanc	2 faces									
	1 face int.	Blanc										
Aspect mat	✕	7012 Gris basalte	1 face ext.		Blanc	✓	✓					
	✕	7016 Anthracite mat	2 faces									
			1 face ext.		Blanc		✕					
	✕	9011 Noir mat	2 faces									
					Blanc							
	✕	7039 Gris Quartz mat	1 face ext.		Blanc							
✕	8014 Brun Sepia mat			Blanc								


COULEURS JOINTS

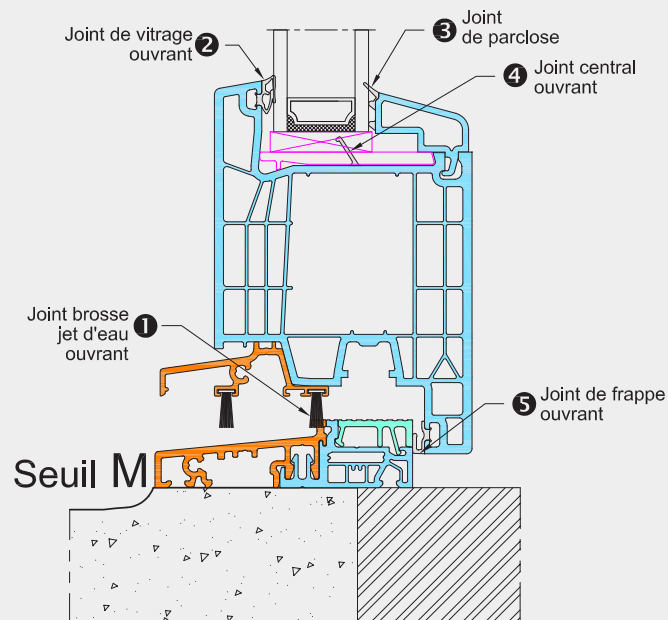

Menuiseries en ouverture intérieure								
Groupe	Int.	Ext.	①	②	③	④	⑤	⑥
Teinté masse	Blanc 9016	Blanc 9016	Gris 7035					
	Ton Pierre	Ton Pierre	Gris 7035					
●	Plaxé	Plaxé	Gris 7035					
	Plaxé	Blanc 9016	Gris 7035					
❖	Plaxé	Plaxé	Brun					
	Blanc 9016	Plaxé	Brun		Gris 7035	Brun		
	Plaxé	Blanc 9016	Gris 7035		Brun	Gris 7035		
✧	Plaxé	Plaxé	Noir					
	Blanc 9016	Plaxé	Noir		Gris 7035	Noir		
	Plaxé	Blanc 9016	Gris 7035					

OPTIONS DE REMPLISSAGE VITRAGES (Hylliade)

IMPRIMÉS

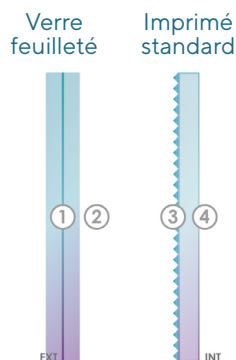

Imprimé standard :


- Contemporains :

Base : dépoli acide
Option : vitrage clair


- Intemporelles :

Base : dépoli acide
Option : vitrage clair, delta mat, imprimé 200, martelé, antique clair

IMPRESSION NUMÉRIQUE (P533)

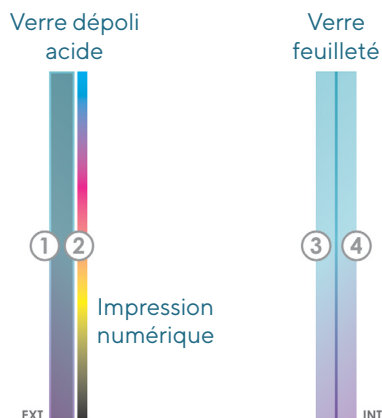

DÉCOR PLOMB (triple vitrage) V1 et V27

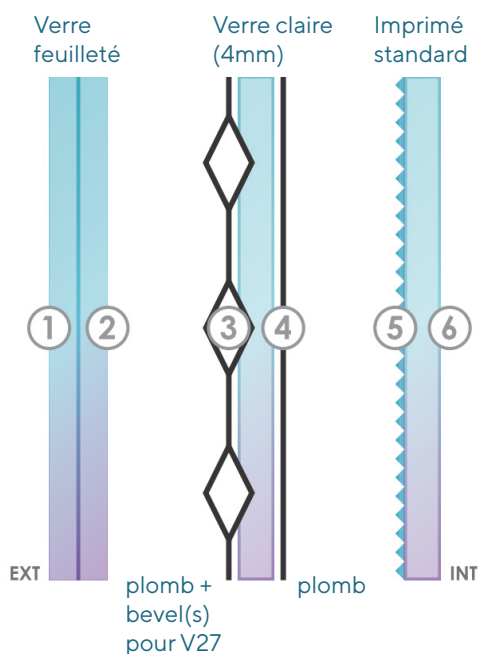

La technique du décor plomb nécessite un triple vitrage pour éviter toute oxydation du plomb

SERRURES


	Nom	Description	Fouillot	Hauteur poignée	Référence	HYLLIADE ACCESS	HYLLIADE
A	TGKT Sécurité	Serrure à rouleaux 5 points Relevage avec gâches de sécurité manuels	40mm	700 850 1000	AHAR0100	BASE	OPTION
B	SHR Europa	Serrure sécurité à crochets 5 points manuels	45mm	860 980 1060	AHAR0076	OPTION	OPTION
C	ADR	SERRURE SILENCIEUSE 2 pènes auto + 2 crochets auto + 1 pêne dormant "secury"	40mm	1020	AHAR0113	-	BASE
D	SECURY R4	4 rouleaux "secury" + 1 pêne dormant "secury"	40mm	980 1060	AHAR0078	-	OPTION
E	SHR Automatique	Serrure sécurité à crochets 5 points Relevage et auto	40mm	980 1060	AHAR0075	OPTION	OPTION

PMR (Personne à Mobilité Réduite) : pour respecter l'accessibilité PMR, la HPO doit être comprise entre 900 et 1300mm, si possible la plus proche de 1300mm.


SERRURES

A. SERRURE À RELEVAGE TGKT SECURITE

Base sur Hylliade Access (niveau 3)

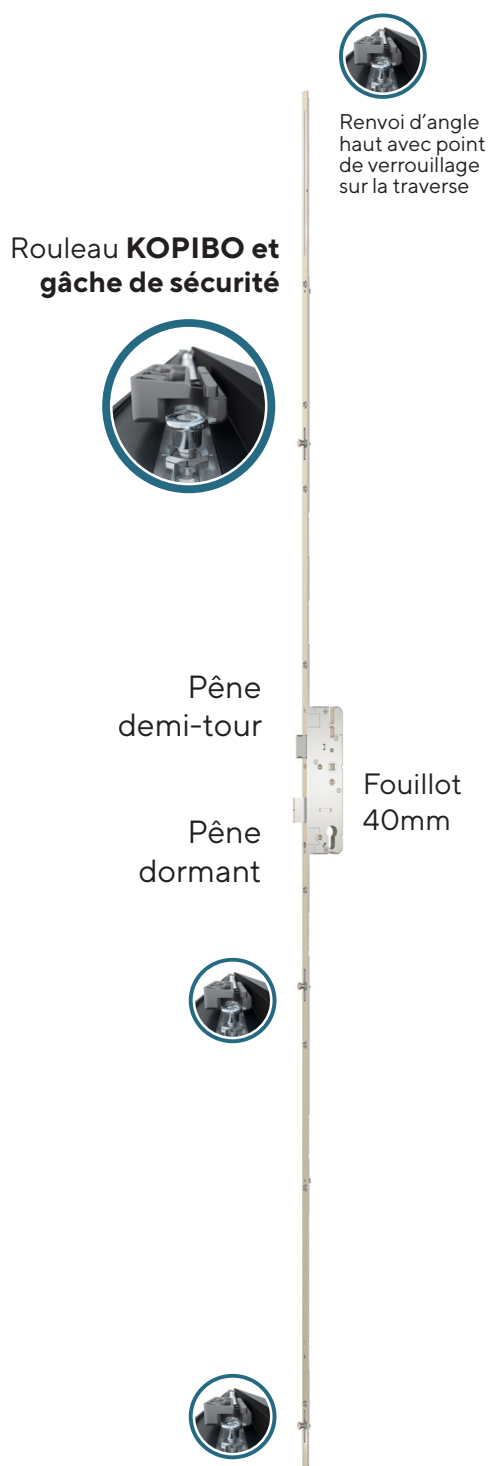

B. SERRURE À CROCHETS À RELEVAGE EUROPA SHR

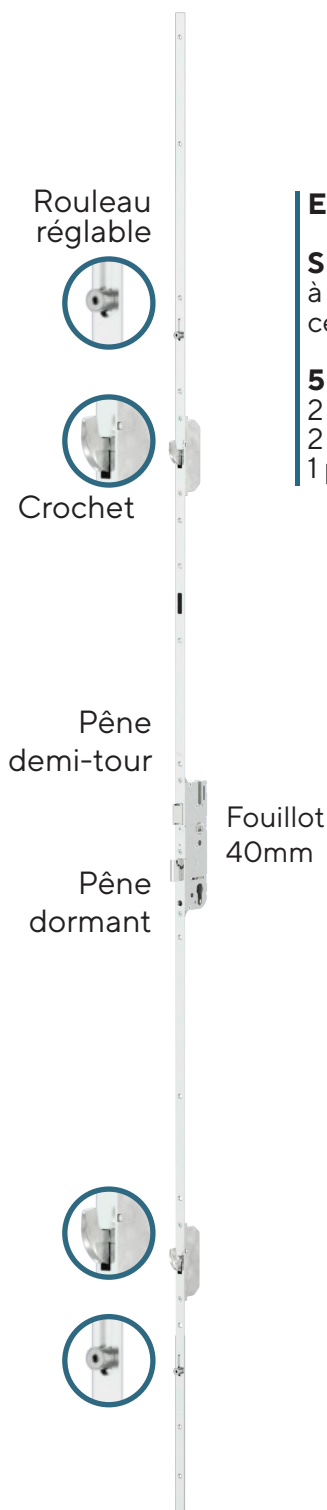

E. SERRURE À CROCHETS AUTOMATIQUE SHR AUTO

Europa SHR = à relevage

SRH Auto = automatique à déclencheur mécanique central

5 points de verrouillage :
2 crochets
2 rouleaux
1 pêne dormant

Base niveau 3 : 5 points de verrouillage


Option niveau 5 : 7 points de verrouillage avec prolongateurs sur traverses haute et basse avec gâche encastrée dans le seuil

SERRURES

C. SERRURE À CROCHETS AUTOMATIQUE SILENCIEUSE ADR


5 points de verrouillage :

2 pènes
2 crochets
1 pêne dormant



pêne +
crochet auto

pêne 1/2 tour
pêne dormant



pêne +
crochet auto

Option motorisation :

- Rétraction motorisée des crochets, pènes auxiliaires et 1/2 tour (pêne dormant non motorisé)
- Contact ouvrant/ dormant via Secure Connect, le transformateur intégré permet une alimentation direct en 220V
- En complément : lecteur d'empreinte, contrôleur sans fil ou digicode

Gâche filante non compatible en 2 vtx (gâches auxiliaires)

D. SERRURE À ENGRENAGE (manoeuvre à clé) SECURY R4

5 points de verrouillage :

4 rouleaux réglables
1 pêne dormant



Options :

Rouleau olive : adapté aux lieux à fort passage, permet d'ouvrir la porte par simple poussée (uniquement avec poignée de tirage extérieure)



Pêne journalier : adapté à un usage résidentiel, permet d'ouvrir la porte par simple poussée après avoir préalablement activé le loquet sur la gâche.

Gâches électriques :

- **A rupture** : alimentation permanente, une coupure de courant libère le pêne.
- **Stationnaire** : alimentation discontinue une impulsion de courant libère le pêne
- **Stationnaire à décondamnation manuelle** : un loquet à actionner manuellement libère le pêne pendant la durée souhaitée.

Remarque :

Courant continu = déclencheur silencieux


Courant alternatif = déclenchement bruyant

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

GARNITURES

Modèles		Finition	Référence	Compatibilité Porte Hylliade			Compatibilité Porte Hylliade Access						
				Finition	Design	Finition Contemporain	Finition	Design	Finition Contemporain				
AMSTERDAM Garniture avec rosace Ajout carré 8 x 140 AHBF0068	Rosace ø32mm	Blanc mat/blanc mat	AHATA1C1/AHATA1C1	✓	✓	✗	✗						
		Blanc mat/Noir	AHATA1C1/AHATA127										
		Blanc mat/7016	AHATA1C1/AHATA1C2										
		Blanc mat/Aspect inox°F9"	AHATA1C1/AHATA1F9										
		Aspect inox°F9"/Blanc mat	AHATA1F9/AHATA1C1										
		Noir/noir	AHATA127/AHATA127										
		7016/7016	AHATA1C2/AHATA1C2										
		Aspect inox°F9"/Aspect inox°F9"	AHATA1F9/AHATA1F9										
AUSTIN* Garniture avec rosace Ajout carré 8 x 140 AHBF0068	Rosace □32mm	Blanc mat/Noir	AHATA2C1/AHATA227	✓	✓	✗	✗						
		Blanc mat/7016	AHATA2C1/AHATA2C2										
		Blanc mat/Aspect inox°F9"	AHATA2C1/AHATA2F9										
		Aspect inox°F9"/Blanc mat	AHATA2F9/AHATA2C1										
		Noir/noir	AHATA227/AHATA227										
		7016/7016	AHATA2C2/AHATA2C2										
		Aspect inox°F9"/Aspect inox°F9"	AHATA2F9/AHATA2F9										
		De base											
VERONA	Garniture 40/92	Aspect inox°F9"/Blanc brillant	AHAT0379	✓	✓	✓	✓						
		Aspect inox°F9"/Blanc mat	AHAT0428										
		Marron 8003	AHAT0214										
		Blanc brillant/Marron 8003	AHAT0279										
		Ton pierre/Ton pierre	AHAT0375										
VITORIA	Garniture 40/92	Blanc brillant/blanc brillant	AHAT0318	✓	✓	✓	✓						
		Noir/noir	AHAT0319										
		Aspect inox/inox°F9"	AHAT0320										
		Blanc brillant/Noir	AHAT0321										
		Blanc brillant/Aspect inox°F9"	AHAT0322										
		Aspect inox°F9"/Blanc brillant	AHAT0377										
		Marron 8003	AHAT0323										
		Blanc brillant/Marron 8003	AHAT0324										
		Blanc brillant/blanc brillant	AHAT0388										
DALLAS	Garniture 40/92	Noir/noir	AHAT0389	✓	✓	✓	✓						
		Aspect inox/inox°F9"	AHAT0390										
		Blanc brillant/Noir	AHAT0391										
		Blanc brillant/Aspect inox°F9"	AHAT0392										
		Aspect inox°F9"/Blanc brillant	AHAT0395										
		Marron 8003	AHAT0393										
		Blanc brillant/Marron 8003	AHAT0394										
		FRANCE	Garniture 28/92					Fer patiné	AHAT0190	✓	✓	✗	✗
SIRIUS	Garniture 40/92	Laiton	AHAT0186	✓	✓	✗	✗						
BOTTICELLI		Inox/inox	AHAT0189					✓	✓	✗	✗		
NEW-YORK Garniture avec rosace + kit fixation AHBF0050	Garniture 35/92	Blanc brillant/blanc brillant	AHAT0396	✓	✓	✗	✗						
		Noir/noir	AHAT0397										
		Aspect inox/inox°F9"	AHAT0398										
		Blanc brillant/Noir	AHAT0399										
		Blanc brillant/Aspect inox°F9"	AHAT0400										
		Marron 8003	AHAT0401										
		Blanc brillant/Marron 8003	AHAT0402										
IPSA Demi-garniture (pour poignée de tirage ext.)	Garniture 35/92	Inox/inox	AHAT0358 + sachet vis AHBF0049	✓	✓	✗	✗						
ARMA Demi-garniture (pour poignée de tirage ext.)	Garniture 35/92	Blanc brillant	AHAT0284	✓	✓	✗	✗						
		Inox	AHAT0290										
GARNITURE PALIÈRE A combiner avec Garniture VERONA et DALLAS	Garniture 24/92	Blanc brillant	AHAT0406	✓	✓	✗	✗						
		Noir	AHAT0407										
		Aspect inox °F9	AHAT0408										
		Marron 8003	AHAT0409										
		Ton pierre	AHAT0410										
Béquille STRASBOURG (saillie réduite) Ajout rondelle AQAE0011	Carré 8mm	Blanc brillant	AHAT0215	✓	✓	✓	✓						
		Blanc mat	AHAT0434										
		Noir	AHAT0216										
		Aspect inox°F9"	AHAT0217										
		Marron	AHAT0245										
		Ton pierre	AHAT0336										
Plaque borgne A combiner avec Garniture VERONA et DALLAS		Blanc brillant	AHAT0164	✓	✓	✗	✗						
		Blanc mat	AHAT0444										
		Noir	AHAT0176										
		Aspect inox °F9	AHAT0165										
		Marron 8003	AHAT0247										
Plaque aveugle A combiner avec Garniture VERONA et DALLAS		Blanc brillant	AHAT0162	✓	✓	✗	✗						
		Blanc mat	AHAT0443										
		Noir	AHAT0175										
		Aspect inox °F9	AHAT0163										
		Marron 8003	AHAT0246										



DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

POIGNÉES (UNIQUEMENT SUR GAMME HYLLIADE)

Coloris Poignée	Désignation	Visuels	Référence
Béquille intérieure / tirage extérieure			
Blanc 2 faces	ARMA blanc + tirage rectangulaire blanc	 ARMA + tirage rectangulaire ARMA + tirage aileron	AHAT0197
	ARMA blanc + aileron blanc		AHAT0211
Inox brossé 2 faces	ARMA inox + tirage rectangulaire inox		AHAT0339
	ARMA inox + aileron inox		AHAT0345
Tirage intérieure / tirage extérieure			
Blanc 2 faces	Tirage rectangulaire int./ext. blanc	 ARMA tirage rectangulaire	AHAT0200
Inox brossé 2 faces	Tirage rectangulaire int./ext. inox		AHAT0342

Les poignées de tirage ci-dessus sont compatibles uniquement avec les serrures ADR et SECURY R4.

Poignée Inox <i>livrée avec cache-rosace inox brossé AMAE0045</i> + kit de fixation AHAW0050	ZELDA	ALINEA 1	ALINEA 2		
		<i>Nota :</i> nous vous recommandons un cochonnet mini de 35mm pour la prise en main ; hauteur poignée figée selon hauteur d'ouvrant.			
	AHAW0045 Ht 605 mm Entraxe 500mm	AHAW0046 Ht 780 mm Entraxe 500mm	AHAW0047	AHAW0048	AHAW0049
			Toute hauteur (hauteur ouvrant -148 mm) Entraxe = L poignée - 280 mm		

Les poignées ALINEA 1 et 2 ne sont pas compatibles avec la dépose totale

Les poignées de tirage extérieures sont compatibles avec :
les serrures ADR et SECURY R4 les béquilles ARMA, FRANCE ET IPSA



ZELDA



ALINEA 1




ALINEA 2

La poignée ZELDA n'est pas compatible avec l'ouvrant Esthétique Galbée

Méthode de calcul :
2 options au choix

A - Demi-garniture ARMA ou IPSA
+ poignée de tirage extérieure
+ rosace inox

B - Poignée de tirage de chaque côté
(deux poignées de tirage au choix)
+ rosace inox



COLORIS ACCESSOIRES HYLLIADE ACCESS

Désignation accessoires		Coloris menuiseries	Teinté masse	Plaxage 2 Faces (ext. / int.)		Plaxage 1 Face ext. (blanc int.)	
			Blanc 9016	Chêne doré	7016 Mat	Chêne doré	7016 Mat
F3D	Platine ouvrant et dormant		Blanc 9016	Inox F9	Inox F9	Blanc 9016	Blanc 9016
	Caches-fiches						
Garniture 40/92	Verona		Blanc 9016 B	Inox F9	Inox F9	Inox F9	Inox F9
						Blanc 9016 B	Blanc 9016 B
	Dallas		Blanc 9016 B	Inox F9	Inox F9	Inox F9	Inox F9
						Blanc 9016 B	Blanc 9016 B
Grilles de ventilation	VM-G sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Inox F9 ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Inox F9 ext. Blanc 9016 int.
	VM-G <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.
	Mini ESEA sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.
	Mini ESEA <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.
	ISOLA 2 sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.
	ISOLA 2 <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.
	ISOLA 2 + RA sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.
	ISOLA 2 + RA <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.
	AERA HY sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.
	AERA HY <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.
	ISOLA HY sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.
	ISOLA HY <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.
	ISOLA HY + RA sans VR Thermobloc		Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.
	ISOLA HY + RA <u>Avec</u> VR Thermobloc		Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.

(3) si coffre int 7016 = grille int = Noir

(4) si coffre int 7016 = grille int = F9

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

COLORIS ACCESSOIRES HYLLIADE

Désignation accessoires		Coloris menuiseries	Teinté masse	Plaxage 2 Faces (ext. / int.)				Plaxage 1 Face ext. (blanc int.)				Plaxage 1 Face int. (blanc ext.)	
			Blanc 9016	Chêne doré	Blanc 9010	Famille A ⁽¹⁾	7016 Mat	Famille B ⁽²⁾	Chêne doré	Famille A ⁽¹⁾	7016 Mat	Famille B ⁽²⁾	Chêne irlandais
3D16	Platine ouvrant et dormant	Blanc 9016	Noir 9005 M	Blanc 9016	Noir 9005 M	7016M	Inox F9	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Inox F9	Blanc 9016
	Capuchon supérieur et inférieur		Noir		Noir	Noir	Noir						
	Cache central		Noir 9005 M		Noir 9005 M	7016M	Inox F9					Inox F9	
Charnière Renforcée	Ouverture intérieure		Noir		Noir	Noir	Noir					Noir	
	Ouverture extérieure		Noir		Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc 9016	
Garniture 40/92	Verona	Blanc 9016 B	Marron 8003	Inox F9	Noir M	Inox F9	Inox F9	Marron 8003	Noir M	Inox F9	Inox F9	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B
	Dallas							Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Inox F9	Inox F9
								Marron 8003	Noir M	Inox F9	Inox F9	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B
								Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Inox F9	Inox F9
Garniture rosace	Amsterdam	Blanc 9016	Noir M	Inox F9	Noir M	7016MG	Inox F9	Noir M	Noir M	7016MG	Inox F9	Blanc 9016	Blanc 9016
	Austin							Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Inox F9	Inox F9
								Noir M	Noir M	7016MG	Inox F9	Blanc 9016	Blanc 9016
								Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Inox F9	Inox F9
Garniture palière	Tirage extérieure	Blanc 9016 B	Marron 8003	Inox F9	Noir M	Inox F9	Inox F9	Marron 8003	Noir M	Inox F9	Inox F9	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B
	Garniture Verona/ Dallas							Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Blanc 9016 B	Inox F9	Inox F9
Béquille intérieure/ tirage extérieur	Type Arma		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tirage intérieur/ tirage extérieur	Type Arma												
Grilles de ventilation	modèle VM-G sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Inox F9 ext./int.	Inox F9 ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Inox F9 ext. Blanc 9016 int.	Inox F9 ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	Blanc 9016 ext./int.
	modèle VM-G Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	
	modèle Mini ESEA sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	
	modèle Mini ESEA Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	
	modèle ISOLA 2 sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	
	modèle ISOLA 2 Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	
	modèle ISOLA 2 + RA sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	
	modèle ISOLA 2 + RA Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	
	modèle AERA HY sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	
	modèle AERA HY Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	
	modèle ISOLA HY sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	
	modèle ISOLA HY Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.		Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	
	modèle ISOLA HY + RA sans VR Thermobloc	Blanc 9016 ext./int.	Marron 8003 ext./int.	Blanc 9016 ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Noir ext./int.	Marron 8003 ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Noir ext. Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ext. Inox F9 int.	
modèle ISOLA HY + RA Avec VR Thermobloc	Blanc 9016 int.	Marron 8003 int.	Blanc 9016 int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽³⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.	Blanc 9016 ⁽⁴⁾ int.		
Ferme porte		Blanc 9016	Noir 9005	Blanc 9016	Noir 9005	Noir 9005	Noir 9005	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Noir 9005	Blanc 9016
Plaque aveugle			Marron 8003		Noir	Inox F9	Inox F9	Marron 8003	Noir	Inox F9	Inox F9		
Plaque borgne													

(3) si coffre int 7016 = grille int = Noir

(4) si coffre int 7016 = grille int = F9

CYLINDRES

Type cylindre	Dimension Ext. / Int.	Finition : Laiton Nickelé (couleur argent)	CLASSIQUE (3 clés)	SÉCURITÉ (5 clés) Avec carte de reproduction	SÉCURITÉ classé A2P + Carte de propriété (4 clés)	Porte Hylliade Access	Porte Hylliade	
			Code Article	Code Article	Code Article	Ouverture Intérieure	Ouverture Intérieure	Ouverture Extérieure
Cylindre à clé	95-55*40	Nickelé	AHAU0341			✓ Base	✓	✓
Cylindre à clé	95-55*40			AHAU0404		✓		
Cylindre à clé	95-55*40				AHAU0447		✓ Base* 2	
Cylindre à clé	95-40*55				AHAU0446			✓
Cylindre à clé	85-35*50		AHAU0459	AHAU0462			✓ Base* 1	
Cylindre à clé	85-35*50				AHAU0454			✓
Cylindre à bouton moleté	95-40*55 c55			AHAU0413	AHAU0452			
Cylindre à bouton moleté	95-55*40 c40			AHAU0414	AHAU0453		✓	
Cylindre à bouton moleté	85-50*35 c35			AHAU0463	AHAU0455		✓	
Cylindre à bouton moleté	85-35*50 c50			AHAU0464	AHAU0456			✓

* selon poignée

- ① Poignées fines : Austin, Amsterdam et France
② Autres poignées



**CYLINDRE
CLASSIQUE**
3 clés



**CYLINDRE
SÉCURITÉ**
4 clés avec carte
de propriété



**CYLINDRE HAUTE
SÉCURITÉ CERTIFIÉ A2P***
5 clés avec carte
de reproduction

QUINCAILLERIE

Crémone de semi-fixe toute hauteur sur porte d'entrée avec serrure TKG

avec poignée centrale verrouillant les points haut et bas

- Gâches de blocage à double sécurité incorporées (condamne l'ouverture de la menuiserie depuis l'extérieur)
- Réalisable avec tous les niveaux de sécurité.

Hauteur Mini Hors Tout Dormant			
Hauteur Poignée	Réno	Neuf sans aile	Neuf avec aile
≥ 700	1971	1954	1974



De base avec une menuiserie en hauteur HORS TOUT :

Rallonge de manette de crémone de semi-fixe plus ergonomique

Pièce fournie de base avec la crémone semi-fixe toute hauteur.

Contacteur d'alarme MVS (uniquement sur serrure TGKT)

Le contacteur est positionné sur la traverse haute de la menuiserie.


Nota : la faisabilité technique doit être validée par notre bureau d'études pour chaque commande.

Capteur Intellitag IO de Somfy (uniquement pour serrure Secury R4)

posé côté serrure, la manoeuvre du cylindre actionne les rouleaux, donc le capteur donne l'info que la porte est bien fermée.


DORMANTS

Dormant Rénovation
91*76 - Aile de 40mm

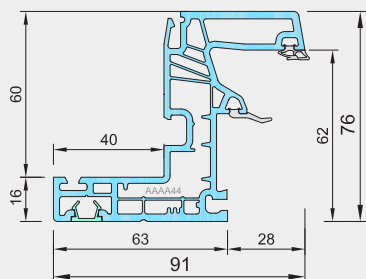


Fixation façade

Dormant Rénovation
121*76 - Aile de 70mm

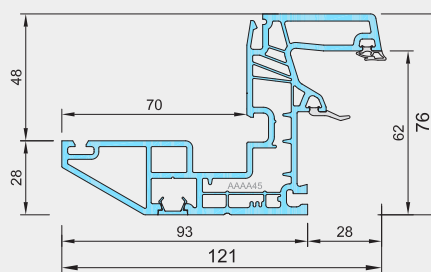


Fixation façade

Dormant Rénovation
111*76 - Aile de 60mm

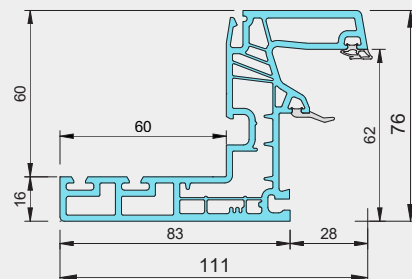


Fixation feuillure


Dormant Neuf sans aile 74*76^①




Dormant Neuf sans aile 104*76

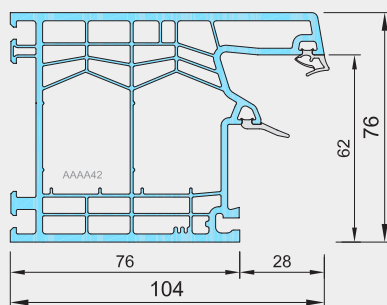

Dormant Neuf avec aile 94*76 pour doublage

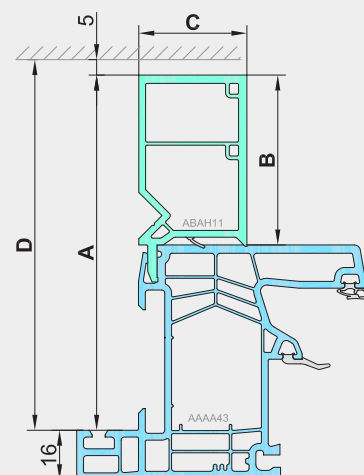

Dormant Neuf avec aile 94*76

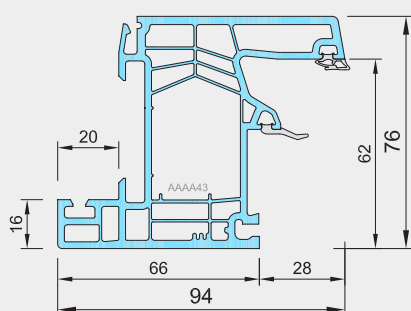

D	A	B	C
80	75	15	35
100	95	35	
120	115	55	
140	135	75	
160	155	95	
180	175	115	
200	195	135	


CINTRABLE

① Le dormant neuf sans aile en ouverture extérieure (AAAA41) est disponible uniquement en plaxé 1 face pose en tunnel. Si pose en applique, prévoir élargisseur.

OUVRANTS


ESTHÉTIQUE DROITE

Ouvrant de 110mm,
ouverture intérieure

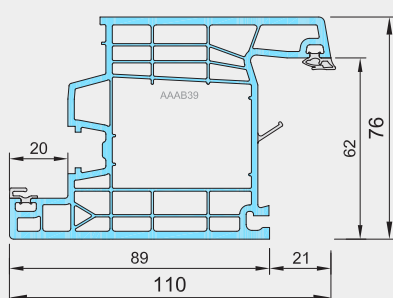

ESTHÉTIQUE GALBÉE


Ouvrant de 110mm,
ouverture intérieure
non réalisable en ouverture extérieure

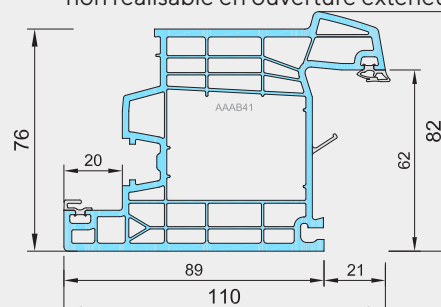

STYLES - PORTE D'ENTRÉE EN OUVERTURE INTÉRIEURE


DESIGN

base sur Hylliade

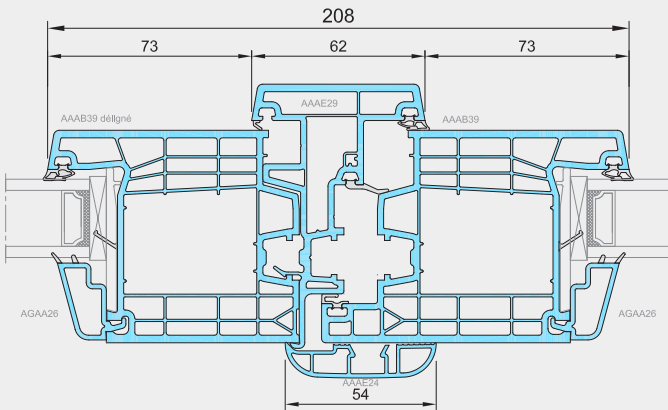


CONTEMPORAIN

option sur Hylliade

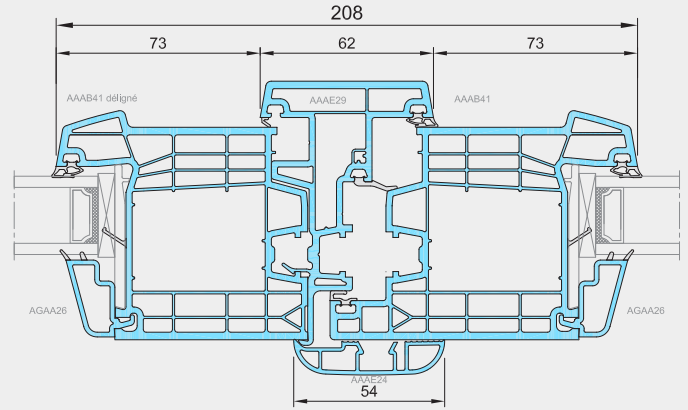







PORTE D'ENTRÉE EN OUVERTURE EXTÉRIURE (pas à l'offre sur Hylliade Access)

DESIGN

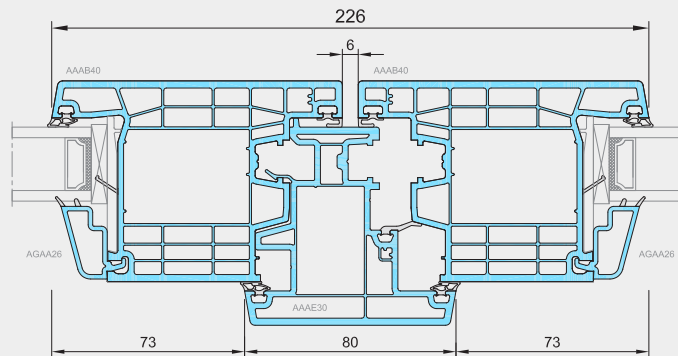


SEUILS



OUVERTURE INTÉRIEURE



OUVERTURE EXTÉRIEURE



PE PT







Les seuils de type M sont garantie en étanchéité (windstop) et type S sont sans garantie d'étanchéité et incompatibles avec les fixes dormants

Tous les seuils de type M et MG sont en aluminium anodisé.

Les seuils M, M^R, ME, ME^R, MG, MG^R, SB, SBE et SC sont compatibles avec une mise en oeuvre respectant les normes PMR.

Les seuils ME et ME^R répondent à la norme EN179 «Fermetures d'urgence».

FIXE DORMANT




DOCUMENTATION TECHNIQUE


PORTES D'ENTRÉE PVC

PLANS DES MASSES HORIZONTALES PORTE ENTRÉE 1 VANTAIL & 2 VANTAUX


Rénovation
Aile de 40mm

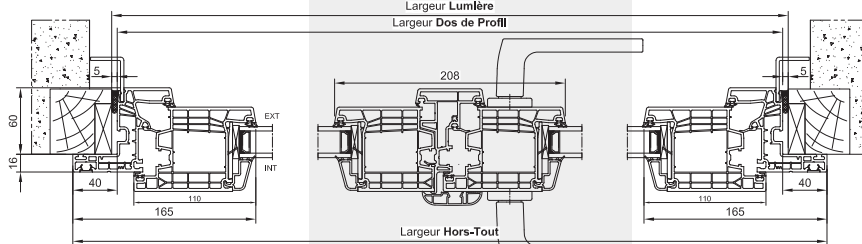


Rénovation
Aile de 60mm

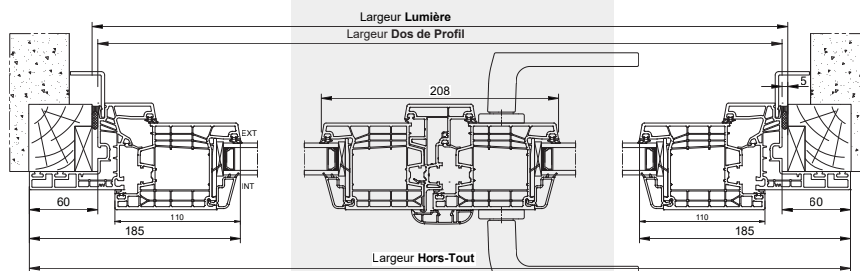


Rénovation
Aile de 70mm

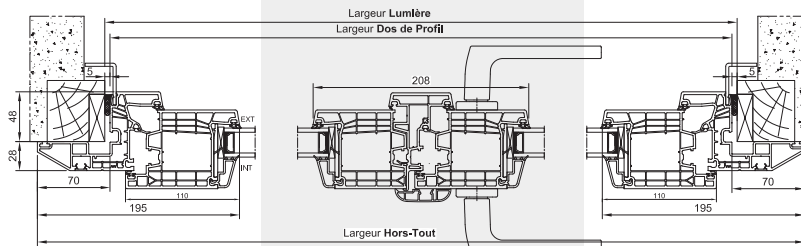


Neuf sans aile

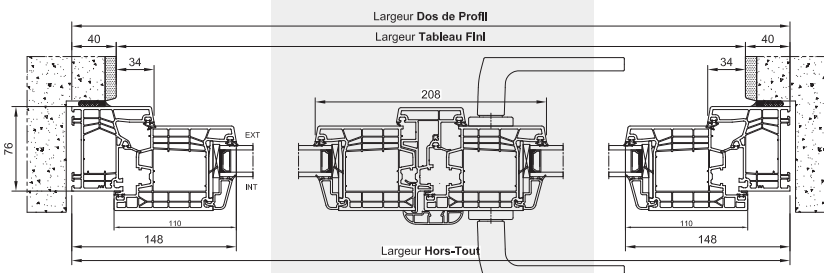


Neuf avec aile
Aile de 20mm

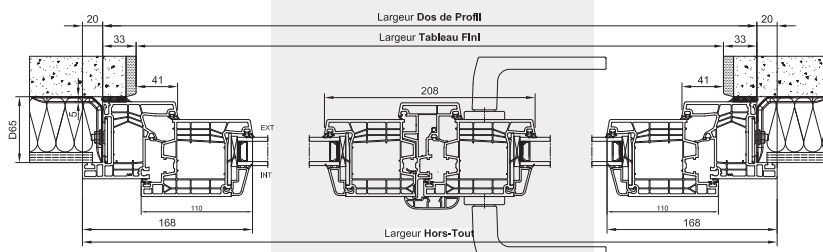


Neuf avec aile +
tapées
Aile de 20mm

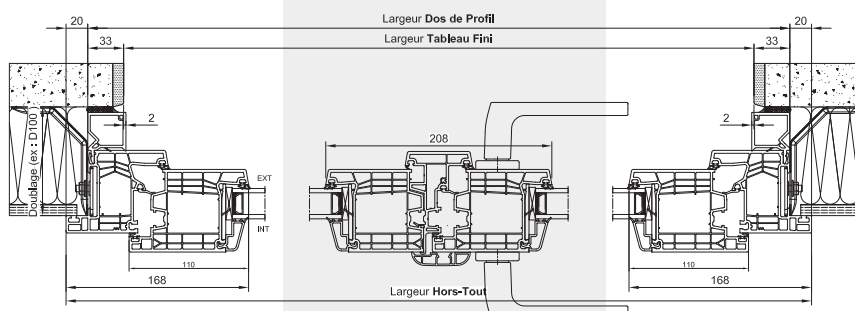


PLANS DES MASSES VERTICALES PORTE ENTRÉE 1 VANTAIL OU 2 VANTAUX

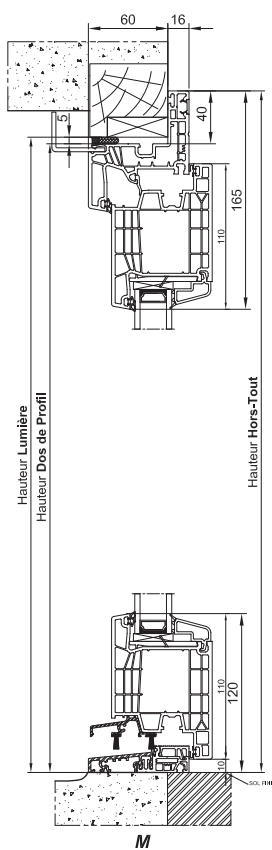


**Rénovation
Aile de 40mm**

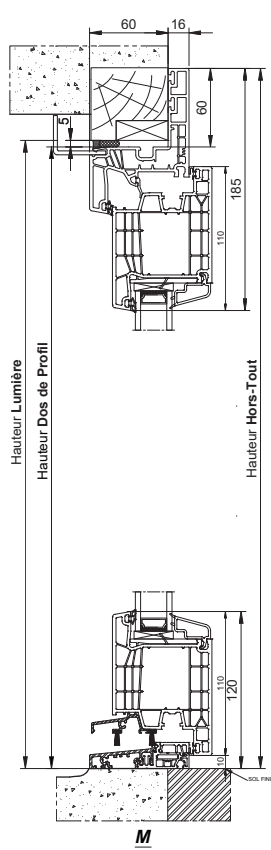

**Rénovation
Aile de 60mm**


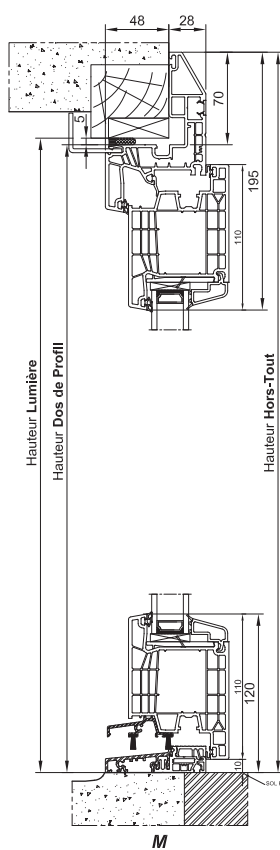


**Rénovation
Aile de 70mm**

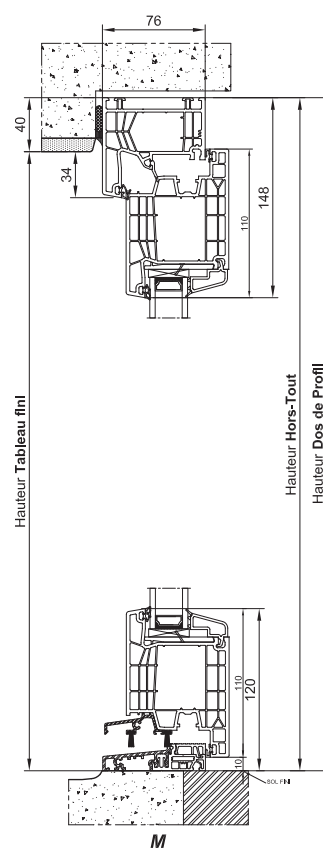

Neuf sans aile

**Neuf avec aile
Aile de 20 mm**

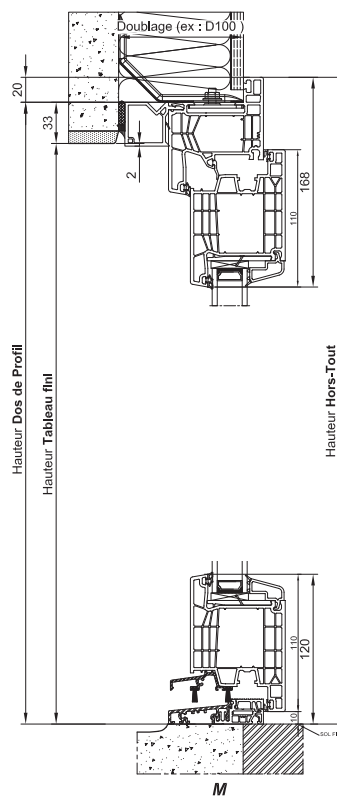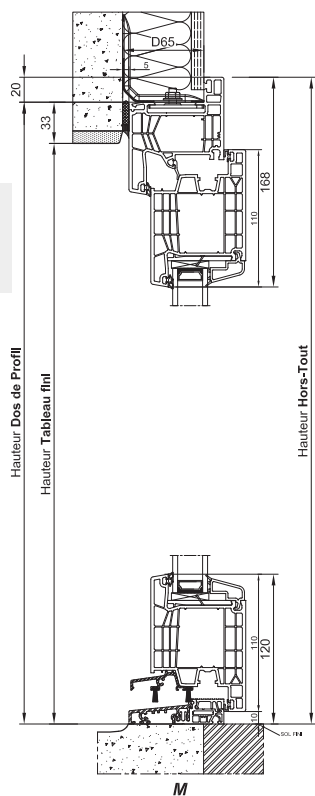


**Neuf avec aile +
tapées
Aile de 20mm**

DOCUMENTATION TECHNIQUE


PORTES D'ENTRÉE PVC

PLANS DES MASSES HORIZONTALES PORTE ENTRÉE + FIXE DORMANT


Rénovation Aile de 40mm

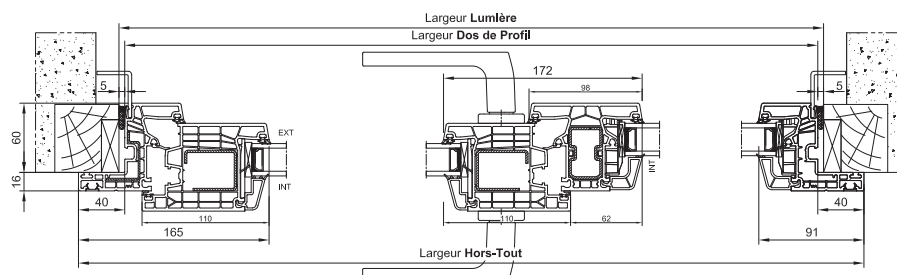


Rénovation Aile de 60mm

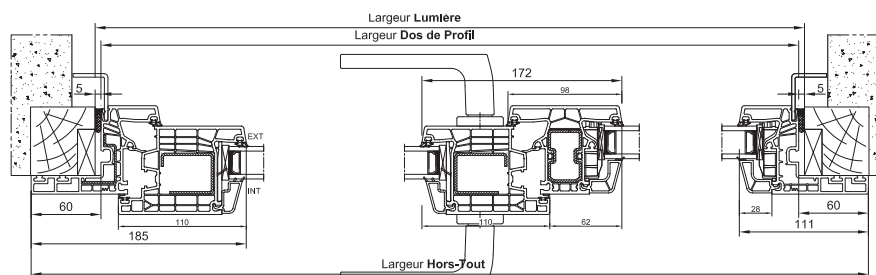


Rénovation Aile de 70mm

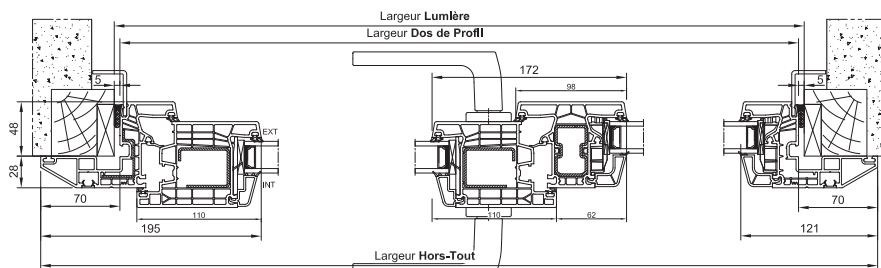


Neuf sans aile

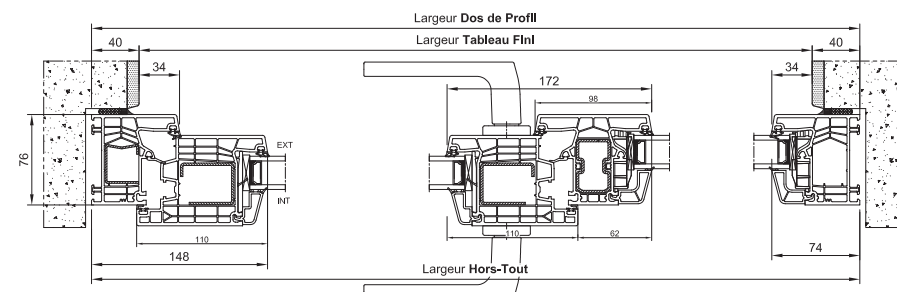

Neuf avec aile Aile de 20mm

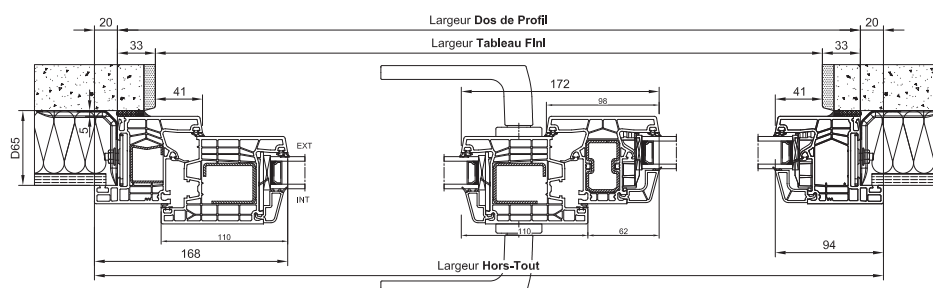






Neuf avec aile + tapées Aile de 20mm

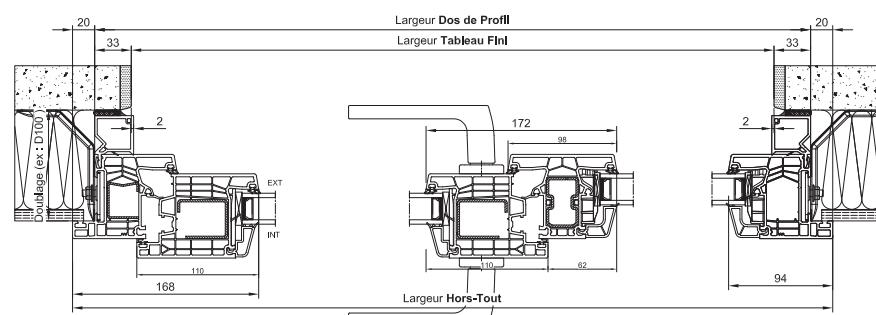

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

PLANS DES MASSES VERTICALES PORTE ENTRÉE + FIXE DORMANT

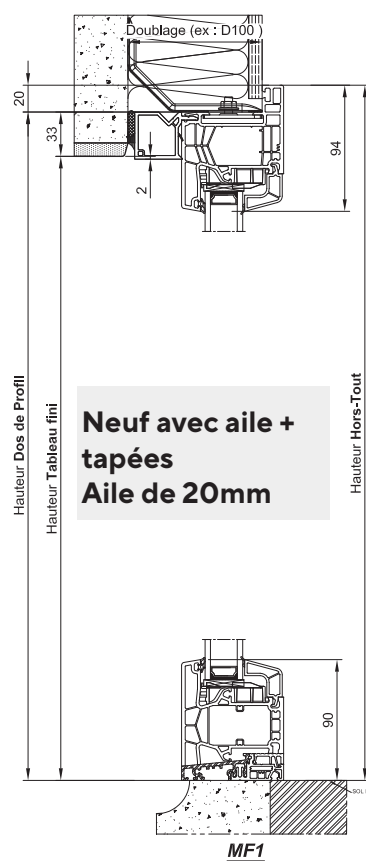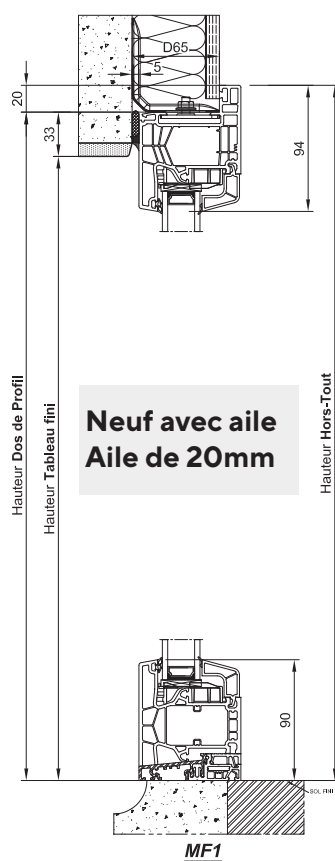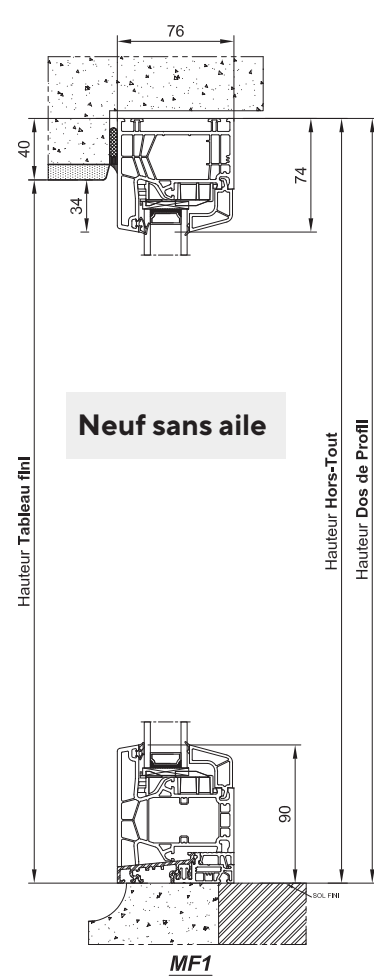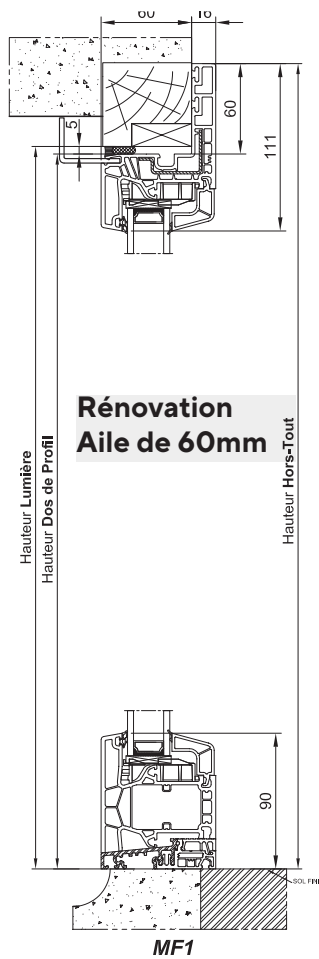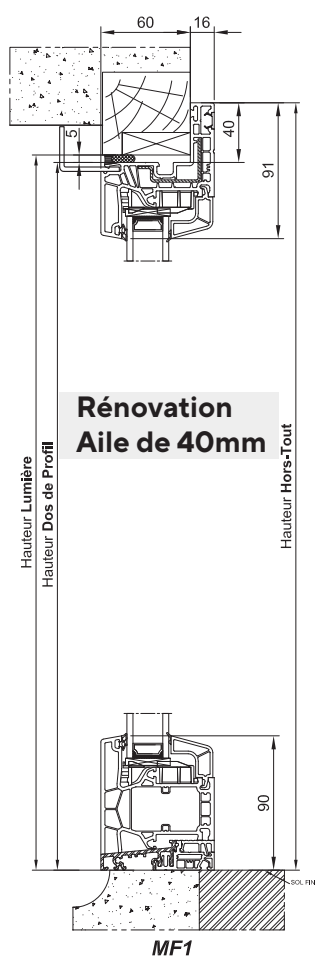

DOCUMENTATION TECHNIQUE


PORTES D'ENTRÉE PVC

TYPES DE POSE


1

POSE EN RÉNOVATION STANDARD SUR BÂTI EXISTANT
DORMANT RÉNOVATION


Aile de 40mm

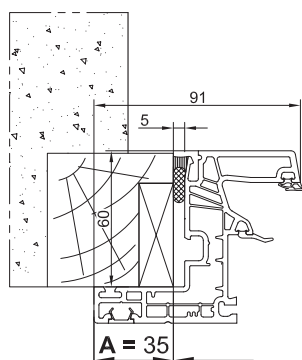

Aile de 60mm

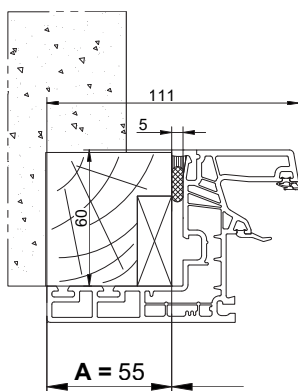


Aile de 70mm

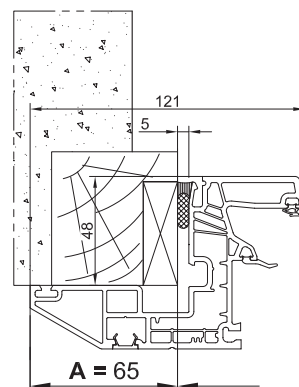


2

POSE EN DÉPOSE TOTALE DORMANT RÉNOVATION + TAPÉES


Aile de 40mm

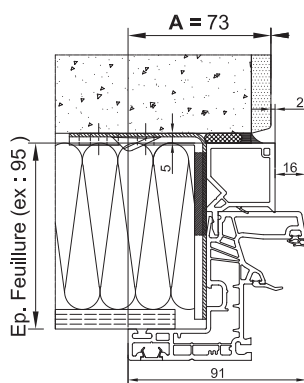

Aile de 60mm

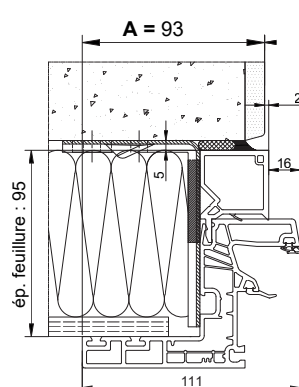


Aile de 70mm

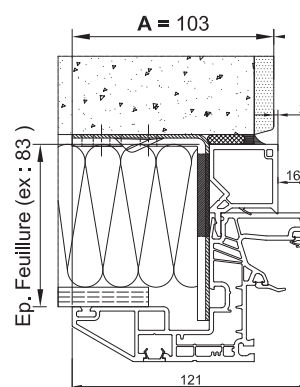

TYPES DE POSE


3

**POSE EN APPLIQUE,
FEUILLURE OU TUNNEL
DORMANT NEUF SANS AILE**

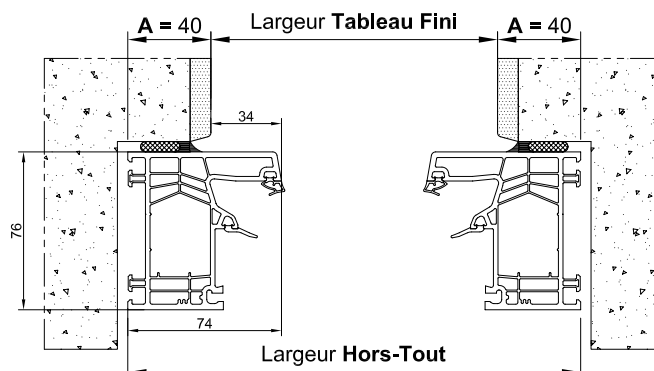


4

**POSE EN APPLIQUE/FEUILLURE
DORMANT NEUF SANS AILE
+ TAPÉES**

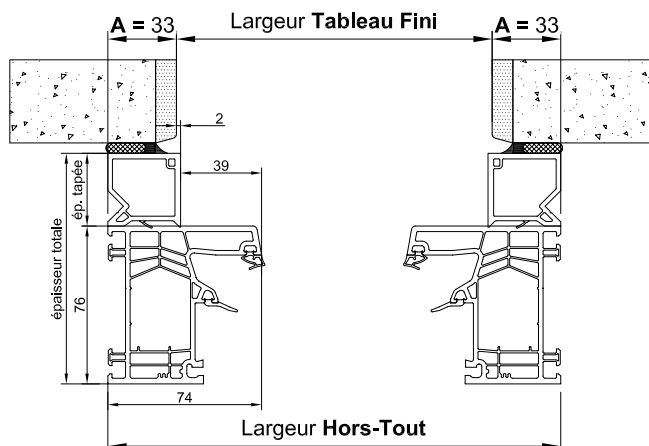


5

**POSE EN APPLIQUE
DORMANT NEUF AVEC AILE**

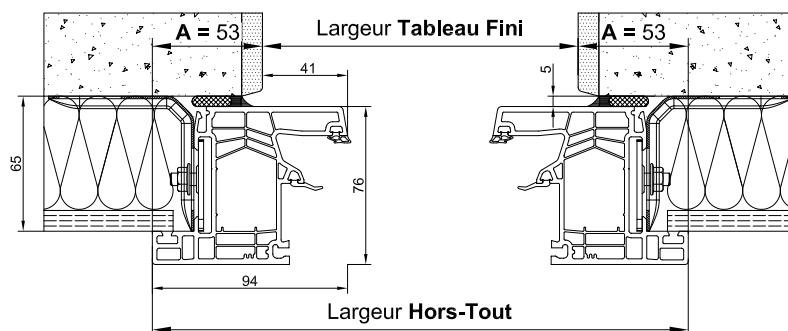


6

**POSE EN DOUBLAGE
DORMANT NEUF AVEC AILE
+ TAPÉES**

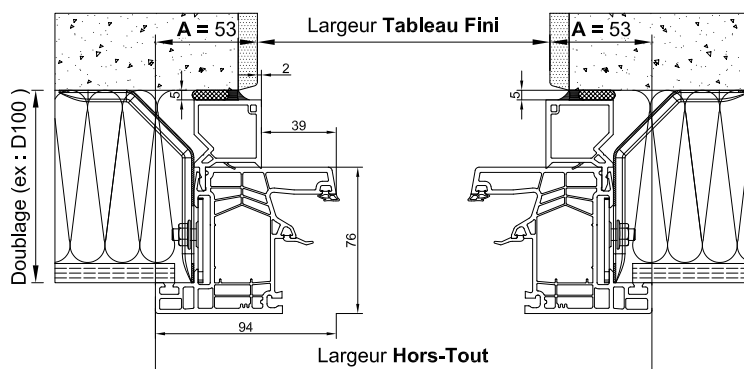


DORMANT RÉNOVATION - AILE DE 40 MM

1

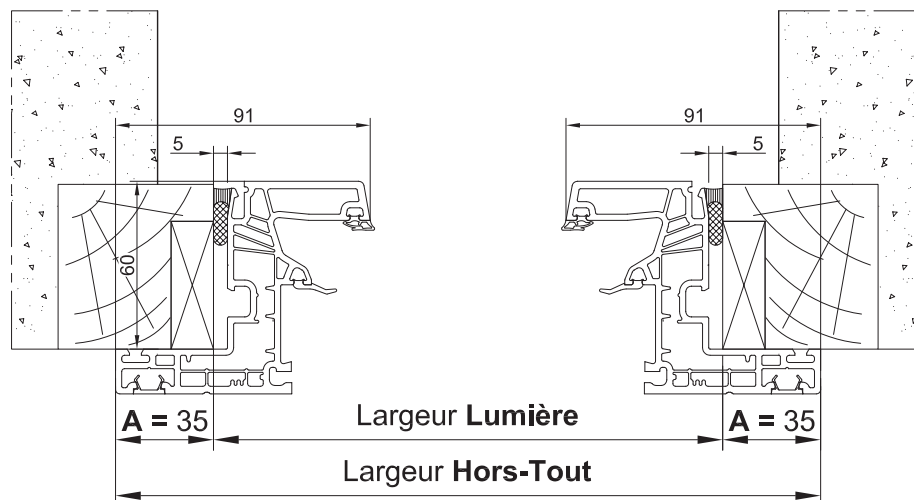


Les cornières extérieures sont fournies avec la menuiserie :

Section 60*40 sur les 2 montants latéraux et la traverse haute
(teinté masse : cornières en pvc ; teinte plaxée : cornières en alu)

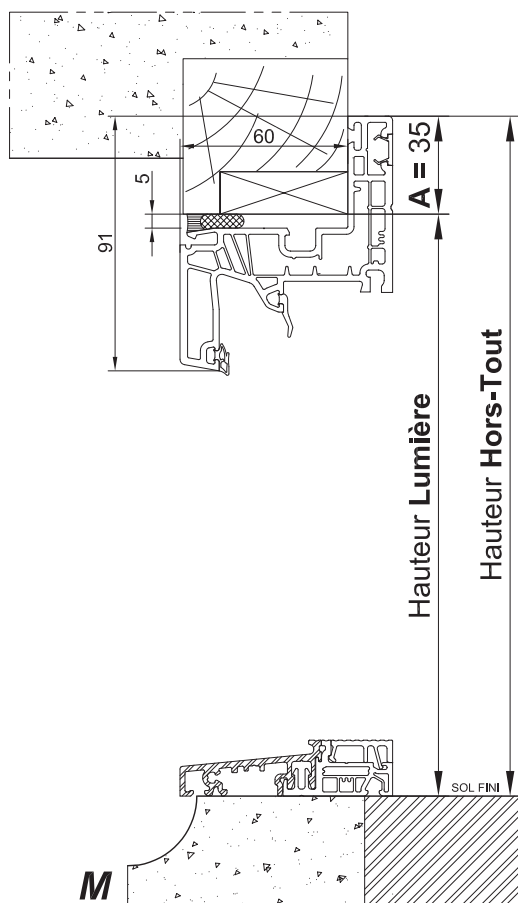


Calcul des dimensions HORS TOUT (suivant type de seuil)	Sans VR Aile de 40mm	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Lumière + AA	
M, MG	+ 35	+ 70
M^{R30}, MG^{R30}	+ 65	
M^{R60}, MG^{R60}	+ 95	
SB, SC	+ 35	

DORMANT RÉNOVATION - AILE DE 60 MM

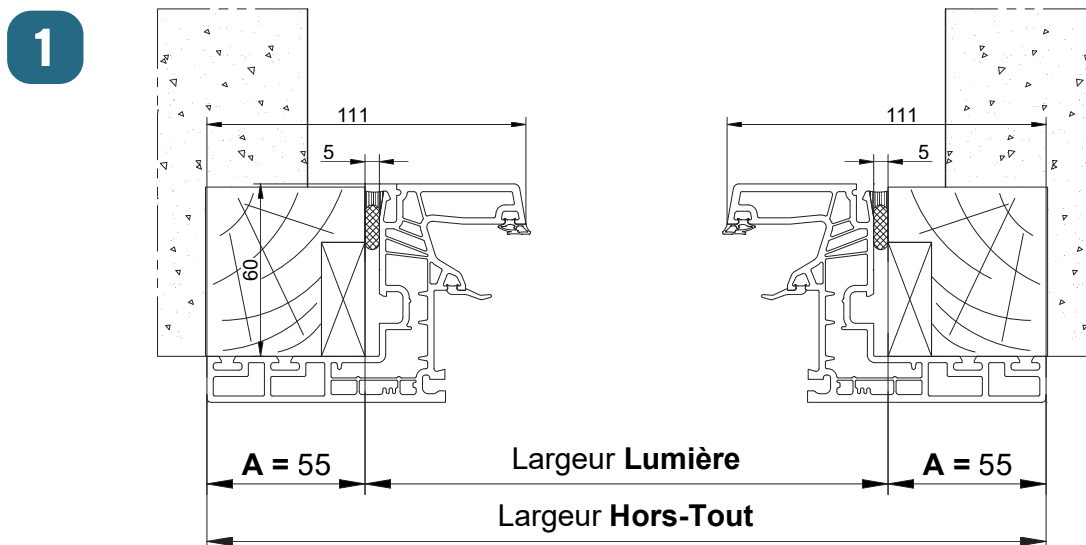

Les cornières extérieures sont fournies avec la menuiserie :


Section 60*40 sur les 2 montants latéraux et la traverse haute
(teinté masse : cornières en pvc ; teinte plaxée : cornières en alu)

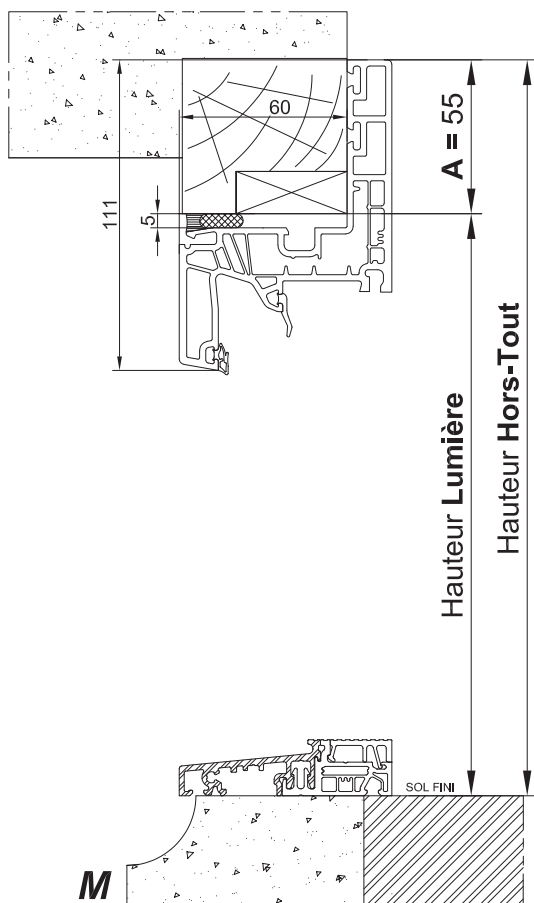


Calcul des dimensions HORS TOUT <i>(suivant type de seuil)</i>	Sans VR Aile de 60mm	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Lumière + AA	
M, MG	+ 55	+ 110
M^{R30}, MG^{R30}	+ 85	
M^{R60}, MG^{R60}	+ 115	
SB, SC	+ 55	

DORMANT RÉNOVATION - AILE DE 70 MM

1

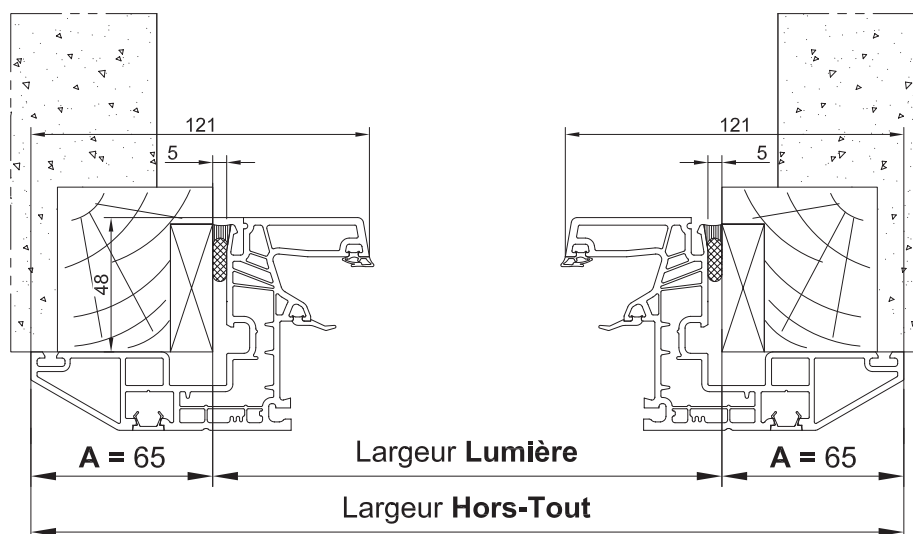



Les cornières extérieures sont fournies avec la menuiserie :
Section 60*40 sur les 2 montants latéraux et la traverse haute
(teinté masse : cornières en pvc ; teinte plaxée : cornières en alu)

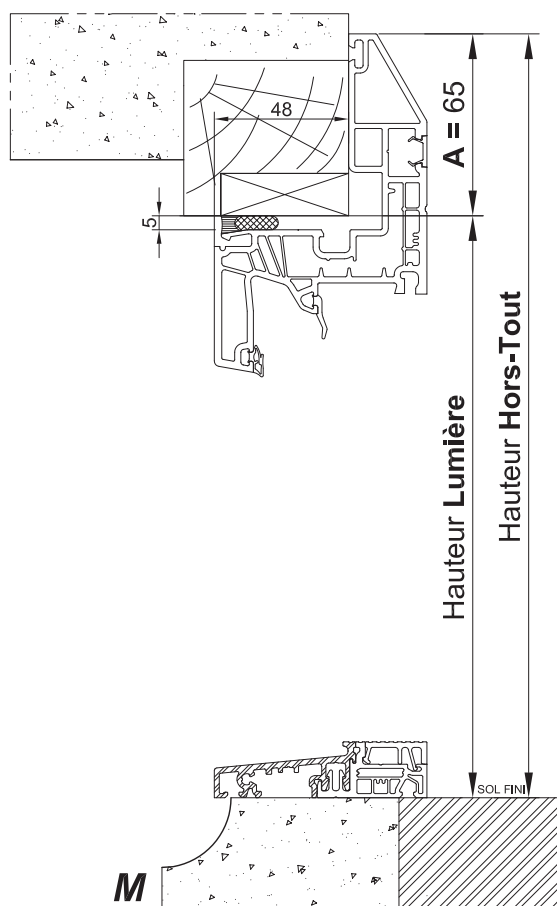

Calcul des dimensions HORS TOUT (suivant type de seuil)	Sans VR Aile de 70mm	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Lumière + AA	
M, MG	+ 65	130
M ^{R30} , MG ^{R30}	+ 95	
M ^{R60} , MG ^{R60}	+ 125	
SB, SC	+ 65	

DORMANT RENOVATION + TAPÉES - DÉPOSE TOTALE AILE DE 40MM

2

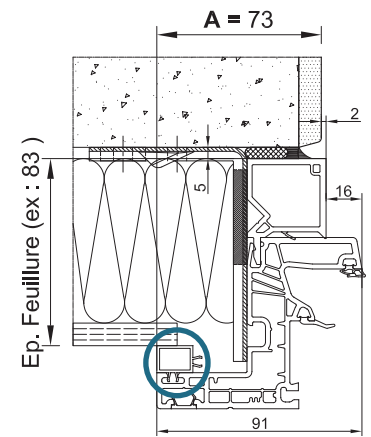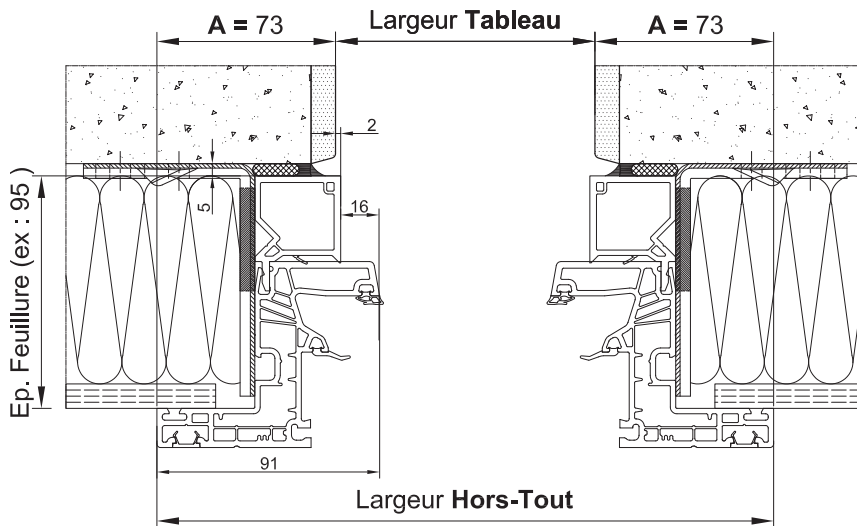


Tasseau intérieur pour permettre les doublages par pas de 10

Doublage de :

(+ épaisseur feuillure indiquée entre parenthèses)

- 80 mm (75)
 - 90 mm (83)**
 - 100 mm (95)
 - 110 mm (103)**
 - 120 mm (115)
 - 130 mm (123)**
 - 140 mm (135)
 - 150 mm (143)**
 - 160 mm (155)
- ** Ces 4 doublages sont ob



★★ Ces 4 doublages sont obtenus avec le tasseau intérieur et sont incompatibles avec la moulure Lagon

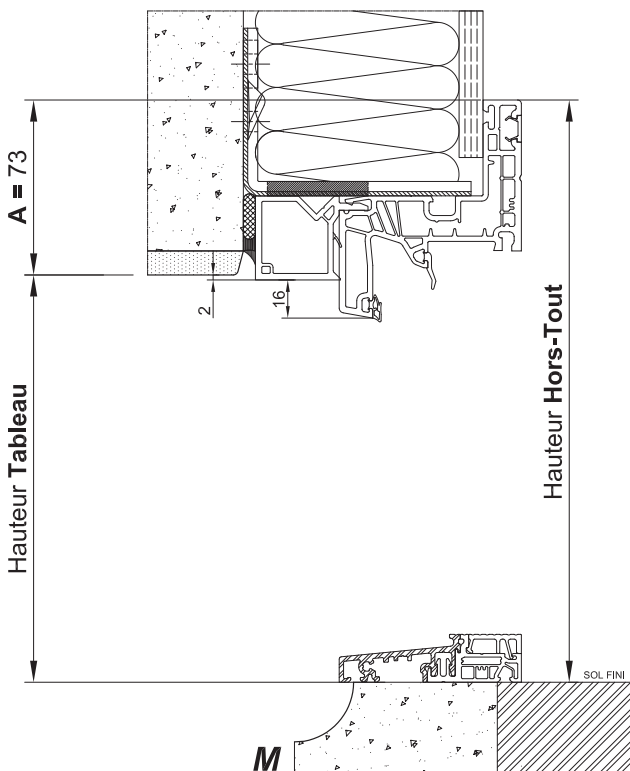

Calcul des dimensions HORS TOUT <i>(suivant type de seuil)</i>	Sans VR	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Tableau + AA	
M, MG	+ 73	+146
M^{R30}, MG^{R30}	+ 103	
M^{R60}, MG^{R60}	+ 133	
SC	+ 73	

DORMANT RENOVATION + TAPÉES - DÉPOSE TOTALE AILE DE 60MM

2

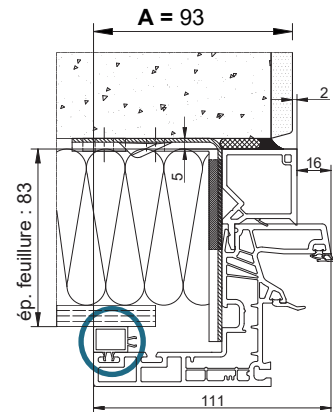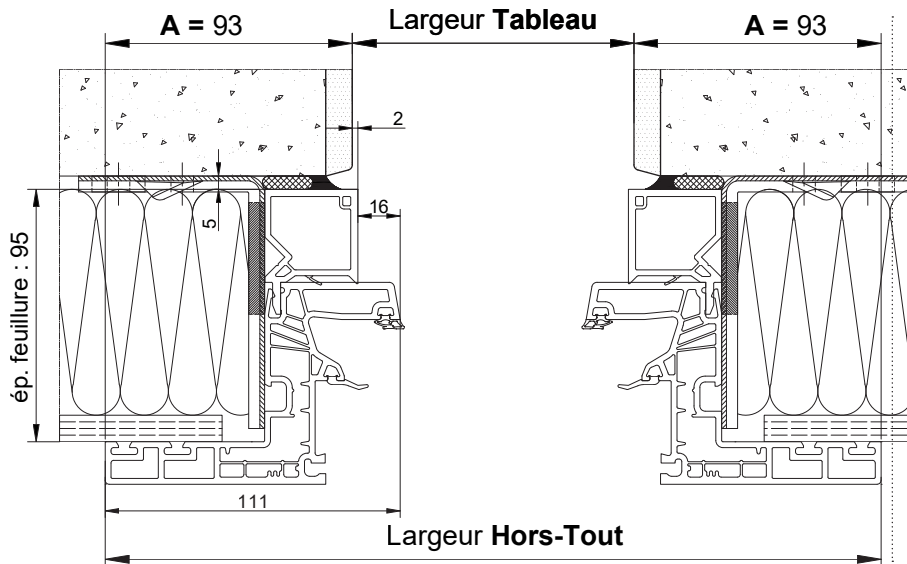


Tasseau intérieur pour permettre les doublages par pas de 10

Doublage de :

(+ épaisseur feuillure indiquée entre parenthèses)

- 80 mm (75)
- 90 mm (83)**
- 100 mm (95)
- 110 mm (103)**
- 120 mm (115)
- 130 mm (123)**
- 140 mm (135)
- 150 mm (143)**
- 160 mm (155)



** Ces 4 doublages sont obtenus avec le tasseau intérieur

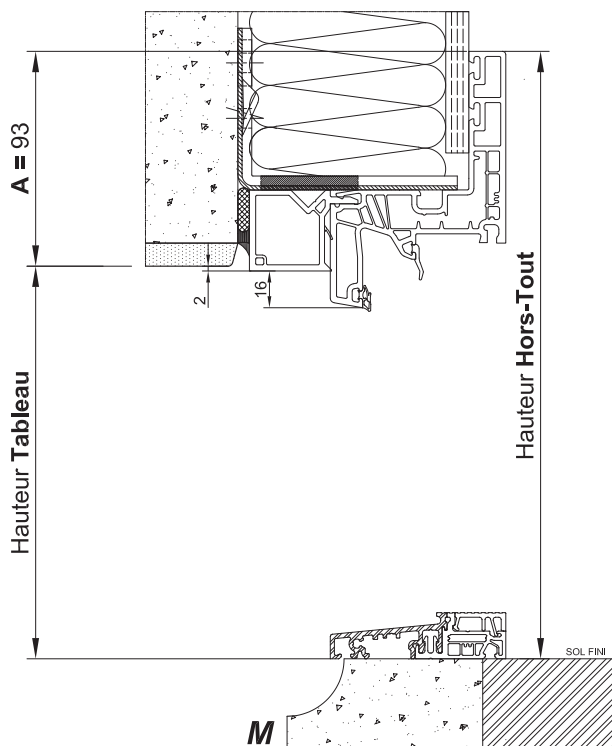

Calcul des dimensions HORS TOUT (suivant type de seuil)	Sans VR Aile de 60mm	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Tableau + AA	
M, MG	+ 93	+ 186
M ^{R30} , MG ^{R30}	+ 123	
M ^{R60} , MG ^{R60}	+ 153	
SB, SC	+ 93	

DORMANT RENOVATION + TAPÉES - DÉPOSE TOTALE AILE DE 70MM

2

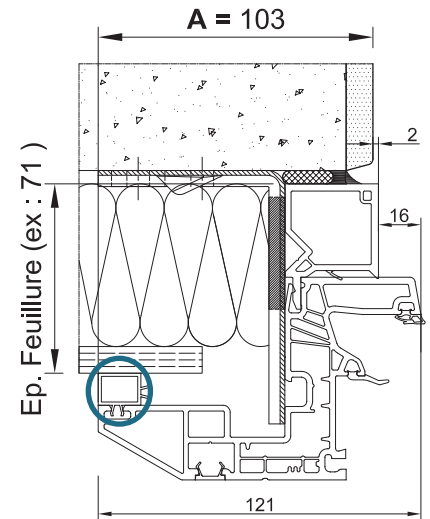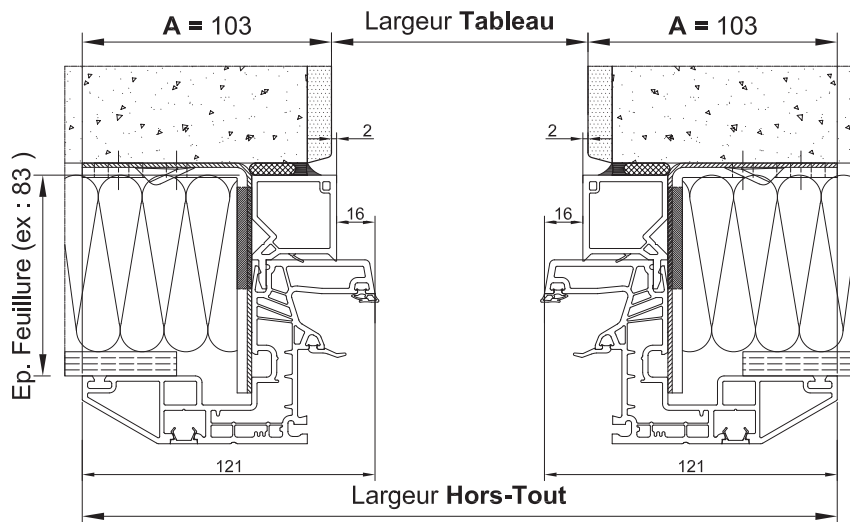


Tasseau intérieur pour permettre les doublages par pas de 10

Doublage de :

(+ épaisseur feuille indiquée entre parenthèses)

- 70 mm (63)
- 80 mm (71) **
- 90 mm (83)
- 100 mm (91) **
- 110 mm (103)
- 120 mm (111) **
- 130 mm (123)
- 140 mm (131) **
- 150 mm (143)


** Ces 4 doublages sont obtenus avec le tasseau intérieur

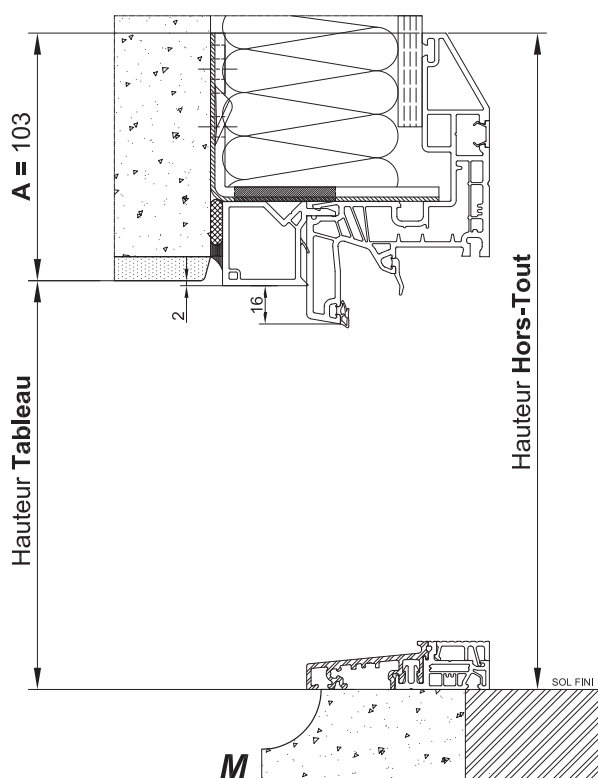

Calcul des dimensions HORS TOUT (suivant type de seuil)	Sans VR	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Tableau + AA	
M, MG	+ 103	+ 206
M^{R30}, MG^{R30}	+ 133	
M^{R60}, MG^{R60}	+ 163	
SC	+ 103	

DORMANT NEUF SANS AILE - POSE EN APPLIQUE, FEUILLURE OU TUNNEL

3

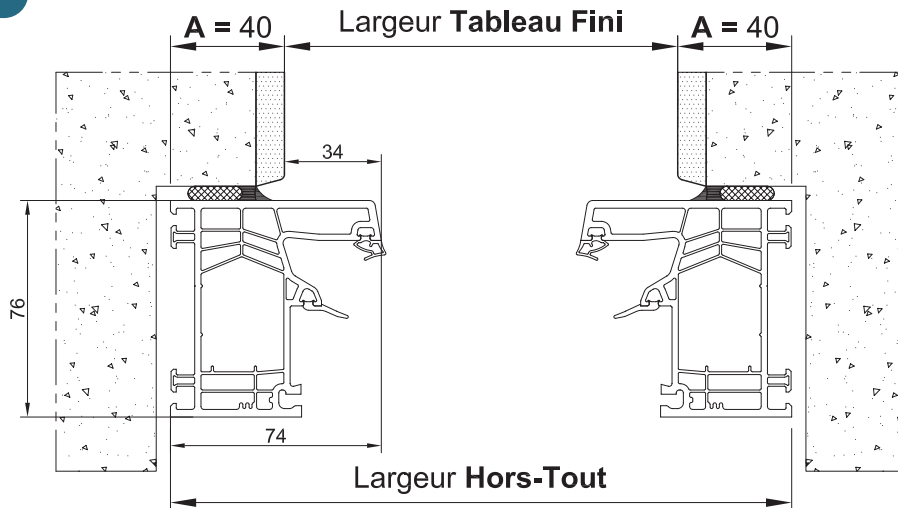


Pose des tapées en cas n°1, 2 ou 3

Epaisseur totale de :

- 91 mm
- 111 mm
- 131 mm
- 151 mm
- 171 mm

Volet roulant possible uniquement avec le cas n°1

Si la menuiserie est équipée d'un coffre de volet roulant, la fabrication sera basée sur les côtes HORS TOUT que vous nous fournirez au passage de la commande.

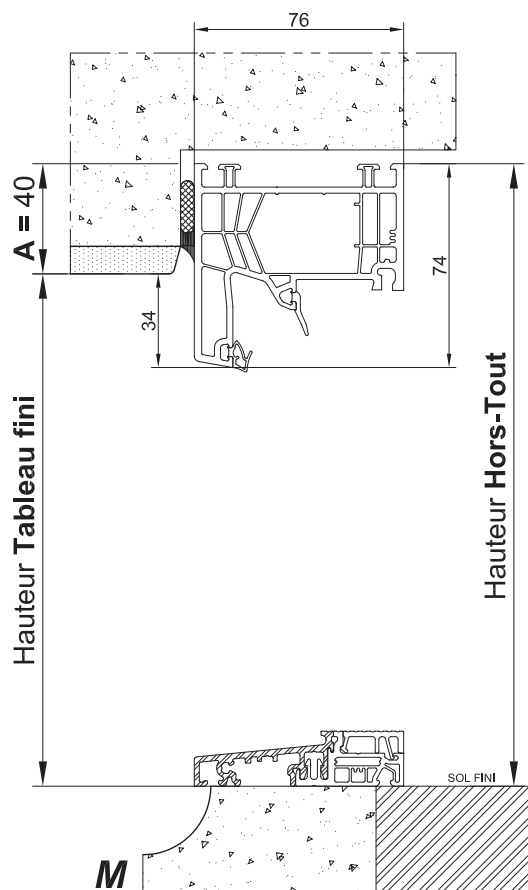







Calcul des dimensions théoriques HORS TOUT <i>(suivant type de seuil)</i>	APPLIQUE FEUILLURE		TUNNEL	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Tableau + AA		Dans ce cas, merci de nous indiquer vos cotes en dimensions HORS TOUT.	
M, MG	+ 40	+ 80		
M ^{R30} , MG ^{R30}	+ 70			
M ^{R60} , MG ^{R60}	+ 100			
SB, SC	+ 40			

ATTENTION :

Dans le cas d'une ouverture extérieure, la côte A est figée à 33 mm, élargisseur mini de 30mm sur dormant 74*76

DORMANT NEUF SANS AILE + TAPÉES - POSE EN APPLIQUE, FEUILLURE



4

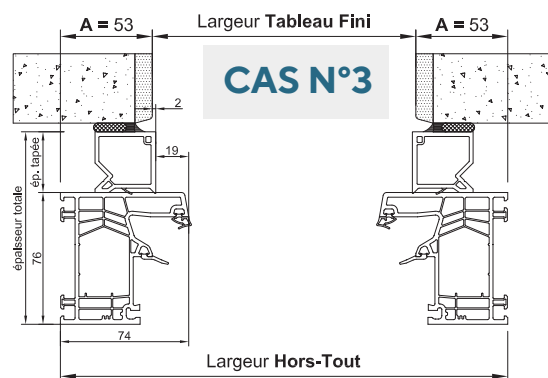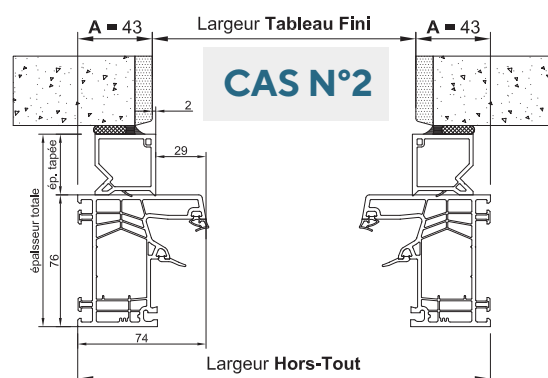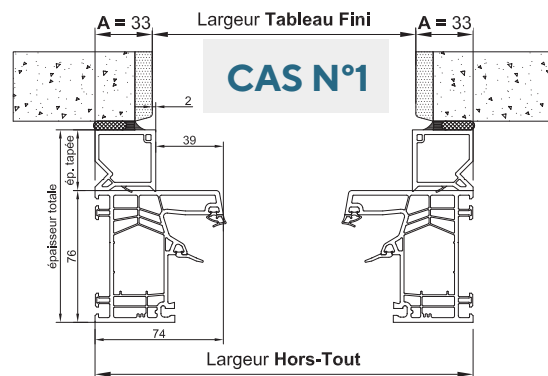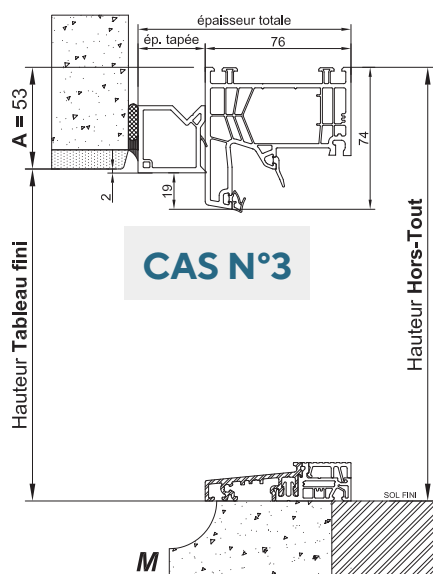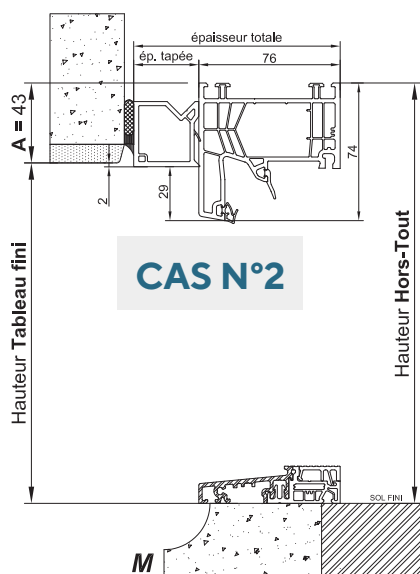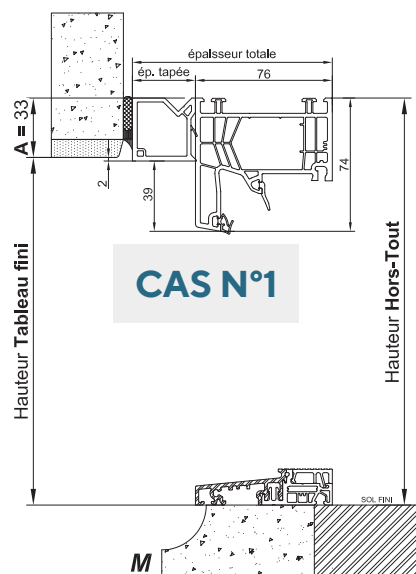

Calcul des dimensions théoriques HORS TOUT (suivant type de seuil)	APPLIQUE - FEUILLURE (épaisseur totale)					
	Cas N°1 cochonnet = 41		Cas N°2 cochonnet = 31		Cas N°3 cochonnet = 21	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
	Seuils		Seuils		Seuils	
M, MG	+ 33	+ 66	+ 43	+ 86	+ 53	+ 106
M ^{R30} , MG ^{R30}	+ 63		+ 73		+ 83	
M ^{R60} , MG ^{R60}	+ 93		+ 103		+ 113	
SB, SC	+ 33		+ 43		+ 53	

DORMANT NEUF AVEC AILE - POSE EN APPLIQUE


5

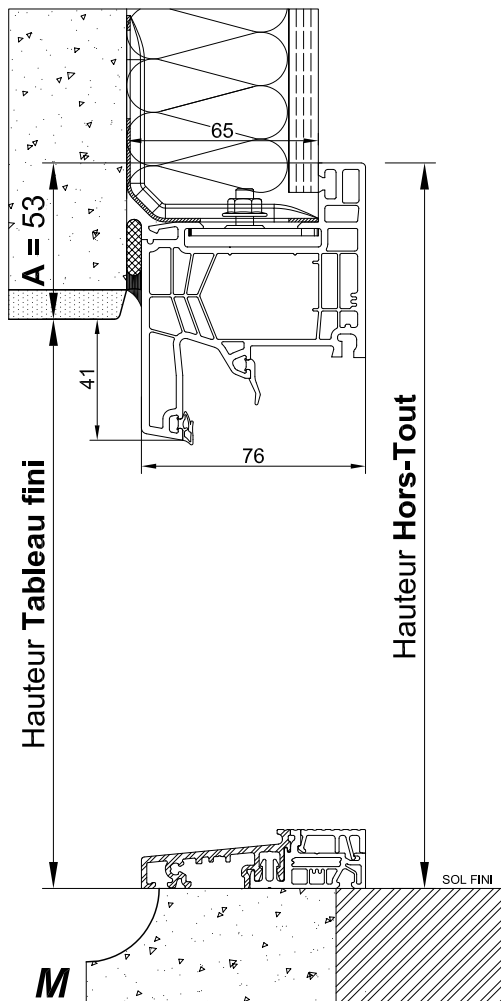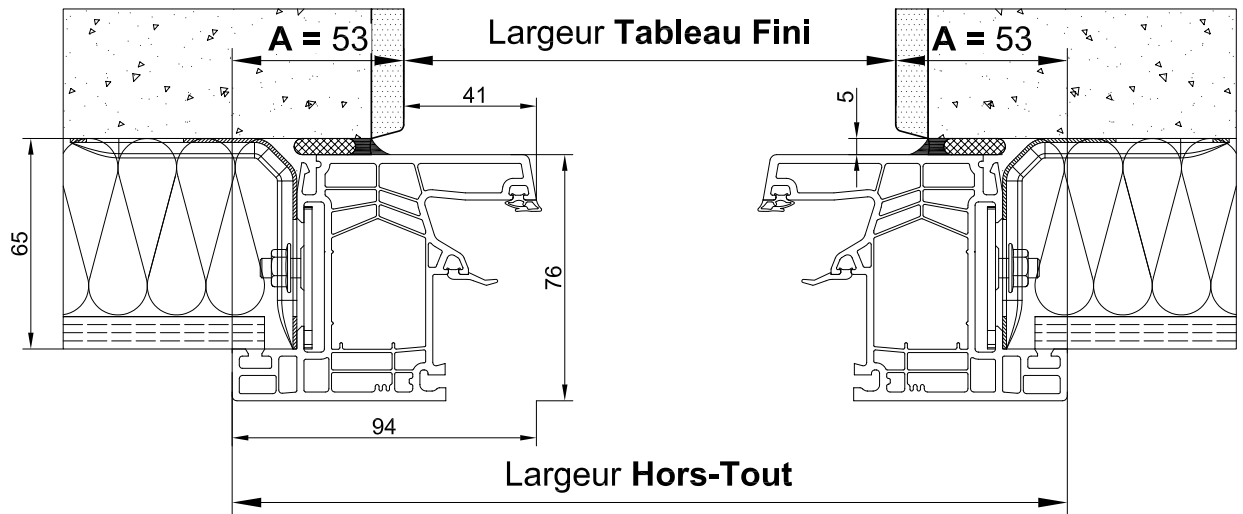

Calcul des dimensions HORS TOUT (suivant type de seuil)	Sans VR	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Tableau + AA	
M, MG	+ 53	+ 106
M ^{R30} , MG ^{R30}	+ 83	
M ^{R60} , MG ^{R60}	+ 113	
SB, SC	+ 53	


DORMANT NEUF AVEC AILE + TAPÉES - POSE EN DOUBLAGE DE 80 À 200MM

6

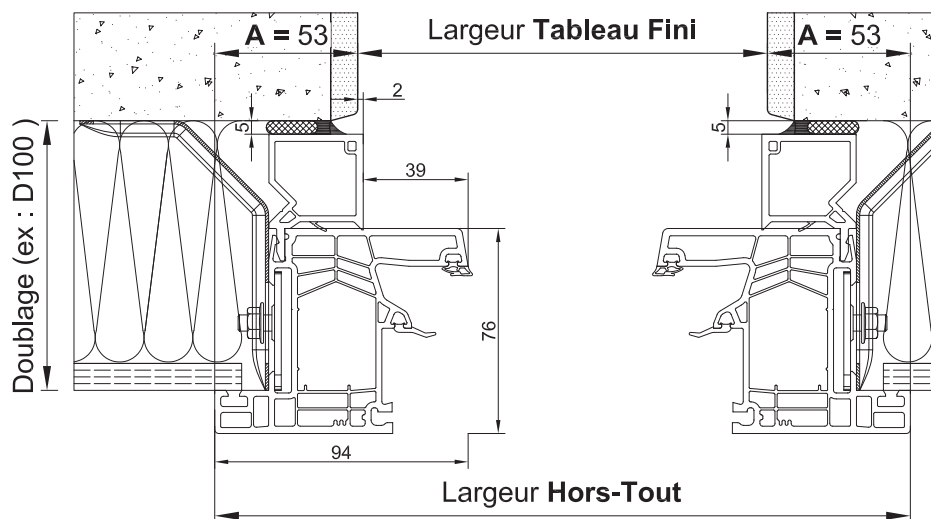

Epaisseur doublage	Section tapée
80 mm	15
100 mm	35
120 mm	55
140 mm	75
160 mm	95
180 mm**	115
200 mm**	135

**Bloc-Baie 225 uniquement

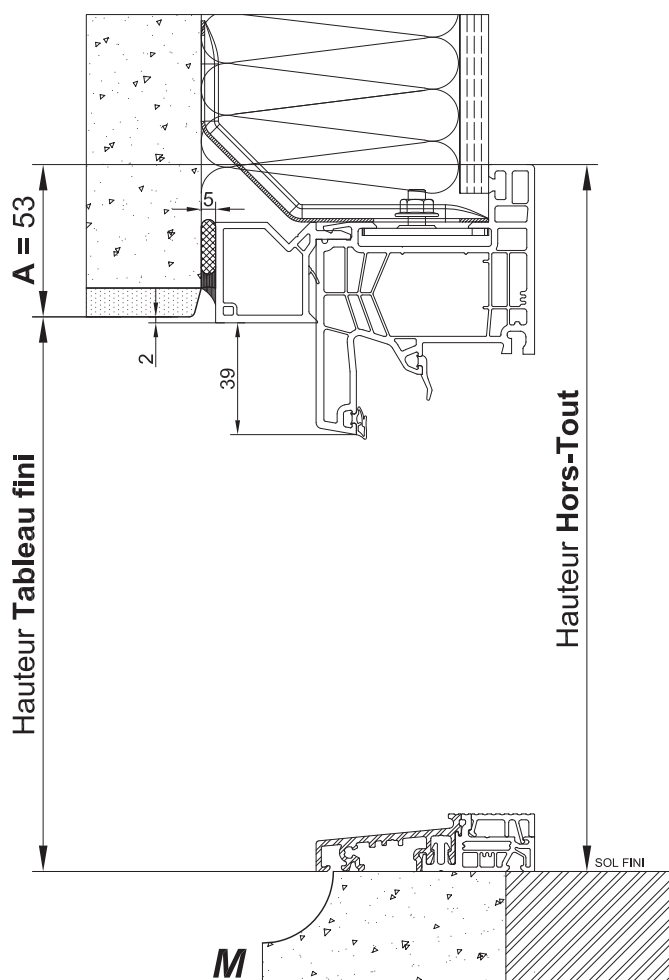

Doublage de :

- 80 mm*
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm* et 200 mm*


*pas de cintre possible

Calcul des dimensions HORS TOUT (suivant type de seuil)	Sans VR	
	Hauteur HORS TOUT	Largeur HORS TOUT
Seuils	Tableau + AA	
M, MG	+ 53	+ 106
M ^{R30} , MG ^{R30}	+ 83	
M ^{R60} , MG ^{R60}	+ 113	
SB, SC	+ 53	

HABILLAGES COMPLÉMENTAIRES


HABILLAGE DE COMPENSATION

Cornière d'habillage à recouvrements et épaisseurs de compensation variables, avec un jeu de fonctionnement possible. Commandées avec la menuiserie, les cornières sont coupées d'onglet 2 côtés en fonction du cas de mise en oeuvre (A ou B) et livrées en surlongueur pour les montants latéraux des portes.

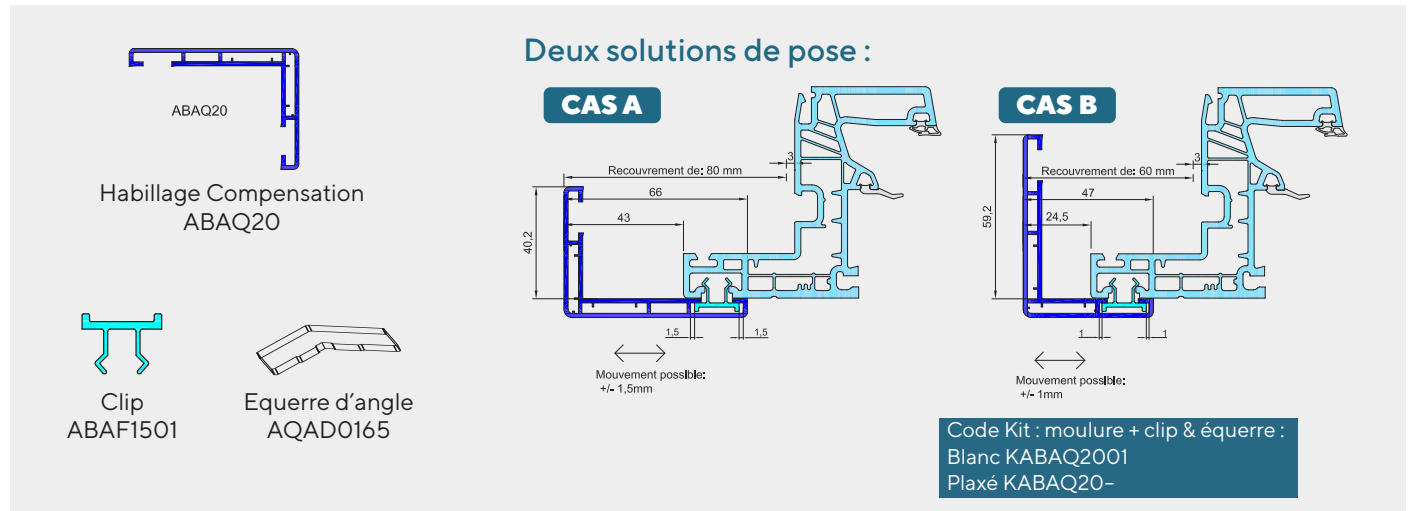



MOULURE LAGON

Ce profil de finition est clippé dans la rainure frontale du dormant rénovation. Il est proposé en blanc et en couleur plaxé (offre couleur plaxé 2 faces uniquement). La moulure est fournie en surlongueur de 150 mm et coupée d'onglet. Elle est renforcée par des équerres d'angle.

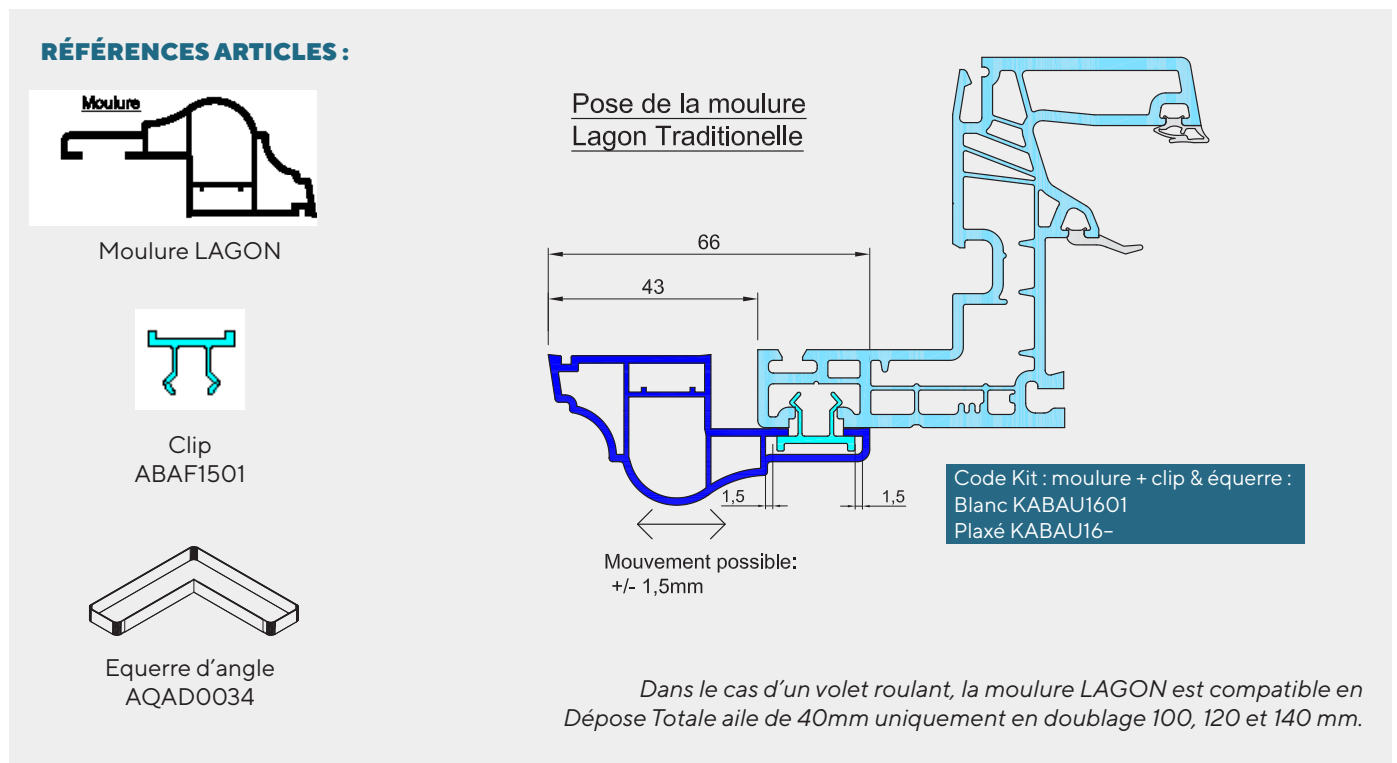

HABILLAGES COMPLÉMENTAIRES




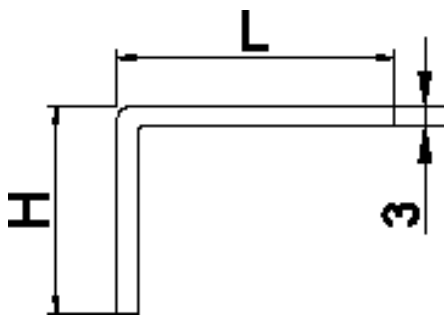
CORNIÈRES - RAL 9016	L	H	Référence	Longueur totale barre
 Épaisseur entre 2 13 mm selon cornière	25	25	AB AQ1101	6 ml
	40	40	AB AQ1201	6 ml
	60	40	AB AQ1301	6 ml
	70	70	AB AQ1401	6 ml
	80	50	AB AQ1501	6 ml
	100	26	AB AQ1601	6 ml
	123	83	AB AQ1701	6 ml
	150	100	AB AQ1801	6 ml
	50	11	AB AQ1901	6 ml
	35	35	AB AQ2801	6,5 ml
	100	50	AB AQ2901	6,5 ml


PLATS - RAL 9016	L	H	Référence	Longueur totale barre
	20	2,5	AB AS1001	6 ml
	30	2	AB AS1101	6 ml
	40	2	AB AS1201	6 ml
	50	2	AB AS1301	6 ml
	60	2	AB AS1401	6 ml
	70	2	AB AS1501	6 ml
	80	2	AB AS1601	6 ml
	90	2	AB AS1701	6 ml
	100	2	AB AS1801	6 ml
	110	2	AB AS1901	6 ml

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

HABILLAGES COMPLÉMENTAIRES

CORNIÈRES	L	H	Référence	Blanc	Ton Pierre	Plaxé 2 faces	Plaxé 1 face ext. Groupe 2	Plaxé 1 face ext. Groupe 1	Plaxé 1 face int.
	Prix 6 ml								
PVC 	60	40	ABAQ13..	✓	✓	✗	✗	✓ ¹	✗
	123	83	ABAQ17..						
	130	40	ABAQ27..	✗		✓	✓	✓ ²	✗
	35	35	ABAQ28..	✓				✓	✗
	100	50	ABAQ29..						
PVC 	120	100	ABAR11..	✓		✗	✓	✗	
ALU 	60	40	AVAQ21..	✓	✗	✓		✗	
	100	100	AVAQ22..						
ALU 	100	100	AVAE19..	✓	✗	✓		✗	

PLATS	L	e	Référence	Blanc	Ton Pierre	Plaxé 2 faces	Plaxé 1 face ext. Groupe 2	Plaxé 1 face ext. Groupe 1	Plaxé 1 face int.
	30	2	AB AS11..	✓	✗				
	50	2	AB AS13..			✗			
	100	2	AB AS18..						
	50	2,2	AB AS20..	✗		✓			
	120	3	AB AS25..	✓		✗			
	100	2,5	AB AS32..	✗		✓			

- ① Uniquement chêne doré
- ② Tous coloris sauf chêne doré

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

◇ Plaxé 2 faces std

▲ Teinté masse Ton Pierre






○ Plaxé 1 face extérieure std/blanc 9016 face intérieure




■ Plaxé 1 face intérieure std/blanc 9016 face extérieure

Désignation		Référence	Profils complémentaires	Faisabilité Couleur
Clip pour dormant rénovation	11*7	ABAF11		▲ ◇ ■
Clip pour moulure Lagon	16*12	ABAF15		
Profil de finition	27*17	ABAA17		
Cache-rainure	12*18	ABAF18		
	75*4	ABAF25		
Clip adaptation cornière Permet de créer 2 rainures pour fixer les habillages	72*13	ABAF26		Gris
Nez d'appui rapporté	18*8	ABAG15		▲ ◇ ○
Aile recouvrement	50*48	ABAG18		▲ ◇ ○ ■
Protection alu pour appui pvc	18*17	AVAW1138		AS1
Chant plat	40*7	ABAN12		◇
Jet d'eau en Komacel à coller (pour tapée persienne)	25*22	ABAK10		▲ ○
Jet d'eau alu à visser	30*12	AVAK16		Laqué selon offre Janneau
	50*16	AVAK1738		AS1
Tasseau	29*19	ABAP21		▲ ◇ ■
	16*12	ABAP22		▲ ◇ ■ ∩
Tapée de doublage	15*35	ABAH14		Uniquement chêne doré gris 7001 gris 7016 structuré ▲ ◇ ○
	17*30	ABAH20		N'existe pas en teinté masse blanc 9016 ◇ ○
	35*35	ABAH10		▲ ◇ ○ ∩
	55*35	ABAH11		▲ ◇ ○ ∩
	75*35	ABAH12		▲ ◇ ○ ∩
	95*35	ABAH13		▲ ◇ ○ ∩
	115*35	ABAH23		▲ ◇ ○
	135*35	ABAH24		▲ ◇ ○

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE PVC

REHAUSSES / ELARGISSEURS Compatibles avec le dormant neuf sans aile		Référence
	15	ABAB18
	30	ABAB19
	60	ABAB20
	120	ABAB21
TAPÉE PERSIENNE 	165	ABAJ10

POTEAUX D'ANGLE Compatibles avec le dormant neuf sans aile		Référence
	90°	ABAA30 + ABAA26
	135°	ABAA29 + ABAA26
	VARIABLE	ABAA27 + ABAA28 + ABAA26

PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE



Désignation
Patte
AQAB0094
Patte
AQAB0095
Patte
AQAB0121
Patte
AQAB0122
Patte
AQAB0131
Patte
AQAB0132
Rallonge
AQAB0097
Clameau + écrou
AQAA0006
Vis
AQAC03--

Référence vis suivant coloris menuiserie :

AQAC0358 (corps blanc)

AQAC0359 (corps brun)

AQAC0360 (corps ton pierre)

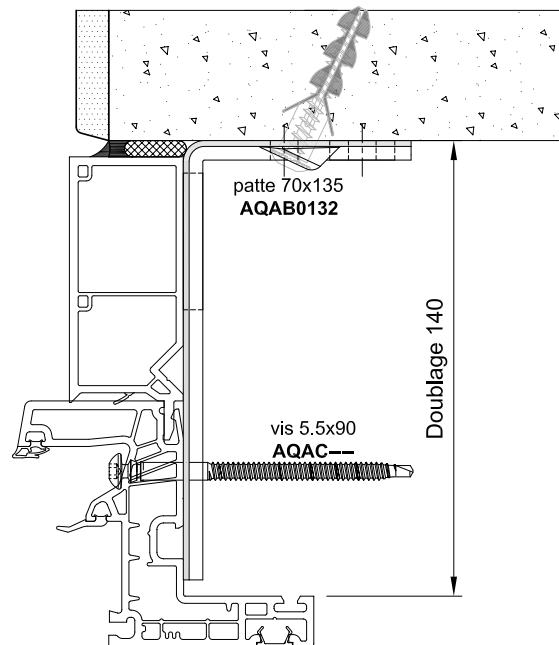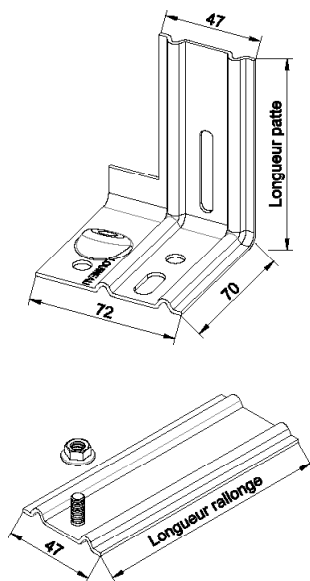

LA LONGUEUR DE LA PATTE EST DÉTERMINÉE SELON L'ÉPAISSEUR DU DOUBLAGE :

TRAVERSE HAUTE & MONTANTS			ÉPAISSEUR DOUBLAGE									
Désignation dormant		typologies concernées	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"
Réno Aile 40mm	sans habillage intérieur	PE1 sans coffre VR	—	AQAB0094	AQAB0095	AQAB0095	AQAB0131	AQAB0131	AQAB0132	AQAB0132	AQAB0132 + AQAB0097	AQAB0132 + AQAB0097
	avec habillage compensation											
	avec moulure Lagon Tradi				—		—		—			
Réno Aile 70mm			AQAB0094	AQAB0095		AQAB0131		AQAB0132		AQAB0132 + AQAB0097		—
Réno Aile 40mm	sans habillage intérieur	spécifiques PE1 avec coffre VR	—	—	AQAB0095	AQAB0095	AQAB0131	AQAB0131	AQAB0132	AQAB0132	AQAB0132 + AQAB0097	AQAB0132 + AQAB0097
	avec habillage compensation											
	avec moulure Lagon Tradi				—		—		—			
Réno Aile 70mm			—	AQAB0095		AQAB0131		AQAB0132		AQAB0132 + AQAB0097		

DOCUMENTATION TECHNIQUE

HYLLIADE & HYLLIADE ACCESS PVC

Portes d'entrée PVC



Groupe JANNEAU
Route d'Ancenis - 44430 Le Loroux Bottereau
Tél. 02 40 33 81 69
www.janneau.com

