

# HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



# Harol

## Air

---

**Personnalisez  
votre pergola**

Chauffage, éclairage,  
grand choix  
de toiles...

# Profiter de l'extérieur toute l'année

La solution Air vous offre encore plus de possibilités pour profiter plus longtemps de votre terrasse. Les screens verticaux vous protègent de la pluie et du vent, tandis que le système d'évacuation d'eau intégré se charge de la pluie. Grâce au caisson entièrement fermé, la toile reste impeccable pendant des années. Des parois vitrées coulissantes ou des screens avec éclairage LED intégré assurent un confort intégral.



## Profitez plus longtemps de votre terrasse et équipez votre pergola des options suivantes :

- ▶ Éclairage LED intégré à intensité réglable dans la partie inférieure du caisson, tout autour ou dans le support de toile.
- ▶ Éléments de chauffage
- ▶ Parois vitrées coulissantes
- ▶ Screens



## Système d'évacuation de l'eau intégré

Grâce au système d'évacuation de l'eau intégré, vous ne serez pas gêné par la pluie.




## À l'épreuve des intempéries

Maintenez en grande partie la pluie et le vent à l'extérieur grâce à un triangle fixe. Cette toile triangulaire crée un angle entre la coulisse de la toile et les screens.



## À la fois robuste et élégant

Avec la conception sans vis, vous ne verrez aucune vis. Vous souhaitez une structure encore plus robuste ? Optez alors pour un support de toile supplémentaire avec ou sans éclairage LED à intensité réglable pour créer une ambiance originale.

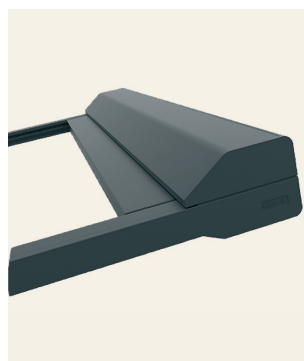

## Caisson fermé

Grâce au caisson fermé, la toile reste impeccable plus longtemps.

# Qualité supérieure

Profiter de la vie en plein air plus longtemps, pendant l'été, mais aussi tout au long de l'année.

## Installation

- ▶ La solution Air est facile à monter contre la façade et convient à toutes les terrasses.
- ▶ Utilisez les éléments de fixation appropriés suivant la surface de base.

## Durabilité

- ▶ Grâce au système ZIP, la toile est parfaitement soutenue et reste bien tendue.
- ▶ La toile assure non seulement une isolation thermique et acoustique, mais elle protège aussi contre les taches, la moisissure et la putréfaction, ce qui lui permet de durer beaucoup plus longtemps.

## Design

- ▶ Caisson compact
- ▶ Système fermé
- ▶ Toiles tendues grâce au système ZIP
- ▶ Toutes les pièces sont finies dans les moindres détails

## Ombrage

- ▶ Surface maximale par module 25 m<sup>2</sup>
- ▶ Largeur jusqu'à 6 m
- ▶ Projection jusqu'à 5 m
- ▶ Raccord possible jusqu'à 24 m

## Esthétique

- ▶ La pergola s'intègre parfaitement dans la menuiserie extérieure. Disponible dans tous les coloris RAL et dans une large gamme de laques de structure à un prix standard.
- ▶ La bonne toile pour un résultat parfait : disponible dans de nombreux coloris et avec différents propriétés : translucide, opaque, totalement étanche (en polyester ou en acrylique)...
- ▶ Les toiles peuvent être imprimées avec un logo ou un motif personnalisé.

## De nombreuses options pour encore plus de confort

- ▶ Éléments de chauffage
- ▶ Éclairage LED intégré
  - ▶ Éclairage LED dans le support de toile
  - ▶ Éclairage LED sur tout le pourtour

## Entretien

Dans un caisson fermé, la toile est protégée de manière optimale contre la saleté. En outre, la toile de la protection solaire est traitée avec un produit spécial anti-tache. Si la toile de la protection solaire doit toutefois être nettoyée, l'idéal est d'éliminer la saleté en passant l'aspirateur sur la toile sèche, en soufflant, en battant ou en brossant la toile. Pour les taches liquides, il convient de bien humidifier la toile et de frotter ensuite avec un chiffon propre. Des détergents, tels que du savon et autres produits chimiques, doivent uniquement être utilisés dans de très rares cas.

## Propriétés des toiles

Serge Ferrari

DICKSON

swela

	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Poids (g/m <sup>2</sup> )	380	420	290	340
Épaisseur approx. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Perméabilité des rayons solaires directs	14 %	3-4 %	0 %	0 %
Total valeurs G*	0,15-0,22	0,05-0,15	0,05-0,18	0,08-0,14
Colonne d'eau	0	0	> 300 mm	> 1 000 mm

\*Vitrage C U = 1,2

	Versuz	Air
<b>STRUCTURE</b>		
Largeur maximale (mm)	6000	6000
Projection maximale (mm)	5000	5000
Raccord possible	Jusqu'à 16 m	Jusqu'à 24 m
Surface maximale accouplée	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Surface maximale par module	25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
Toile de la pergola	Choix entre plusieurs toiles et coloris	Choix entre plusieurs toiles et coloris
<b>COMMANDE</b>		
Commande avec moteur io	Standard	Standard
Émetteur	Standard	Standard
RTS	Option	Option
Câblée	Option	Option
<b>OPTIONS</b>		
Support de toile	Option	Option
Éclairage LED direct à intensité réglable dans la partie inférieure du caisson	Option	Option
Éclairage LED direct à intensité réglable dans le support de toile	Option	Option
Détecteur de soleil, de vent et de pluie	Option	Option
Spots Storelight	Option	Option
Chauffage Storelight	Option	Option
Screens	s.o.	Option
Parois vitrées coulissantes (SF20)	s.o.	Option
Paroi coulissante en bois (WP67)	s.o.	Option
Toile de cloisonnement triangulaire (TR - AIR)	s.o.	Option



## Applications

Horeca, hôtels, maisons, jardins, piscines, etc.



## Dimensions

- ▶ **Taille maximale d'un module : 25 m<sup>2</sup>**
- ▶ **Air peut être accouplé jusqu'à 24 m de large.**



## Commande

La solution Air est équipée d'une commande io qui peut être raccordée au système de contrôle domotique io pour l'automatisation du bâtiment.

▶ [io-homecontrol.com](https://io-homecontrol.com)



## Garantie

- ▶ **Garantie de 5 ans sur le produit**
- ▶ **Résistance au vent : jusqu'à la classe Beaufort 6.**

Harol se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits ci-dessus.

artikeInr: 066057 • 02/2021

f harolworldwide  
@ harolworldwide

in company/harol-consyst-nv  
+32 (0)13 38 01 11

Industrieterrein 1/3, Industriezone  
Webbekom 1025, 3290 Diest

**HAROL**  
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

harol.com