

# STORES À ENROULEMENT OPTIMA<sup>3</sup>

STANDARD - FIX'EASY - NIGHT&DAY  
CACHE FACIAL - DESIGN - BOX

Juillet 2023

## Le store à Enroulement Optima<sup>3</sup> de Franciflex est un produit :

### ESTHÉTIQUE :

Avec un large choix de tissus unis, opaques ou imprimés, le store à Enroulement Optima<sup>3</sup> mettra en valeur la décoration d'une pièce.

### PRATIQUE :

Fabriqués sur mesure pour s'adapter parfaitement à tout type et toute dimension de fenêtres et de baies ; il offre plusieurs possibilités de commandes ; manœuvre latérale par chaînette, tirage direct avec remontée lente, treuil manivelle, motorisation à batterie (rechargeable) et motorisation filaire ou radio.

## Descriptif

Le programme Optima<sup>3</sup> existe en 3 tailles standard S, M ou L qui sont, selon les cas ci-dessous, existant dans différentes versions. En complément de ces versions, l'Optima<sup>3</sup> existe également dans sa version Night & Day et Design.

|             | STANDARD | FIX'EASY          | CACHE FACIAL | BOX |
|-------------|----------|-------------------|--------------|-----|
| Modèle S    | oui      | oui               | oui          | oui |
| Modèle M    | oui      | oui               | oui          | oui |
| Modèle L    | oui      | oui               | oui          | oui |
| Night & Day |          | oui (obligatoire) |              | oui |
| Design      | oui      |                   |              |     |

### LE STORE À ENROULEMENT OPTIMA<sup>3</sup> STANDARD :

#### Modèle Small et Medium (S&M)

Support en acier zingués. Pour pose face/plafond ou baie, longueur du mur à l'axe du support : 28 (Small uniquement), 36 ou 60 mm.

Caches support PVC coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite ou Noir.

Barre de charge :

- Apparente en aluminium extrudé réversible (un côté plat, un côté arrondi).
  - Dimension 13 x 29 mm.
  - Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7040, Gris Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).
- Dans fourreau.
  - Diamètre 10 mm glissée dans un fourreau. Vérifier la liste des toiles compatibles dans le tarif (tissu technique).
  - Finition cordon (long. 30 cm max) pour la manœuvre automatique (sans plus-value).

Chaînette PVC :

- Coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite, Noir et Cristal. Disponible également en acier (sans plus-value).
- Système anti-strangulation avec tendeur avec norme anti-strangulation, contre-poids sans norme anti-strangulation.
- En option : Système anti-strangulation déclipable pour manœuvre chaînette (non compatible avec chaînette acier) coloris : Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite ou Noir.

Treuil manivelle (medium uniquement) :

- Coloris : blanc, noir ou gris.
- Hauteur manivelle déployée : 1300, 1500, 2000 ou 2500 mm.

#### Option Guidage :

- Câble acier gainé Ø1,2 mm, système avec ressort. Coloris Blanc, Noir ou Gris (Gaine Translucide).
  - Chaussure de guidage pour l'ensemble des configurations de pose. Coloris : Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite et Noir.

#### Option Fix'Easy :

Mêmes composants que l'Optima<sup>3</sup> Standard avec en supplément un profil de pose, assorti aux caches supports, sur lequel se fixent les supports en acier.

- Profil en aluminium extrudé.

### FACILE A POSER :

Selon les modèles, différents types de pose sont possibles (de face, au plafond ou en baie) permettant d'installer le store dans tous les types d'environnement de fenêtres et d'ouvertures. Le Fix'Easy vous simplifie la pose avec son profil de fixation.

Le store à Enroulement Optima<sup>3</sup> est décliné en 3 largeurs :

**Modèle S** : jusqu'à 1800 mm (selon tissus)

**Modèle M** : jusqu'à 2800 mm (selon tissus)

**Modèle L** : jusqu'à 4000 mm (selon tissus)

- Coloris : Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7040, Gris Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).
- Permet la pose monobloc du store.

#### Option Cache Facial :

Existe en 2 versions, plat ou arrondi. Hauteur de 70 mm.

- Enroulement Intérieur Uniquement.
- Disponible uniquement en pose de face si Fix'Easy.
- Coloris : Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7040, Gris Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).

#### Modèle Large (L)

Support en acier zingués. Pour pose face/plafond ou baie, longueur du mur à l'axe du support : 52 mm.

Caches support PVC coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite ou Noir.

Barre de charge :

- Apparente en aluminium.
  - Dimension 18 x 36 mm.
  - Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006, Gris Anthracite RAL7016 (Toucher Sablé) et Noir RAL9005. Finition satiné (sauf Alu anodisé et Gris Anthracite).
- Dans fourreau.
  - Diamètre 15 mm glissée dans un fourreau. Vérifier la liste des toiles compatibles dans le tarif (tissu technique).

Chaînette PVC :

- Coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite, Noir et Cristal. Disponible également en acier (sans plus-value).
- Système anti-strangulation avec tendeur avec norme anti-strangulation, contre-poids sans norme anti-strangulation.

Treuil manivelle :

- Coloris : blanc, noir ou gris.
- Hauteur manivelle déployée : 1300, 1500, 2000 ou 2500 mm.
- Sans fin de course au-delà de 3300 mm de large.

#### Option Guidage :

- Câble acier gainé Ø2 mm
  - Coloris chaussure de guidage : Blanc, Ivoire, Gris et Noir.

#### Option Fix'Easy :

Mêmes composants que l'Optima<sup>3</sup> Standard avec en supplément un profil de pose, assorti aux caches supports, sur lequel se fixent les supports en acier.

- Profil en aluminium extrudé.
- Coloris : Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006 et Noir RAL9005.
- Permet la pose monobloc du store.

#### Option Cache Facial :

Existe en 2 versions, plat ou arrondi. Hauteur de 120 mm.

- Uniquement possible avec Fix'Easy.
- Principe de pose :
  - Pose plafond : profil simple.
  - Pose de face : profil simple + équerre fixe.
- Coloris : Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006 et Noir RAL9005.

### **STORE À ENROULEMENT OPTIMA<sup>3</sup> BOX**

#### **Modèle Small et Medium (S&M)**

##### Small :

- Coffre rond en aluminium extrudé, Dimension 64 x 56 mm.

##### Médium :

- Coffre rond en aluminium extrudé, Dimension 78 x 77 mm.
  - Coffre carré en aluminium extrudé, Dimension 74 x 76 mm
- Coloris des coffres : Alu anodisé, Blanc RAL 9016, Ivoire RAL 1015, Gris RAL 7040, Gris Anthracite RAL 7016 et Noir RAL 9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).

Clip pour pose face/plafond.

Joue de coffre PVC coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite ou Noir.

#### Option Guidage :

- Câble acier gainé Ø1,2 mm, système avec ressort. Coloris Blanc, Noir ou Gris (Gaine Translucide).
- Chaussure de guidage pour l'ensemble des configurations de pose. Coloris : Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite et Noir.
- Couliasses Latérales, pose autoportée par les couliasses (Toile pénétrante).
- Small : 1 joint brosse, produit moyennement occultant.
- Médium : 2 joints brosse, produit occultant.
- Coloris des couliasses : Alu anodisé, Blanc RAL 9016, Ivoire RAL 1015, Gris RAL 7040, Gris Anthracite RAL 7016 et Noir RAL 9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).

#### Barre de charge :

- Apparente en aluminium extrudé réversible (un côté plat, un côté arrondi).
- Dimension 13 x 29 mm.
- Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7040, Gris Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).
- Dans fourreau.
- Diamètre 10 mm glissée dans un fourreau. Vérifier la liste des toiles compatibles dans le tarif (tissu technique).
- Finition cordon (long. 30 cm max) pour la manœuvre automatique (sans plus-value).

#### Chainette PVC :

- Coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite, Noir et Cristal. Disponible également en acier (sans plus-value).
- Système anti-strangulation avec tendeur avec norme anti-strangulation, contre-poids sans norme anti-strangulation.
- En option : Système anti-strangulation déclipable pour manœuvre chainette (non compatible avec chainette acier) coloris : Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite ou Noir.

#### Treuil manivelle (medium uniquement) :

- Coloris : blanc, noir ou gris.
- Hauteur manivelle déployée : 1300, 1500, 2000 ou 2500 mm.

#### **Modèle Large (L)**

##### Coffre :

- Coffre rond en aluminium extrudé, Dimension 113 x 118 mm
  - Coffre carré en aluminium extrudé, Dimension 102 x 118 mm
- Coloris des coffres : Alu anodisé, Blanc RAL 9016, Ivoire RAL 1013, Gris RAL 9006 et Noir RAL 9005. Finition Satinée
- Clip pour pose face/plafond
- Joue de coffre PVC coloris Blanc, Ivoire, Gris ou Noir.

##### Barre de charge :

- Apparente en aluminium
  - Dimension 18 x 36 mm
  - Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006, et Noir RAL9005. Finition satinée
- Dans fourreau
  - Diamètre 15 mm glissée dans un fourreau. Vérifier la liste des toiles compatibles dans le tarif (tissu technique).

##### Chainette PVC :

- Coloris Blanc, Ivoire, Gris, Gris Anthracite, Noir et Cristal. Disponible également en acier (sans plus-value)
- Système anti-strangulation avec tendeur avec norme anti-strangulation, contre-poids sans norme anti-strangulation

##### Treuil manivelle :

- Coloris : blanc, noir ou gris
- Hauteur manivelle déployée : 1300, 1500, 2000 ou 2500 mm
- Sans fin de course au-delà de 3300 mm de large

##### Option Guidage :

- Câble acier gainé Ø2 mm
  - Coloris chaussure de guidage : Blanc, Ivoire, Gris et Noir.
- Couliasses latérales (2 joints brosse, produit occultant)
- Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006 et Noir RAL9005, finition satinée.

### **STORE À ENROULEMENT OPTIMA<sup>3</sup> NIGHT & DAY**

Modèle Optima<sup>3</sup> Fix'Easy avec barre de charge propre à ce modèle permettant ainsi la rotation de la toile Night & Day dans la barre de charge. Barre de charge apparente arrondie de 30 x 25 mm.

Tissu zébré, bandes transparentes, bandes obscurissantes, enroulé autour du tube supérieur et à l'intérieur de la barre de charge .

Coloris des profils : Blanc ou Noir, finition satinée.

### **STORE À ENROULEMENT OPTIMA<sup>3</sup> DESIGN**

- Support de fixation métal (38 x 56mm). Pour pose face et plafond.
- Coloris Alu Cold (Anodisé), Alu Warm (Champagne) ou Chrome.
- Barre de charge apparente en aluminium extrudé réversible, Dimensions 13 x 29 mm, coloris Alu Cold (Alu anodisé) ou Alu Warm (Champagne).
- Manœuvre par chainette acier uniquement.
- Tube diam 38mm.

# Constitution

## TABLIER

Décliné dans tous les coloris de la collection en vigueur, parmi lesquels se trouvent des tissus classé M1, le tablier est constitué d'une toile fixée sur le tube d'enroulement par un adhésif double face (Optima<sup>3</sup> S&M) ou par jonc inséré dans un tube rainuré (Optima<sup>3</sup> L).

La tension de la toile est assurée par une barre de charge en aluminium apparente ou par une barre de charge dans fourreau.

## FIXATION

Le store à enroulement Optima<sup>3</sup> se pose de face, en plafond ou en baie (sans les caches supports) pour les modèles suivants :

- Optima<sup>3</sup> Standard Small, Medium ou Large.

Le store à enroulement Optima<sup>3</sup> se pose de face, ou en plafond pour les modèles suivants :

- Fix'Easy
- Night & Day
- Box
- Design

## ENROULEMENT

Le tube d'enroulement utilisé est en aluminium pour les diamètres 29 mm, 38 mm, 44 mm, 52 mm et 65 mm, en acier pour le diamètre 36 mm.

Fixation de la toile par bande adhésive double face (diam 29, 36, 38, 44 mm), ou par jonc inséré dans un tube rainuré (diam 52 ou 65 mm).

## MANŒUVRES

### - CHAÎNETTE :

mécanisme à chaînette plastique en standard assurant l'entraînement du tube d'enroulement utilisé sur tous les modèles. Possibilité de remplacer la chaînette plastique par une chaînette métallique ou cristal selon modèles. Chaînette métallique pour les modèles DESIGN.

### - TIRAGE DIRECT à remontée lente, modèle Optima<sup>3</sup> Small **uniquement** :

Mécanisme à remontée lente intégré dans le tube d'enroulement qui permet la descente du store par tirage direct et assure une remontée automatique progressive du store dès le relâchement de l'anneau ou du gland de tirage. Un limiteur de course assure l'arrêt haut.

### - MOTEUR 12V AUTONOME RECHARGEABLE

Modèle Optima<sup>3</sup> Medium et Large, Box Medium et Large, Night & Day tube Ø38 ou Ø44, en Optima<sup>3</sup> Medium, tube Ø52 et en Optima<sup>3</sup> Large tube Ø65.

### - MOTEUR 24V

tube Ø29 mm (Optima<sup>3</sup> Small), Ø38 mm (Optima<sup>3</sup> Medium).

### - MOTEUR 230 V

tube Ø44 mm (Optima<sup>3</sup> Medium), Ø52 mm ou Ø65 mm (Optima<sup>3</sup> Large).

## COFFRE

Modèle Small et Medium (S et M) : coffre aluminium extrudé.

Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7040, Gris Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciaflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).

Modèle Large (L) : coffre aluminium extrudé. Coloris Alu

anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006, et Noir RAL9005. Finition satinée.

Utilisé pour les modèles Box, il est composé d'un volet arrondi ou carré et d'un profil arrière spécifique. L'ensemble est obturé à ses extrémités par des embouts PLASTIQUE assortis à la couleur.

## BARRE DE CHARGE

- STANDARD, FIX'EASY, BOX et DESIGN :

Modèle Small et Medium (S et M) : barre de charge apparente

13 x 29 en aluminium laquée. Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7040, Gris Anthracite RAL7016 et Noir RAL9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciaflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).

Modèle Large (L) : barre de charge apparente 18 x 36 en aluminium laquée. Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006, Gris Anthracite RAL7016 (Toucher Sablé) et Noir RAL9005. Finition satiné (sauf Alu anodisé et Gris Anthracite).

NIGHT & DAY : barre de charge apparente 30 x 25 en aluminium de coloris Blanc ou Noir (Finition satinée).

## GUIDAGE CÂBLE

Sur tous les modèles excepté le DESIGN & le NIGHT & DAY :

Modèle Small et Medium (S et M) :

Conducteur acier Ø1,2 mm (en option). Coloris Blanc, Noir ou Gris (Gaine translucide).

Modèle Large (L) :

Conducteur acier gainé Ø2mm uniquement.

### Attention :

Incompatible en tirage direct à remontée lente.

## GUIDAGE COULISSES (pour le modèle BOX uniquement)

**SMALL ET MEDIUM (S ET M) :**

- Coulissses Latérales, pose autoportée par les coulissses (Toile pénétrante)


- Small : 1 joint brosse, produit moyennement occultant
- Médium : 2 joints brosse, produit occultant
- Coloris des coulissses : Alu anodisé, Blanc RAL 9016, Ivoire RAL 1015, Gris RAL 7040, Gris Anthracite RAL 7016 et Noir RAL 9005. Finition Toucher Sablé exclusive Franciaflex sur l'ensemble des coloris (sauf Alu anodisé).

**LARGE (L):**

- Coulissses latérales (2 joints brosse, produit occultant)
  - Coloris Alu anodisé, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1013, Gris RAL9006 et Noir RAL9005, finition satinée.


# STANDARD

## Constitution type

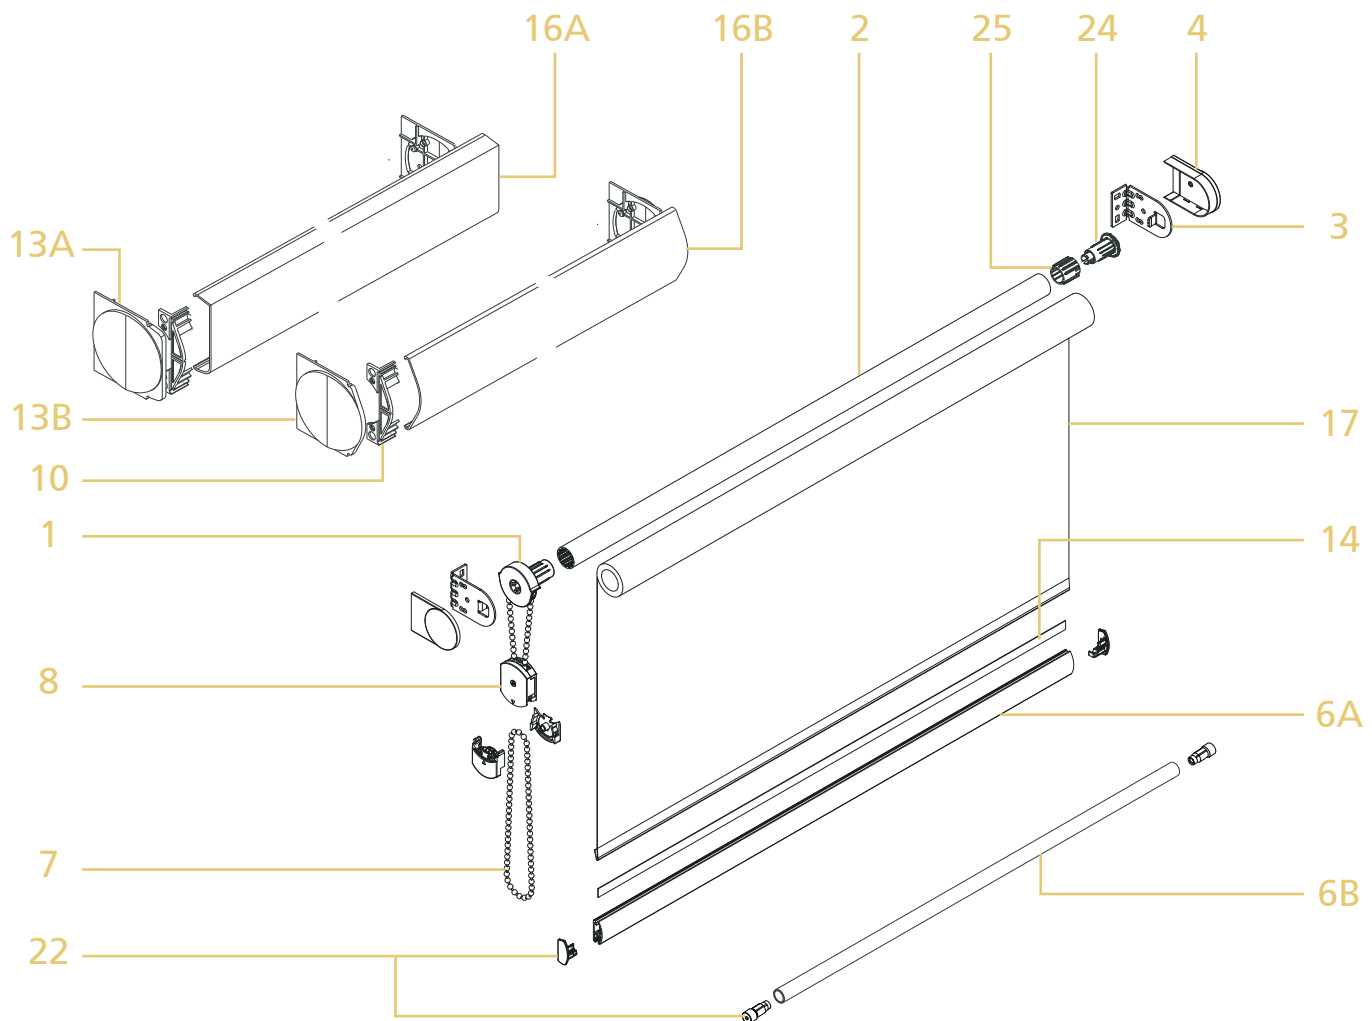

- 1 Mécanisme chaînette gauche ou droit
- 2 Tube d'enroulement
- 3 Support de pose
- 4 Cache support PVC
- 13A Flasque PVC pour cache facial plat
- 13B Flasque PVC pour cache facial arrondi
- 6A Barre de charge apparente
- 6B Barre de charge dans fourreau
- 22 Embout barre de charge
- 7 Chaînette plastique ou acier
- 17 Toile suivant gamme en vigueur
- 16A Cache facial plat
- 16B Cache facial arrondi
- 10 Guide chaînette
- 14 Jonc
- 24 Embout opposé à la manœuvre
- 25 Adaptation pour tube
- 8 Système déclinable (en option)


## Constitution type

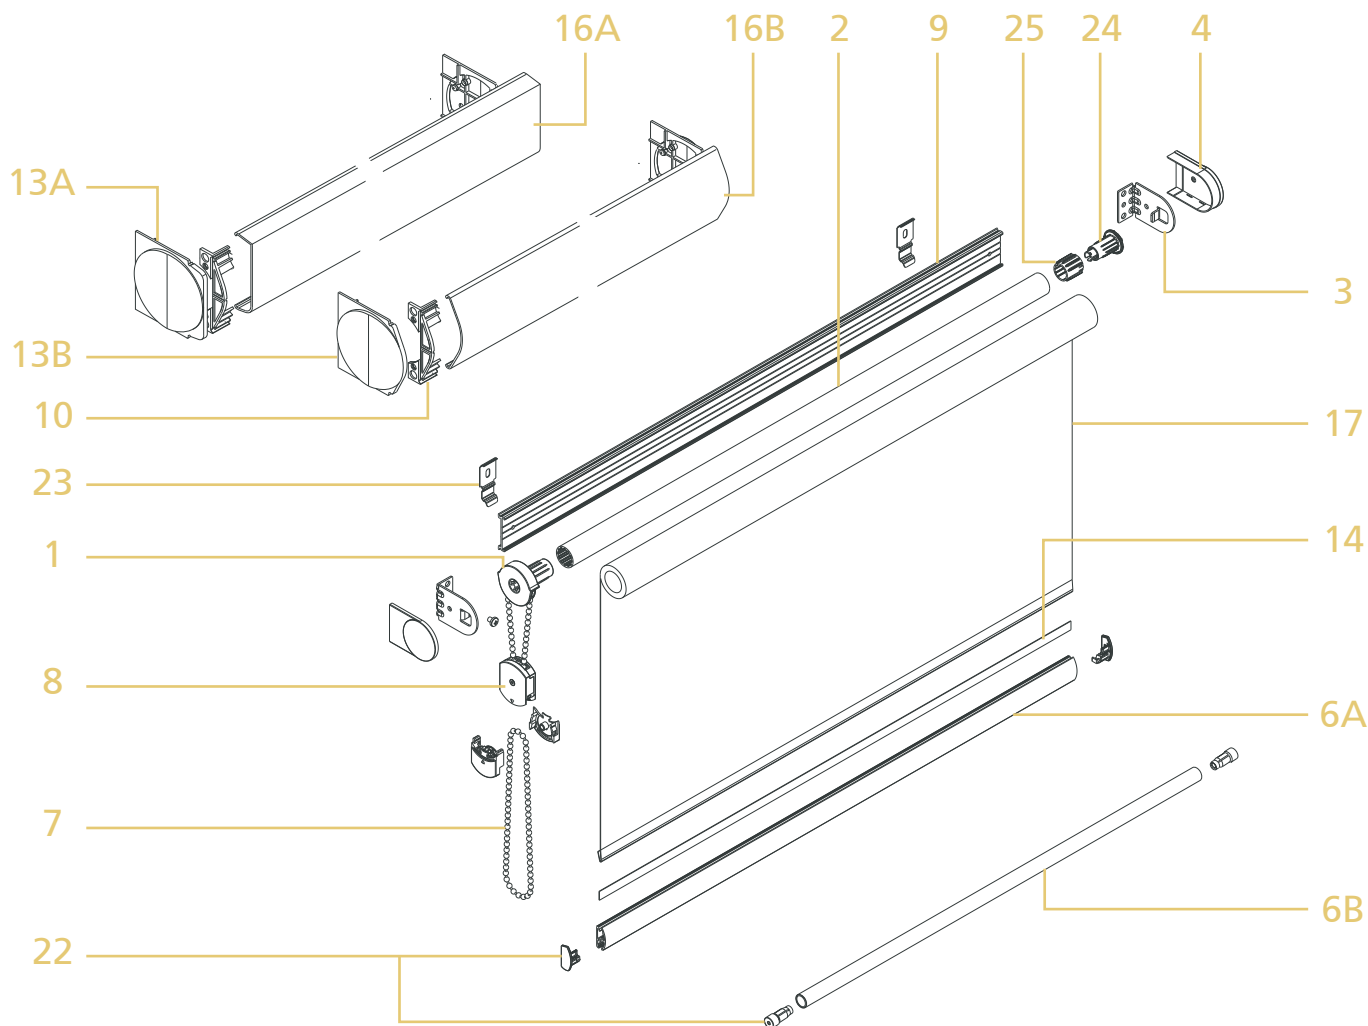

- |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Mécanisme chaînette gauche ou droit     | 17 Toile suivant gamme en vigueur |
| 2 Tube d'enroulement                      | 16A Cache facial plat             |
| 3 Support de pose                         | 16B Cache facial arrondi          |
| 4 Cache support PVC                       | 10 Guide chaînette                |
| 13A Flasque PVC pour cache facial plat    | 14 Jonc                           |
| 13B Flasque PVC pour cache facial arrondi | 24 Embout opposé à la manœuvre    |
| 6A Barre de charge apparente              | 25 Adaptation pour tube           |
| 6B Barre de charge dans fourreau          | 8 Système déclinable (en option)  |
| 22 Embout barre de charge                 | 9 Fix'Easy                        |
| 7 Chaînette plastique ou acier            | 23 Clip de fixation               |

# DESIGN


## Constitution type

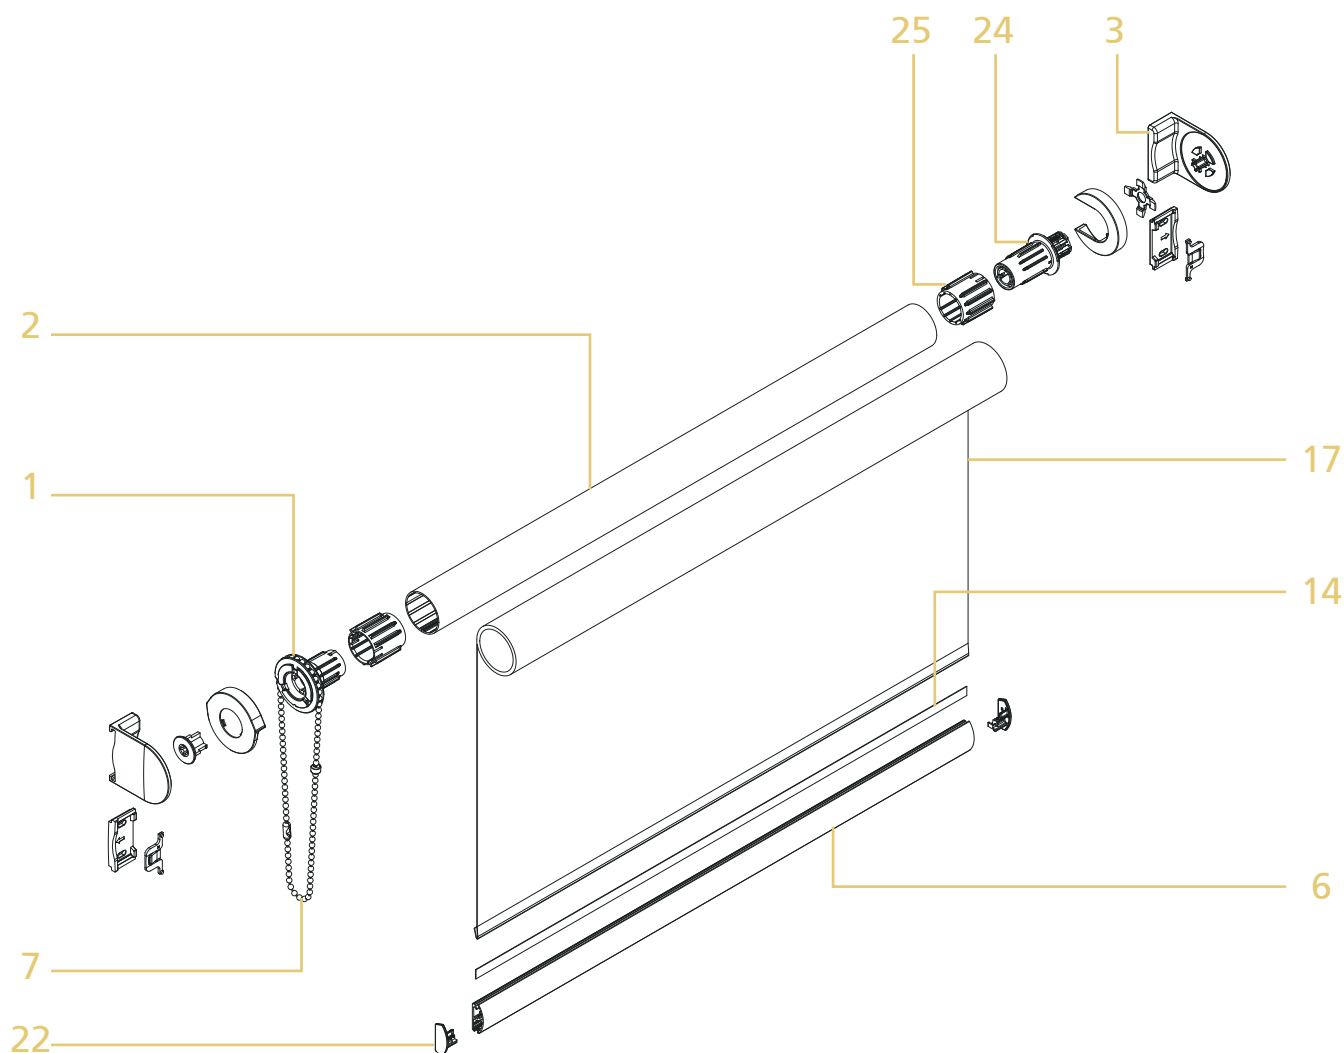

- 1 Mécanisme chainette
- 2 Tube d'enroulement
- 3 Support Design métallique
- 24 Embout opposé à la manœuvre
- 25 Adaptation pour tube
- 6 Barre de charge apparente
- 22 Embout barre de charge
- 7 Chainette acier
- 17 Toile suivant gamme en vigueur
- 14 Jonc

# NIGHT & DAY

## Constitution type

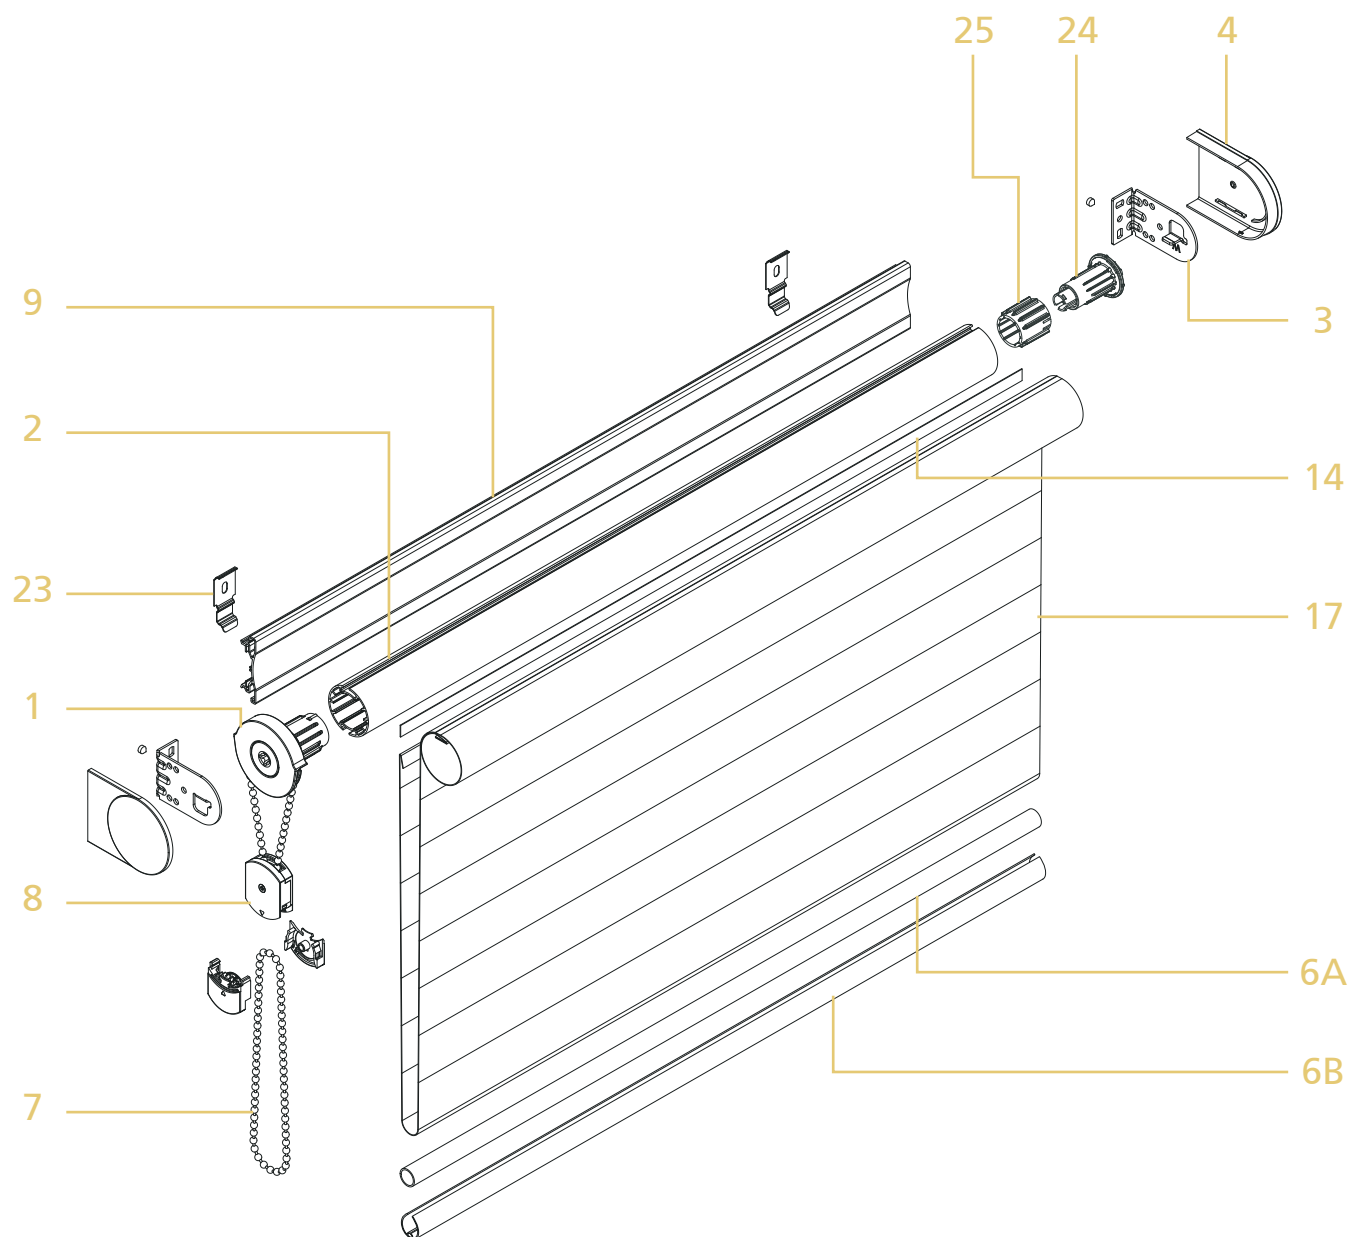


- 1 Mécanisme chainette
- 2 Tube d'enroulement
- 3 Support de pose
- 4 Cache support PVC
- 6A Barre de charge intérieure
- 6B Barre de charge extérieure
- 7 Chainette plastique ou acier
- 17 Toile suivant gamme en vigueur

- 14 Jonc
- 24 Embout opposé à la manœuvre
- 25 Adaptation pour tube
- 8 Système déclinable (en option)
- 9 Fix'Easy
- 23 Clip de pose

# BOX (guidage coulisses)


## Constitution type

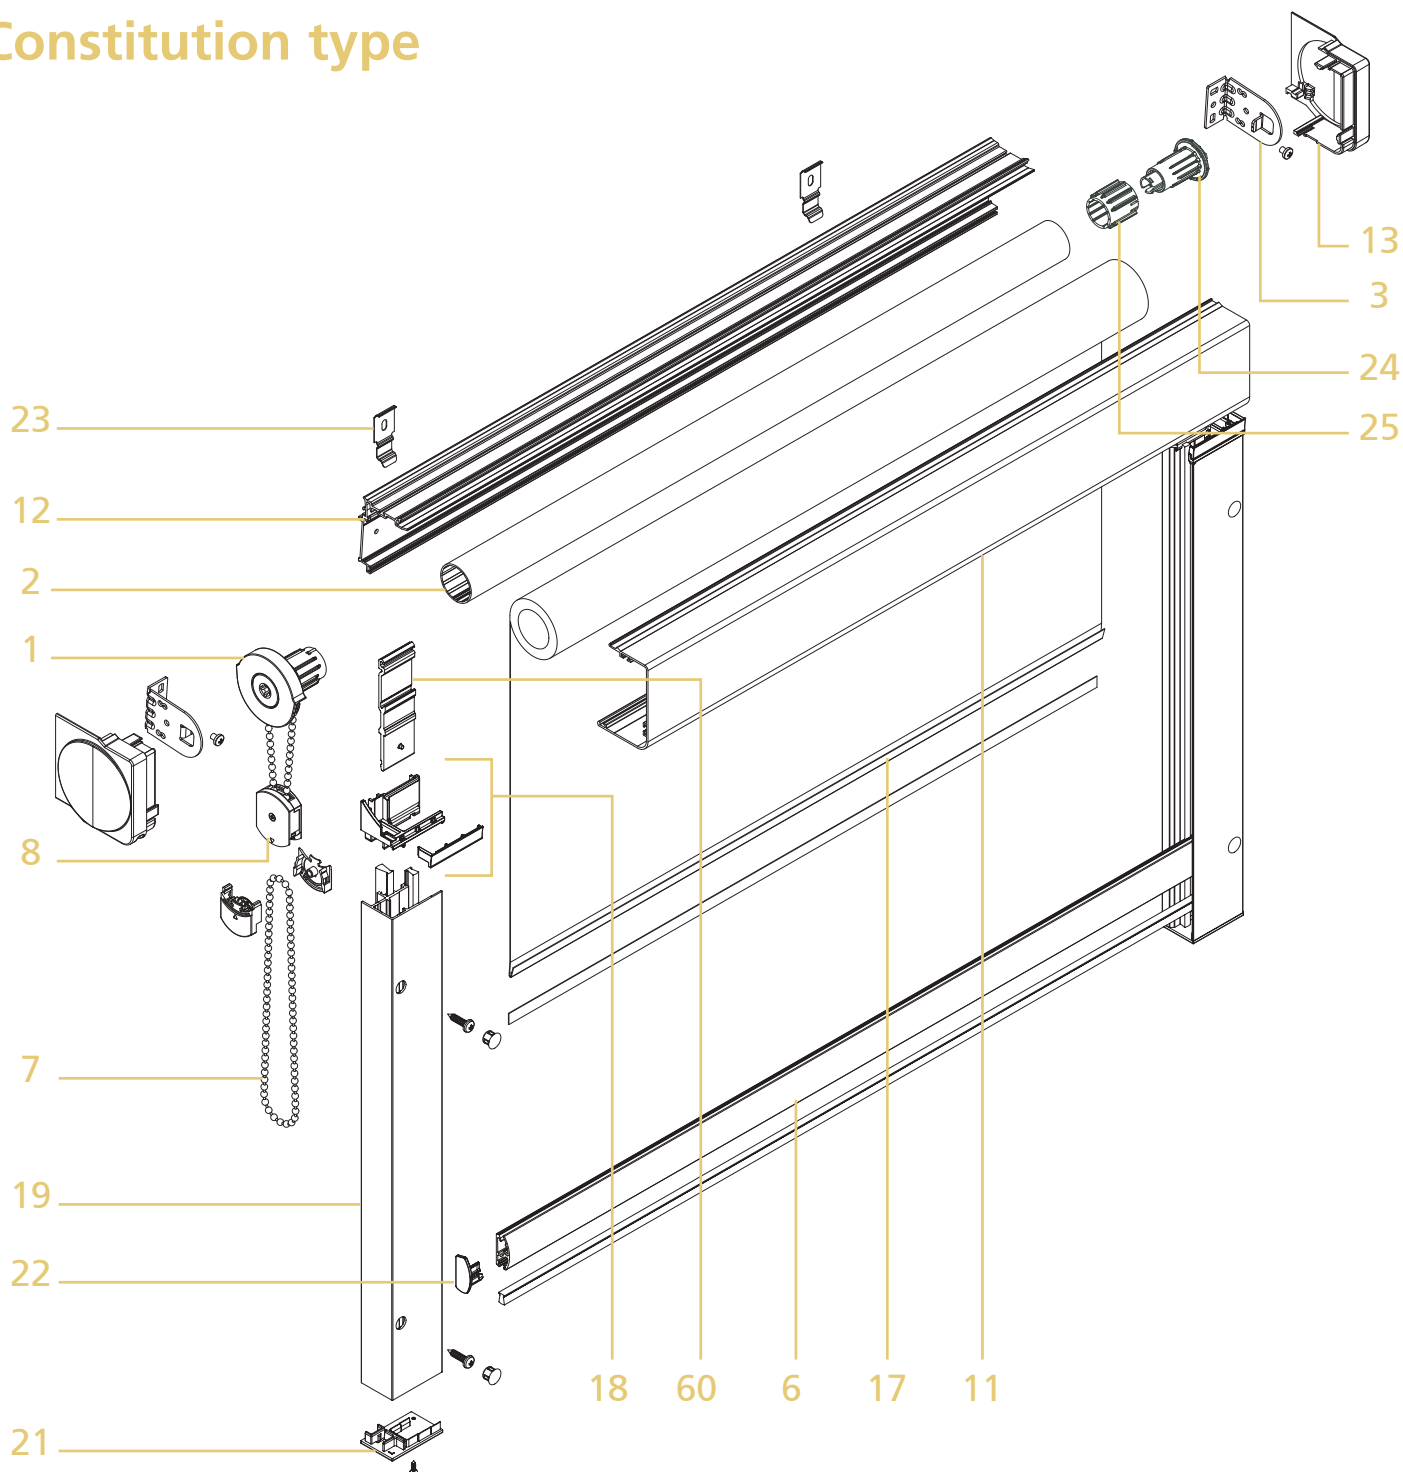


- 1 Mécanisme chaînette
- 2 Tube d'enroulement
- 6 Barre de charge
- 17 Toile suivant gamme en vigueur
- 11 Volet de coffre arrondi ou carré
- 12 Caisson arrière
- 13 Embout de coffre PVC
- 23 Clip de fixation du coffre
- 3 Support tube d'enroulement

- 7 Chaînette
- 8 Système déclipable (en option)
- 24 Embout opposé à la manœuvre
- 25 Adaptation pour tube
- 18 Embout de coulisse Haut
- 19 Coulisse
- 21 Embout de coulisse Bas
- 22 Embout de barre de charge
- 60 Jonction coulisse caisson


## TUBE D'ENROULEMENT




2A




2B




2C



2D




2E




2F

- 2A TUBE Ø29 MM AVEC ADHÉSIF
- 2B TUBE Ø36 MM AVEC ADHÉSIF
- 2C TUBE Ø38 MM AVEC ADHÉSIF
- 2D TUBE Ø44 MM AVEC ADHÉSIF
- 2E TUBE RAINURÉ Ø52 MM
- 2F TUBE RAINURÉ Ø65 MM


## COFFRE / CAISSON




9A




9B




12




11



11A




13B



13A


- 9A PROFIL ARRIÈRE FIX'EASY 47MM modèles S et M
- 9B PROFIL ARRIÈRE FIX'EASY 87MM modèle L

- 11 BOX FACE AVANT
- 11A CAISSON CARRÉ
- 12 BOX FACE ARRIÈRE
- 13A FLASQUE BOX CARRÉ
- 13B FLASQUE BOX ROND  
*existe en modèles S et M pour coffre arrondi*

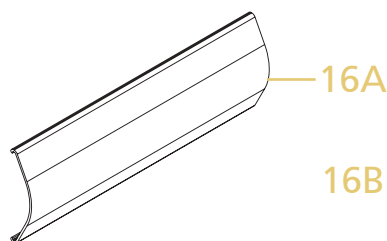

16A

16B




- 16A CACHE FACIAL ARRONDI
- 16B CACHE FACIAL PLAT


# SUPPORTS

## ENCOMBREMENT SUPPORTS MODÈLES S


Support 28 mm standard




Support 36 mm standard



Support long 60 mm




Support embrasure de la baie




## ENCOMBREMENT SUPPORTS MODÈLES M


Support 36 mm standard




Support long 60 mm




Support embrasure de la baie



Support face/plafond pour manœuvre treuil




## ENCOMBREMENT SUPPORTS MODÈLES L




## ENCOMBREMENT SUPPORT DOUBLE


Permet de positionner 2 stores l'un en dessous de l'autre

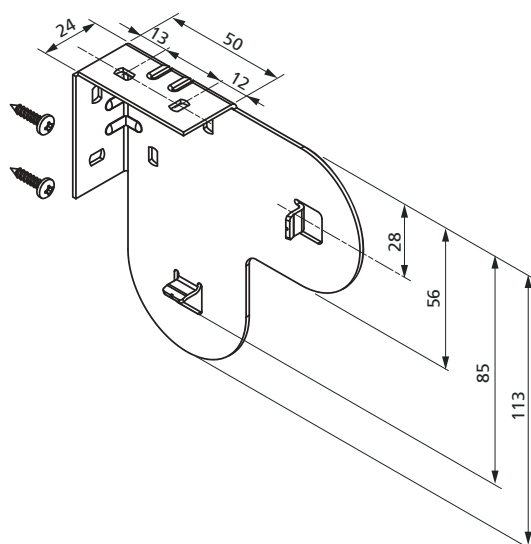

Support de fixation standard




Support menuiserie PVC




# SUPPORTS DE POSE

## ENCOMBREMENT CLIP DE POSE (FIX'EASY)


Clip pour Fix'Easy, modèles S et M




Clip pour Fix'Easy, modèle M manœuvre treuil






Clip pour Fix'Easy, modèle L

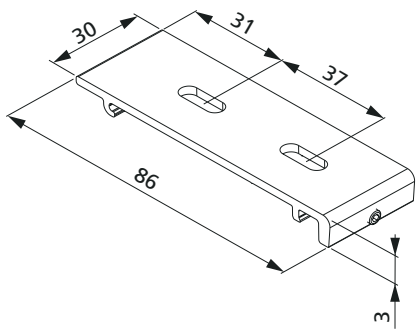

Équerre pose de face Fix'Easy modèle L (et cache Facial)



## ENCOMBREMENT ÉQUERRES POSE DE FACE

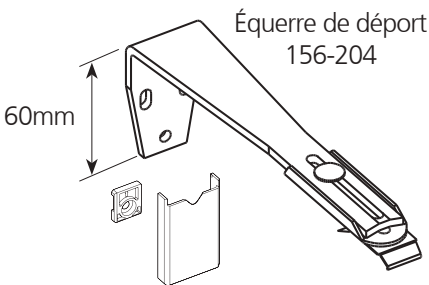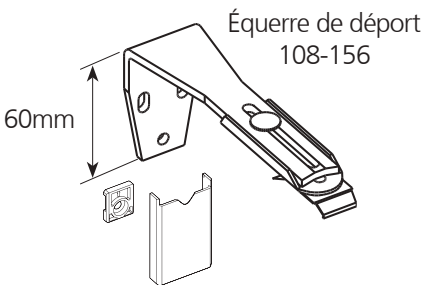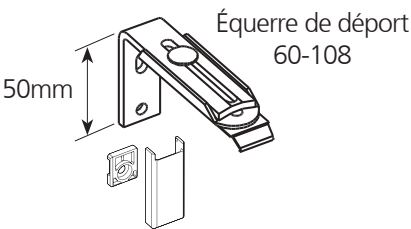


# SUPPORTS DE POSE

## ENCOMBREMENT SUPPORT BOX


### MODÈLES S

Clip pour la pose du coffre




### MODÈLES M

Clip pour la pose du coffre




### MODÈLE M MANŒUVRE TREUIL

Support pour coffre




### MODÈLES L

Support universel pour Box



# MANŒUVRES


## CHAINETTE

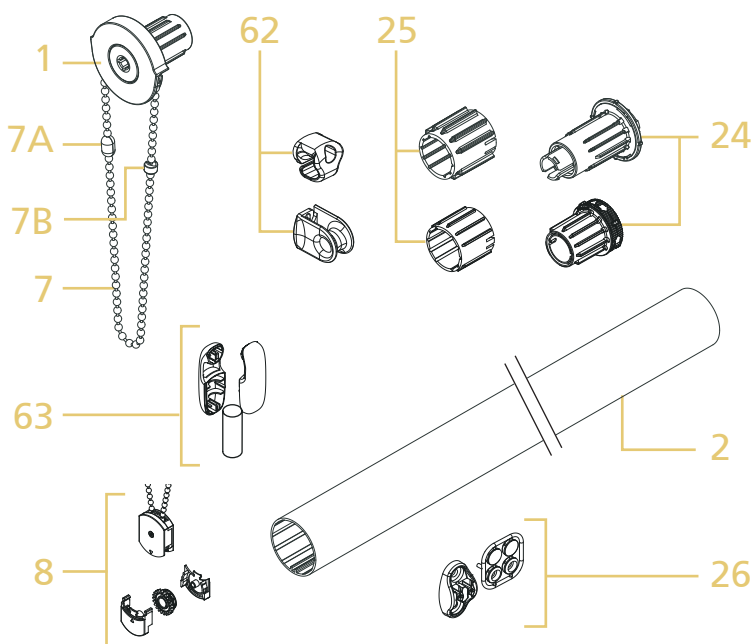

- 1 MÉCANISME CHAINETTE
- 2 TUBE D'ENROULEMENT
- 7 CHAINETTE DE MANŒUVRE EN MATIÈRE PLASTIQUE OU MÉTALLIQUE
- 7A ATTACHE CHAINETTE PLASTIQUE DÉCLIPABLE
- 7B ARRÊT DE BUTÉE
- 8 MÉCANISME ANTI-STRANGULATION  
*Système déclipable pour chaînette*
- 16 AXE EMBOUT OPPOSÉ À LA MANŒUVRE
- 24 EMBOUT OPPOSÉ À LA MANŒUVRE
- 25 ADAPTATEUR POUR TUBE
- 26 ACCROCHE MURALE POUR CHAÎNETTE
- 62 TENDEUR DE CHAINETTE
- 63 POIDS POUR CHAINETTE

Pour Standard, Fix'Easy, Box, Design et Night & Day


## TIRAGE DIRECT À REMONTÉE LENTE

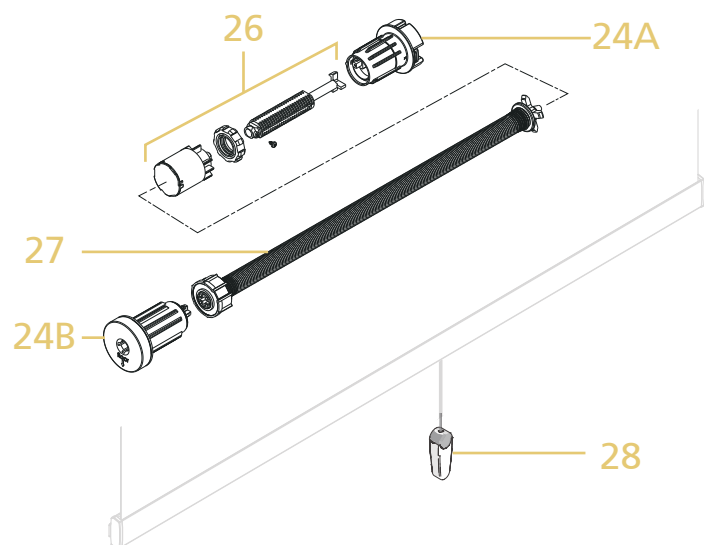

- 24A EMBOUT COTÉ LIMITEUR
- 24B EMBOUT COTÉ RESSORT
- 26 LIMITEUR DE COURSE
- 27 RESSORT DE TIRAGE DIRECT
- 28 MANŒUVRE TIRAGE DIRECT

# MANŒUVRES (suite)


## TREUIL

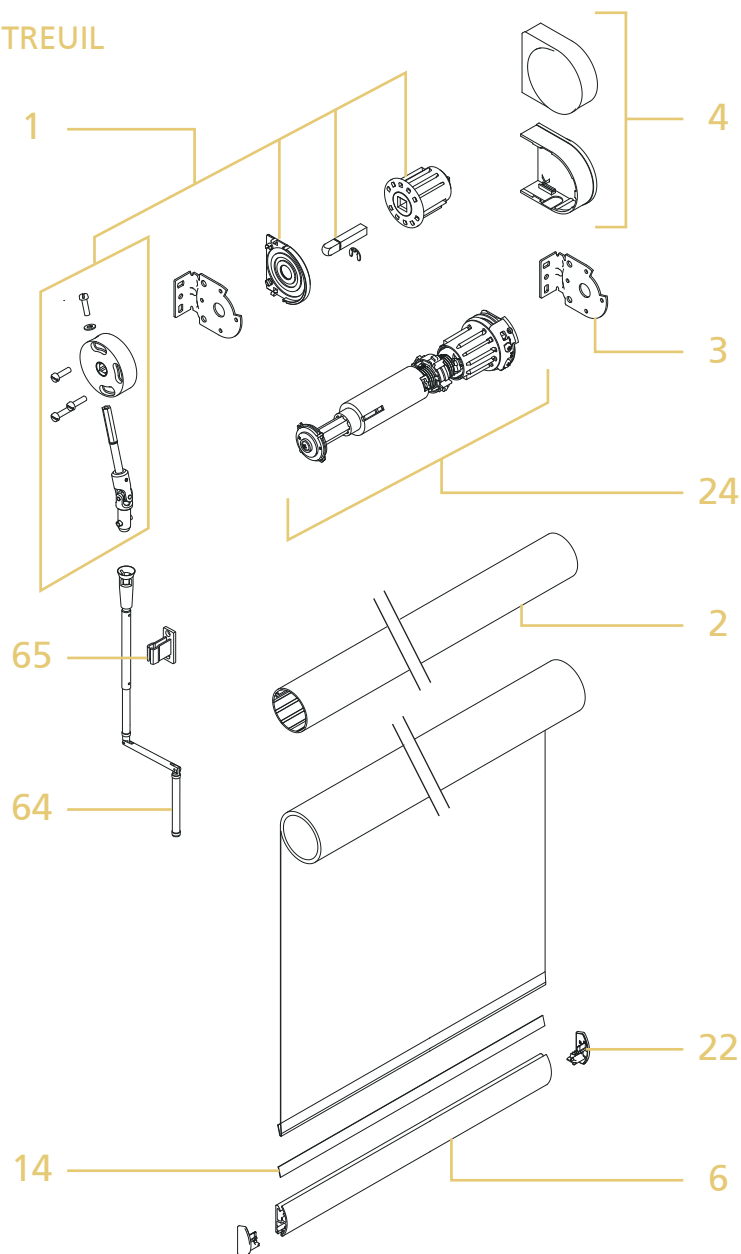

- 4 CACHE SUPPORT PVC
- 1 ENSEMBLE MÉCANISME TREUIL
- 3 SUPPORT
- 2 TUBE D'ENROULEMENT
- 64 MANIVELLE
- 65 ACCROCHE MURALE POUR MANIVELLE
- 24 EMBOUT OPPOSÉ À LA MANŒUVRE  
*double fin de course*
- 6 BARRE DE CHARGE
- 22 EMBOUT DE BARRE DE CHARGE
- 14 JONC

## ÉLECTRIQUE


### Moteur batterie rechargeable 12V

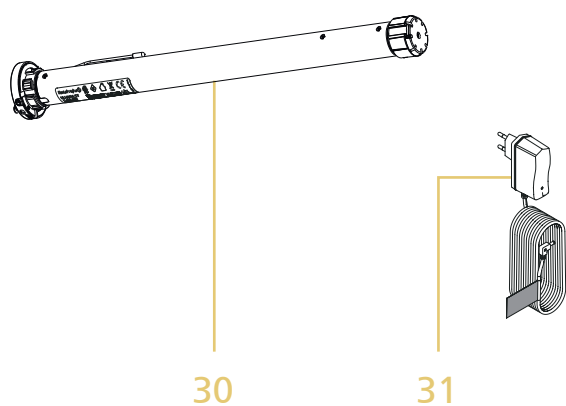

- 30 MOTEUR AUTONOME 12V
- 31 CHARGEUR DE BATTERIE


# MANŒUVRES (suite)

## Moteur 24V Somfy

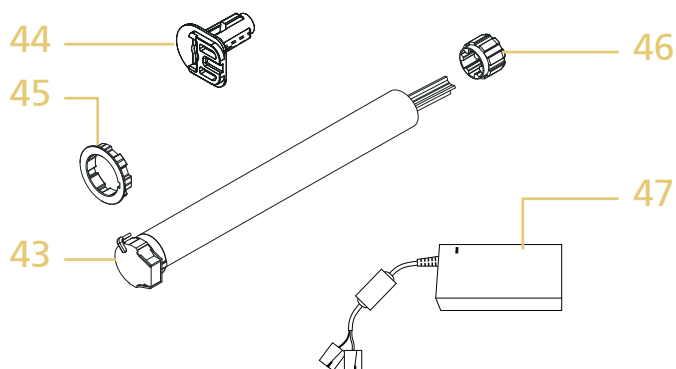


- 43 MOTEUR 24V SOMFY
- 44 SUPPORT MOTEUR 24V SOMFY
- 45 ROUE MOTEUR 24V SOMFY
- 46 BAGUE D'ADAPTATION
- 47 TRANSFORMATEUR SOMFY

## Moteur 230V Somfy

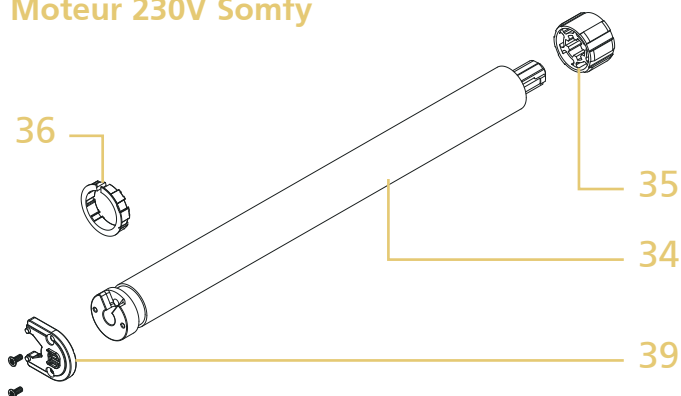

- 34 MOTEUR 230V SOMFY FILAIRE OU RADIO
- 35 BAGUE D'ADAPTATION
- 36 ROUE MOTEUR
- 39 SUPPORT MOTEUR

## Moteur 230V Gaposa

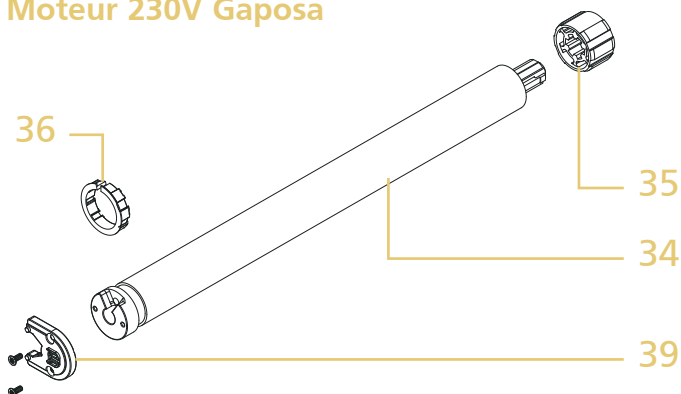


- 34 MOTEUR 230V GAPOSA FILAIRE OU RADIO
- 35 BAGUE D'ADAPTATION
- 36 ROUE MOTEUR
- 39 SUPPORT MOTEUR

# POINTS DE COMMANDE




- 66 SITUO 1 CANAL
- 67 SITUO 5 CANAUX
- 68 INVERSEUR MURAL SMOOV
- 69 EMETTEUR BLISS 12V
- 70 SOMFY NINA IO
- 71 GAPOSA MURAL 1 CANAL
- 72 GAPOSA MURAL 5 CANAUX
- 73 GAPOSA 1 CANAL
- 74 GAPOSA 5 CANAUX

## GUIDAGE CONDUCTEUR

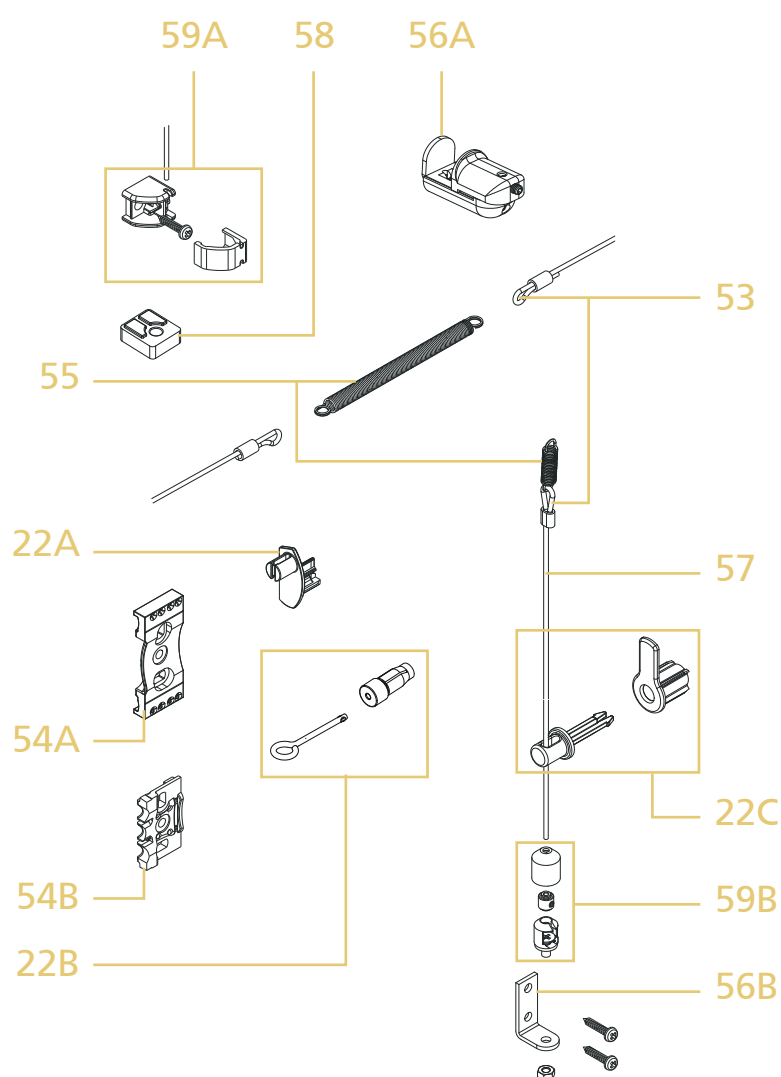

- 22A** EMBOUT BARRE DE CHARGE  
MODÈLES S ET M
- 22B** EMBOUT BARRE DE CHARGE  
MODÈLES S ET M
- 22C** EMBOUT BARRE DE CHARGE  
MODÈLE L
- 55** RESSORT ACCROCHAGE CONDUCTEUR ACIER
- 56A** EQUERRE DE GUIDAGE MENUISERIE PVC  
MODÈLES S ET M
- 56B** EQUERRE DE GUIDAGE  
MODÈLE L
- 57** CÂBLE DE GUIDAGE
- 59A** CHAUSSURE DE GUIDAGE  
MODÈLES S ET M
- 59B** CHAUSSURE DE GUIDAGE  
MODÈLE L
- 58** SUPPORT POUR CHAUSSURE DE GUIDAGE  
MODÈLES S ET M
- 53** CROCHET
- 54A** PLAQUE POUR POSE PLAFOND
- 54B** PLAQUE POUR POSE FACE

## GUIDAGE COULISSE

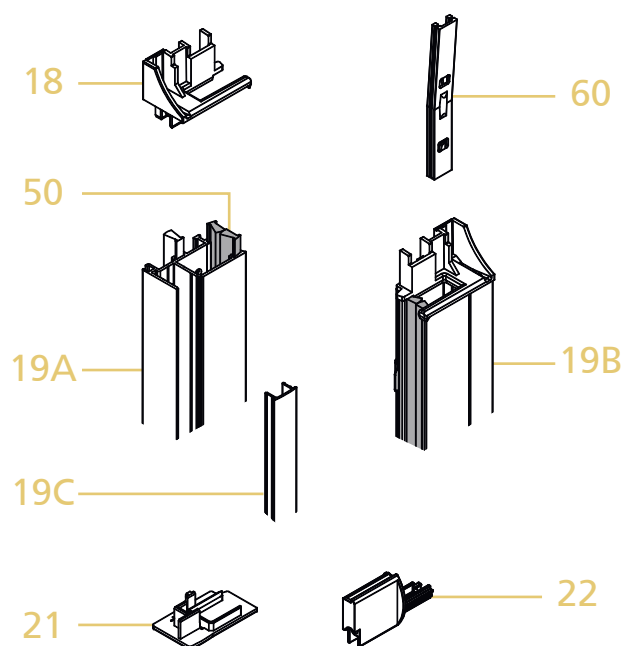

- 18** EMBOUT DE COULISSE HAUT
- 19A** PROFIL COULISSE POSE EN BAIE
- 19B** PROFIL COULISSE POSE DE FACE
- 19C** COUVERCLE COULISSE
- 21** EMBOUT DE COULISSE BAS
- 22** EMBOUT BARRE DE CHARGE
- 50** JOINT BROSSE
- 60** JONCTION COULISSE / CAISSON

# LIMITES DIMENSIONNELLES

## Optima<sup>3</sup> Standard et Fix'Easy

| SMALL         | Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chaînette     | 300               | 1800              | 500              | 2500              | 4,5               |
| Tirage direct | 560               |                   |                  | 2000              | 4,0               |
| 24V           | 385               |                   |                  | 2500              | 4,5               |

| MÉDIUM                        | Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chaînette                     | 300               | 2800              | 500              | 3000              | 8,4               |
| Treuil                        | 350               |                   |                  |                   |                   |
| 24V                           | 385               | 2400              |                  |                   | 4,5               |
| 230V Somfy Sonesse 40 filaire | 570               | 2800              |                  |                   | 8,4               |
| 230V Somfy Sonesse 40 radio   | 600               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Somfy Sonesse 40 IO      | 600               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Gaposa 40 filaire        | 670               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Gaposa 40 radio          | 670               |                   |                  |                   |                   |
| Bliss 1,1 Nm                  | 670               | 2400              |                  |                   | 5,5               |
| Bliss 2,5 Nm                  | 730               | 2800              |                  |                   | 8                 |

| LARGE                         | Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chaînette                     | 300               | 4000              | 500              | 4000              | 16                |
| Treuil                        | 350               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Somfy Sonesse 40 filaire | 550               | 3300              |                  |                   | 13,2              |
| 230V Somfy Sonesse 40 radio   | 580               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Somfy Sonesse 50 filaire | 600               | 4000              |                  |                   | 16,2              |
| 230V Somfy Sonesse 50 radio   | 700               |                   |                  |                   | 13,2              |
| 230V Somfy Sonesse 40 IO      | 600               | 3300              |                  |                   | 16                |
| 230V Somfy Sunéa 50 IO        | 700               | 4000              |                  |                   | 13,2              |
| 230V Gaposa 40 filaire        | 670               | 3300              |                  |                   | 16                |
| 230V Gaposa 40 radio          |                   | 4000              |                  |                   |                   |
| 230V Gaposa 50 filaire        |                   | 4000              |                  | 3000              | 12                |
| 230V Gaposa 50 radio          |                   | 3300              |                  |                   |                   |
| Bliss 2,5 Nm                  | 730               | 3200              |                  |                   |                   |

Ces limites dimensionnelles sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tissus  
 Nous vous invitons à consulter les limites dimensionnelles précisées sur chaque échantillon de tissu de nos collections

## Optima<sup>3</sup> Box

| SMALL         | Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chaînette     | 306               | 1800              | 500              | 2500              | 4,5               |
| Tirage direct | 566               |                   |                  |                   | 4,0               |
| 24V           | 391               |                   |                  |                   | 4,5               |

# LIMITES DIMENSIONNELLES (suite)

## Optima<sup>3</sup> Box (suite)

| MÉDIUM                        | Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chaînette                     | 306               | 2800              | 500              | 3000              | 8,4               |
| Monocommande treuil manivelle | 356               |                   |                  |                   |                   |
| 24V                           | 391               | 2400              |                  |                   | 4,5               |
| 230V Somfy Sonesse 40 filaire | 576               | 2800              |                  |                   | 8,4               |
| 230V Somfy Sonesse 40 radio   | 606               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Somfy Sunéa Screen IO    | 600               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Gaposa 40 filaire        | 666               |                   |                  |                   |                   |
| 230V Gaposa 40 radio          | 666               |                   |                  |                   |                   |
| Bliss 1,1 Nm                  | 636               | 2400              |                  |                   | 5,5               |
| Bliss 2,5 Nm                  | 756               | 2800              |                  |                   | 8                 |

| LARGE                         | Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| Chaînette                     | 305               | 4000              | 500              | 4000              | 16                |    |
| Monocommande treuil manivelle | 355               |                   |                  |                   |                   |    |
| 230V Somfy Sonesse 40 filaire | 555               | 3300              |                  |                   | 13,2              |    |
| 230V Somfy Sonesse 40 radio   | 585               |                   |                  |                   |                   |    |
| 230V Somfy Sonesse 50 filaire | 605               | 4000              |                  |                   | 16                |    |
| 230V Somfy Sonesse 50 radio   | 705               |                   |                  |                   |                   |    |
| 230V Somfy Sonesse 40 IO      | 605               | 3300              |                  |                   | 13,2              |    |
| 230V Somfy Sunéa 50 IO        | 705               | 4000              |                  |                   | 16                |    |
| 230V Gaposa 40 filaire        | 675               | 3300              |                  |                   | 13,2              |    |
| 230V Gaposa 40 radio          |                   |                   |                  |                   |                   |    |
| 230V Gaposa 50 filaire        | 665               | 4000              |                  | 16                |                   |    |
| 230V Gaposa 50 radio          |                   |                   |                  |                   |                   |    |
| Bliss 2,5 Nm                  | 730               | 3200              |                  |                   | 3000              | 12 |

Ces limites dimensionnelles sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tissus  
 Nous vous invitons à consulter les limites dimensionnelles précisées sur chaque échantillon de tissu de nos collections

## Optima<sup>3</sup> Design

| Largeur mini (mm) | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 300               | 2800              | 500              | 3000              | 8,4               |

Ces limites dimensionnelles sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tissus  
 Nous vous invitons à consulter les limites dimensionnelles précisées sur chaque échantillon de tissu de nos collections


## Optima<sup>3</sup> Night & Day

| LARGE                         | Largeur mini (mm)* | Largeur Maxi (mm) | Hauteur mini(mm) | Hauteur maxi (mm) | Surface maxi (m2) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Chaînette                     | 300                | 2200              | 500              | 2200              | 5                 |
| 24V                           | 385                |                   |                  |                   | 4,5               |
| 230V Somfy Sonesse 40 filaire | 570                |                   |                  |                   | 5                 |
| 230V Somfy Sonesse 40 radio   | 600                |                   |                  |                   |                   |
| 230V Somfy Sonesse IO         | 620                |                   |                  |                   |                   |
| Bliss 1,1 Nm                  | 670                |                   |                  |                   |                   |
| Bliss 2,5 Nm                  | 750                |                   |                  |                   |                   |

\* Ajouter 6mm en version coffre.

Ces limites dimensionnelles sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tissus  
 Nous vous invitons à consulter les limites dimensionnelles précisées sur chaque échantillon de tissu de nos collections

# SAILLIES

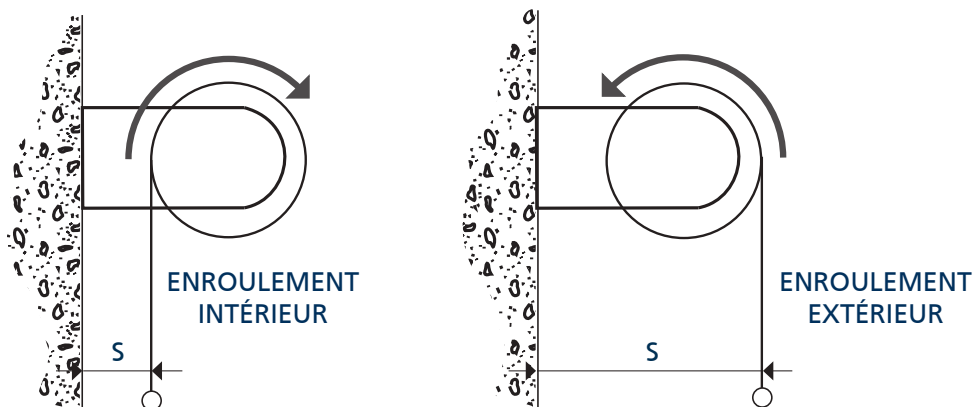

| Modèle      | Tube | Manœuvre                              | Supports |         |         |         |         |         |         |         |                |         |         |         |
|-------------|------|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
|             |      |                                       | 28       |         | 36      |         | 60      |         | 52      |         | Double support |         |         |         |
|             |      |                                       | Enr Int  | Enr ext | Enr Int | Enr ext | Enr Int | Enr ext | Enr Int | Enr ext | Enr Int        | Enr ext | Enr Int | Enr ext |
| Small       | 29   | Tous types sauf 230V, Bliss et Treuil | 13       | 43      | 21      | 51      | 45      | 75      |         |         | 70             | 95      | 13      | 43      |
| Medium      | 36   | Chaînette                             |          |         | 18      | 54      | 42      | 78      |         |         | 67             | 103     | 10      | 46      |
|             | 38   | Chaînette, 24V et Bliss 1,1 Nm        |          |         | 17      | 55      | 41      | 79      |         |         | 66             | 104     | 9       | 47      |
|             |      | Treuil                                |          |         | 17      | 55      |         |         |         |         |                |         |         |         |
|             | 44   | 230V / Bliss 2,5 Nm                   |          |         | 14      | 58      | 38      | 82      |         |         | 63             | 107     | 6       | 50      |
| Large       | 52   | Tous types (Ø52)                      |          |         |         |         |         |         | 26      | 78      |                |         |         |         |
|             | 65   | Tous types (Ø65)                      |          |         |         |         |         |         | 19      | 85      |                |         |         |         |
| Night & Day | 38   | Chaînette, 24V et Bliss 1,1 Nm        |          |         | 7       |         | 7       |         |         |         |                |         |         |         |
|             | 44   | 230V / Bliss 2,5 Nm                   |          |         | 7       |         | 7       |         |         |         |                |         |         |         |

## Saillie avec équerre pose de face

| Enroulement Optima <sup>3</sup> | Standard S et M      | Fix'Easy S et M      | Standard L           | Fix'Easy L          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Equerre de déport 60-108        | Saillie 63 à 78 mm   | Saillie 23 à 71 mm   |                      |                     |
| Equerre de déport 108-156       | Saillie 108 à 123 mm | Saillie 71 à 119 mm  | Saillie 64 à 76 mm   | Saillie 50 à 67 mm  |
| Equerre de déport 156-204       | Saillie 158 à 173 mm | Saillie 119 à 167 mm | Saillie 109 à 124 mm | Saillie 95 à 112 mm |

| Enroulement               | Box S et M           | Optima <sup>3</sup> Night & Day |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Equerre de déport 60-108  | Saillie 28 à 76 mm   | Saillie 23 à 71 mm              |
| Equerre de déport 108-156 | Saillie 76 à 124 mm  | Saillie 71 à 119 mm             |
| Equerre de déport 156-204 | Saillie 124 à 172 mm | Saillie 119 à 167 mm            |

| Enroulement              | Box L               |
|--------------------------|---------------------|
| Equerre de déport 60-155 | Saillie 37 à 57 mm  |
| Equerre de déport 90-240 | Saillie 84 à 104 mm |

# ENCOMBREMENTS

|               |                                                            | ENCOMBREMENT OPTIMA <sup>3</sup> STANDARD et FIX'EASY      |                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               |                                                            | AVEC cache facial                                          | SANS cache facial                                      |
| Modèle S et M | Encombrement = hauteur du cache + hauteur barre de charge  | Cache facial plat ou arrondi 92 mm                         | Encombrement dépend du tissu : merci de nous consulter |
| Modèle L      |                                                            | Cache facial plat ou arrondi 148 mm                        |                                                        |
|               |                                                            | Coffre carré                                               | Coffre rond                                            |
| Box S         | Encombrement = hauteur du coffre + hauteur barre de charge |                                                            | 81 mm                                                  |
| Box M         |                                                            | 98 mm                                                      | 100 mm                                                 |
| Box L         |                                                            | 154 mm                                                     | 154 mm                                                 |
|               |                                                            | Avec coffre                                                | Sans coffre                                            |
| Night & Day   | Pose de face                                               | Encombrement = hauteur du coffre + hauteur barre de charge | 85 mm                                                  |
| Night & Day   | Pose Plafond                                               | 110 mm                                                     | 100 mm                                                 |

## CLAIR DE JOUR

|                                        |                                        | LARGEUR DU TISSU / LARGEUR DU STORE |                |         |                    |              |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--------------------|--------------|---------------|
|                                        |                                        | Chaînette                           | Tirage direct* | Treuil  | Motorisation Bliss | Motorisé 24V | Motorisé 230V |
| <b>Modèle S et M SANS cache facial</b> | Largeur du tissu = largeur du store... | - 37 mm                             | - 35 mm        | - 54 mm | - 37 mm            | - 37 mm      | - 41 mm       |
| <b>Modèle S et M AVEC cache facial</b> |                                        | - 45 mm                             | - 43 mm        | - 74 mm | - 45 mm            | - 45 mm      | - 49 mm       |
| <b>Modèle L</b>                        |                                        | - 50 mm                             |                | - 60 mm |                    |              | - 50 mm       |
| <b>Box Modèle S</b>                    |                                        | - 43 mm                             | - 43 mm        |         | - 43 mm            | - 43 mm      |               |
| <b>Box Modèle M</b>                    |                                        | - 43 mm                             |                | - 57 mm | - 43 mm            | - 43 mm      | - 49 mm       |
| <b>Box Modèle L</b>                    |                                        | - 50 mm                             |                | - 60 mm | - 50 mm            | - 50 mm      | - 50 mm       |
| <b>Design</b>                          |                                        | - 35 mm                             |                |         |                    |              |               |
| <b>Night &amp; Day SANS coffre</b>     |                                        | - 40 mm                             |                |         | - 37 mm            | - 39 mm      | - 46 mm       |
| <b>Night &amp; Day AVEC coffre</b>     |                                        | - 45 mm                             |                |         | - 42 mm            | - 44 mm      | - 50 mm       |

**ATTENTION** : déduire 4 mm supplémentaire en tissu screen  
**ATTENTION** : si guidage, déduire 4 mm supplémentaires

\* *Modèle S uniquement*

**Nota** : toile centrée sur tube

## NOMBRE DE SUPPORTS FIX'EASY ET BOX


| MODÈLE S ET M  |             | MODÈLE L       |             |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Largeur (mm)   | Nb supports | Largeur (mm)   | Nb supports |
| Jusqu'à 1000   | 2           | Jusqu'à 1500   | 2           |
| de 1001 à 1900 | 3           | de 1501 à 2500 | 3           |
| de 1901 à 2400 | 4           | de 2501 à 3500 | 4           |
| de 2401 à 2800 | 5           | de 3501 à 4000 | 5           |

# ENCOMBREMENTS

## STANDARD


### Modèle S

Toutes manœuvres

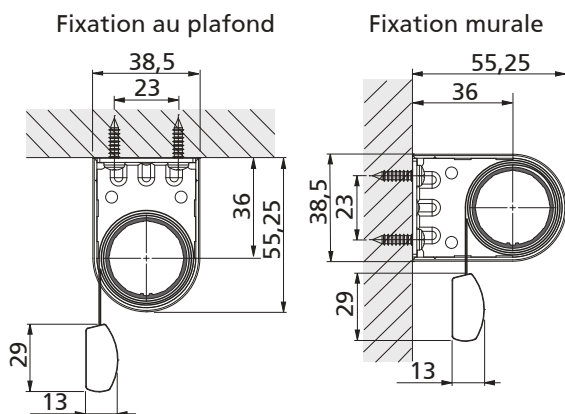


## DESIGN

Manœuvre DESIGN

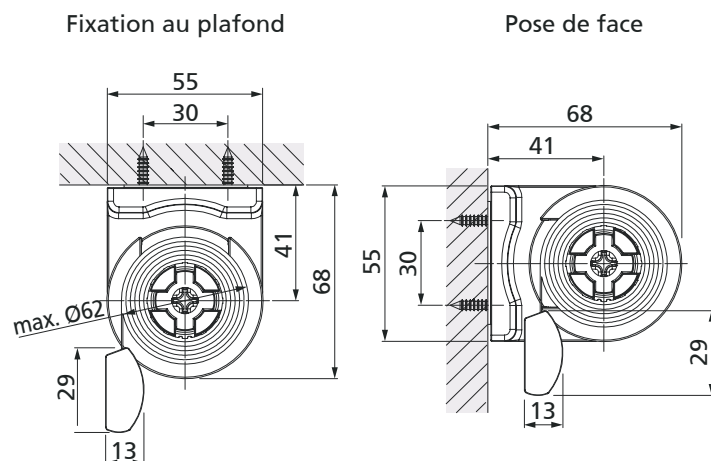


### Modèle M

Manœuvre Chainette / Motorisée

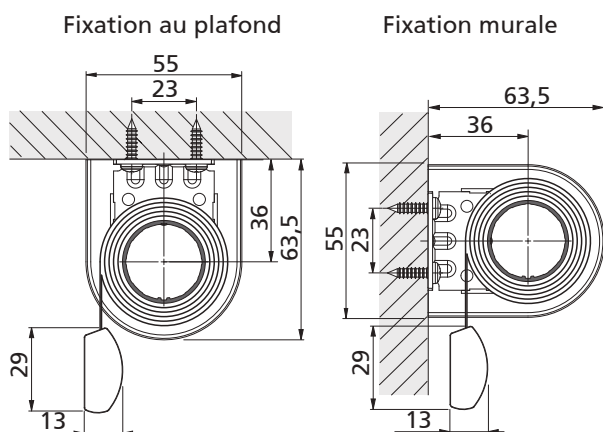


### Modèle M

Manœuvre Treuil Manivelle

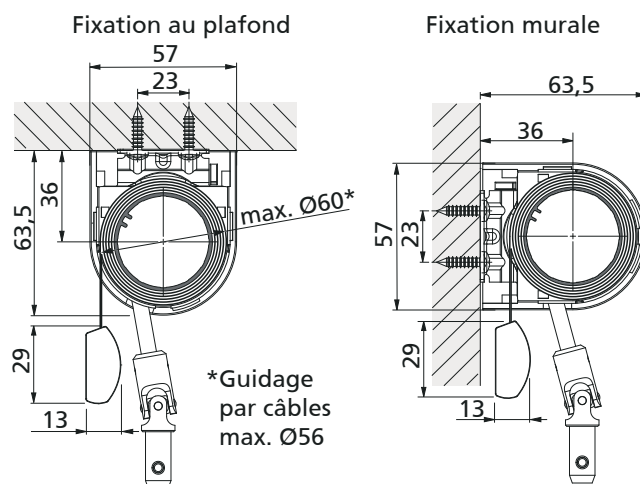

### Modèle L


Toutes manœuvres

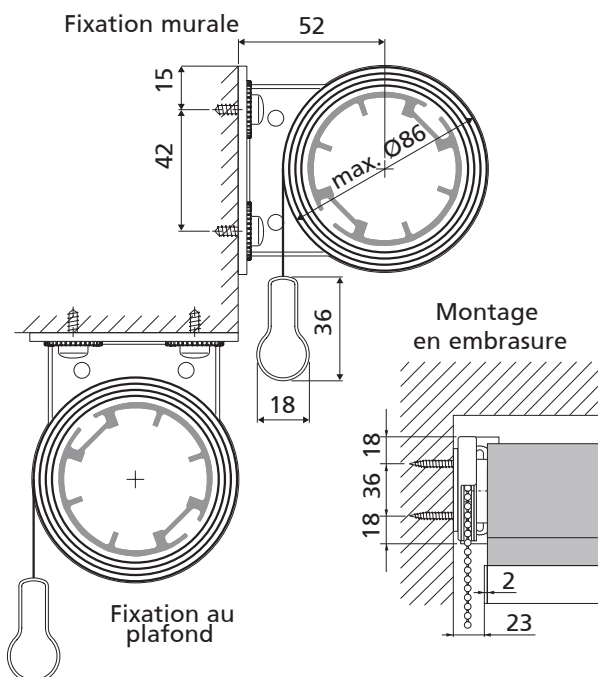


# ENCOMBREMENTS (suite)

## FIX'EASY

### Modèles S et M

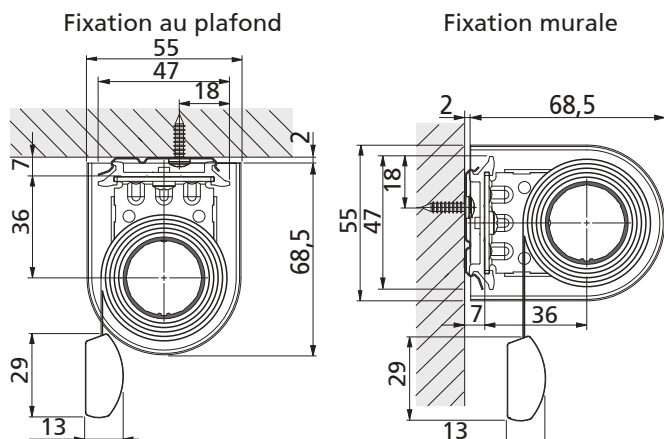


### Manœuvre treuil

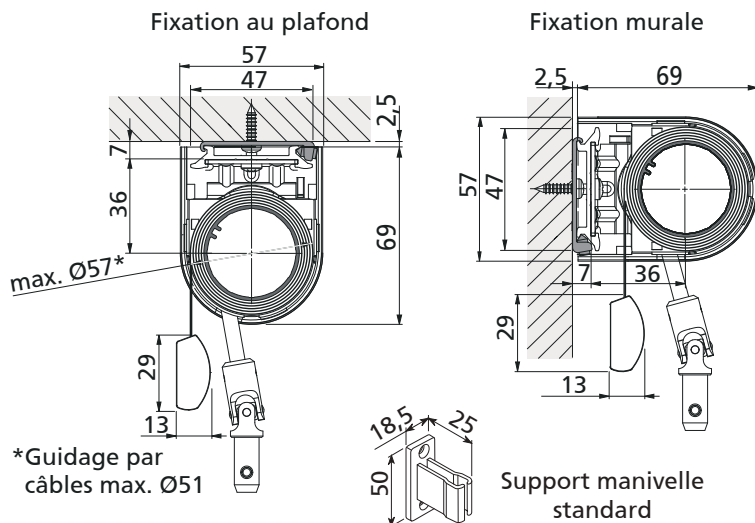


### Modèle L


#### Fixation au plafond

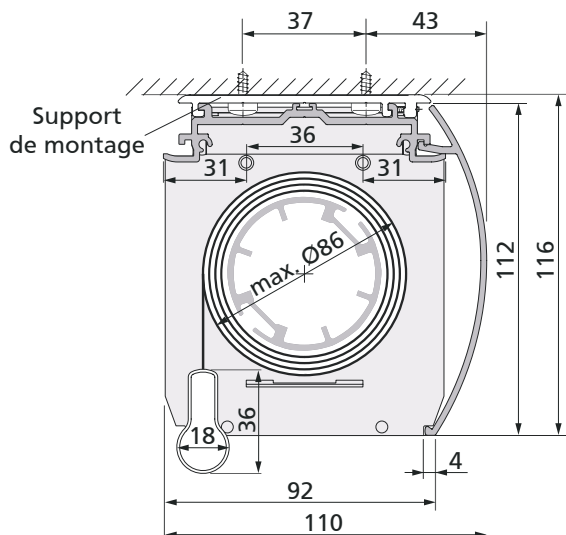

#### Fixation au plafond

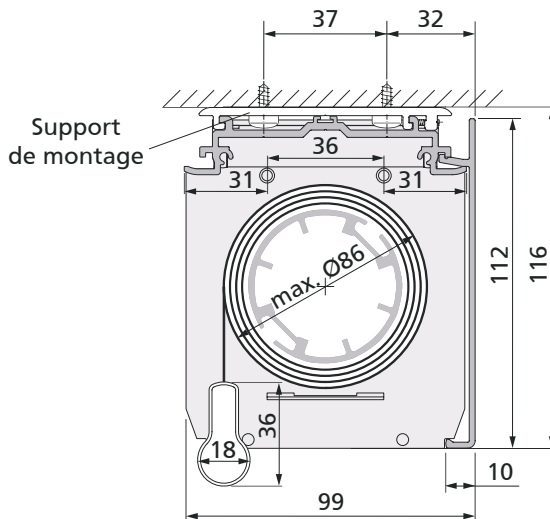


#### Support de montage




## NIGHT & DAY

#### Fixation au plafond

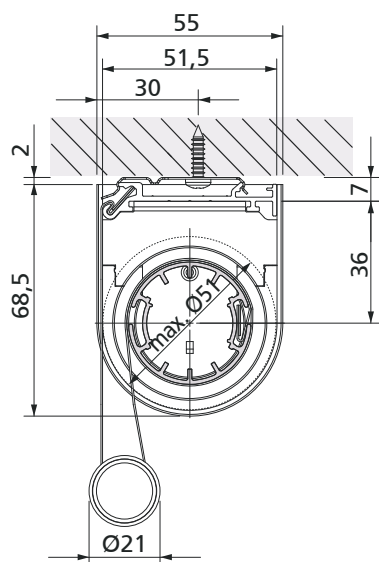


#### Pose de face

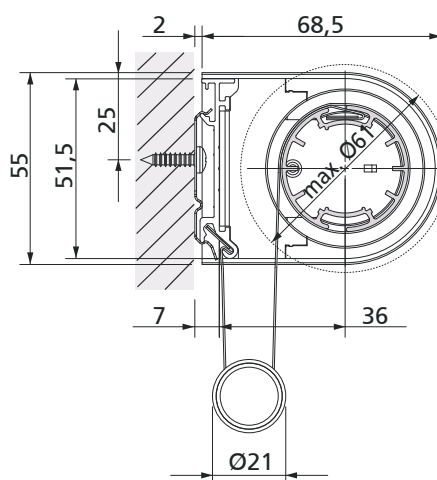


# ENCOMBREMENTS (suite)

## BOX

### Modèle S

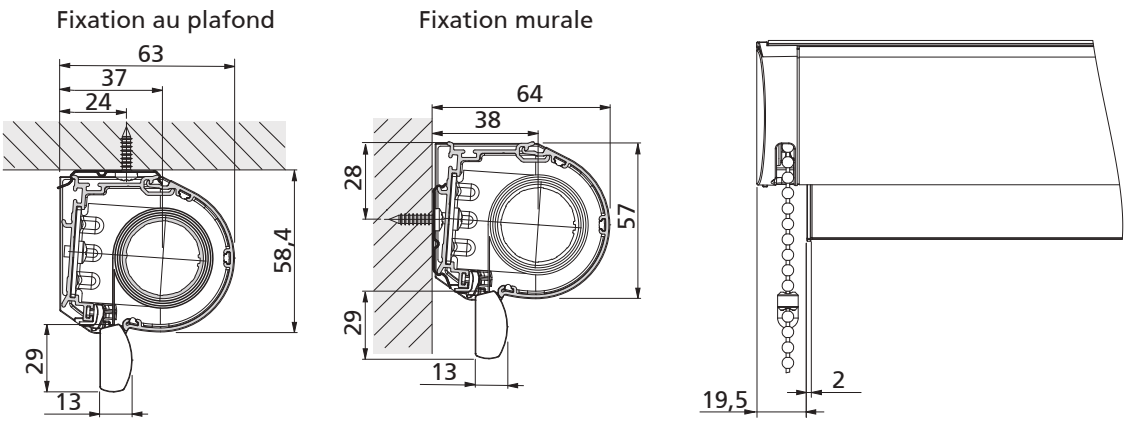


### Pose avec coulisses

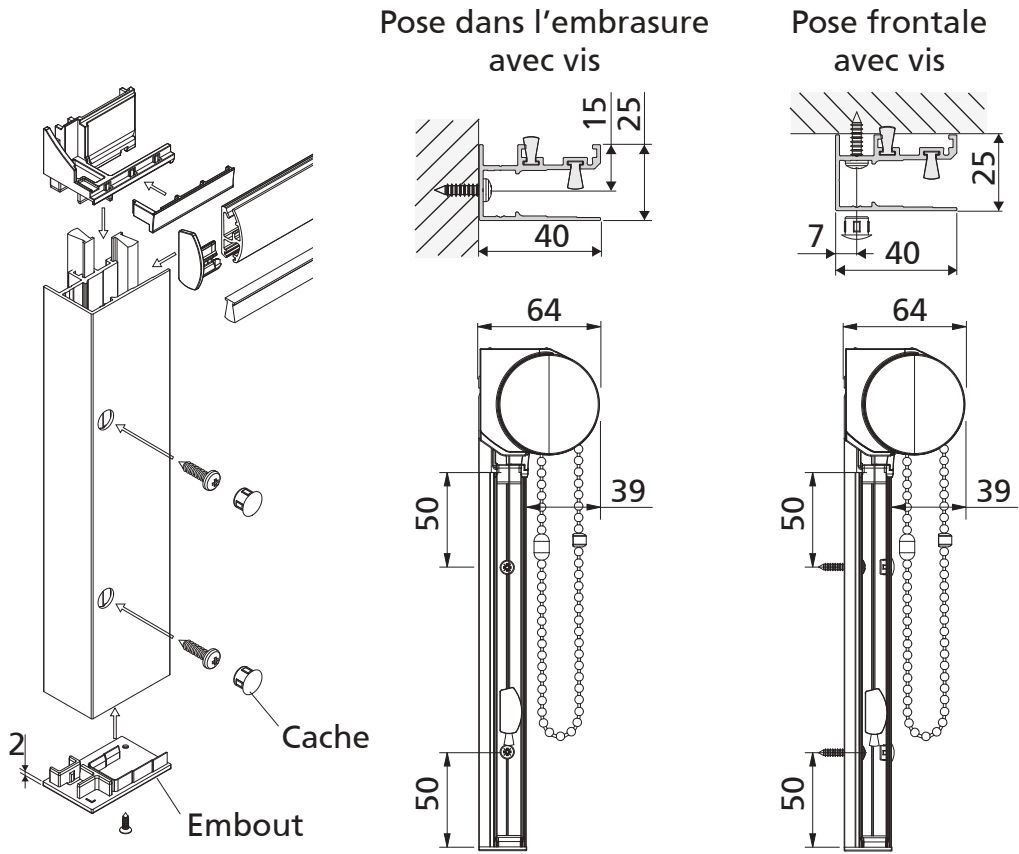


# ENCOMBREMENTS (suite)

## BOX

### Modèle M

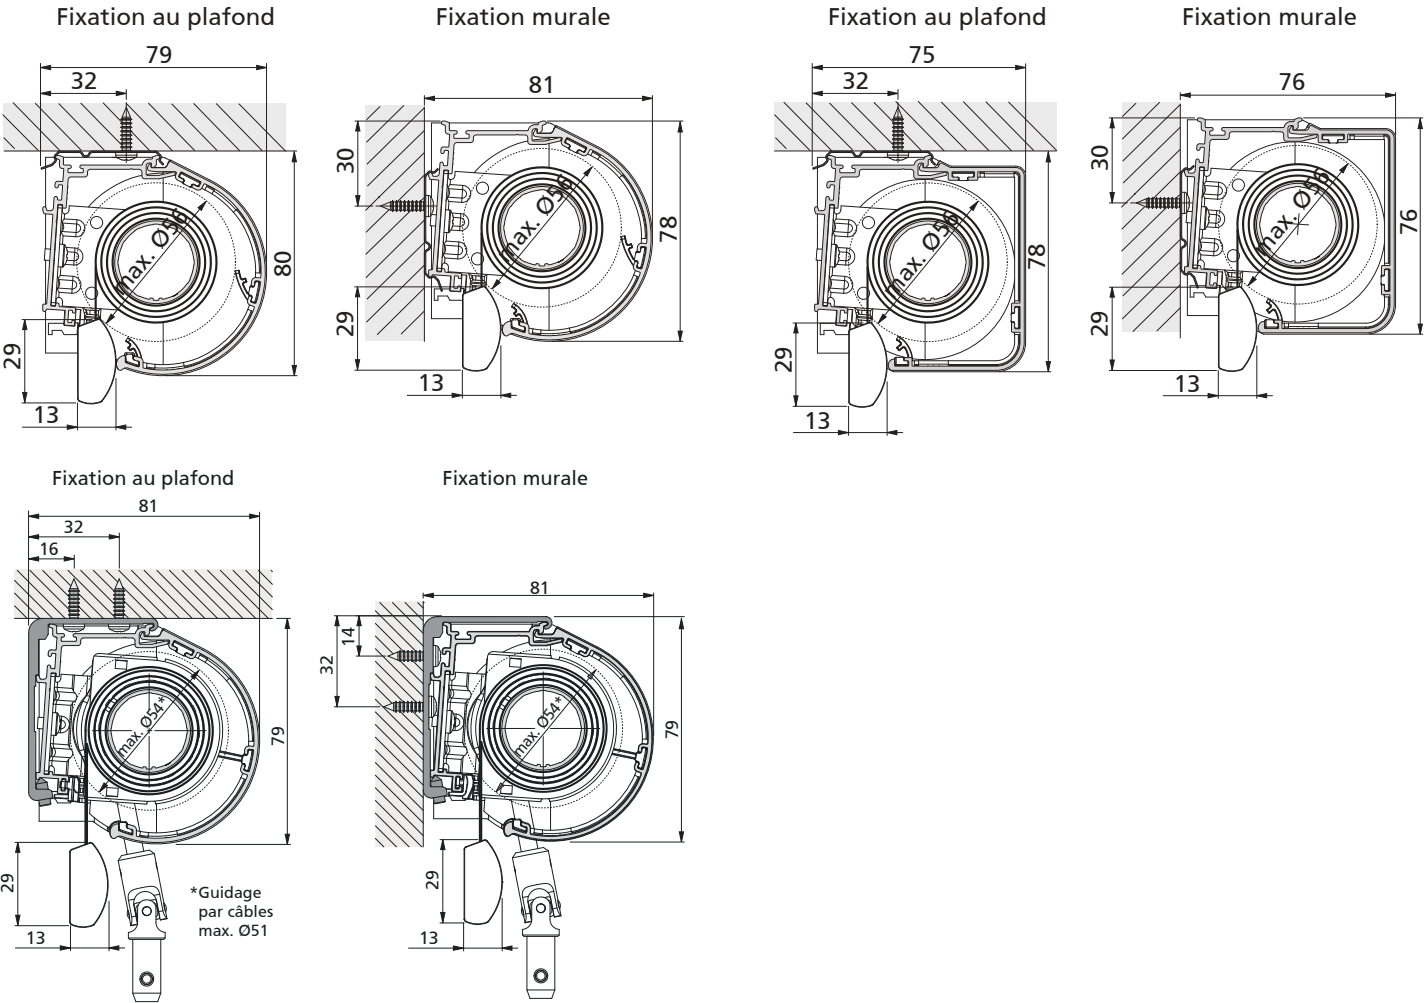


### Pose avec coulisses

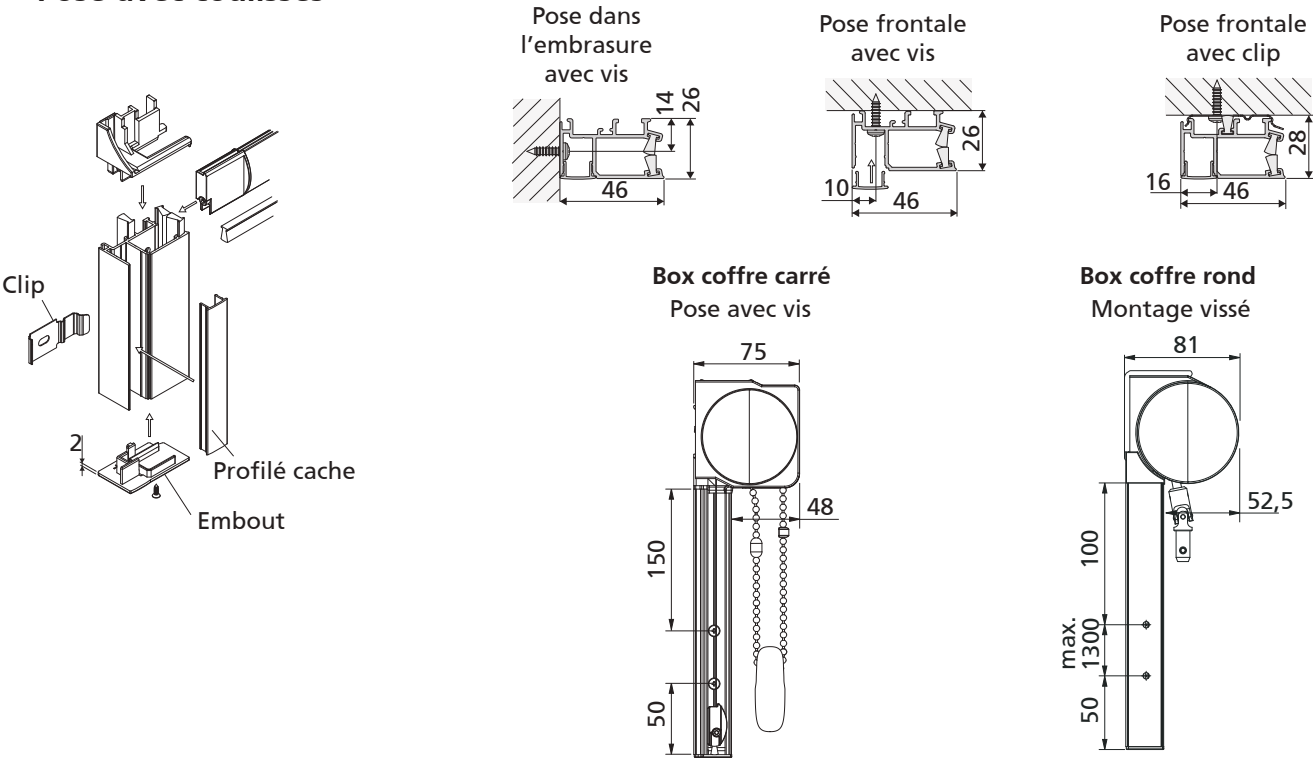


# ENCOMBREMENTS (suite)

## BOX

### Modèle L

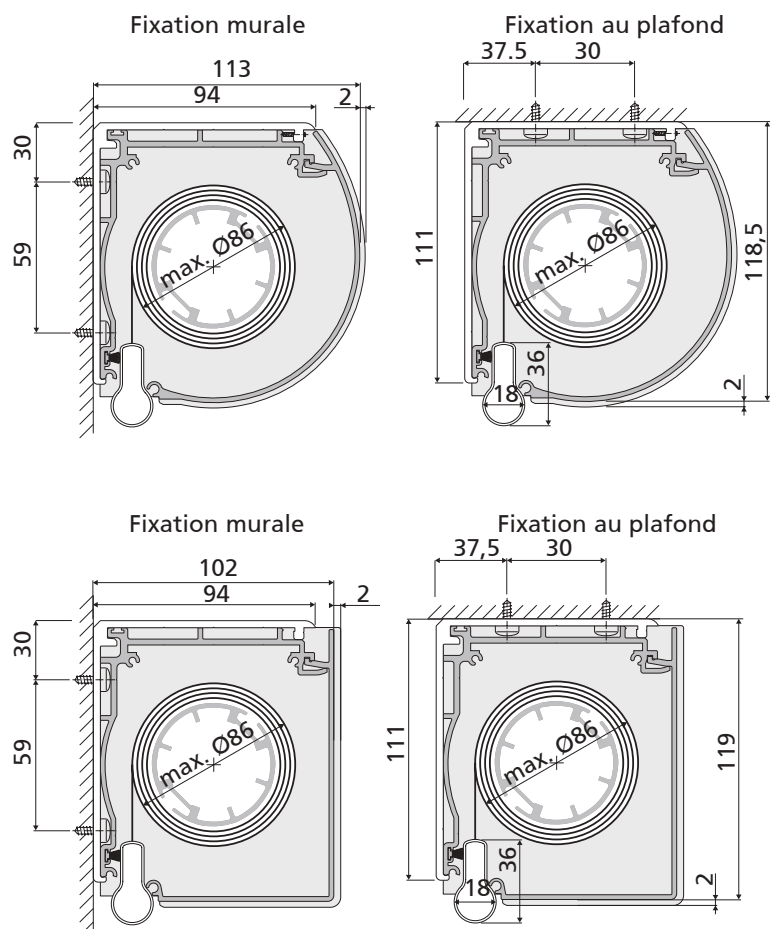

### Pose avec coulisses et profil inférieur

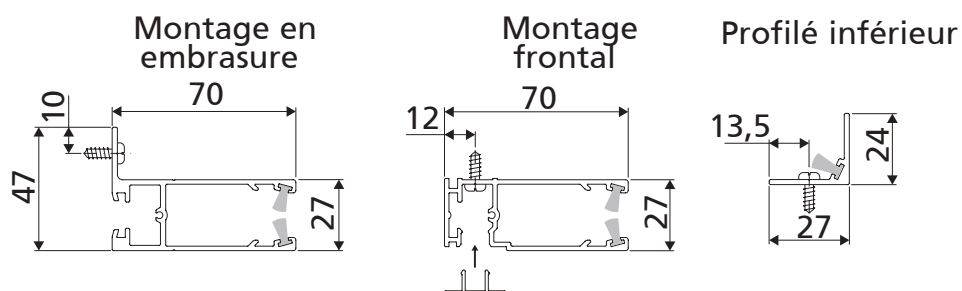

DOCUMENT NON CONTRACTUEL ; FRANCIAFLEX SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER SES PRODUITS AFIN DE LEUR APPORTER TOUTE AMÉLIORATION TECHNIQUE.

UTILISEZ LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES AUPRÈS DE FRANCIAFLEX POUR LA PRISE DE MESURES ET LA RÉDACTION DE LA COMMANDE.

Toutes les indications dimensionnelles qui figurent sur ce document sont exprimées en mm et vue de l'intérieur.

**0 810 820 500**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel



**FRANCIAFLEX**

valoriser les espaces de vie