

# brun & doutté®

CRÉATEUR & FABRICANT




FER FORGÉ & ALUMINIUM



## VERRIÈRE D'ATELIER

*La verrière traditionnelle en acier soudé, prête à poser*

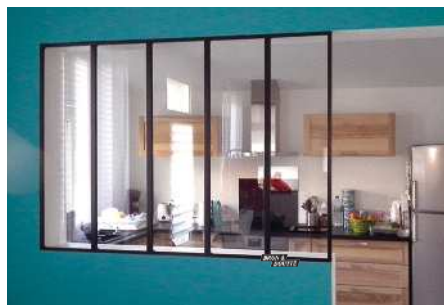

Verrière aluminium



brun & douillé®

Verrière cloison extérieure à soubassement acier et porte avec imposte, sur mesure.



# VERRIÈRE D'ATELIER

*La verrière traditionnelle en acier soudé, prête à poser*



Porte battante



Verrière coulissante à 3 vitrages mobiles et 3 vitrages fixes



Cloison verrière coulissante à soubassement acier et carreaux allongés



Verrière sur mesure



Verrière avec porte sur mesure



Verrière standard module 2 vitrages

# brun & douillé® Verrière aluminium d'intérieur



**AVANTAGE ALUMINIUM**  
Economique, léger et robuste, finition de qualité, facile à assembler



**EN KIT**  
à assembler  
pose simple  
et rapide

## VERRIÈRE ALUMINIUM D'INTÉRIEUR standard ou sur mesure adaptable à assembler et à poser

En structure aluminium en profilé de 30 mm. Finition noir RAL 9005 sablé. Remplissage vitrage clair feuilleté 33/2 - 6 mm. Possibilité angle droit, verre opale ou bronze en option. Toutes nos verrières en aluminium sont livrées en kit prédécoupé, prêtes à assembler et à poser. Les vis de fixation murale ne sont pas fournies.



### Fabrication standard, les dimensions

Hauteur 115 cm, Largeur 41,5 - 81 - 120 - 159 - 198 ou 237 cm  
Profondeur verrière 30 mm.

1 vitrage	2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur 41,5 cm	largeur 81 cm	largeur 120 cm	largeur 159 cm	largeur 198 cm	largeur 237 cm

Fabrication sur mesure. Autres dimensions et configurations sur étude.

**La pose**  
**Pose en tunnel uniquement**

**mur** | **verrière** | **mur**


Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.  
Option : Fourniture possible de plat de finition pour l'encadrement du tableau.

### Les combinaisons possibles




### Les portes coulissantes aluminium

En structure aluminium sur rail. Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm, hauteur 1 m. Possibilité angle droit. Hauteur sur mesure possible maximum 2,30 m.

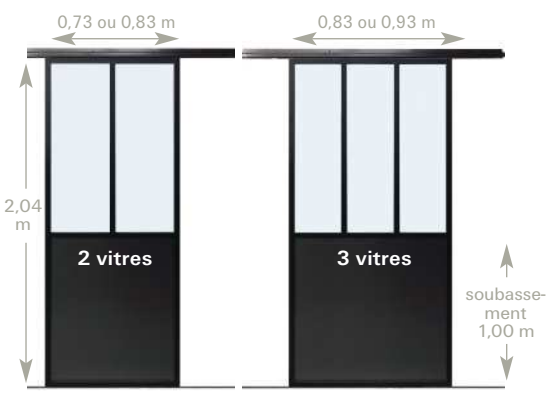

### Les cloisons aluminium

En structure aluminium. Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm, hauteur 1 m. Possibilité angle droit. Hauteur sur mesure possible entre 1,80 et 2,80 m.

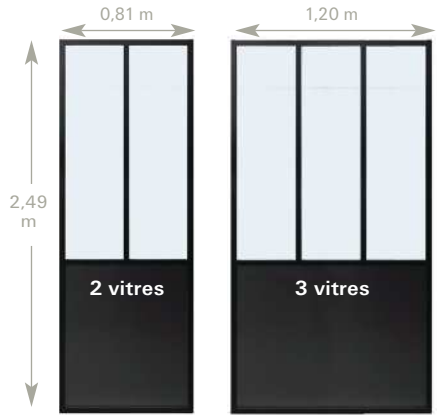


### Les packs standards



### Fabrication standard, les dimensions

2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur 81 cm	largeur 120 cm	largeur 159 cm	largeur 198 cm	largeur 237 cm
hauteur 115 cm	hauteur 115 cm	hauteur 115 cm	hauteur 115 cm	hauteur 115 cm

## VERRIÈRE STANDARD ou sur mesure prête à poser

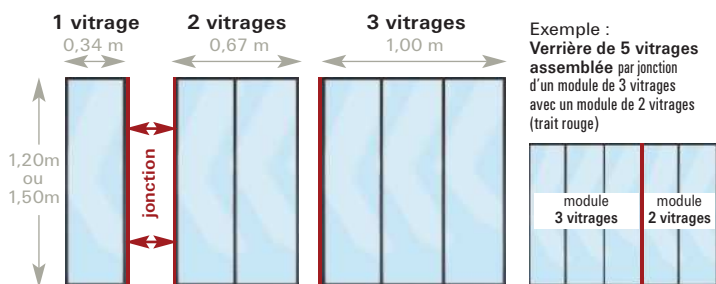


Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parclozes, prêtes à poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant.


### LES POSES

#### Installation simple

Pour la pose. Prévoir un peu de jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.




## CLOISON VERRIÈRE - SOUBASSEMENT TÔLÉ standard ou sur mesure prête à poser

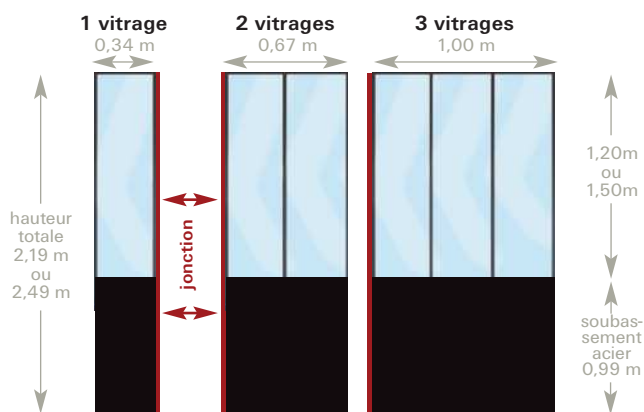

Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parclozes, prêtes à poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant. Possibilité cloison et soubassement tôle sur mesure, traverse supplémentaire, partie vitrée à grands carreaux ou à carreaux carrés (voir Cloison verrière coulissante) ...

## CLOISON VERRIÈRE - SOUBASSEMENT VITRÉ standard ou sur mesure prête à poser

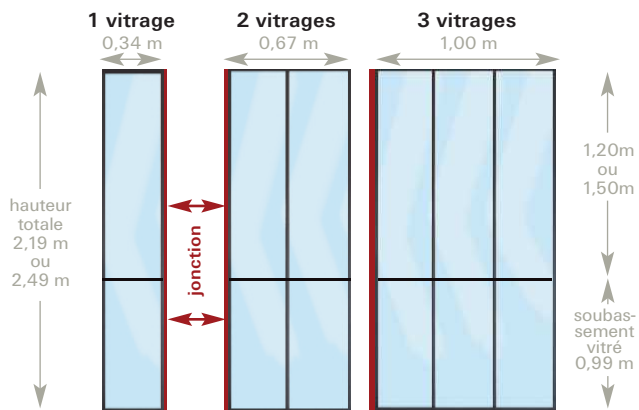

Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parclozes, prêtes à poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant. Possibilité cloison et soubassement vitré sur mesure, traverse supplémentaire, partie vitrée à grands carreaux ou à carreaux carrés (voir Cloison verrière coulissante) ...


# VERRIÈRE D'ATELIER

## VERRIÈRE COULISSANTE standard ou sur mesure prête à poser



Verrière coulissante en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm. Ouverture 1 côté ou 2 côtés au choix. Nos modules verrière coulissante sont assortis à nos verrières (version acier).


## VERRIÈRE BATTANTE standard ou sur mesure prête à poser

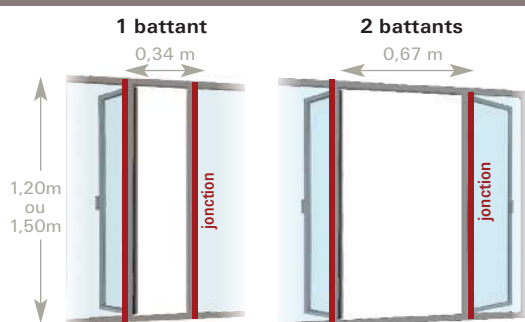

Verrière ouverture à 1 ou 2 battants en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm. Fermeture magnétique. Sens d'ouverture au choix.

Ces 2 modules verrière peuvent s'intégrer parfaitement dans un ensemble de nos verrières (version acier) par un système de jonction.

## PORTE COULISSANTE OU BATTANTE standard ou sur mesure prête à poser

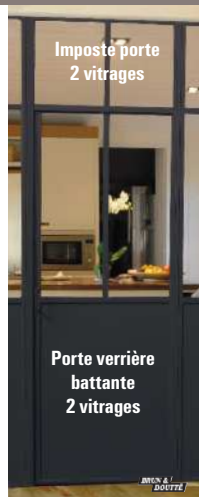


Porte avec soubassement tôlé coulissante sur rail suspendu ou porte battante en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Fermeture magnétique pour porte battante. Sens d'ouverture au choix. Possibilité d'ajouter une serrure à rouleau ou à chiffre.


Nos portes sont assorties à nos verrières (version acier), livrées complètes avec poignée, gonds ou rail... prêtes à poser.

Pose en tunnel : porte battante ou coulissante.

Pose en applique : porte coulissante.

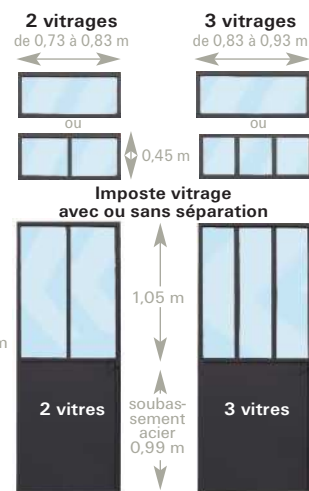

## OPTIONS ET VERRIÈRE SUR MESURE

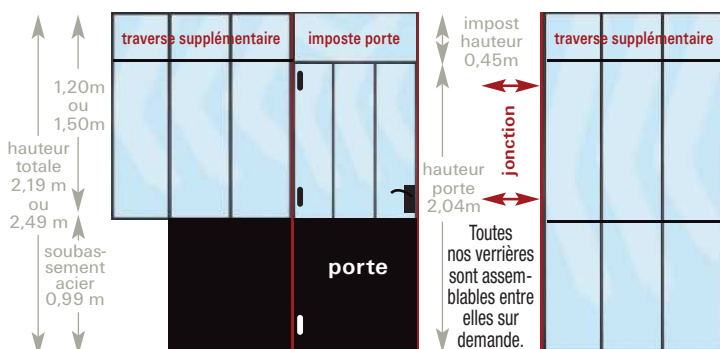

**Nous pouvons réaliser vos verrières à vos dimensions et à vos souhaits.**

Imposte porte hauteur 45 cm, largeur 73, 83 ou 93 cm avec ou sans montant.

Traverse supplémentaire.

Vitrage opale ou autre couleur.

## FINITIONS DE NOS VERRIÈRES

• **THERMOLAQUAGE COULEUR** (sans entretien), 7 couleurs standard au choix

noir 9005 satiné	blanc 9010 brillant	gris 9006 satiné	gris 7016 satiné	gris 7024 grainé	gris 7006 grainé	noir 9005 grainé


Autre couleur du RAL sur demande.

• **PRÉPEINT** en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre. Les parcelles restent zinguées.

## CLOISON VERRIÈRE COULISSANTE standard ou sur mesure prête à poser




### Cloison verrière fermée

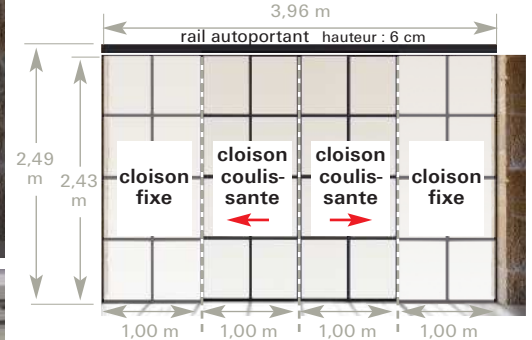


Cloisons droite et gauche fixes et cloisons coulissantes sur rail suspendu autoportant en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes, vitrage transparent ou opale ou vitrage coloré sur demande. Cloisons coulissantes équipées de frein en ouverture et fermeture.

**Nous pouvons réaliser vos verrières à vos dimensions et à vos souhaits.**


### Cloison verrière ouverte

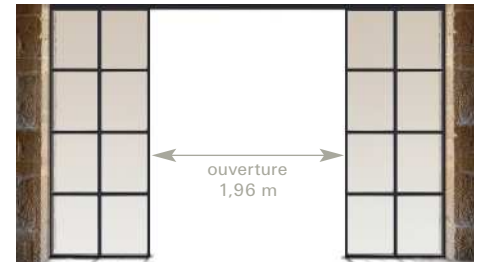


### Les combinaisons possibles

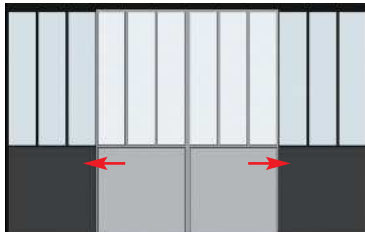


1. Cloison verrière traditionnelle à soubassement tôle et carreaux allongés  
Cloisons fixes et coulissantes à soubassement tôle hauteur 1 m.  
Vitre largeur 30 cm, hauteur 140,5 cm

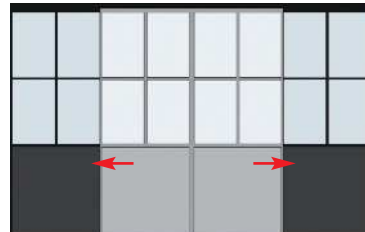

2. Cloison verrière à soubassement tôle et grands carreaux  
Cloisons fixes et coulissantes à soubassement tôle hauteur 1 m.  
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 68,7 cm

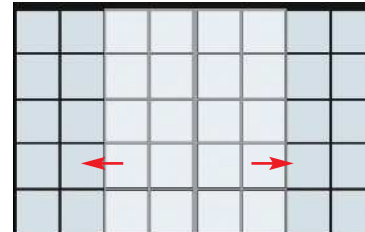

3. Cloison verrière à carreaux carrés  
Cloisons fixes et coulissantes  
5 vitres en hauteur.  
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 45,3 cm

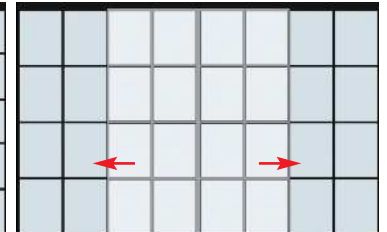

4. Cloison verrière à grands carreaux  
Cloisons fixes et coulissantes  
4 vitres en hauteur.  
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 57,5 cm

## VERRIÈRE CACHE HOTTE sur mesure prête à poser



Verrière cache hotte en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm transparent. Fabrication standard : haut. 69 cm, larg. 85 cm et profond. 65 cm. Possibilité de fabrication sur mesure pour une adaptation parfaite dans votre cuisine avec vitrage opaque ou autres couleurs ou verre armé.