

Guide collectif



Équipement
promotions privées,
copropriétés
et logements sociaux,
système **VIGIK®+ HEXACT®**



AIPHONE ET L'ACCESSIBILITÉ

Les **systèmes de contrôle d'accès** Aiphone répondent aux **exigences de la loi d'accessibilité** aux personnes souffrant de divers handicaps (physique, visuel, auditif et cognitif).



NOTRE
SOLUTION
GLOBALE

AIPHONE VOUS PRÉSENTE SA GAMME DE PORTIERS VIDÉO COULEUR COLLECTIF

> **vision grand angle**
170° horizontal et 100° vertical
avec zoom.

Une gamme aux **nombreux atouts technologiques** qui a été conçue pour répondre aux **usages intensifs** qu'exige l'utilisation des portiers collectifs.

PLATINE + MONITEUR

la gamme GT est **adaptée** à chaque type de construction :

- > Promotion privée
- > Copropriété
- > Logement social avec HEXACT®.

Gamme de choix, GT vous propose :

- > différents types de **configurations**,
- > plusieurs types de postes audio ou vidéo équipés de la **boucle magnétique**,
- > le choix entre **2 types de platines de rue : monobloc ou modulaire.**

LES PLUS DE LA GAMME GT

- **Câblage simple** : en audio 1 paire plus 1 paire en vidéo.
- Moniteur 7" grand angle avec zoom, avec en option le wifi pour report sur smartphone.
- Moniteur 3,5" largeur réduite pour les retours d'huissier.
- Pour les platines à défilement et le poste gardien, la mise en service du système peut être programmée et sauvegardée sur votre PC.
- En système à défilement, programmation des postes GT1C7WL, GT1C7L et GT1M3L possible par DIP switch, il faut juste ensuite installer le poste.
- **Compatible système VIGIK® + système HEXACT®.**

DÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE

BAILLEURS SOCIAUX, PENSEZ À LA TFPB !

La TFPB permet la déduction de la taxe foncière pour la mise en accessibilité.

En l'occurrence : « **Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont désormais déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.** »



RÉSUMÉ DES TEXTES :

Le dispositif qui suit est applicable pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

Extraits :

Les organismes concernés :

Sont concernés les organismes d'habitations à loyer modéré c'est-à-dire les organismes visés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation (...).

Nature des dépenses :

Il s'agit des dépenses d'accessibilité et d'adaptation aux personnes en situation de handicap portant sur les logements locatifs (...) appartenant aux organismes visés. Les dépenses concernées doivent donc viser à faciliter l'accessibilité et à adapter les logements à des personnes en situation de handicap (...). Peuvent être déduits les travaux suivants :

Travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement aux personnes en situation de handicap (...) :

Parties communes à l'intérieur de l'immeuble (...) :

Modification des boîtes aux lettres et de divers systèmes de commandes.

Travaux d'aménagement interne (...) :

Travaux d'adaptation, de modification pour tenir compte des différentes déficiences sensorielles (exemples : systèmes de commande, de signalisation, d'alerte, ... qu'ils soient tactiles, lumineux, sonores...).

Montant des dépenses à imputer :

Les dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sont les dépenses réellement engagées par l'organisme HLM, c'est-à-dire celles effectivement payées.

Pièces justificatives obligatoires :

La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives (facture et paiement) ainsi que des éléments permettant d'identifier l'imposition concernée.

Références des textes :

Article 31-I-1 ° b bis du CGI relatif aux travaux d'amélioration destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées.

Article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, arrêté du 30 décembre 1987 (JO du 16 janvier 1988, p.779)

Instruction fiscale 6 C-4-02 N° 177 du 15 OCTOBRE 2002 - Article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001

RAPPEL DE LA LOI D'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obligations à respecter :

Tous les dispositifs de commande doivent être installés au minimum à 40 cm d'un angle rentrant et à une **hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm**.

Platines de rue :

Indication sonore et visuelle pendant l'utilisation

- > Si **défilement des noms**, clavier d'appel intégré à la platine avec la touche « 5 » repérée.
- > **Taille des caractères** supérieure à 4,5 mm.

Postes intérieurs :

Le dispositif de communication doit permettre à tout résident de **visualiser** ses visiteurs. Les moniteurs sont équipés d'une **boucle magnétique** permettant l'utilisation d'une prothèse auditive en **mode T**.

NOS SOLUTIONS

CÔTÉ VISITEURS DANS LA RUE

> Platines de rue GTDMBLVN



170° en horizontal et 100° en vertical.

Larges pictogrammes de signalisation.


Porte ouverte

Synthèse vocale.



Touche d'appel et d'annulation en relief. Toutes les touches sont rétro-éclairées. Touche « 5 » repérée.

Emplacement pour lecteur VIGIK®+.

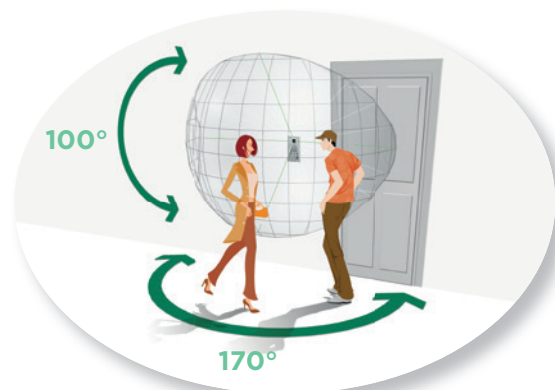

CÔTÉ VISITEURS DANS LA RUE

> Platine de rue MODULAIRE GTBVHSBM

- Défilement des noms.
- Vidéo et emplacement VIGIK®+ avec voyants et synthèse vocale.



Angle de vision le plus grand du marché : 170° en horizontal et 100° en vertical.

Ecran VFD à fort contraste : meilleur confort visuel. Hauteur des caractères conforme aux exigences de la loi.

Touches d'appel et d'annulation en relief.

Synthèse vocale. Pictogrammes de signalisation.



Emplacement pour lecteur VIGIK®+.

NOS SOLUTIONS

CÔTÉ OCCUPANT DANS LE LOGEMENT

> Moniteur vidéo GT1C7L

LES PLUS

- Vision **grand angle 170° avec zoom**
- **Boucle magnétique**
- **Extra-plat**, 2,5 cm d'épaisseur
- **Mains-libres**



Boucle magnétique.

Zoom 9 zones.

Accès direct à la touche de prise de parole. S'allume à l'utilisation.

Accès direct à la touche d'ouverture repérage facilité. S'allume à l'utilisation.





NFC est une technologie simple et intuitive qui permet d'utiliser le téléphone portable. Elle est essentiellement supportée par Android.

La communication est possible dans un champ proche jusqu'à environ **10 cm**.

La **fonction NFC est automatique** : il n'est pas nécessaire de lancer une application, elle peut rester activée en permanence.

Aujourd'hui, les applications sont entre autres :

- accès direct à des informations : page Web, réseaux sociaux...
- paiement sans contact
- connexion à des ordinateurs...


Cordon USB fourni avec GTDBV, GTDBVN, GTDMLVBN, GTMKBN, GTBCXBN.




LES PLUS DU NFC

L'avantage du NFC est de pouvoir **mettre à jour un système** via la platine ou le poste gardien **sans AUCUN démontage**.

AVANT POUR LA MAINTENANCE OU LA PROGRAMMATION EN GT

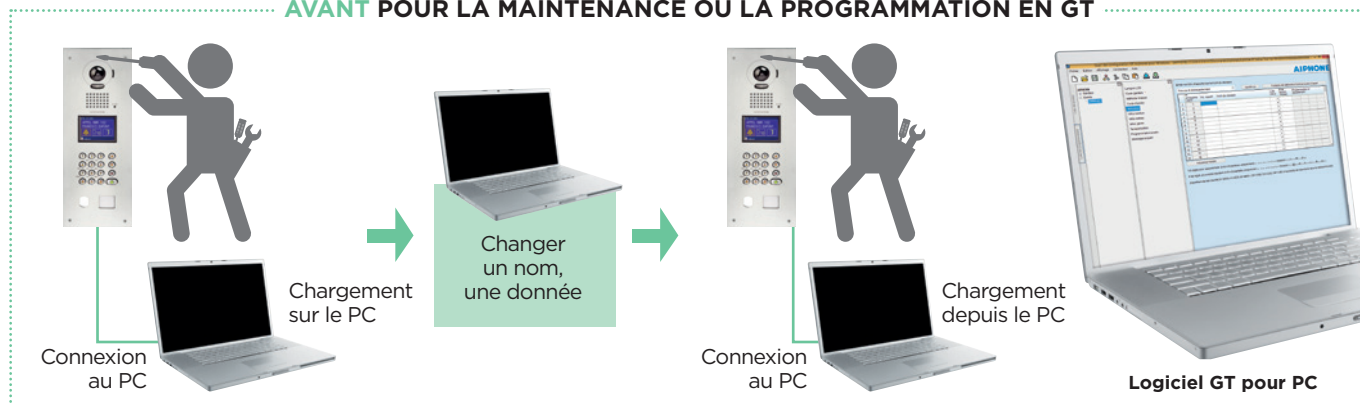

MAINTENANT PROGRAMMATION ET MAINTENANCE AVEC LA NOUVELLE GT

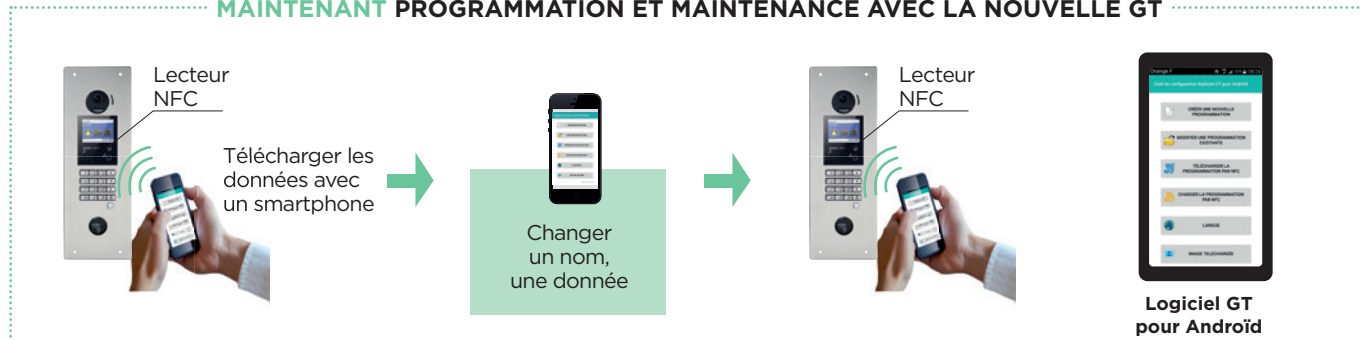

CARACTÉRISTIQUES

Il est possible de **choisir parmi plusieurs modes de programmation** avec le nouveau logiciel GT qui permet également la gestion des données des platines de rue :

- 1 Soit en liaison direct USB avec les micro-HP modulaires **GTDBV, GTDBVN**, soit directement sur les platines monoblocs **GTDMLVBN, GTDMLVND**, le poste gardien **GTMKBN**.
- 2 Via le lecteur NFC et un smartphone sous Android avec les références suivantes : **GTDBVN, GTDMLVBN, GTDMLVND, GTMKBN** et **GTBCXBN**.

LES PLUS DE LA GAMME MODULAIRE


La gamme modulaire Aiphone propose des platines qui disposent de toutes les fonctionnalités inhérentes à la loi d'accessibilité.

Cette gamme vous apportera toute satisfaction avec ses caractéristiques exceptionnelles :

- **Modulaire** : de nombreuses combinaisons sont possibles !
- **Ultra robuste et IP 53**. Fixation saillie ou encastrée
- **Afficheur haute qualité** avec un fort contraste avec la hauteur des caractères conforme à la loi : **5 mm**
- **Touche de navigation** : haut / bas, annulation (en relief), validation (en relief)
- **Module Micro-HP** intégrant 3 voyants avec 3 pictogrammes visuels (appel en cours, en communication / porte ouverte) doublés de la synthèse vocale.
- Nouveau module **caméra grand angle** 170° pour le moniteur 7"
- Module clavier avec touche "5" repérée avec un picot
- **Programmation** par **PC ou smartphone**

LES SPÉCIFICITÉS

- 1 Son micro-HP avec NFC intégré** (option) permet une mise à jour des noms sans démontage de la façade et un contrôle d'accès avec badge.
- Une application GT est disponible pour pouvoir gérer le système sans démontage sous Android.

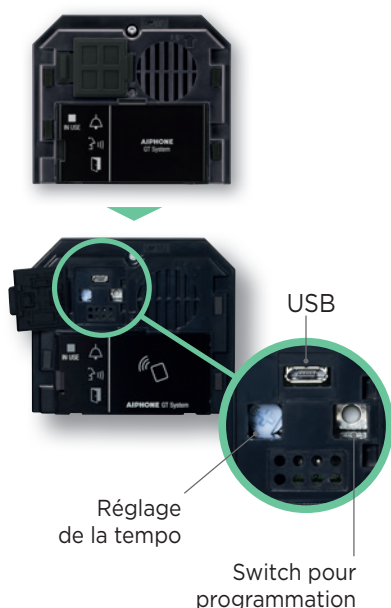

- 2 Le nouveau module micro-Haut parleur** a été pensé avec un accès par la face avant pour la maintenance :
- Prise USB pour connecter un PC pour la mise à jour du système ou des noms (s'il n'y a pas de NFC ou VIGIK®...)
 - Réglage de la temporisation de gâche des bornes ELM/ELC/ELB de 0,5 à 20 seconde ou impulsif
 - Switch pour entrer en mode programmation : pour l'apprentissage d'un poste intérieur.

- 3** Beaucoup d'immeubles d'habitations accueillent des professions libérales. Il faut que leur visiteurs, clientèle ou patientèle puissent repérer et joindre facilement ces professionnels.

Aiphone permet désormais au sein d'une **installation à défilement des noms** de faire ressortir jusqu'à 4 boutons d'appel sur le **même micro-HP**.



Gestion des professions libérales

PACKS GT AUDIO PROGRAMMÉS

> GTBA4E (200375)

1 entrée **2-10** postes



Platine audio
4 appels



1 x GTBC
Centrale audio

4 x GT1D
Poste audio



1 x GFC
Connecteur



1 x PS2420DM
Alimentation

Aiphone vous offre **plus de services** avec les packs GT.
Une seule référence pour vous faire gagner du temps
dans vos **installations audio ou vidéo**.

Tous les postes sont programmés et repérés par rapport
aux boutons d'appel.



De 2 à 10
logements :
1 installation
=
1 SEULE
référence

COMPOSITION DE CHAQUE PACK AUDIO

- 1 platine modulaire encadrée de 2 à 10 boutons d'appel
- 1 prédisposition VIGIK®+ ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC
- 2 à 10 postes audio GT1D programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)

COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GTSW	GFBP2 + OBT25	GFBP	GF2F + GF2B	GF3F + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GT1D (programmé)	Option Cadre saillie (non inclus dans le pack)
Référence du pack													
GTBA2E (200373)	1		1			1	1			1	1	2	GT103HB
GTBA3E (200374)	1			1		1	1			1	1	3	GT103HB
GTBA4E (200375)	1				1	1	1			1	1	4	GT103HB
GTBA5E (200376)	1	1			1	2	1		2		1	5	GT202HB
GTBA6E (200377)	1		1		1	2	1		2		1	6	GT202HB
GTBA7E (200378)	1			1	1	2	1		2		1	7	GT202HB
GTBA8E (200379)	1				2	2	1		2		1	8	GT202HB
GTBA9E (200380)	1	1			2	3	1	1		2	1	9	GT203HB
GTBA10E (200381)	1		1		2	3	1	1		2	1	10	GT203HB

PACKS GT AUDIO PROGRAMMÉS VERSION NOIRE

> GTBA4EB (200447)

1 entrée
2-10 postes



Platine audio
4 appels



1 x GTBC
Centrale audio

4 x GT1D
Poste audio



1 x GFC
Connecteur



1 x PS2420DM
Alimentation

Aiphone vous offre **plus de services** avec les packs GT.
Une seule référence pour vous faire gagner du temps
dans vos **installations audio ou vidéo**.

Tous les postes sont programmés et repérés par rapport
aux boutons d'appel.



De 2 à 10
logements :
1 installation
=
1 SEULE
référence



Délai 3 semaines

COMPOSITION DE CHAQUE PACK AUDIO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel
 finition noire
- 1 prédisposition VIGIK®+ ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC
- 2 à 10 postes audio GT1D programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système
(pas de transformateur de gâche)

COMPOSITION DES KITS



Référence
du pack

	GTDBV + GTDBPB	GF1PB	GF2PB	GF3PB	GF4PB	GTSW	GF2PB + OBT25	GF2PB	GF2FB + GF2B	GF3FB + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GT1D (programmé)	Option Cadre saillie (non inclus dans le pack)
GTBA2EB (200445)	1		1			1	1			1	1	2	GT103HBB
GTBA3EB (200446)	1			1		1	1			1	1	3	GT103HBB
GTBA4EB (200447)	1				1	1	1			1	1	4	GT103HBB
GTBA5EB (200448)	1	1			1	2	1		2		1	5	GT202HBB
GTBA6EB (200449)	1		1		1	2	1		2		1	6	GT202HBB
GTBA7EB (200450)	1			1	1	2	1		2		1	7	GT202HBB
GTBA8EB (200451)	1				2	2	1		2		1	8	GT202HBB
GTBA9EB (200452)	1	1			2	3	1	1		2	1	9	GT203HBB
GTBA10EB (200453)	1		1		2	3	1	1		2	1	10	GT203HBB



**Platine vidéo
4 appels**



4 x GT1M3L
Moniteur couleur
mains libres



1 x GTVBC
Centrale vidéo



1 x GT4Z
Distributeur vidéo



1 x GTBC
Centrale
audio



1 x GFC
Connecteur



1 x PS2420DM
Alimentation

La qualité de la vidéo couleur Aiphone avec **l'accessibilité en plus !**



**Postes déjà
programmés
=
Gain
de temps !**

COMPOSITION DE CHAQUE PACK VIDÉO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel
- 1 prédisposition VIGIK®+ ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC, 1 centrale vidéo et les distributeurs vidéo nécessaires
- 2 à 10 postes vidéo GT1M3L programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)

COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBP	GTVB + GTVP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GTSW	GFBP2 + OBT25	GFBP	GF2F + GF2B	GF3F + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GTVBC	GT4Z	GT1M3L (programmé)	Option Cadre saillie (non inclus dans le pack)
Référence du pack																
GTBV2E (200382)	1	1		1			1	1		2		1	1	1	2	GT202HB
GTBV3E (200383)	1	1			1		1	1		2		1	1	1	3	GT202HB
GTBV4E (200384)	1	1				1	1	1		2		1	1	1	4	GT202HB
GTBV5E (200385)	1	1	1			1	2	1	1		2	1	1	2	5	GT203HB
GTBV6E (200386)	1	1		1		1	2	1	1		2	1	1	2	6	GT203HB
GTBV7E (200387)	1	1			1	1	2	1	1		2	1	1	2	7	GT203HB
GTBV8E (200388)	1	1				2	2	1	1		2	1	1	2	8	GT203HB
GTBV9E (200389)	1	1	1			2	3	1			2	1	1	3	9	GT203HB
GTBV10E (200390)	1	1		1		2	3	1			2	1	1	3	10	GT203HB




Platine vidéo
4 appels



4 x GT1M3L
Moniteur couleur
mains libres



1 x GTVBC
Centrale vidéo



1 x GT4Z
Distributeur vidéo



1 x GTBC
Centrale
audio



1 x GFC
Connecteur



1 x PS2420DM
Alimentation



Postes déjà
programmés
=
Gain
de temps !



Délai 3 semaines

COMPOSITION DE CHAQUE PACK VIDÉO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel **finition noire**
- 1 prédisposition VIGIK®+ ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC, 1 centrale vidéo et les distributeurs vidéo nécessaires
- 2 à 10 postes vidéo GT1M3L programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)

COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBPB	GTVB + GTVPB	GF1PB	GF2PB	GF3PB	GF4PB	GTSW	GF2PB + OBT25	GF2PB	GF3PB + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GTVBC	GT4Z	GT1M3L (programmé)	Option Cadre saillie (non inclus dans le pack)
Référence du pack															
GTBV2EB (200454)	1	1		1			1	1		2	1	1	1	2	GT202HBB
GTBV3EB (200455)	1	1			1		1	1		2	1	1	1	3	GT202HBB
GTBV4EB (200456)	1	1				1	1	1		2	1	1	1	4	GT202HBB
GTBV5EB (200457)	1	1	1			1	2	1	1		2	1	1	2	GT203HBB
GTBV6EB (200458)	1	1		1		1	2	1	1		2	1	1	2	GT203HBB
GTBV7EB (200459)	1	1			1	1	2	1	1		2	1	1	2	GT203HBB
GTBV8EB (200460)	1	1				2	2	1	1		2	1	1	2	GT203HBB
GTBV9EB (200461)	1	1	1			2	3	1			2	1	1	3	GT203HBB
GTBV10EB (200462)	1	1		1		2	3	1			2	1	1	3	GT203HBB

SÉRIE GT

PLATINES DE RUE



MONOBLOC OU MODULAIRE,
ELLES SONT PARFAITEMENT ADAPTÉES
À VOS BESOINS EN PORTIER COLLECTIF



Platine GTBVHBM

> Modulaire finition noir satin


PLATINES MONOBLOC




GTDMBLVN
Platine de rue



- Caméra couleur, grand angle 170° horizontal et 100° vertical



- Afficheur LCD couleur
- Pictogrammes éclairés



- Boucle magnétique intégrée
- Synthèse vocale



- Lecteur NFC pour contrôle d'accès et / ou programmation



- Touches en relief
- Composition du numéro d'appel
- Mise à jour des noms
- Rétro-éclairé
- Touche 5 repérée



- Détecteur de présence



- Perçage VIGIK®+



- Module langue (basque, breton...)
Demandez conseil à votre commercial Aiphone

LES PLUS

- Avec son **lecteur NFC**, la **mise à jour** est **sûre et simplifiée**, **garantie sans démontage de la platine**.
- La platine monobloc est conçue pour **répondre aux contraintes d'un usage intensif**.
- **Compacte**, réalisée **en inox et résistante au vandalisme**, elle assure un **excellent confort d'utilisation**.
- **Afficheur couleur avec détecteur de présence, caméra grand angle 170°** et **messages vocaux**, sont autant de **fonctions innovantes** pour cette gamme de produits.
- Désormais **dotée de la boucle magnétique**, elle permet d'équiper des **bâtiments collectifs**.
- La platine est **IP54** et **IK07**.

CARACTÉRISTIQUES

- Monobloc **inox 2,5 mm d'épaisseur**
- **Lecteur NFC** pour contrôle d'accès et mise à jour par smartphone (Android) **sans démontage de la platine.**
- Fixation **saillie ou encastrée.**
- Afficheur **LCD couleur 3,5"** protégé par polycarbonate.
- Détecteur de présence pour la mise en route automatique de l'écran LCD de la platine
- **Afficheur** intégrant **3 voyants** avec 3 pictogrammes visuels taille 17 mm (appel en cours, en communication = voyant orange / porte ouverte = voyant vert), doublés de la **synthèse vocale**. Aucun voyant rouge
- **Caméra grand angle** 170° horizontal et 100° vertical avec **éclairage nocturne**
- Possibilité d'intégrer une caméra (NTSC) pour vidéo protection avec visualisation sur moniteur
- **Touche de navigation** : annulation et validation en relief pour les malvoyants
- **Boucle magnétique intégrée**
- **32 caractères par nom** et 160 caractères pour le message d'accueil
- Clavier permettant d'appeler un logement. **Touche « 5 » repérée** avec un picot pour permettre à une personne en difficulté visuelle de composer un code d'appel (n° d'appart.)
- **Programmation par PC avec prise USB ou avec le clavier**



GTDMBLVN
(200259)
Platine inox +
perçage VIGIK®+ / T25
Prévoir boîtier d'encastrement
GT4B



GTDMBLVN6
(200410)
Platine inox
avec 6 vis de fixation
+ perçage VIGIK®+
livrée avec boîtier
d'encastrement



GTDMBLVN-BA
(200294)
Platine inox module
basque intégré
* pour d'autres langues
nous consulter



GTDMBLVND
(200281)
Platine inox avec 2 perçages
pour VIGIK®+
+ canon résident
Boîtier d'encastrement inclus



GTDMBLVN2
(200492)
Platine inox à défilement
avec **affichage 4 noms par
appartement.**
**Gestion en temps réel
avec HEXAWE**



PGTI316 (200291)
Façade inox A316L qualité marine
pour adaptation GTDMBLVN.
Vendue sans électronique
et sans boîtier d'encastrement



PGTGS (200411)
Façade inox avec
goujons soudés en face arrière
pour adaptation GTDMBLVN.
Vendue sans électronique et
sans boîtier d'encastrement



PGTI3166V (200499)
Façade inox A316L qualité marine
avec 6 vis de fixation
pour adaptation GTDMBLVN
avec **boîtier d'encastrement**.
Vendue sans caméra et micro-HP
(prévoir GTDMBLVN)



PGTB6VML (200498)
Façade inox avec lecteur VIGIK®+
affleurant intégré et 6 vis de fixation
pour adaptation GTDMBLVN
avec **boîtier d'encastrement**.
Vendue sans caméra et micro-HP
(prévoir GTDMBLVN)

DES FINITIONS ADAPTÉES



PGTBLTN (200417)
Façade en laiton poli miroir pour
adaptation GTDMBLVN
vendue sans électronique et
sans boîtier d'encastrement.



PGTBCH (200269)
Façade aluminium seule,
finition champagne
pour adaptation GTDMBLVN.
Vendue sans électronique et
sans boîtier d'encastrement.



ACCESSOIRES



OBT25
(120169)

Obturateur du perçage
T25/VIGIK®+ pour
GTDMBLVN
& GTDMBLVND



GT104HBI
(200271)

Cadre saillie inox
avec visière
1 x 4 modules
pour GTDMBLVN



GT4B
(200074)

Boîtier encastrement
pour 4 modules
pour GTDMBLVN



GTBSD
(200238)

Cadre saillie
avec visière
pour GTDMBLVND



GTPROF
(200243)

Protection du filetage
des GT4B



PAGTDMVLBN
(200496)

Plaque d'adaptation
pour installer
GTDMBLVN
à la place de
GTDMV




GT104HI
(200273)

Visière inox
1 x 4 modules pour
GTDMBLVN encastree


DIMENSIONS (mm)

**GTDMBLVN, PGTI316,
PGTBCH, PGTBLTN
& PGTGS**

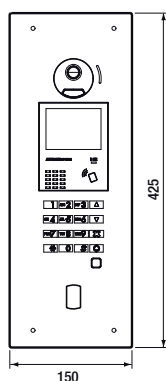


Encastrement
avec GT4B


GT4B




GT104HI

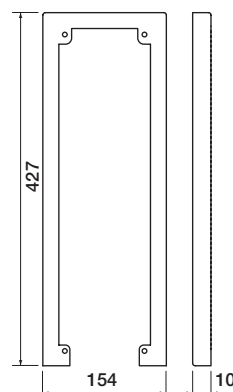

GT104HBI

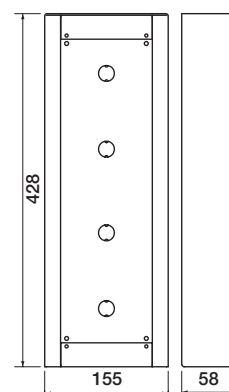


GTDMBLVND

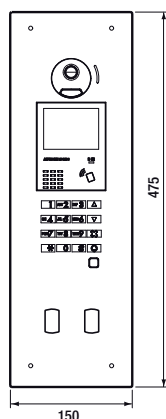


Encastrement
446 x 125 x 60 mm

GTBSD

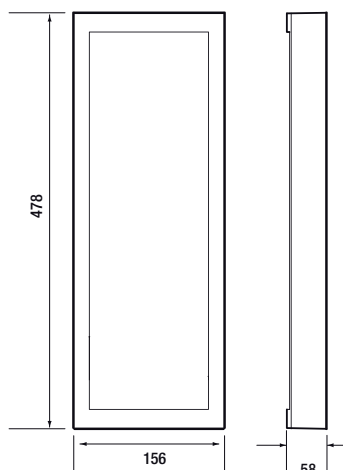

PAGTDMVLBN

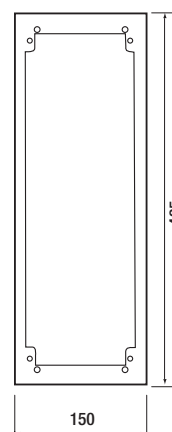

PLATINE DE RUE MODULAIRE



GTBVH

Platine de rue



- Caméra grand angle pour moniteur 7"
- 170° en horizontale et 100° en verticale



- Synthèse vocale




- Pictogrammes de signalisation



- Lecteur NFC pour contrôle d'accès et / ou programmation



- Boucle magnétique intégrée



- Ecran VFD à fort contraste, meilleur confort visuel



- Eclairage du clavier, touche 5 repérée



- Touches d'appel et d'annulation en relief

LES PLUS

- La platine modulaire dispose de **toutes les fonctionnalités inhérentes à la loi d'accessibilité** notamment son afficheur à fort contraste visuel.
- Son **micro-HP avec NFC intégré (option)** permet une **mise à jour des noms sans démontage** de la façade et un **contrôle d'accès avec smartphone ou badge**.
- Vous pouvez mixer le défilement des noms avec un module 4 appels sur le même micro-HP.

PLATINES MODULAIRES • LES GAMMES

> VIDÉO



**GTBVH
(200274)**

Platine vidéo accessibilité
avec boucle magnétique
Dimensions : 320 x 270 x 16 mm
Encastrement : 295 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF3B x 2 non inclus



**GTBVHSBM
(200285)**

Platine vidéo accessibilité
Dim : 320 x 270 x 16 mm
Encast : 295 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF3B x 2 non inclus



**GTBVH1P
(200276)**

Platine vidéo accessibilité 1 BP
avec boucle magnétique
Dim : 425 x 135 x 16 mm
Encast : 400 x 110 x 44 mm
Boîtier d'encastrement
GT4B x 1 non inclus



**GTBVH1PSBM
(200293)**

Platine vidéo 1 bouton
sans boucle magnétique
Dim : 320 x 135 x 16 mm
Encast : 295 x 110 x 44 mm
Boîtier d'encastrement
GF3B x 1 non inclus

> AUDIO



**GTBAH
(200275)**

Platine audio
avec boucle magnétique
Dim : 320 x 270 x 16 mm
Encast : 295 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF3B x 2 non inclus



**GTBAHSBM
(200286)**

Platine audio
Dim : 225 x 270 x 16 mm
Encast : 200 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF2B x 2 non inclus



**GTBAH1P
(200277)**

Platine audio 1 BP
avec boucle magnétique
Dim : 320 x 135 x 16 mm
Encast : 295 x 110 x 44 mm
Boîtier d'encastrement
GF3B x 1 non inclus



**GTBAH1PSBM
(200287)**

Platine audio 1 bouton
sans boucle magnétique
Dim : 225 x 135 x 16 mm
Encast : 200 x 110 x 44 mm
Boîtier d'encastrement
GF2B x 1 non inclus

MODULES

> ENCADREMENTS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT



GF2F (120012)
Encastrement
pour 2 modules



GF2B (120014)
Boîtier
encastrement pour
2 modules



GF3F (120013)
Encadrement
pour 3 modules



GF3B (120015)
Boîtier encastrement
pour 3 modules



GTPROF (200243)
Protection du filetage
des GF2B, GF3B & GT4B





GT4F (200073)
Encadrement
pour 4 modules




GT4B (200074)
Boîtier encastrement
pour 4 modules




DIMENSIONS (mm)



Encastrement
2 x GF2B
200 x 245 x 44 mm



Encastrement
2 x GF3B
295 x 245 x 44 mm

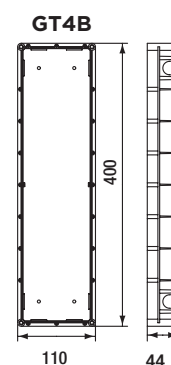

PLATINES MODULAIRES • LES GAMMES • VERSION NOIRE

> VIDÉO



GTBVHB
(200464)

Platine vidéo accessibilité
avec boucle magnétique
Dimensions : 320 x 270 x 16 mm
Encastrement : 295 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF3B x 2 non inclus



GTBVHSBMB
(200465)

Platine vidéo accessibilité
Dim : 320 x 270 x 16 mm
Encast : 295 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF3B x 2 non inclus



GTBVH1PSBMB
(200467)

Platine vidéo 1 bouton
sans boucle magnétique
Dim : 320 x 135 x 16 mm
Encast : 295 x 110 x 44 mm
Boîtier d'encastrement
GF3B x 1 non inclus

> AUDIO



GTBAHB
(200468)

Platine audio
avec boucle magnétique
Dim : 320 x 270 x 16 mm
Encast : 295 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF3B x 2 non inclus



GTBAHSBMB
(200469)

Platine audio
Dim : 225 x 270 x 16 mm
Encast : 200 x 245 x 44 mm
Boîtiers d'encastrement
GF2B x 2 non inclus



GTBAH1PB
(200470)

Platine audio 1 BP
avec boucle magnétique
Dim : 320 x 135 x 16 mm
Encast : 295 x 110 x 44 mm
Boîtier d'encastrement
GF3B x 1 non inclus



GTBAH1PSBMB
(200471)

Platine audio 1 bouton
sans boucle magnétique
Dim : 225x135x16 mm
Encast : 200x110x44 mm
boîtier d'encastrement
GF2B x1 non inclus

MODULES

> ENCADREMENTS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT



GF2FB (200440)
Encastrement
pour 2 modules



GF2B (120014)
Boîtier
encastrement pour
2 modules



GF3FB (200441)
Encadrement
pour 3 modules




GTPROF (200243)
Protection du filetage
des GF2B & GF3B




GF3B (120015)
Boîtier encastrement
pour 3 modules

DIMENSIONS (mm)




GF2FB




GF2B

Encastrement
2 x GF2B
200 x 245 x 44 mm



GF3FB

Encastrement
2 x GF3B
295 x 245 x 44 mm



GF3B

MODULES

> MODULE MICRO/HP



GTDBP (200255)
Façade pour GTDBV,
GTDBVN



GTDBPB (200429)
Façade finition noire
pour GTDBV, GTDBVN



GTDBVN (200254)
Module Micro & HP
avec voyants, synthèse
vocale et lecteur NFC



GTDBV (200253)
Module Micro & HP
avec voyants
& synthèse vocale



GTBMT (200096)
Boucle magnétique
pour GTDBV, GTDBVN
Prévoir GFAPB

> MODULE DE DÉFILEMENT DE NOMS



GTNSB (200256)
Module à défilement
de noms




GTNSPL (200065)
Façade pour GTNSB



GTNSPLB (200436)
Façade finition noire
pour GTNSB



GF10KP (120046)
Façade pour GT10K



GF10KPB (200437)
Façade finition noire
pour GT10K



GT10K (200066)
Module clavier et
de programmation

> MODULE DE CAMÉRA



GTVP (200063)
Façade pour GTVB



GTVPB (200430)
Façade finition noire
pour GTVB



GTVB (200257)
Module caméra

> MODULE DE 1 À 4 BOUTONS D'APPEL



GTSW (200068)
Module de
4 boutons d'appel



GF1P (120008)
Façade de
1 bouton d'appel



GF2P (120007)
Façade de
2 boutons d'appel



GF3P (120006)
Façade de
3 boutons d'appel



GF4P (120005)
Façade de
4 boutons d'appel



GF1PB (200431)
Façade finition noire
1 bouton d'appel



GF2PB (200432)
Façade finition noire
2 boutons d'appel



GF3PB (200433)
Façade finition noire
3 boutons d'appel




GF4PB (200434)
Façade finition noire
4 boutons d'appel

> MODULE CONTRÔLE D'ACCÈS



GTAC (200071)
Module clavier
100 codes, 2 relais



GTACB (200439)
Module clavier
finition noire
100 codes, 2 relais

> MODULE ADRESSE



GFAP (120011)
Façade pour GTAD
et GTBMT



GFAPB (200438)
Façade finition noire
pour GTAD et GTBMT



GTAD (200072)
Module adresse

> MODULE PLEIN ET PERCÉ




GFBP (120009)
Façade vierge




GFBP2 (120019)
Façade vierge percée pour T25,
VIGIK®+



GFBP4 (120350)
Façade vierge percée diamètre 25
avec 2 trous pour T25
ou VIGIK®+ et résident



GFBPB (200435)
Façade vierge
finition noire



GFBP2B (200443)
Façade vierge finition noire percée
pour T25, VIGIK®+



GFBP4B (200444)
Façade vierge finition noire percée
diamètre 25 avec 2 trous pour
T25 ou VIGIK®+ et résident

MONITEURS VIDÉO ET AUDIO

SÉRIE
GT



DES RÉPONSES SUR MESURE
À TOUTES VOS ATTENTES !



Moniteur GT1C7WL

> **Ecran 7"**, Wi-Fi intégré

LES PLUS

Quelles que soient **vos attentes** : luxe, confort, standing, social..., notre **large gamme de postes intérieurs**, vous offre une réponse sur mesure avec :

- Moniteur 7" avec module Wi-Fi intégré et mémoire d'images,
- Moniteur 7" avec vision grand angle et zoom 9 zones
- Moniteur 3,5" étudié pour être installé dans les retours d'hubriserie (125 mm de large)
- Poste audio à combiné avec boucle magnétique
- Poste audio mains-libres

Optez pour la liberté de choix au sein d'une même installation dans votre bâtiment.

MONITEURS VIDÉO

> GT1C7WL (200420)



WiFi™ intégré



- Boucle magnétique
- Mains-libres




- Zoom 9 zones



- Enregistrement



- Prise de parole



- Commande supplémentaire




- Ouverture de porte

LES PLUS

- **Ecran tactile 7" avec zoom 9 zones**
- Moniteur filaire avec **Wi-Fi intégré**
- **Appairage** jusqu'à 8 smartphones
- **Mémoire d'images** (jusqu'à 10 appels vidéo) ou 1000 appels sur carte SD (non fournie)
- **Application compatible iOS et Android en Wi-Fi 3G/4G**
- Compatible avec système GT actuel
- Pas d'interface supplémentaire : aucun câblage vers la box
- Appel gardien
- Fonction profession libérale

DIMENSIONS (mm)

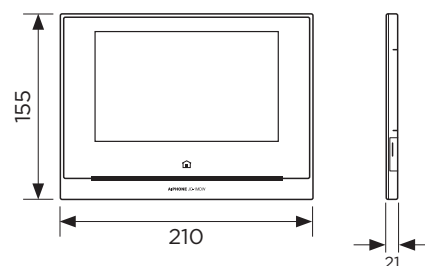

N.B. : Pour alimenter le moniteur, prévoir PS2420DM par moniteur dans le logement **ou** 1 x PS2420DM pour 4 moniteurs (prévoir 2 fils en plus) **ou** GT4ZP (200419) pour 4 moniteurs - voir page 29 (pas de fil supplémentaire).

APPLICATION SMARTPHONE



WiFi™
ou **3G/4G**



LES OPTIONS



PPV7 (200491)
Plaque de propreté
pour GT1C7WL
Dimensions : 230 x 230 x 3 mm



MCWSB (110777)
Support bureau
avec réglage en inclinaison
pour GT1C7WL

- **Appel / Communication / Ouverture de porte à distance**
- Consultation des images enregistrées sur le moniteur à distance
- Application **compatible iOS** et **Android** (Pour les versions compatibles, voir sur aiphone.fr)
- Pas de demande d'email, pas de création de compte : **respect du RGPD**

MONITEURS VIDÉO

> GT1C7L (200251)



- Boucle magnétique
- Mains-libres



- Programmation par DIP Switch possible



- Zoom 9 zones
- Mode plein écran



- Accès direct à la compensation du contre-jour



- Accès direct à la touche d'ouverture repérage facilité
- S'allume à l'utilisation



- Accès direct à la touche de prise de parole
- S'allume à l'utilisation

Sonnette porte palière intégrée




Connectivité



LES PLUS

- Vision **grand angle écran 7"** avec **zoom 9 zones**
- **Extra-plat**, 2,5 cm d'épaisseur
- **Mains-libres**
- **Voyant d'indication** (ouverture porte et appel)
- Appel gardien
- Fonction **profession libérale**
- Boutons sensitifs
- **Boutons mécaniques pour répondre et ouvrir la porte** pour une meilleure accessibilité

DIMENSIONS (mm)

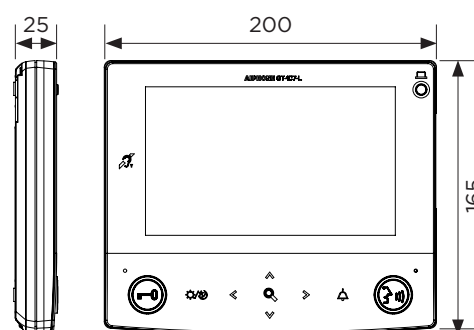

LES OPTIONS



PPV7 (200491)
Plaque de propreté
pour GT1C7L
Dimensions : 230 x 230 x 3 mm



MCWSB (110777)
Support bureau
avec réglage en inclinaison
pour GT1C7L

MONITEURS VIDÉO

> GT1M3L (200250)



12,5 cm de large
seulement !



- Boucle magnétique
- Mains-libres




- Accès direct à la touche de prise de parole



- Programmation par DIP Switch possible



- Accès direct à la compensation du contre-jour



Sonnette porte
palière intégrée


Connectivité



LES PLUS

- **Largeur étroite** pour l'installation dans les retours d'huissieries
- Vision **grand angle** déterminé par la caméra avec **zoom 1 zone**
- **Mains-libres**
- Appel gardien
- Fonction **profession libérale**
- Boucle magnétique

DIMENSIONS (mm)



LES OPTIONS



PPAV (200490)

Plaque de propreté
pour GT1M3L

Dimensions : 230 x 230 x 3 mm



PPAVE (200497)

Plaque de propreté étroite
pour GT1M3L

Dimensions : 150 x 230 x 3 mm



MCWSB (110777)

Support bureau
avec réglage en inclinaison
pour GT1M3L

MONITEURS VIDÉO


> GT2CL (200001)



GT2CL (200001)

Moniteur vidéo couleur mains-libres
avec boucle magnétique
(prévoir alimentation PS2420DM)


- Vision **grand angle 170°**
avec zoom
- **Boucle magnétique**
- **Mémoire d'images**
- Zoom 9 zones
- Mode plein écran
- **Extra-plat**, 3 cm d'épaisseur
- **Mains-libres**



Sonnette porte
palière intégrée

DIMENSIONS (mm)

GT2CL, GT2HL

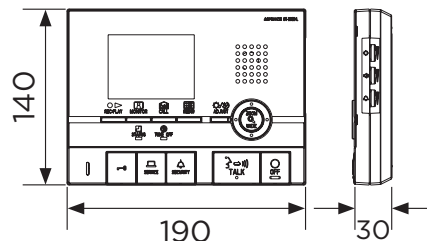

LES OPTIONS



GT2HL (200002)

Moniteur supplémentaire pour GT2CL
avec boucle magnétique et intercommunication
(maximum 3 par appartement)



GTHSA (200018)
Combiné additionnel

LES POSTES AUDIO



GT1A (200005)

Poste audio
mains-libres



Sonnette porte
palière intégrée



GT1D (200006)

Poste audio
avec boucle
magnétique




PPAVE (200497)
Plaque de propreté étroite
pour GT1D & GT1A
Dimensions :
150 x 230 x 3 mm




MCWSB (110777)
Support bureau
avec réglage en inclinaison
pour GT2CL & GT1A

DIMENSIONS (mm)

GT1A



GT1D




MCWS1 (111122)
Support bureau
pour GT1D



PPAV (200490)
Plaque de propreté
pour GT1D et GT1A
Dimensions : 230 x 230 x 3 mm

POSTE GARDIEN

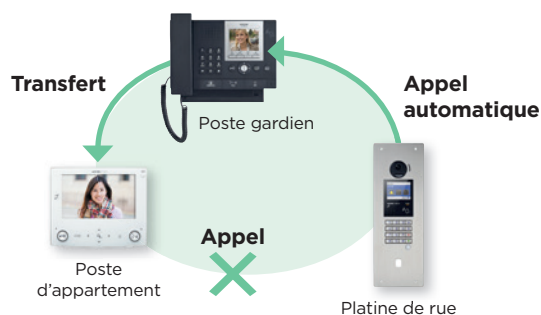

GTMKBN (200263)
Poste concierge vidéo avec NFC



JODV (302949)
Platine de rue saillie

4 FONCTIONS PRINCIPALES

> Intercommunication

- **Ecran vidéo couleur 3,5"**
- Communication avec tous les résidents et les platines de rue
- **Possibilité de remplacer la sonnette par une platine de rue saillie JODV**
- Accès direct en composant le numéro d'appartement
- Mains libres ou combiné avec boucle magnétique
- **Zoom 9 zones**
- **Programmation par PC ou NFC avec smartphone et application GT**
- Le **poste gardien se programme** comme une platine de rue, le cordon USB est fourni avec le GTMK.

> Mode filtrage

- Cette fonction permet de **transférer automatiquement tous les appels** des platines vers le poste gardien, permettant une communication et un filtrage des visiteurs.

> Réception des appels d'urgence

- Le poste concierge peut-être utilisé pour répondre aux appels d'urgences. Une simple ouverture de contact sur le poste d'appartement suffit à activer « l'alarme » du poste gardien en lui indiquant la provenance de l'appel.


> Enregistrement des appels manqués

- Mémoire des appels résidents en absence du concierge, enregistrés avec fonction de rappel.

DISTRIBUTEUR VIDÉO 1 DIRECTION



DIMENSIONS (mm)

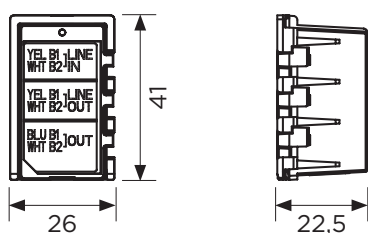

> GT1Z (200260)

Distributeur vidéo pour 1 logement

Conçu pour la rénovation, ce distributeur 1 seule direction a un **très faible encombrement (4 x 2,6 x 2 cm)**. Cela permet de pouvoir l'installer, **au choix**, dans une **boîte d'encastrement**, de **dérivation** ou une **goulotte**.



Boîte d'encastrement*



Boîte de dérivation*



Goulotte*

*non fournie

COFFRET MONTÉ-CÂBLÉ VIDÉO STANDARD

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS en choisissant le coffret vidéo regroupant les organes du système GT.

> GTMCV313 (200030)

Coffret monté-câblé IP30 pour système GT vidéo standard

3 rangées de 13 modules DIN (1 rangée libre pour mettre des références supplémentaires : alimentations ventouses ...).

Composition :

- 1 disjoncteur magnéto thermique 6A - 230 Vca
- + Centrales GTBC & GTVBC
- + 1 connecteur GFC
- + 2 alimentations PS2420DM



Dimensions (mm) :
500 x 250 x 130 mm


OPTION GTWLC

VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES

> Contrôleur ascenseur

Il permet de programmer plusieurs scénarios en fonction de votre besoin en lien avec l'automate de l'ascenseur.

À la suite de l'appel d'un visiteur depuis la platine de rue, le résident lui répond et à l'activation du bouton « clé » sur le poste intérieur la porte d'entrée s'ouvre et une ou plusieurs commandes sont envoyées à l'ascenseur. Celui-ci peut descendre au rez-de-chaussée puis être autorisé à remonter uniquement à l'étage de l'habitant qui a réceptionné l'appel.

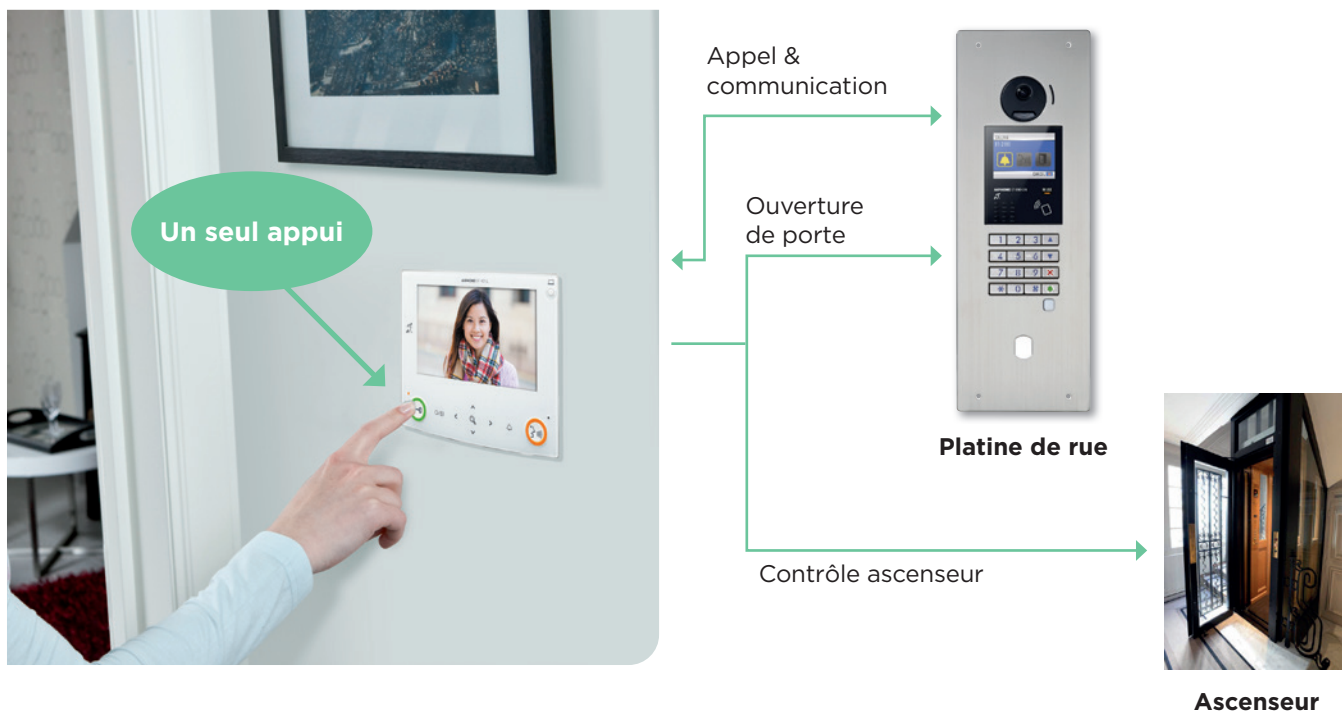


FONCTIONNALITÉS

Dès l'appel passé depuis la platine de rue, un signal est envoyé à l'ascenseur pour une prise en charge rapide du visiteur.


Uniquement avec système étendu (GTBCXBN)

- **Capacité** : 20 niveaux (20 contacts secs NO/NF par module)
- Gestion jusqu'à **16 GTWLC** par système
- Bornier à connexion automatique (sans vis)
- **Programmation par PC**
- Alimenté par le bus (prévoir GTBC x 1 + PS2420DM x 1)
- Fixation sur rail DIN 12 modules ou par vis



GTWLC (200025)
Contrôleur ascenseur 20 relais
pour GTBCXBN

DIMENSIONS (mm)

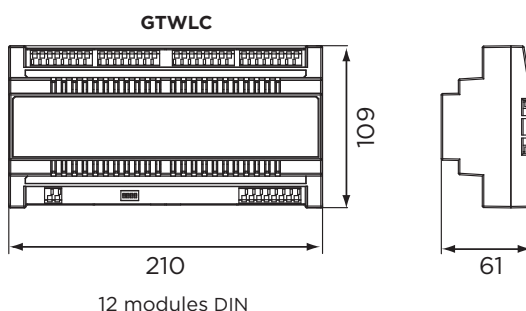


CAPACITÉ

> Système standard :

5 platines de rue / 2 postes gardiens / 48 postes mains-libres

PRINCIPE DE CÂBLAGE

Ligne de jonction N°1

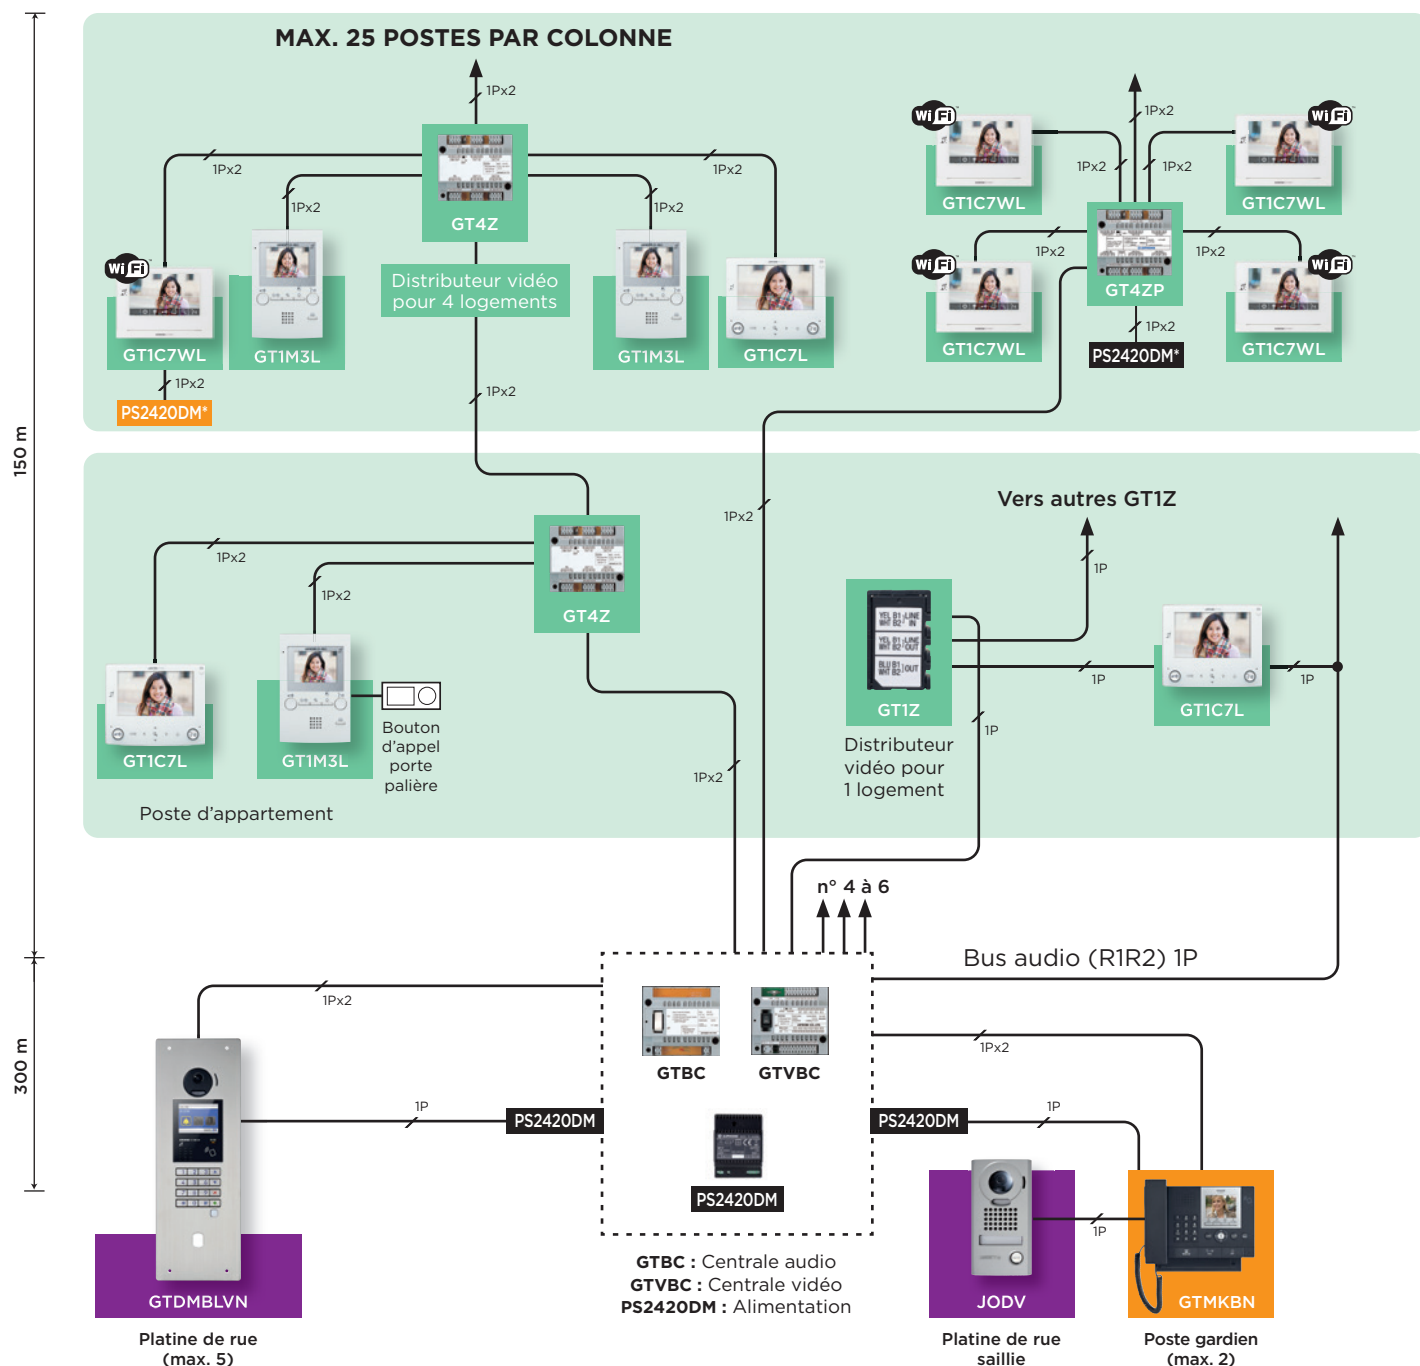

Câble : 1 paire (P) x 2, Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10^{ème}.

- Prévoir 1 seule alimentation pour un groupe de 5 platines
- Prévoir 1 seule alimentation pour la centrale audio + la vidéo



Ce schéma de câblage ne prend pas en compte le câblage des gâches. Prévoir les fils nécessaires en conséquence.
Se référer OBLIGATOIREMENT à la notice pour toute installation.


* 1 alimentation PS2420DM par moniteur Wi-Fi ou 1 alimentation PS2420DM par GT4ZP (1 GT4ZP pour 4 moniteurs Wi-Fi - distance maximale PS2420DM <> GT4ZP : 5m)

CAPACITÉ

> Système étendu :

16 platines de rue / **4** postes gardiens / **500** postes mains-libres

PRINCIPE DE CÂBLAGE

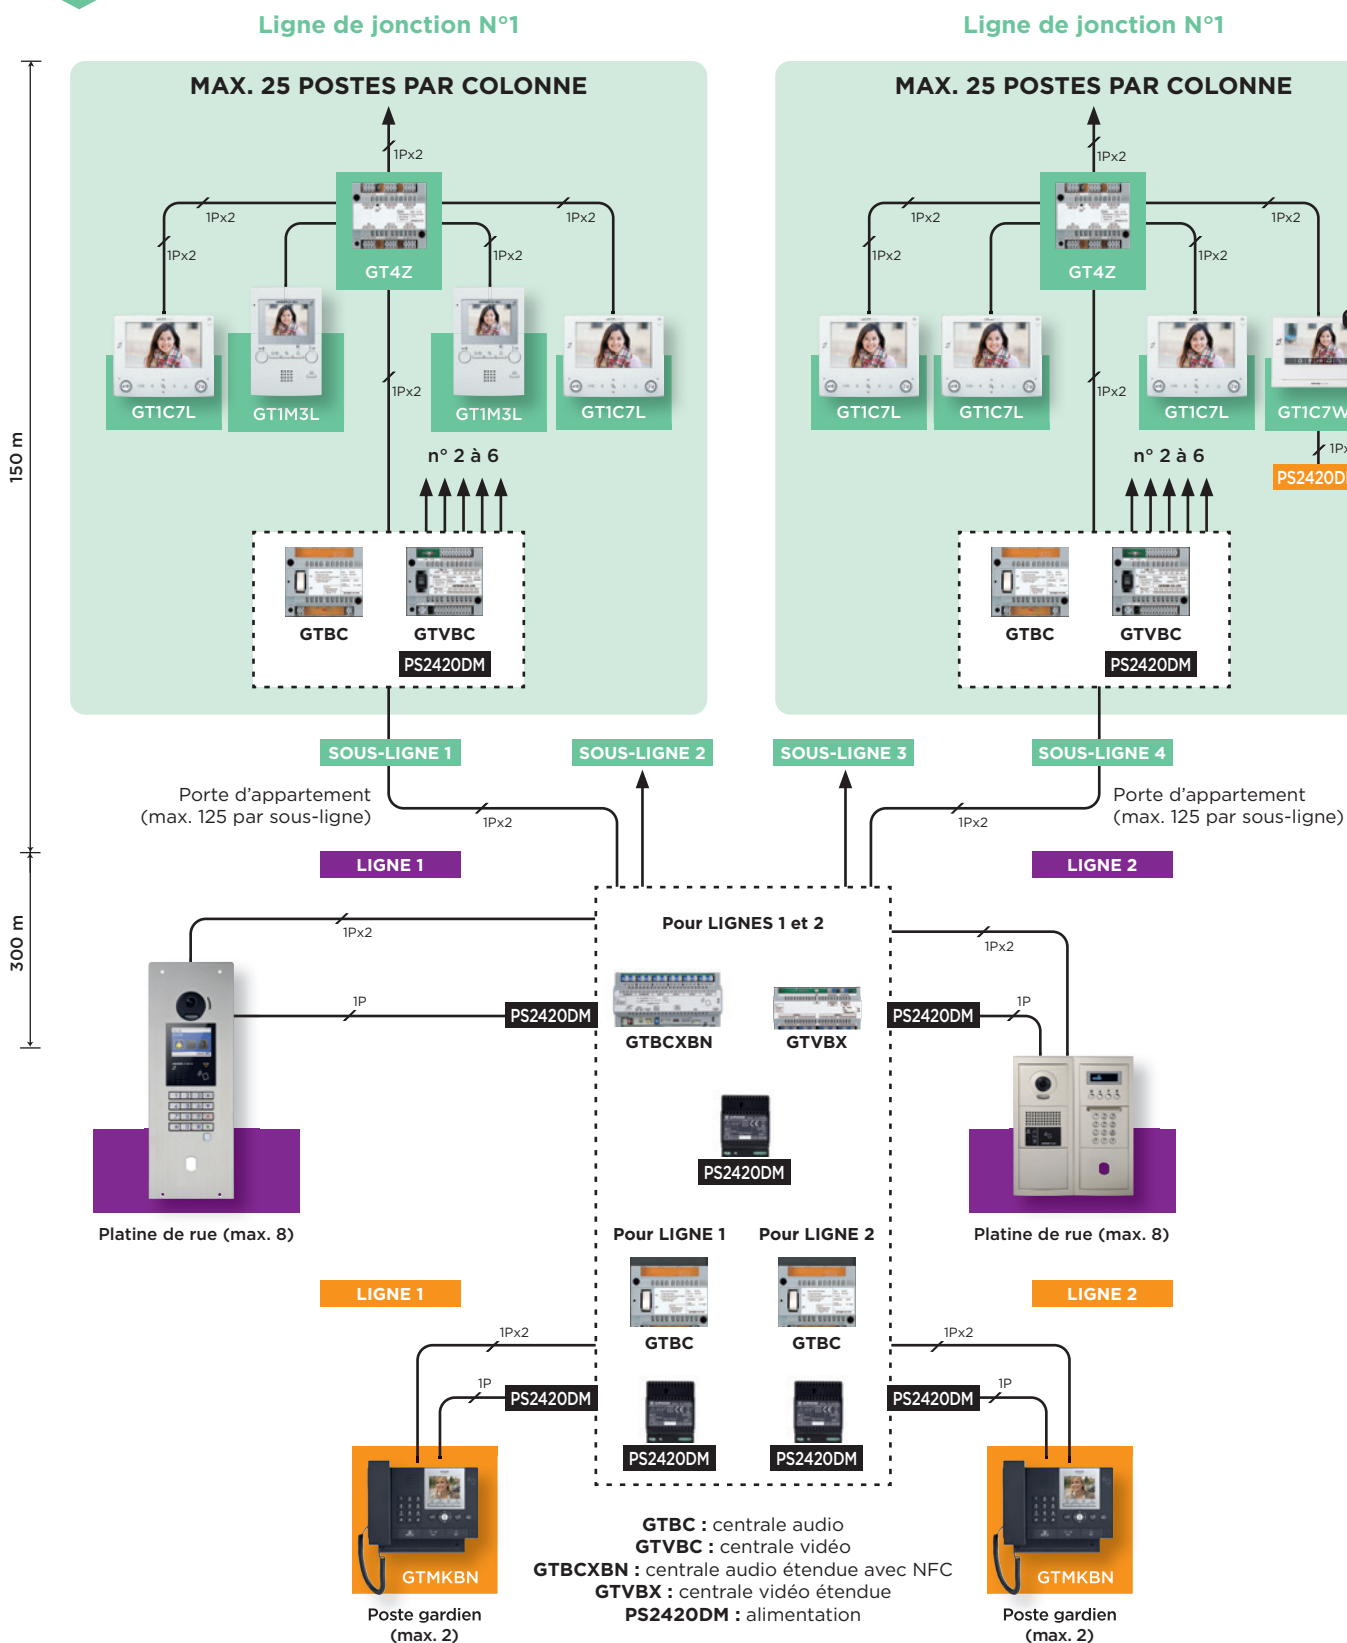

Câble : 1 paire (P) x 2, Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10^{ème}.

- Prévoir 1 seule alimentation pour un groupe de 8 platines
- Prévoir 1 seule alimentation pour la centrale audio + la vidéo

* 1 alimentation PS2420DM par moniteur Wi-Fi ou 1 alimentation PS2420DM par GT4ZP (1 GT4ZP pour 4 moniteurs Wi-Fi)

VIGIK®+ SYSTÈME HEXACT®



VIGIK®+ utilise une méthode de chiffrement **à la pointe de la cybersécurité et offre le plus haut niveau de sécurité** disponible qui interdit la copie et la fraude du badge.

La technologie **VIGIK®+** est disponible sur tous les produits Hexact® d'AIPHONE.

Le remplacement du matériel existant n'est pas obligatoire.

Les badges existants sur le marché et les services VIGIK® actuels continueront de fonctionner.

La production des lecteurs VIGIK® actuels a cessé le 31 décembre 2024 pour tous fabricants en France. La gamme HEXACT® permet une gestion des clés en temps réel. Avec la gestion en temps réel, il est possible de modifier les données d'un site qui sont transmises en temps réel via un transmetteur GSM.

PACKS TEMPS RÉEL 1 À 4 PORTES

> HEPACKPLUSV3 (150070)

Pack VIGIK®+ composé de
la centrale (avec son lecteur)
+ 1 passerelle GSM



LES PLUS

- 1 seule référence pour une porte
- Avantage de prix
- **Spécifique VIGIK®+**
- Programmation et gestion par internet via HEXACTWEB®

> HEPACKCOMGSMV3 (150071)

Pack VIGIK®+ composé
de la centrale
+ 1 lecteur + 1 passerelle GSM



CARACTÉRISTIQUES

Composition :

- **1 centrale HEPLUSV3 (avec son lecteur) ou 1 centrale HECOMGSMV3**
- **Compatible VIGIK®+**
- 1 lecteur type T25
- Extensible à 3 ou 4 lecteurs avec HEXTCOMGSM (uniquement avec HEPACKCOMGSMV3)
- Jusqu'à 26 000 clés résidents ou passes
- Programmation avec HEXACTWEB
- **1 module DATA HEBOXINTV3**
- Abonnement 10 ans inclus
- Gestion des noms pour l'interphonie avec platines GT
- Transmission et modification des informations HEXACTWEB en temps réel
- 5 LED de signalisation d'intensité du signal

DÉFILEMENT DES NOMS AVEC HEXACT®

Avec **HEBOXINTV3** et le système **VIGIK®+**, la gestion des noms dans les platines Aiphone monobloc ou modulaires est **très simple**.

Avec la gestion en temps réel via Hexactweb®, les données de mise à jour des noms, des badges autorisés et du **VIGIK®+** se font instantanément.

Un réel gain de temps dans tous les cas : dans les grandes métropoles (ZFE) ou les distances importantes entre le point de gestion et le bâtiment géré.

**Bref, Hexact®, VIGIK®+ & Aiphone :
la sécurité est maximale pour les entrées.**

MISE À JOUR DU NOM EN TEMPS RÉEL

1/ Gestion



2/ Internet



3/ Mise à jour de la centrale via module GPRS



4/ Lecture et Ouverture



LOGICIEL DE GESTION VIA INTERNET

> HEXACT® Web

- Entièrement sécurisé, mise à jour automatique, sauvegarde automatique.
- Une seule adresse : <https://aiphone.hexact.fr>

LES PLUS

- **Gestion sécurisée des services VIGIK®+**
- **Gestion courante facile :** « Gérer/Rechercher »
- **Un seul écran de contrôle :** Sélections + Filtres
- 1 seul click pour éditer l'appartement

**Aiphone vous propose un support téléphonique pour le paramétrage
de votre système VIGIK® en Hexact avec 2 h max : HEFSTEL (150055)**

VIGIK®+ SYSTÈME HEXACT®

CENTRALE MONO PORTE AVEC GESTION CENTRALISÉE

> HEXACT® Plus version VIGIK®+

- Permet une **gestion sur site de 26 000 clés par centrale** pour un accès avec ou sans platine à défilement de noms (**500 noms maxi**).
- C'est la solution pour **gérer un parc de logements collectifs**. Cette gamme utilise une **gestion centralisée par PC via internet**.
- Un **raccordement au réseau via un module GPRS** permet la gestion de la centrale **en temps réel**.

LES PLUS


- **Identification unique** du gestionnaire
- **Programmation** des clés et télécommandes **via internet**
- Mise à jour du nom par le badge sur les platines à défilement de noms en lecture/écriture
- **Gestion automatisée** des clés de couleur
- Gestion **en temps réel** via GPRS (noms des badges)
- Sauvegarde débouchable

HEPLUSV3 (150066)


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **1 porte**
- 26 000 badges ou passes/2 000 événements
- Alimentation 12 V DC/1A
- **Voyant de diagnostic** (alimentation, lecteur et sauvegarde débouchable, GSM)
- **Gestion par internet HEXACTWEB®**
- **Fonction « anti copie-badge »**
- Raccordement à une platine à défilement des noms
- **Paramétrage par DIP SWITCH sur la centrale**


PRINCIPE DE CÂBLAGE (SANS PLATINE)

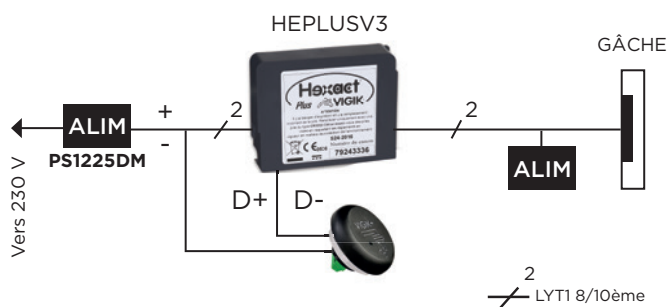

DIMENSIONS (mm)

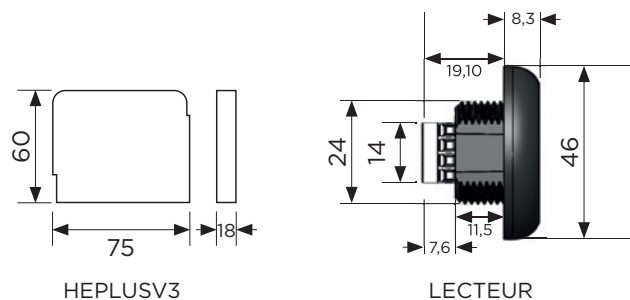

PRINCIPE DE CÂBLAGE AVEC GTDMBLVN2

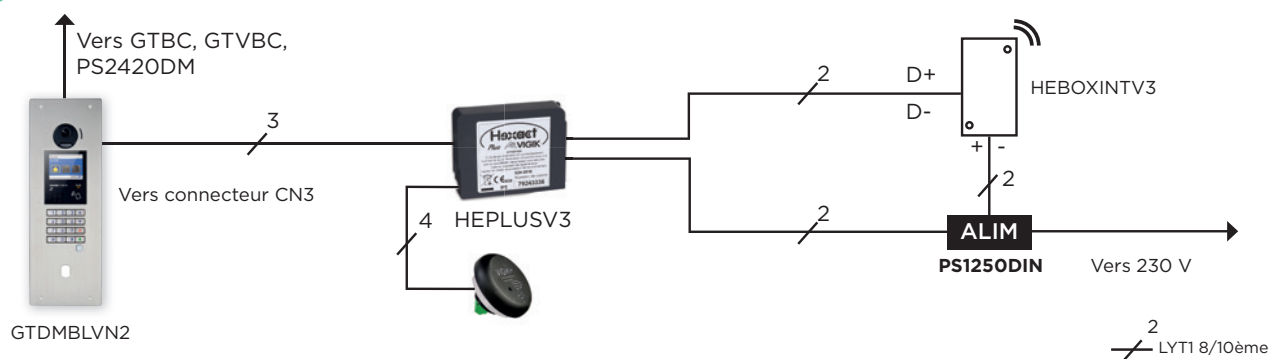

- 4 noms par logement avec GTDMBLVN2 (2 noms avec GTDMBLVN)
- Limitation du nom à 16 caractères maxi. en HEXACT®

> **Gestion des clés de proximité ou télécommandes jusqu'à 4 platines à défilement de noms par centrale.**

LES PLUS

- Possibilité d'installer **jusqu'à 250 centrales par site**
- **Identification unique du gestionnaire**
- **Programmation** des clés et télécommandes **via internet**
- Mise à jour du nom par le badge des platines à défilement de noms en lecture / écriture
- **Gestion en temps réel possible** avec HEBOXINTV3 ou HEBOX4G
- **Anti-pass-back parking possible**
- **Fonction « anti copie-badge »**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **1 à 2 portes** (proximité et/ou HF) **extensible** à 4 portes
- **Jusqu'à 4 platines de rue**
- **26 000 badges** résidents ou passes / 8 000 événements
- Alimentation 12 V DC / 1A
- Diagnostic de la centrale sur son écran
- **Gestion par internet** HEXACTWEB®
- **Paramétrage par le clavier** de la centrale : mise à l'heure, tempo, BP...

HECOMGSMV3 (150065)



ACCESSOIRES



HET25V3 (150068)
Tête de lecture format T25




HERECEPT868 (150018)
Récepteur HF avec antenne intégrée
*Prévoir HEBOXINTV3 si utilisation HECOMGSMV3 avec uniquement HERECEPT868



HEXTCOMGSM (150003)
Carte d'extension 2 portes


PRINCIPE DE CÂBLAGE

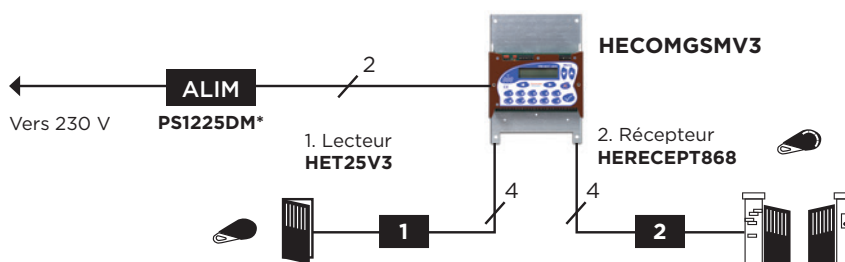


*PS1250DIN si 3 ou 4 portes

2
LYT1 8/10ème

DIMENSIONS (mm)



HECOMGSMV3



HET25V3

GESTION TEMPS RÉEL

La gestion en temps réel n'est possible qu'avec la gestion internet HEXACTWEB®.

Depuis n'importe quel ordinateur, le gestionnaire modifie les données du site qui sont transmises en temps réel via le transmetteur GSM.

La gestion temps réel ne nécessite aucun abonnement et permet de changer le nom du défilement des platines instantanément.

LES PLUS


- Mise à jour rapide des paramétrages des centrales
- Annulation immédiate des badges et télécommandes
- Changement de noms affichés sur les platines avec HEBOXINTV3
- Mise à jour des softs centrales
- Relevé des événements

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gestion 1 centrale (HF ou VIGIK®+) ou tableau d'affichage
- Alimentation 12 V DC / 2A (prévoir PS1250DIN)
- Raccordement à une platine à défilement des noms pour HEBOXINTV3
- **Bloc GSM inclus**
- **Abonnement inclus pour 10 ans**

> Module GPRS pour gestion VIGIK®+ et interphonie

2 UTILISATIONS

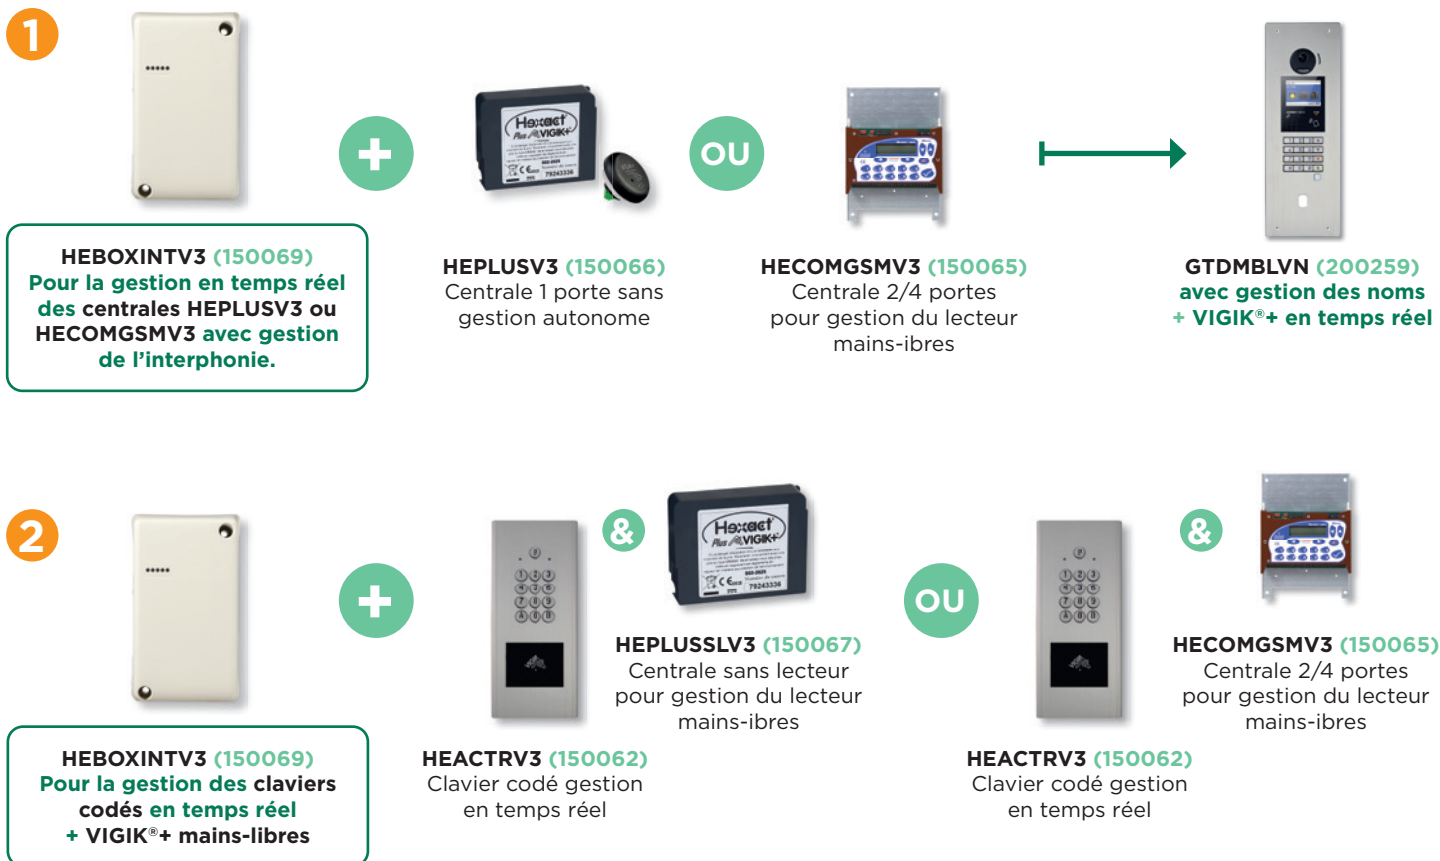

> Écran d'affichage interactif



HETAIS (150047)

Ce tableau d'affichage interactif permet une communication en temps réel dans un hall en intérieur. Il faut nécessairement l'installer avec le module 4G **HEBOX4G** et la programmation se fait uniquement via **HEXACTWEB®**. Vous éviterez ainsi la multiplicité des affichages papier dans les halls, l'information vers les résidents sera en temps réel et sans déplacement.

Vous pouvez communiquer sur tout ou partie des tableaux **sur l'écran 15"**.

> Packs temps réel 1 à 4 portes

NOUVEAU




HEPACKPLUSV3 (150070)
Pack temps réel avec centrale
monoporte HEPLUSV3 et le module
data HEBXINTV3



HEPACKCOMGSMV3 (150071)
Pack temps réel avec centrale multi-
porte HECOMGSMV3, 1 lecteur HT25V3
et le module data HEBXINTV3.
Centrale extensible à 4 portes.

> Badges de proximité type porte-clés



**HECV2N
(150006)**
Badge noir



**HECV2B
(150007)**
Badge bleu




**HECV2G
(150011)**
Badge gris



**HECV2J
(150008)**
Badge jaune



**HECV2R
(150009)**
Badge rouge



**HECV2V
(150010)**
Badge vert



**HECV2M
(150012)**
Badge marron

> Badges de proximité type porte-clés MAINS LIBRES



**HEBRMLN
(150057)**
Badge
mains-libres noir



**HEBRMLB
(150059)**
Badge
mains-libres bleu



**HEBRMLJ
(150061)**
Badge
mains-libres jaune



**HEBRMLR
(150058)**
Badge
mains-libres rouge



**HEBRMLV
(150060)**
Badge
mains-libres vert

> Télécommandes de parking HF bi-technologie et 4 canaux



HETELN (150017)
Télécommande
noire



HETELB (150016)
Télécommande
bleue



HETELJ (150013)
Télécommande
jaune



HETELR (150015)
Télécommande
rouge



HHETELV (150014)
Télécommande
verte

> Centrales VIGIK[®] + SYSTÈME HEXACT[®]



HEPLUSV3 (150066)
Centrale 1 porte sans gestion autonome



HEPLUSV3 (150066)
Centrale 1 porte sans gestion autonome & sans lecteur pour gestion du lecteur mains-libres



HEMINIHF (150025)
Centrale HF autonome 2 relais (1 entrée, 1 sortie) gestion HEXACTWEB[®] en temps réel



HECOMGSMV3 (150065)
Centrale de gestion 2 entrées avec afficheur et clavier de programmation



HET25V3 (150068)
Tête de lecture type T25 pour centrale HECOMGSMV3



HERECEPT868 (150018)
Récepteur HF 868Mhz avec antenne intégrée pour HECOMGSMV3



HEXTCOMGSM (150003)
carte d'extension 2 portes pour centrale HECOMGSMV3


> Accessoires



HEPPUSBHF (150019)
Programmeur USB/HF pour badges et télécommandes via HEXACTWEB[®]



HECGEST (150020)
Carte gestionnaire pour compte HEXACTWEB[®]



HECAGSL (150021)
Carte agence pour compte HEXACTWEB[®]

> Gestion en temps réel



HEBOXINTV3 (150069)
Module GPRS pour centrales HEPLUSV3 & HECOMGSMV3 avec interphonie. Gestion des claviers HEACTRV3



HEBOX4G (150046)
Ce module 4G permet de mettre à jour jusqu'à 30 centrales en réseau HECOMGSMV3 ou de mettre à jour les tableaux d'affichage HETAIS



HETAIS (150047)
Tableau d'affichage interactif

SÉRIE AC

CLAVIERS CODÉS

UN VERROUILLAGE SIMPLE ET EFFICACE DE TOUS VOS ACCÈS !



LES PLUS

- **Tous les claviers se câblent et se programment de façon identique**
- Utilisation extérieure et intérieure
- **100 codes programmables**
- Fonction de **blocage du clavier**
- Le **clavier rétro-éclairé** est **facile à utiliser** dans un **environnement sombre**. Vous pouvez laisser l'**éclairage allumé tout le temps**, ou le **régler** pour qu'il reste allumé pendant une durée spécifiée (entre 10 et 99 secondes) après qu'une touche ait été actionnée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 VAC-DC ou 2 A sous 12 VAC-DC
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)
- Possibilité d'utiliser le relais 2 en contact alarme

> CLAVIERS INOX ENCASTRÉS




CIE3A (120191)
Clavier inox encastré
avec perçage pour VIGIK®+



CIE4A (120192)
clavier inox encastré avec perçage pour VIGIK®+
Perçage pour canon résidant diamètre 19 mm

> CLAVIER GTAC

- Désign étudié pour **intégration parfaite** à la gamme GT

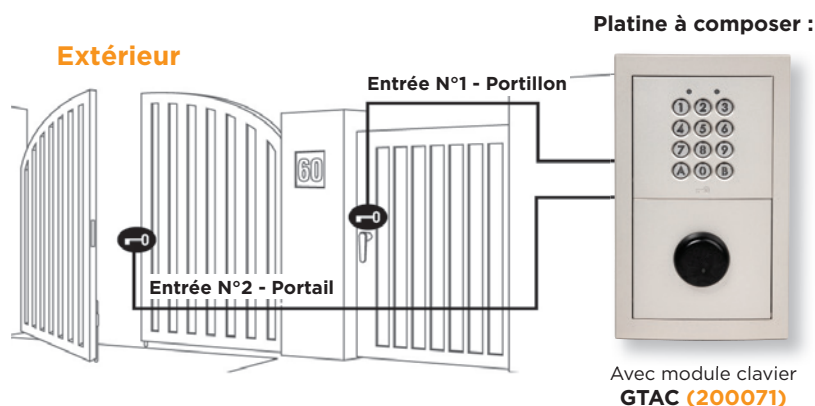

CLAVIERS CODÉS

GESTION EN TEMPS RÉEL

LA GESTION EN TEMPS RÉEL DE TOUS VOS ACCÈS !

LES PLUS

- Utilisation extérieure et intérieure
- **30 codes programmables via HEXACTWEB®**
- **Lecteur VIGIK® + mains libres affleurent intégré**
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement facile à utiliser dans un environnement sombre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Aluminium
- Alimentation 12 V / 24 V continu
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4 à 8 termes alphanumériques
- Commande d'ouverture de porte par la touche P du clavier (horloge à prévoir)
- **Gestion et programmation uniquement en temps réel par HEXACTWEB®**
avec **centrale HEPLUSSLV3 et HEBBOXINTV3 ou HECOMGSM et HEBBOXINTV3**

> FINITION ET CADRES SAILLIE



HEACTRV3
(150062)

Clavier encastré
gestion temps réel
 finition argent



HECSACTR
(150052)

Cadre saillie
pour
HEACTRV3



HEACTRBKV3
(150063)

Clavier encastré
gestion temps réel
 finition noire



HECSACTRBK
(150053)

Cadre saillie
pour
HEACTRBKV3



HEACTRORV3
(150064)

Clavier encastré
gestion temps réel
 finition or




HECSACTROR
(150054)

Cadre saillie
pour
HEACTRORV3




DIMENSIONS (mm)


HEACTRV3 / HEACTRBKV3 / HEACTRORV3



Encastrement

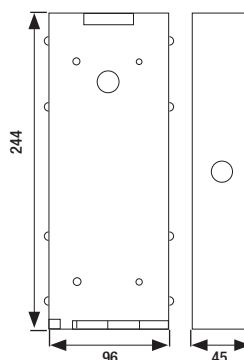

HECSACTR / HECSACTRBK /
HECSACTROR

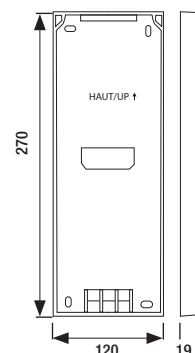

ACCESSOIRES DE FERMETURE

> GÂCHES



EL12S (100691)

Gâche 1 temps encastrée ou saillie, 12 VDC / 200 mA
12 VAC / 125 mA, simple tête, asymétrique, réversible

> VENTOUSES

- Se pose en saillie ou en encastré
- Force : 300kg ou 600kg
- Equerre en Z et L disponibles



V300B (100320)

Ventouse encastrée 300 kg
12VCC / 480mA
24VDC/240 mA
avec contreplaque



V500SA (120821)

Ventouse encastrée 300 kg
12VCC / 480mA
24VDC/240 mA
avec contreplaque

> POTELETS

- Les potelets sont fabriqués en acier peint finition noir décor N°5.
- La hauteur est conforme pour respecter l'accessibilité des personnes handicapées.



PA1602 (140003)

Pour platine modulaire GT
1 x 3 modules



PA1603 (140005)

Pour platine modulaire GT
2 x 3 modules



PA1608 (140023)

pour GTDMBLVN

Ajouter

P202F (140006)

pour platine 2 x 2 modules

> FLEXIBLES PASSE-CÂBLES



ELFXB (120916)



ELFX2B (120914)

> BOUTONS POUSSOIR DE SORTIE

- Tous nos boutons poussoirs de sortie sont à double sécurité NO/NF.



BP60LA (120819)

Bouton de sortie accessibilité compatible boîte d'encastrement normalisée 67 mm.
12/24 Vdc ou Vac



CSBP60LA (120820)

Cadre saillie inox avec visière pour BP60LA



BPLA (120901)

Bouton de sortie accessibilité, largeur étroite.
12/24 Vdc ou Vac




CSBP (120904)


Cadre saillie inox pour BPLA

Guide collectif

CE QU'IL FAUT RETENIR...

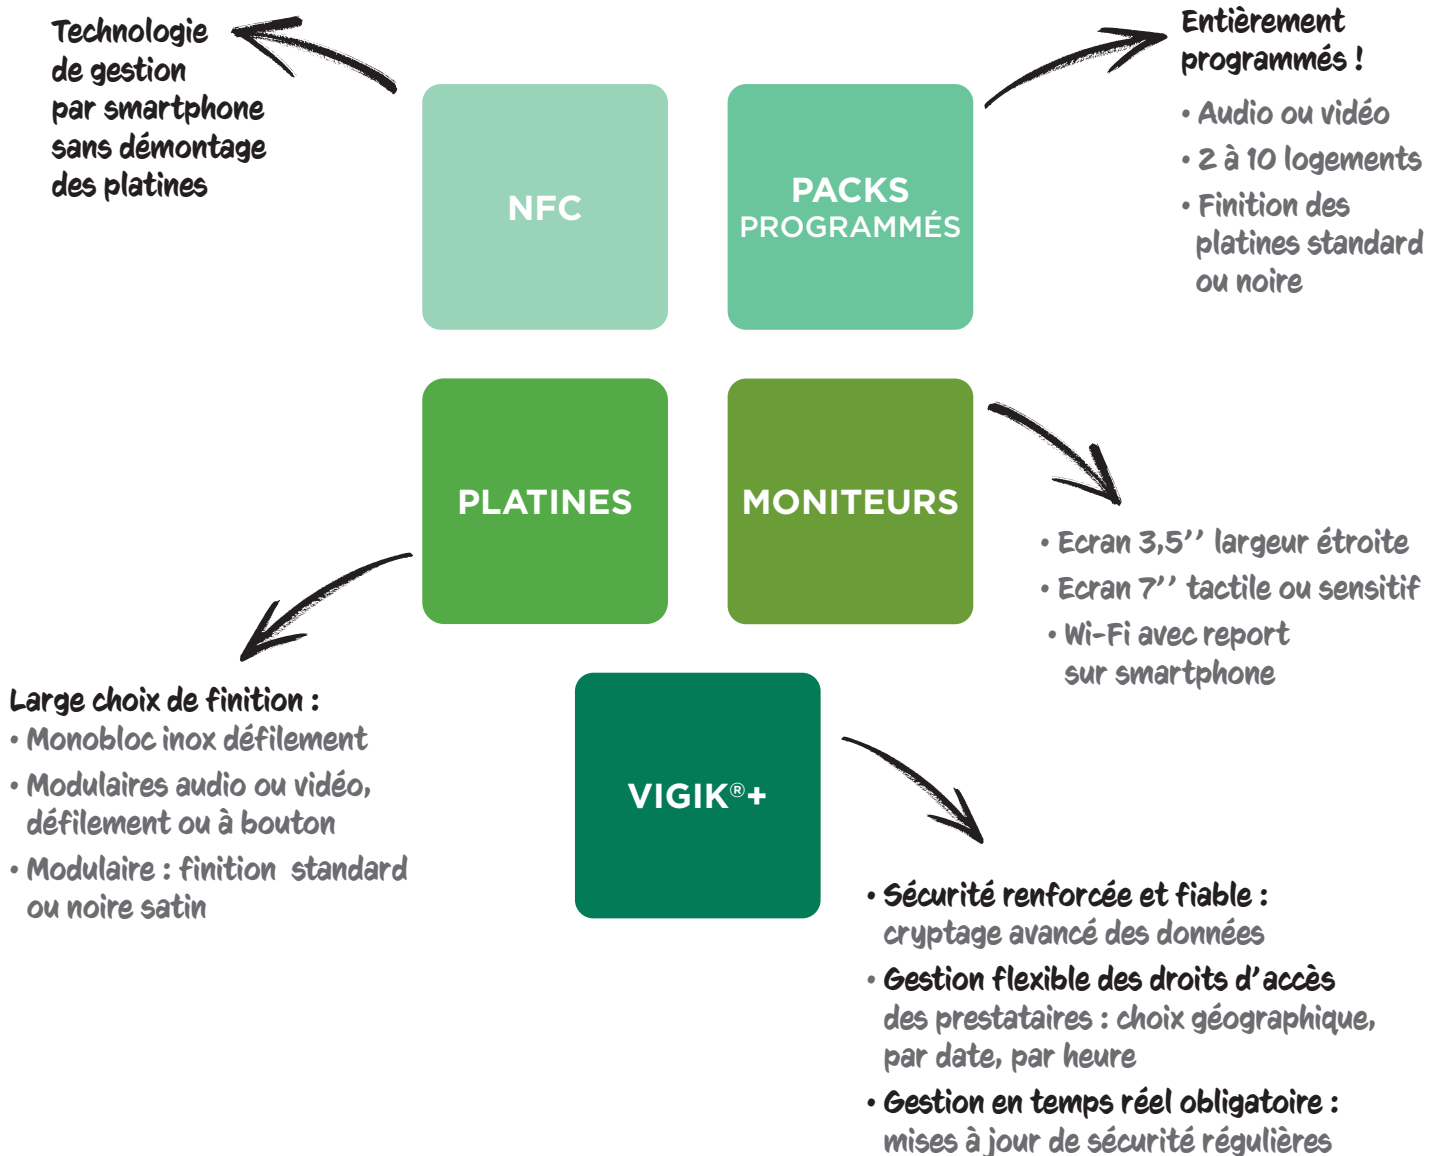

TÉLÉCHARGEZ CETTE DOCUMENTATION
EN FLASHANT CE QR CODE :



www.aiphone.fr