

*Guide
tertiaire*




Équipement **administrations, écoles, commerces, bureaux...**

Retrouvez nos dernières publications
à télécharger sur **www.aiphone.fr**



GUIDE
COLLECTIF

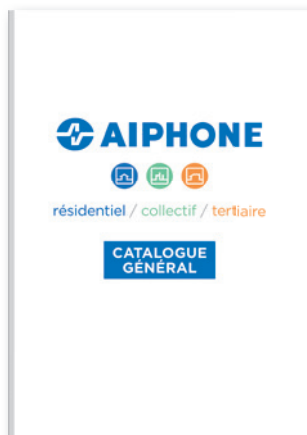

CATALOGUE
GÉNÉRAL 2025



GUIDE
PRESCRIPTION GT

BIM : Building Information Modeling



- Le **BIM** regroupe des méthodes de travail et des modèles numériques 3D.
- Il permet la **collaboration entre tous les intervenants dans un projet**.
- Les fichiers spécifiques pour la modélisation sont nécessaires aux :
 - > Architectes
 - > Bureaux d'études
 - > Sociétés de maintenance et dépannage...
- Les fichiers BIM pour Aiphone sont **.rfa** et **.ifc** soit **90% de compatibilité**.
- Aucun prix n'est intégré dans ces modélisations.

Infos sur les fiches produits IX sur
aiphone.fr onglet « DATA EXPERT »
et sur **bimandco.com/fr**

SOMMAIRE

EAS et PPMS

03

- **Résumé des textes de lois** concernant l'interphonie et **exemples concrets** selon les systèmes

Interphonie IP, ONVIF et SIP

11

- **Accessibilité** pour ERP
- **Système IP**

Série JP

41

- Des **kits vidéos** pour sécuriser facilement de petits locaux

Série GT

47

- Un **système complet** doté d'une programmation vraiment simple

Série LEF

55

- Une **communication interne** simple et un **EAS économique** en petites structures

Claviers et accessoires

59

- Un **verrouillage simple et efficace** de tous vos accès !

Packs IP

PACKS IP

NOUVEAU !

Aiphone vous offre plus de services avec ses packs IP spécialement conçus pour démarrer sereinement la sécurisation de bâtiments.

1 référence = 1 installation
Pack déjà programmé prêt à installer !



PACKS IP ACCESSIBILITÉ

> PACK PIXEL (201018)



Un **pack IP déjà programmé et prêt à installer** idéal pour la sécurisation des accès **en conformité avec la loi accessibilité**.

Il comprend :

- 1 **platine vidéo** encastrée accessibilité IXDVFL (200938)
- + 1 **moniteur** avec combiné et boucle magnétique IXMV7HBLA (200954)
- + 1 alimentation PS2420DM (110913)
- + 1 switch PoE 4 ports

Le + : sécurisation des accès en conformité avec la loi accessibilité



PACK IP RÉCEPTION SUR MONITEUR

> PACK PIXSV (201019)

Un **pack IP avec réception sur moniteur** pour la sécurisation des accès pour une grande maison, des bâtiments non ERP, (architectes, bureaux privés...).

Il comprend :

- 1 **platine vidéo** saillie IXDV (200936)
- + 1 **moniteur** mains-libres IXG2C7L (200959)
- + 1 switch PoE 4 ports

Le + : communication et ouverture des accès depuis l'écran tactile mains-libres



PACK IP RÉCEPTION SUR SMARTPHONE

> PACK PIXSMART (201020)

Un **pack IP avec réception sur smartphone** pour répondre à distance avec toutes les fonctionnalités d'un moniteur vidéo et pour contrôler les accès d'une grande maison, bâtiments non ERP...

Il comprend :

- 1 **platine vidéo** saillie IXDV (200936)
- + 1 **passerelle IP** avec 1 licence pour 8 smartphones IXGWGW1FR (201013)
- + 1 switch PoE 4 ports


Le + : les appels sont transmis sur smartphone et tablette via l'application IXG



Pour PIXSMART, prévoir la mise en service MSIPTELIPBX (200999)



EAS PPMS

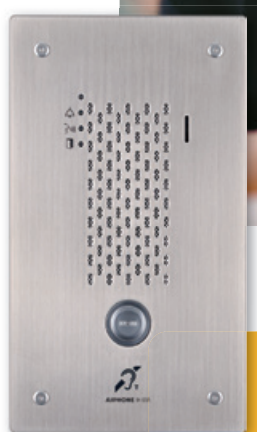

Résumé des textes de lois
concernant l'interphonie
et exemples concrets



La loi de Février 2005 et la modification du code de la Construction et de l'Habitation par le décret 2009-119 du 16 septembre 2009, prennent en compte les différentes situations de handicap pour l'évacuation des ERP et introduisent la notion d'**évacuation différée** si celle-ci est rendue nécessaire.

Le règlement de sécurité est modifié par l'Arrêté du 24 septembre 2009. Il décrit, par l'article GN8, les principes de conception et d'exploitation d'un ERP pour tenir compte des difficultés d'évacuation.

Les nouvelles impositions de l'article GN8 sont les suivantes :


1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour l'évacuation
2. **Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés**
3. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux **espaces d'attente sécurisés**
4. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes.

Espace d'attente sécurisé : **définition (arrêté du 24 septembre 2009) :**

C'est une « zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique : une personne, **quel que soit son handicap**, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure » (article CO 34 §6)

Les moyens de communication pour les E.A.S sont cités à l'article CO 57 et CO 59, paragraphe g :
« g) Moyens de secours :

(...) au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence **identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité**). »

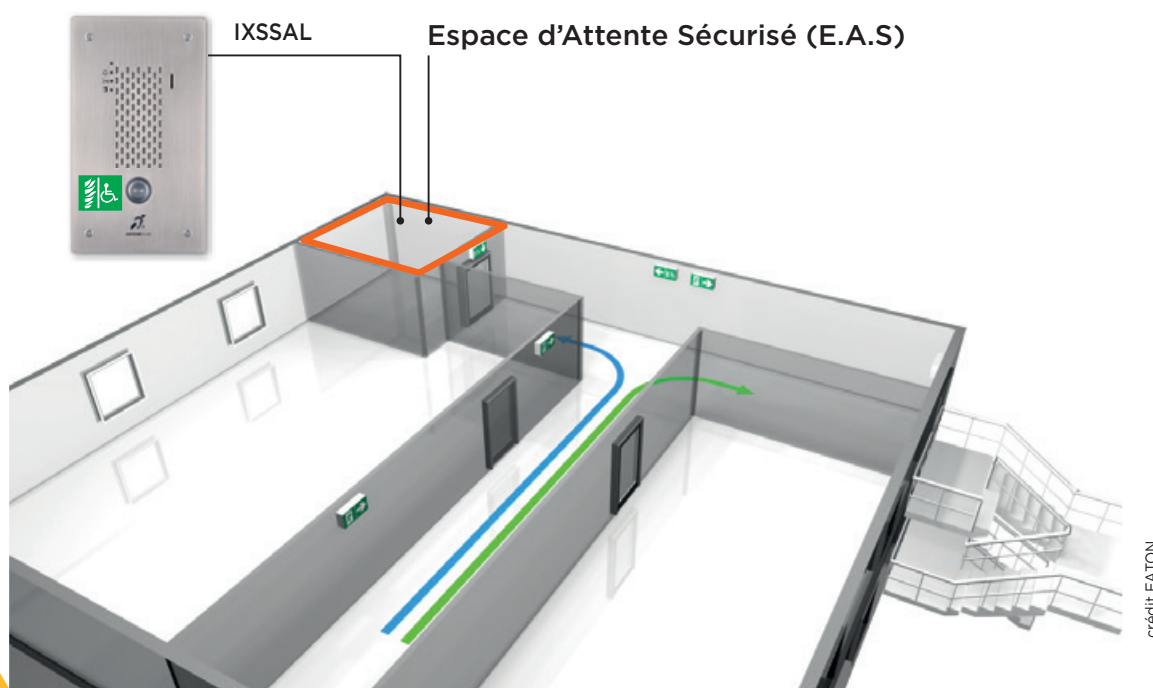

De nouvelles normes de câble anti feu ont été établies. Ce sont des normes Européennes : « EUROCLASSE » depuis le 1^{er} janvier 2017.

Nous préconisons les types de câble ci-dessous. Plus d'informations sur https://www.sycabel.com/upload/docs/application/pdf/2017-07/leaflet_rpc.pdf

Les EAS ont obligatoirement une installation avec un câble adapté et conforme.

EAS exemple 1



SYSTÈME IP

500
adresses IP

Les système IX et IXG sont des systèmes IP, compatibles protocole SIP et ONVIF.

- > Ils sont certifiés ASTERISK, CISCO, ALCATEL, AVAYA et GENETEC.
- > Ils sont compatibles avec d'autres IPBX comme MITEL, 3CX, NEC, UNIFY, FREEPBX...

CONFIGURATION



Le bâtiment est un immeuble de bureau constitué de bureaux, d'un PC sécurité, salle de réunion, un accueil au public. Il abrite un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés (EAS). La platine d'appel (avec ou sans boucle, avec ou sans caméra), doit être identifiée dans l'EAS.

SCÉNARIO

- 1- Détection de fumée ou début d'incendie dans un bureau.
- 2- Tout le personnel qui n'a pas pu évacuer doit se réfugier dans l'Espace d'Attente Sécurisé (EAS).
- 3- Par appui sur le bouton d'appel de la platine, les personnes dans l'EAS signalent leur présence au PC sécurité.
- 4- **Le système IX** donne la provenance de l'appel et permet la communication audio et vidéo sur le poste maître.
- 5- **Le poste PC Sécurité** identifie la platine d'appel et prévient les services de secours.

MATÉRIEL			
Référence	Code	Désignation	Quantité
IXSSAL	200945	Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, avec boucle magnétique	2
IXSS2G	200939	Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, faibles dimensions	2
IXDVFL	200938	Platine de rue 1 BP, vidéo, encastrée, avec boucle magnétique	1
EASIX  	201027	Jeu de 2 Stickers (SOS blanc sur fond rouge & PMR sur fond vert) pour platines IX	3
IXSOFT	200975	Logiciel PC monolice pour gestion des appels	1
IXMV7HB	200930	Moniteur IP vidéo noir, écran 7 pouces, tactile avec combiné	1
AS2430DIN	110921	Alimentation secourue 24 VDC, chargeur 3 A - 2 batteries 7 Ah	1
À prévoir - non fourni		Switch PoE	1

EAS exemple 2



SYSTÈME GT

16
platines

4
gardiens

Le système GT est un système d'interphone avec bus 2 fils audio et 2 fils vidéo.

L'aspect modulaire des platines permet d'adapter le système à la majorité des configurations requises. Des platines composées sont disponibles. Le système peut être porté à **16 platines et 4 postes gardiens** en configuration dite étendue.

CONFIGURATION



Le bâtiment est un immeuble de bureau constitué de bureaux, d'un PC sécurité, salle de réunion, un accueil au public. Il abrite un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés (EAS). La platine d'appel (avec ou sans boucle, avec ou sans caméra), doit être identifiée dans l'EAS.

CONFIGURATION

- 1- Détection de fumée ou début d'incendie dans un bureau.
- 2- Tout le personnel qui n'a pas pu évacuer doit se réfugier dans l'Espace d'Attente Sécurisé (EAS).
- 3- Par appui sur le bouton d'appel de la platine, les personnes dans l'EAS signalent leur présence au PC sécurité.
- 4- **Le système GT** donne la provenance de l'appel et permet la communication audio et vidéo sur le poste maître.
- 5- **Le poste PC Sécurité** identifie la platine d'appel et prévient les services de secours.

MATÉRIEL			
Référence	Code	Désignation	Quantité
GTBAH1P	200277	Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, avec boucle magnétique	2
		Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, avec module adresse et carte EASGT	2
		Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, avec boucle magnétique, avec module adresse et carte EASGT	1
EASGT   	201027	Jeu de 3 cartes de signalisation EAS pour GTAD (SOS blanc sur fond rouge, PMR sur fond vert & APPEL D'URGENCE blanc sur fond rouge)	4
GTMKBN	200063	Poste gardien vidéo avec écran 3,5 pouces et combiné	2
GFC	120021	Connecteur de distribution	1
GTBC	200020	Centrale audio	1
GTVBC	200021	Centrale vidéo	1
PS2420DM	110913	Alimentation 24 VDC /2 A pour centrales et platines	2
AS2430DIN	110921	Alimentation secourue 24 VDC, chargeur 3 A - 2 batteries 7 Ah	1

EAS exemple 2



Platine d'appel EAS

SYSTÈME GT

16
platines


4
gardiens

Ses avantages :

- > Analogique
- > **Câblage en SYT 9/10^e : CR1C1**
- > Capacité jusqu'à 5 Platines et 2 postes de sécurité (système standard)
- > **Capacité jusqu'à 16 Platines et 4 postes de sécurité (système étendu)**
- > Alimentation secourue
- > Programmation simple
- > Identification des platines, avec enregistrement via application NFC gratuite « Aiphone Type GT »




GTMKBN
Poste Maître
PC Sécurité



AS2430DIN
Alimentation secourue
24VDC

PRINCIPE DE CÂBLAGE

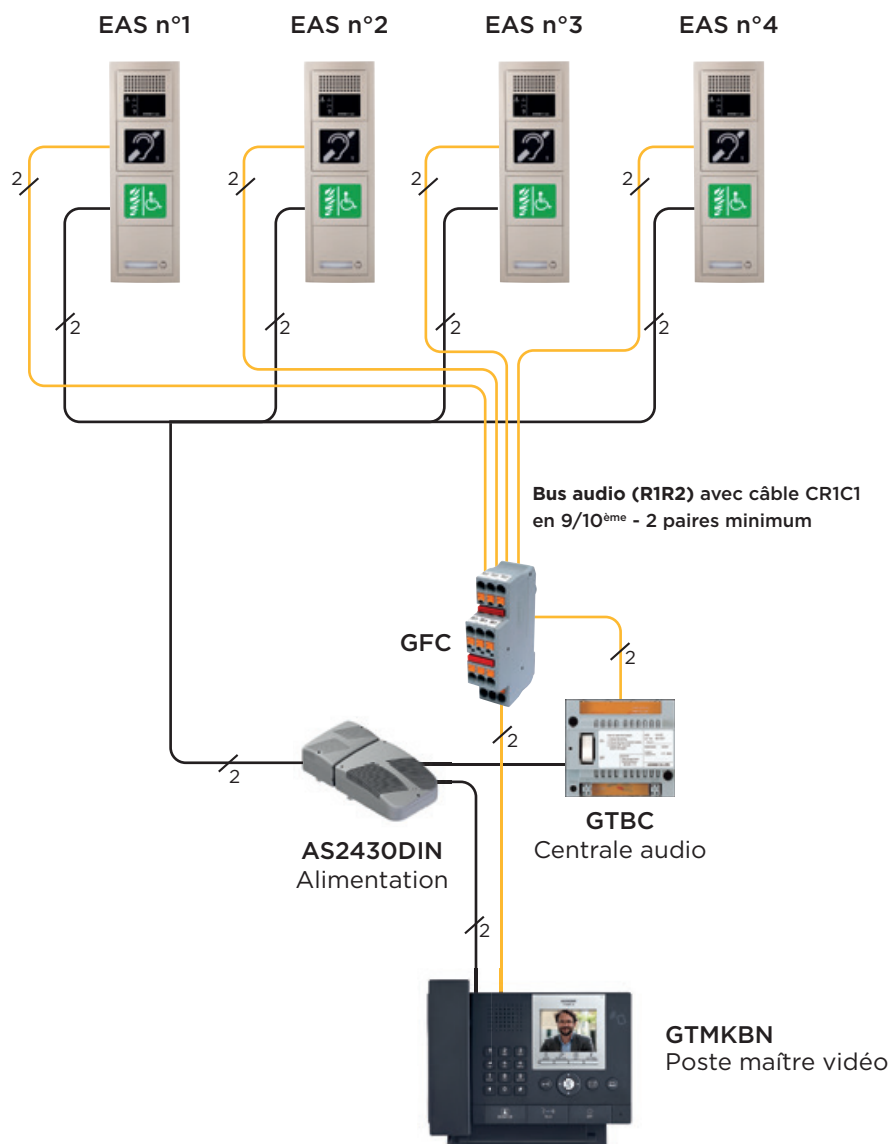



Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs d'origine naturelle, technologique ou liés à des situations d'urgence particulières. Pour protéger le personnel et les élèves, un Plan Particulier de Mise en Sûreté a été mis en place.

Depuis 2015, face à la menace terroriste, ce plan doit être adapté en fonction des besoins de chaque structure afin de mettre en place des solutions de sécurisation.

LES TEXTES :

La circulaire N° 2002-119 du 29 mai publiée au BOEN du 30 mai 2002 règlemente la mise en place du PPMS dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées...).

DÉFINITION D'UN PPMS

Qu'est-ce qu'un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

Le PPMS est un outil à mettre en place dans les établissements scolaires pour pouvoir réagir rapidement face à un événement d'origine naturelle, technologique ou humaine et qui peut causer de très graves dommages sur l'homme, ses biens et son environnement.




DANS QUELS CAS ?

En cas d'événement majeur, le PPMS peut être déclenché par la voix humaine, une sonnerie ou des haut-parleurs diffusant le signal normalisé (un signal différent du signal incendie) et requiert aussi des moyens de communication interne.

Il existe **différents cas d'événements majeurs** :

> Origine naturelle

- Tempête
- Tornade
- Inondation lente ou rapide, séisme,
- Mouvement de terrain, etc.

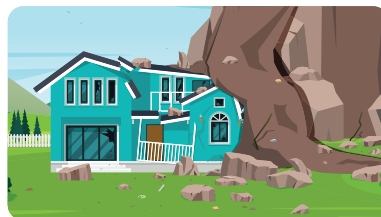


> Origine technologique

- Nuage toxique
- Explosion
- Incident ou accident nucléaire, etc.



> Origine humaine

- Intrusion et/ou agression de personnes malveillantes, violence aux abords de l'établissement, attentat dans l'établissement ou à proximité.

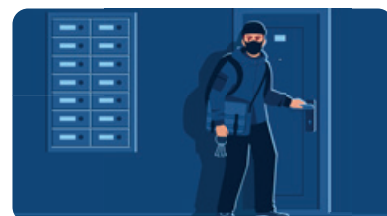

PPMS exemple 1



SYSTÈME IP AVEC ALERTE SONORE

500
adresses IP

Les systèmes IX et IXG sont des systèmes IP et sont compatibles protocole SIP et ONVIF.

- > Ils sont certifiés ASTERISK, CISCO, ALCATEL, AVAYA et GENETEC.
- > Ils sont compatibles avec d'autres IPBX comme MITEL, 3CX, NEC, UNIFY, FREEPBX...

CONFIGURATION



Le bâtiment est une école constituée de bureaux, salles de classe, salle des profs, un accueil, une bibliothèque...

SCÉNARIO

- 1- Un individu s'est introduit au sein de l'établissement.
- 2- L'alerte est donnée par le personnel, soit dans la cour sur une borne soit à l'intérieur de l'établissement.
- 3- Par appui sur le bouton d'alerte, le système alerte, grâce aux postes et platines (**via IXWMA**), les personnes présentes dans l'établissement.
- 4- En parallèle, l'alerte est signalée sur les postes maîtres et la vidéo s'enclenche.

MATÉRIEL			
Référence	Code	Désignation	Quantité
IXDVFL	200938	Platine de rue 1 BP, vidéo, encastrée, avec boucle magnétique	2
IXSS2G	200939	Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, faibles dimensions	2
IXWMA	200935	Adaptateur multifonctions pour déclencher les alarmes	1
IXMV7HB	200930	Moniteur IP vidéo noir, écran 7 pouces, tactile avec combiné	1
PS2420DM	110913	Alimentation 24 VDC /2 A pour les boucles magnétiques des platines	2
BA165V	140017	Borne d'appel pour IXDVFL (RAL rouge 3020)	1
A prévoir - non fourni		Switch PoE	1

PPMS exemple 2




SYSTÈME IP AVEC RENVOI D'ALERTE

500
adresses IP

Le système IP, grâce au protocole SIP, peut alerter directement les services de sécurité les plus proches.

CONFIGURATION

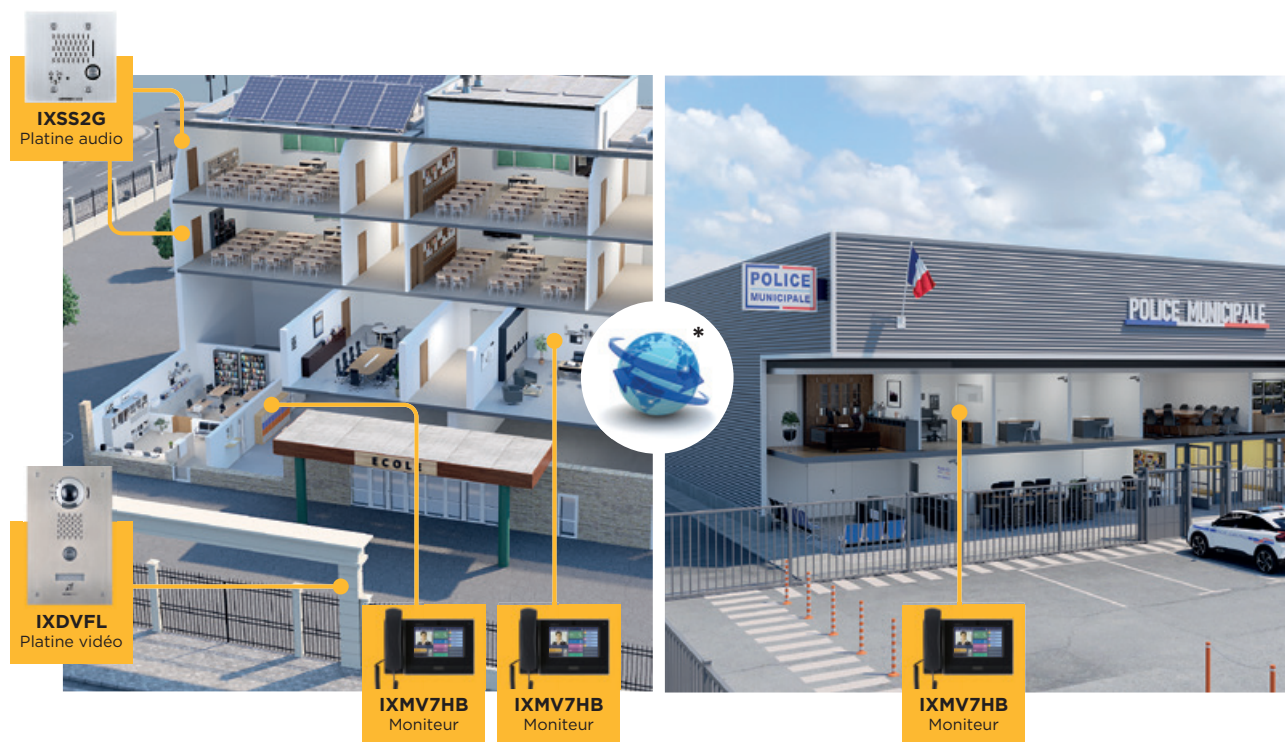

Le bâtiment est une école constituée de bureaux, salles de classe, salle des profs, un accueil, une bibliothèque... Cette école est reliée au commissariat le plus proche pour des interventions rapides.

SCÉNARIO

- 1- Un individu s'est introduit au sein de l'établissement.
- 2- L'alerte est donnée par le personnel, soit dans la cour sur une borne soit à l'intérieur de l'établissement.
- 3- Par appui sur le bouton d'alerte, le système alerte, grâce aux postes et platines (**via IXWMA**), les personnes présentes dans l'établissement.
- 4- En parallèle, l'alerte est signalée sur les postes maîtres et la vidéo s'enclenche.
- 5- Les forces de l'ordre sont prévenues en même temps que l'alerte par message prédéfini.

MATÉRIEL			
Référence	Code	Désignation	Quantité
IXDVFL	200938	Platine de rue 1 BP, vidéo, encastrée, avec boucle magnétique	1
IXSS2G	200939	Platine de rue 1 BP, audio, encastrée, faibles dimensions	2
IXWMA	200935	Adaptateur multifonctions pour déclencher les alarmes	1
IXMV7HB	200930	Moniteur IP vidéo noir, écran 7 pouces, tactile avec combiné	3
PS2420DM	110913	Alimentation 24 VDC /2 A pour les boucles magnétiques des platines	2
A prévoir - non fourni		Switch PoE	2

* Utilisation d'un VPN, LAN ou VLAN obligatoire

Interphonie IP, ONVIF & SIP



Un **système de sécurisation**
aux multiples équipements
et fonctionnalités

ACCESSIBILITÉ POUR ERP (Etablissement Recevant du Public) et IOP (Installations Ouvertes au Public)



LOI N° 2014-789 DU 10 JUILLET 2014

1/ Mise en place d'Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) :

Documents de programmation financière des travaux d'accessibilité.

Ils permettent aux agents publics et privés qui ne seraient pas en conformité avec les règles d'accessibilité au 1er janvier 2015 de s'engager sur un calendrier détaillé.

Les Ad'AP ont dû être déposés **avant le 27 Septembre 2015** sous peine d'une sanction pénale.

2/ Des points de contrôles :

Effectués régulièrement par le responsable de l'Ad'AP et le préfet.


Une attestation de fin d'Ad'AP sera délivrée.

La durée de l'Ad'AP :

- 3 ans maximum pour les ERP 5e catégorie,
- 6 ans maximum pour les ERP 1ère à 4e catégorie et les patrimoines
- 9 ans pour les patrimoines complexes.

3/ Évolutions sur les normes d'accessibilité :

- Simplification de la réglementation pour la rendre plus efficace
- Meilleure prise en compte de toutes les formes de handicap
- Amélioration du suivi de l'accessibilité
- Mise en place de l'accessibilité universelle dont le développement de l'accessibilité des sites internet publics et privés.



Crèche



Mairie



École



À noter, pour les **ERT** (Etablissement Recevant des Travailleurs), la boucle magnétique à la platine n'est pas obligatoire.

ACCESSIBILITÉ POUR ERP (Etablissement Recevant du Public) et IOP (Installations Ouvertes au Public)



TEXTES DE LOI POUR L'INTERPHONIE APPLICABLES AU 01/01/2015 :

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (**NOR : ETL1413935A**).

Article 4 : Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation. Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore et visuel. S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.



Rien ne change en ce qui concerne les ERP et IOP neuves.
Les Ad'AP ne concernent que la **rénovation**.

FONCTIONNALITÉS PERFORMANTES

Désormais compatibles à 100% entre elles sur les fonctions de sécurisation des bâtiments, les séries IX et IXG peuvent répondre à des besoins sur mesure quelque soit le bâtiment. Ensemble, elles offrent un grand choix de platines de rue, de postes intérieurs et le renvoi d'appel sur smartphone (non fourni) avec l'application IXG et les passerelles IP sans abonnement.

Les séries IX et IXG ont aussi leurs caractéristiques propres.

> SÉRIE IX

Appels sélectifs

Le **poste maître** peut entrer en communication avec toutes les platines de rue et tous les postes secondaires d'un même réseau.

Appels groupés depuis un poste maître

Il est possible d'effectuer des appels sur des groupes de postes **en simultané**.

Un groupe se compose de 50 postes secondaires.

> **En mode standard** : programmation jusqu'à 50 groupes.

> **En mode étendu** : programmation jusqu'à 99 groupes.

Ces **groupes** peuvent être **définis et sélectionnés directement** sur l'écran du poste maître.

Réception des appels

Les nouveaux postes maîtres IX incluent un mode réceptionniste pour les comptoirs de réception sans personnel.

Communiquez directement sur le poste de réception avec le personnel du bâtiment.

Intercommunication vidéo

Le poste maître de la série IX est équipé d'une caméra permettant d'effectuer des **conversations vidéo bidirectionnelles**.

Sur le poste maître apparaît alors deux écrans :

> Un permettant de voir son interlocuteur.

> Un avec son retour d'image (permet de se voir également durant la conversation).

Pour plus de discrétion, la caméra peut également être cachée grâce à un obturateur intégré dans le poste.



> SÉRIE IXG

Le système IXG fonctionne en IP, conçu pour les bâtiments possédant des locaux professionnels et/ou des logements dans le même bâtiment.

Grâce à l'application sur smartphone vous pouvez répondre à vos visiteurs où que vous soyez.

Communication IP


La communication entre la platine de rue et le poste intérieur est sans limite de distance. Le système n'a pas besoin de serveur.

Application smartphone

En cas d'absence, vous pouvez répondre avec votre smartphone à un appel passé depuis la platine de rue.

Intégration


L'installation est compatible avec des caméras de vidéo-protection ONVIF profil S.



> PROTOCOLE SIP

Utilisé principalement dans la téléphonie et la vidéophonie, **Session Initiation Protocol (SIP)** se charge de l'authentification et de la localisation lors d'une connexion entre plusieurs utilisateurs.

Aiphone vous apporte une solution globale grâce au protocole SIP permettant d'intégrer les séries **IX et IXG** avec d'autres installations compatibles SIP.

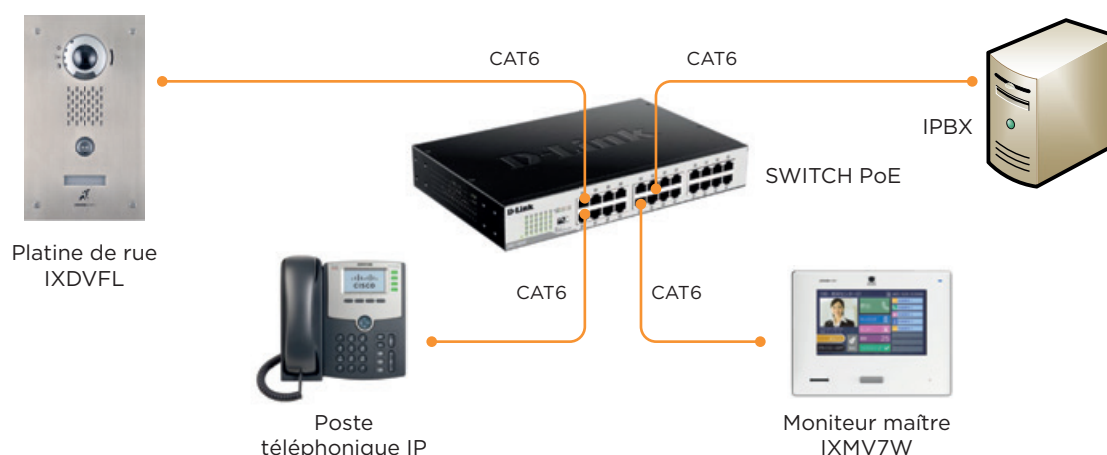

IX certifié avec IPBX :

- **ASTERISK** : CUCM
- **ALCATEL** : oxo & oxe
- **AVAYA** : office & aura
- **ASTERISK** : Digium System
- **GENETEC** : Sipelia3



IX compatible avec IPBX :

- **MITEL** : MiVoice 9.1
- **3CX** : V18
- **NEC** : Univerge SV9100
- **UNIFY** : OpenScape Business
- **FREEPBX** : V16


IX compatible avec les systèmes :

- **SALTO SYSTEMS** : Salto Enterprise
- **PRYSM** : AppVision
- **VAUBAN** : Visor

> PROTOCOLE ONVIF PROFIL S

Totalement compatibles avec le protocole **ONVIF Profil S**, **IX et IXG** peuvent être intégrés avec un système tiers également compatible **ONVIF Profil S**.

Exemple : le moniteur reçoit la vidéo prise par la platine de rue mais aussi celle de la caméra de vidéoprotection installée sur le même site. Le contrôle de toutes les entrées du bâtiment peut être effectué à partir du moniteur ou du PC sécurité grâce au protocole **ONVIF** s'il est intégré à un gestionnaire d'enregistrement vidéo.

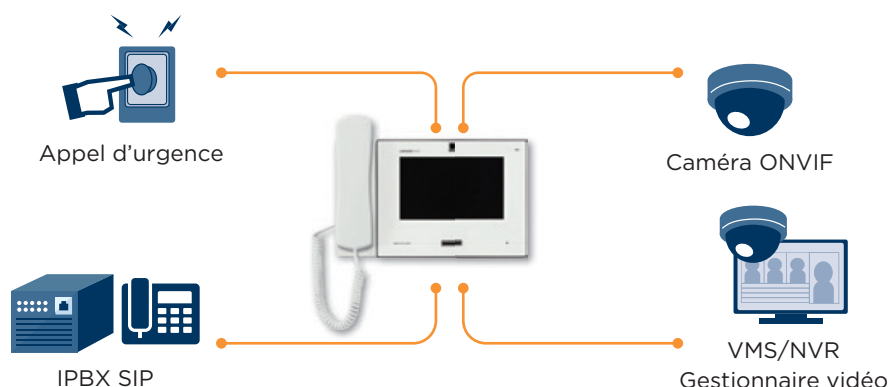


TRANSFERT D'APPEL EN CASCADE

500
adresses IP

Un appel passé depuis la platine de rue peut être **transféré successivement vers un groupe de postes définis** (jusqu'à 10 groupes ; 20 postes par groupe).
En cas de non réponse, lorsque l'appel atteint le dernier poste du groupe, il est automatiquement renvoyé au premier poste maître jusqu'à ce que le temps d'appel soit écoulé.

TRANSFERT D'APPEL EN CASCADE

Jusqu'à 20 postes (1^{er} appel transmis seulement)

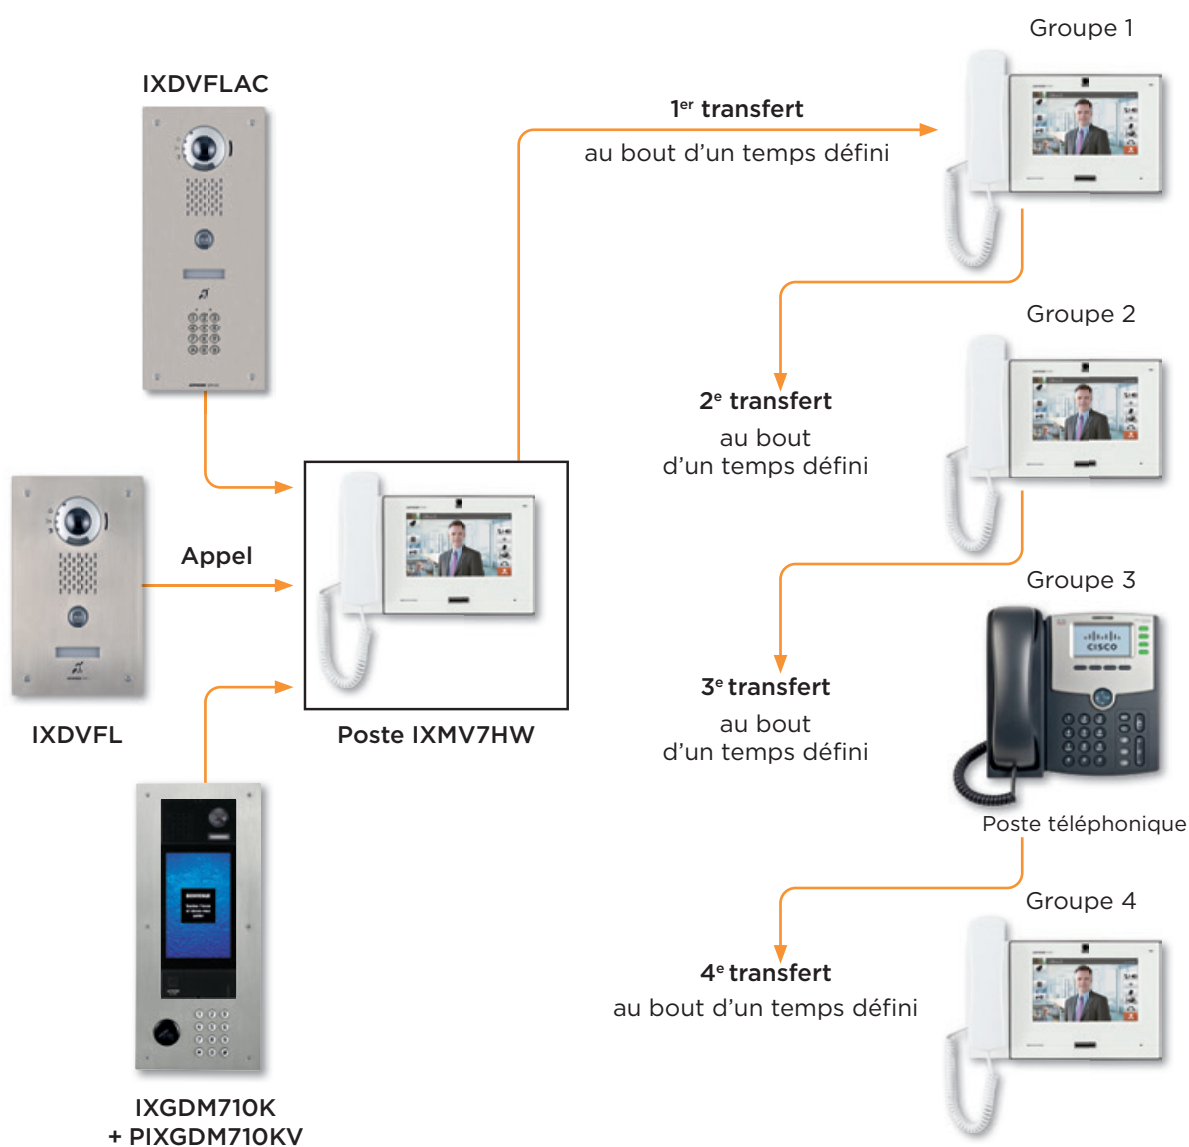

1 poste téléphonique SIP dans chaque groupe.

IX et IXG proposent **plusieurs types de transfert d'appel** qui peuvent être **personnalisés** selon le besoin :

1

Transfert manuel



Un appel passé depuis la platine de rue peut être transféré vers un autre poste manuellement.




2

Transfert en cas de délai



Un appel passé depuis la platine de rue peut être transféré en simultanément sur 10 postes en cas de non réponse sur le poste dédié au bout d'un temps défini.

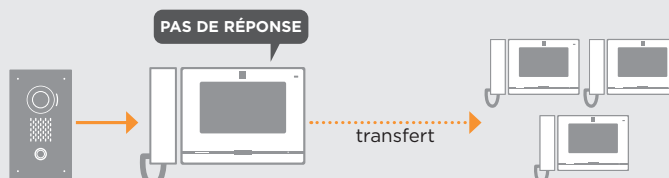


3

Transfert en cas d'absence



Un appel passé depuis la platine de rue peut être automatiquement transféré vers un ou plusieurs postes maîtres.

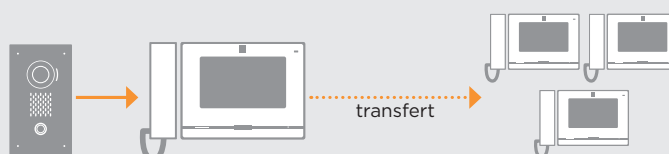


4

Transfert programmé



Un appel passé depuis la platine de rue est transféré vers un poste défini durant certaines périodes planifiées (horaires de fermeture, nuit, week-end, jours fériés...).



5


Transfert d'appel par calendrier



Un appel passé depuis la platine de rue peut être transféré vers un groupe* de postes programmés durant une période planifiée. Possibilité de planifier jusqu'à 12 plages horaires, d'effectuer des planifications hebdomadaires ou par date.


La planification nécessite un serveur temps NTP.

* 1 groupe peut contenir jusqu'à 20 postes

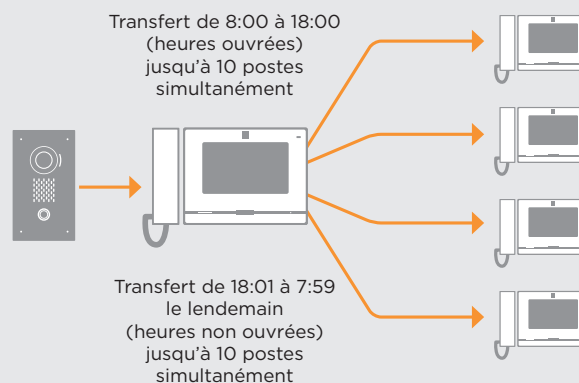

> SURVEILLANCE DU SYSTÈME

Afin de détecter une défaillance réseau, les systèmes IX et IXG permettent de **contrôler en permanence la présence des postes** et envoient un **message d'alerte sur le poste maître ou le PC de sécurité avec IXSOFT** sans aucune incidence sur le fonctionnement du système en cas de dysfonctionnement réseau.

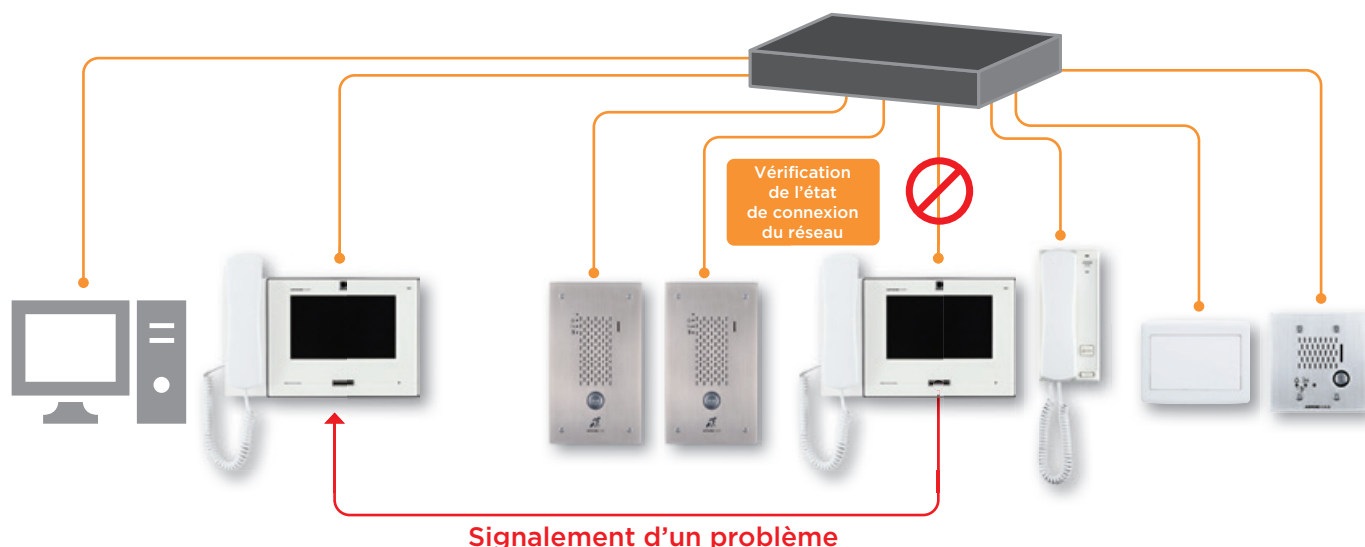

> SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

Il est également possible d'effectuer un **contrôle des appareils IX et IXG** afin de **détecter un équipement en dysfonctionnement ou une panne**.

Un **message d'erreur** apparaît sur le moniteur maître ou le PC **par email** pour signaler le problème avec l'identification de l'appareil en défaut. Vous pouvez vérifier plus en détails vos installations en ciblant un composant en particulier (bouton d'appel, haut-parleur, micro).

- > Vérification du haut-parleur et du micro,
- > vérification du bouton d'appel,
- > vérification de l'entrée de contact.




> NIVEAU D'APPEL

Le moniteur maître peut recevoir **jusqu'à 20 appels en simultané** (depuis 20 platines de rue) tous en file d'attente sous forme de listing d'appels. L'utilisateur peut alors sélectionner l'appel de son choix à traiter dans la liste.

En cas d'appel d'urgence, toutes les communications sont coupées et cet **appel** est **prioritaire** pour la réponse du poste maître.

Exemple :

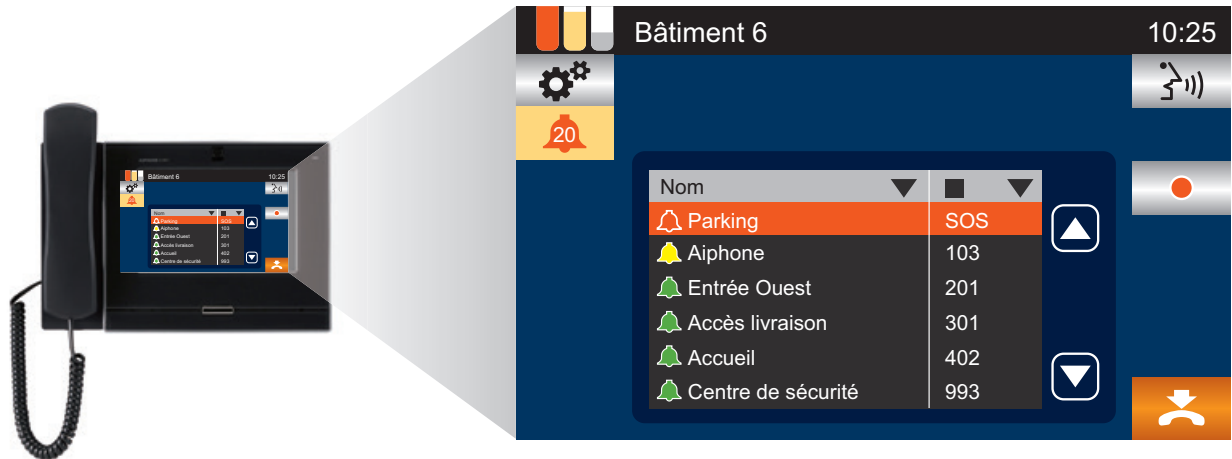


> APPEL D'URGENCE

Appel général vers tous les postes ou vers des groupes individuels.

En cas d'urgence, il est possible de s'adresser à tous les postes ou à des groupes spécifiques prédéfinis. Les messages enregistrés dans le poste-maître peuvent être transmis manuellement ou suivant un planning.

Des amplificateurs audios et des sources sonores externes peuvent être connectés pour une couverture additionnelle.

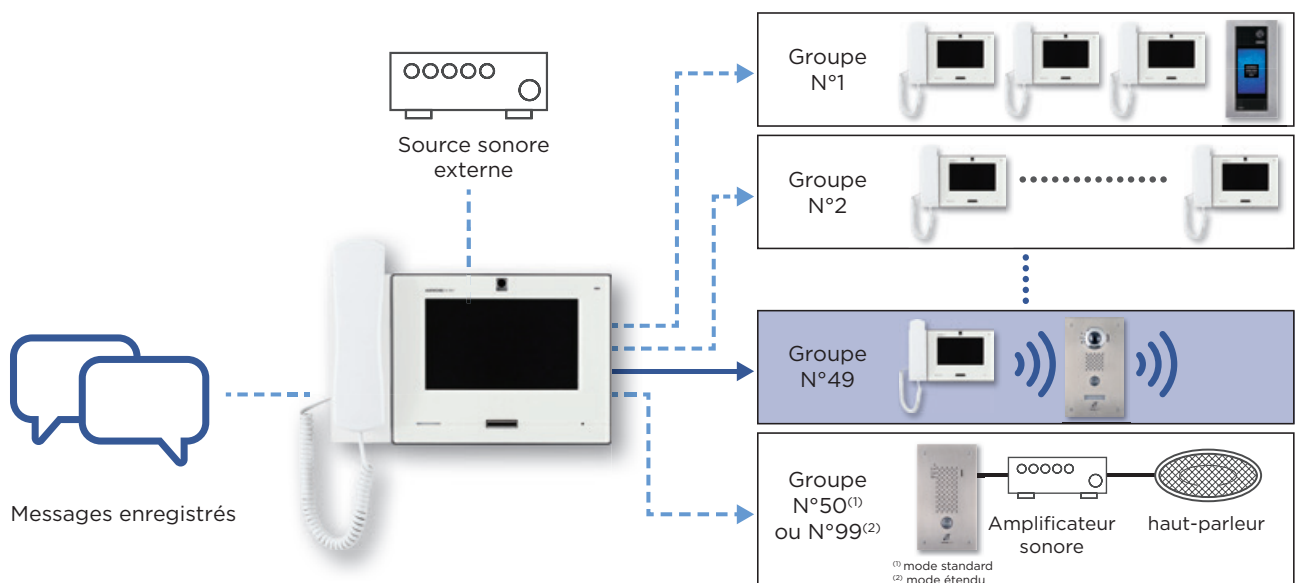

les + AIPHONE

LES PLATINES

Elles vous apportent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer vos accès. **Elles respectent les règles de la loi accessibilité** (boucle magnétique, pictogrammes...).



Elles utilisent un switch PoE afin de centraliser les alimentations en un seul endroit ce qui élimine les risques de dysfonctionnement d'un serveur.



IXDVFL

Platine de rue IP vidéo
accessibilité encastrée

les + AIPHONE

LES PLATINES

Cette platine monobloc est conçue pour répondre aux exigences de la loi d'accessibilité des personnes handicapées.

Equipée de la boucle magnétique et d'un clavier d'appel direct, elle est conforme à l'accessibilité des bâtiments collectifs et locaux tertiaires (commerces, bureaux, médecins...).

Avec son écran 7 pouces couleurs 100 % tactile, l'utilisation est fluide et intuitive.

**IL EST ENTièrement PERSONNALISABLE !
DEMANDEZ-LE NOUS LORS DE LA MISE EN SERVICE !**



2. Boucle magnétique

1. Caméra grand angle


4. Écran à défilement, 7", 100% tactile

3. LED d'éclairage nocturne

5. Détecteur de présence

6. Perçage VIGIK®+

7. Clavier d'appel direct
(avec touche 5 repérée)

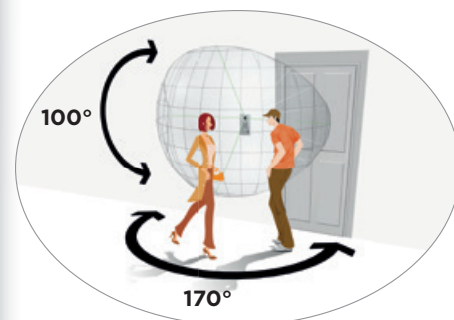

IXGDM710K + PIXGDM710KV

Platine de rue vidéo accessibilité



les + AIPHONE

LES MONITEURS

Les moniteurs sont soit mains-libres, soit avec combiné, soit avec la boucle magnétique au combiné.

Ils vous offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos infrastructures.

Ils s'adaptent à tous vos environnements : accueil, salle d'attente, salle de réunion, bureau...



les + AIPHONE

LES MONITEURS

Les moniteurs sont soit mains-libres, soit avec combiné. Ils vous offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos visiteurs.

Disponible
en **PACK IP Villa**
(PIXSV - 201019) > voir p. 2



IXG2C7L

Moniteur intérieur IP audio/vidéo tactile

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Alimentation PoE via réseau IP
- Écran 7 pouces et tactile
- Livré avec étrier

> MONITEURS VIDÉO

- Livré avec étrier
- Caméra avec obturateur pour mode privé
- Conversation mains libres ou combiné, en option : combiné avec boucle magnétique
- Intercommunication audio et vidéo entre les postes
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie)
- Appairage smartphone jusqu'à 8 smartphones pour répondre. Prévoir passerelle IP ou IP/GSM avec les licences.
- Transfert d'appels
- Messages d'appels et notifications
- Surveillance d'état des installations

> Moniteurs mains-libres



**IXMV7B
(200932)**

IP audio
et vidéo noir
7 pouces tactile



**IXMV7W
(200931)**

IP audio
et vidéo blanc
7 pouces tactile

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXMV7HB	200930	280 x 204 x 87
IXMV7HW	200929	280 x 204 x 87
IXMV7HBLA	200954	280 x 204 x 87
IXMV7HWLA	200953	280 x 204 x 87
IXMV7B	200932	220 x 172 x 31,5
IXMV7W	200931	220 x 172 x 31,5

> Moniteurs avec combiné



**IXMV7HB
(200930)**

IP audio
et vidéo noir
7 pouces tactile



**IXMV7HW
(200929)**

IP audio
et vidéo blanc
7 pouces tactile



**IXMV7HBLA
(200954)**

IP audio
et vidéo noir
7 pouces tactile, boucle
magnétique au combiné



**IXMV7HWLA
(200953)**

IP audio
et vidéo blanc
7 pouces, tactile, boucle
magnétique au combiné

> Postes audio

- Livré avec étrier
- Conversation mains libres ou combiné
- Appel en simultané sur 20 postes

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXRSB	200934	90 x 192 x 67
IXRSW	200933	90 x 192 x 67



**IXRSB
(200934)**
IP audio
noir



**IXRSW
(200933)**
IP audio
blanc

- Conversation mains-libres
- Boucle magnétique incluse
- Enregistrement en audio et vidéo sur une carte micro SD en option (non fournie).
- Appairage smartphone jusqu'à 8 smartphones pour répondre. Prévoir passerelle IP ou IP/GSM avec les licences.
- Appel ascenseur via le moniteur IXG2C7L. Pour cela, il faut installer le contrôleur ascenseur IXGWLC.
- Monitoring de la caméra de la platine de rue directement depuis le moniteur (si fonction activée).
- Possibilité d'encastrement avec IXGFMK2C7
- Intercommunication
- Livré avec étrier



IXG2C7L (200959)

Moniteur intérieur IP audio/vidéo tactile

OPTIONS



IXEA (200965)

Platine vidéo
pour IXG2C7L

> Platine vidéo **palière**

- Façade en ABS, fixation saillie
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- Câblage en RJ45 / CAT6
- Voyants de fonctionnement platine de rue
- Synthèse vocale avec coupure

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
IXG2C7L	200959	227 x 148 x 25,3	
IXGFMK2C7	200964	290 x 199 x 7	265 x 169 x 40
IXEA	200965	100 x 160 x 44	



IXGFMK2C7 (200964)

Boitier d'encastrement
pour IXG2C7L



MCWSB (110777)

Support bureau
pour IXG2C7L

Le poste d'accueil permet de **gérer les appels depuis la platine de rue IX ou IXG**.

Il peut également analyser l'état des installations et détecter d'éventuelles défaillances du réseau ou des produits installés.

> POSTE D'ACCUEIL IXGMK

- Ecran 7", LCD & tactile
- Enregistrement audio/vidéo sur carte SD (non fournie)
- Analyse de l'état des systèmes
- Appel jusqu'à 8 smartphones en simultané (prévoir passerelle GSM/IP)
- Historique d'appel disponible sur le poste d'accueil jusqu'à 100 appels.
- Monitoring des platines et caméras déportées (ONVIF profil S) si fonction activée
- Alimentation PoE

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXGMK	200961	280 x 204 x 55,5



IXGMK (200961)
Poste d'accueil IP
audio/vidéo tactile

> ADAPTATEUR 20 CONTACTS

- 20 sorties de relais NO/NF/C
- Relais 500 mA sous 24V AC/DC
- Extensible jusqu'à 16 IXGWLCRY20
- S'alimente en PoE

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXGWLCRY20	200993	210 x 108,5 x 61

12 modules DIN



IXGWLCRY20 (200993)
Adaptateur 20 contacts
NO/NF/C pour IXG

Application IXG

L'APPLICATION QUI VOUS SUIT PARTOUT

L'application IXG permet de **renvoyer les appels passés depuis la platine de rue directement sur le smartphone** (jusqu'à 8 smartphones peuvent être enregistrés par appartement).

Le **smartphone** pourra alors servir de **moniteur** et **contrôler l'accès à distance** (communication en audio et vidéo, ouverture...).

Pour l'utilisation des smartphones, la passerelle IP est nécessaire.

> PCA (Plan de Continuité de l'Activité)

La passerelle IP/GSM permet un PCA (Plan de Continuité de l'Activité).

En cas de dysfonctionnement ou de coupure d'internet, les communications du portier sont alors transmises par GSM sur l'application IXG et ce tant que le retour à la normal n'est pas effectif.

Il vous suffit de souscrire librement à un abonnement auprès de votre opérateur qui s'occupe de votre flotte mobile.




APPLICATION SMARTPHONE




Situation 01 : répondez à votre visiteur depuis votre bureau ou de l'extérieur.



Situation 02 : une livraison et vous êtes absent du bureau ? Ouvrez votre porte et laissez les instructions.



Situation 03 : communiquez en interne via le moniteur.



Utilisation de smartphones uniquement :

Il est possible d'équiper un bâtiment avec uniquement des smartphones sans aucun moniteur. Les appels seront alors réceptionnés directement sur le smartphone grâce à l'application.



Système IP

PASSERELLES POUR APPLICATION IXG

> APPLICATION **SMARTPHONE**

Pour pouvoir utiliser l'application smartphone IXG, il faut :

- Soit installer une **passerelle IP** qui doit être connectée au **réseau local** et à **internet** via une box ou un routeur avec câblage RJ45 / CAT6.
- Soit installer une **passerelle GSM**. Elle a un emplacement pour une **carte SIM**. L'abonnement GSM est libre et à la charge de l'utilisateur. Elle peut aussi être installée comme la passerelle IP sans carte SIM (câblage RJ45 / CAT6).

Ces 2 passerelles permettent de renvoyer les appels sur le smartphone via l'Application « IXG ».

CARACTÉRISTIQUES

- Communication à distance en audio et vidéo
- Intercommunication entre le moniteur IXG2C7L, le poste d'accueil IXGMK et entre smartphone avec l'application
- Génération de QR code temporaire pour accès au bâtiment
- Ouverture de la porte à distance
- Gestion jusqu'à 10 sites différents sur 1 seule appli IXG
- Appairage jusqu'à 8 smartphones
- Compatible iOS et Android
- 8 appels simultanés possibles
- Alimentation PoE

> Passerelle IP avec licence



Passerelle IP



Licence

> Passerelle IP/GSM* avec licence



Passerelle IP/GSM



Licence

SANS ABONNEMENT !

PACK IP + LICENCE INCLUSE

1 passerelle IP pour système IXG

- Capacité de 9 999 smartphones enregistrables
- 8 appels simultanés possibles
- Alimentation PoE

+ N licences pour application smartphone IXG

1 licence permet d'utiliser 8 smartphones pour un même destinataire d'appel

PACK IP/GSM + LICENCE INCLUSE

1 passerelle IP/GSM pour système IXG

- Capacité de 9 999 smartphones enregistrables
- 8 appels simultanés possibles
- Alimentation PoE

+ N licences pour application smartphone IXG

1 licence permet d'utiliser 8 smartphones pour un même destinataire d'appel

- **1 appel téléphonique sur fixe ou GSM possible (1 seul numéro par unité)**

Référence	code	désignation
IXGWW1FR**	201013	Passerelle IP + 1 licence pour système IXG
IXGWW2FR	201015	Passerelle IP + 2 licences pour système IXG
IXGWW5FR	200985	Passerelle IP + 5 licences pour système IXG
IXGWW10FR	200986	Passerelle IP + 10 licences pour système IXG
IXGWW15FR	200987	Passerelle IP + 15 licences pour système IXG
IXGWW20FR	201016	Passerelle IP + 20 licences pour système IXG

Référence	code	désignation
IXGWTGW1FR	201006	Passerelle IP/GSM + 1 licence pour système IXG
IXGWTGW2FR	201007	Passerelle IP/GSM + 2 licences pour système IXG
IXGWTGW5FR	201008	Passerelle IP/GSM + 5 licences pour système IXG
IXGWTGW10FR	201009	Passerelle IP/GSM + 10 licences pour système IXG
IXGWTGW15FR	201010	Passerelle IP/GSM + 15 licences pour système IXG
IXGWTGW20FR	201011	Passerelle IP/GSM + 20 licences pour système IXG

* Prévoir carte SIM non fournie

** Disponible en PACK IP villa (PIXSMART - 201020) > voir page 2

OPTIONS

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE

La **passerelle IP/GSM** permet de réaliser un **report en audio sur ligne téléphonique (fixe ou mobile)**. Pensée comme une interface téléphonique, elle permet de **communiquer sur téléphone** dans des bâtiments comme des EHPAD, des magasins, des bâtiments secondaires... Une évolution ultérieure du système vers un report sur smartphone est également possible.



- Passerelle IP avec report en audio uniquement sur ligne téléphonique (fixe ou mobile)
- Connecter pour appel sur téléphone fixe ou mobile **via carte SIM (non fournie)**
- Alimentation par switch PoE (non fourni)
- Prévoir mise en service MSIPTELIPBX



IXGWTLI (201017)
Interface téléphonique

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXGWLC	200962	210 x 109 x 61

12 modules DIN



CONTRÔLEUR ASCENSEUR

Il permet de **programmer plusieurs scénarios en fonction de votre besoin en lien avec l'automate de l'ascenseur.**

EXEMPLES DE SCÉNARIOS

> Etage de prise en charge :

permet d'envoyer l'ascenseur à l'étage de prise en charge du visiteur (rez-de-chaussée) soit par appel depuis la platine ou par la saisie du code d'accès sur la platine IXGDM7.

> Etage d'arrivée :

permet d'envoyer l'ascenseur à l'étage du bureau avec son visiteur à l'intérieur : par appui sur le bouton d'ouverture de porte de l'IXG2C7L lors d'un appel ou d'une communication avec la platine IXGDM7.


> Quitter le bâtiment :

permet d'envoyer l'ascenseur à l'étage du bureau pour sa prise en charge lorsqu'il sort de chez lui, par appui sur le bouton « ascenseur » sur le poste IXG2C7L.

* En lien avec votre automate d'ascenseur

> CONTRÔLEUR ASCENSEUR IXGWLC

- **Capacité** : 20 niveaux (20 contacts secs NO/NF par module)
- Gestion jusqu'à **16 IXGWLC** par système
- Alimenté par PoE
- Fixation sur rail DIN 12 modules ou par vis

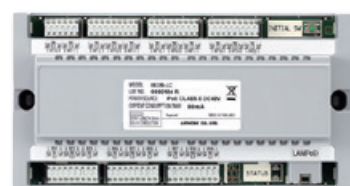

IXGWLC (200962)
Contrôleur ascenseur

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXGWLC	200962	210 x 109 x 61

12 modules DIN

LOGICIELS IXSOFT

Le logiciel IXSOFT sert à simuler un moniteur type IXMV7 sur votre PC. Ainsi, vous pourrez gérer vos flux d'appels depuis un poste centralisé ou un PC sécurité.

IXSOFT est fourni sous forme d'une clef USB (dongle), qui doit être branchée en permanence sur le PC qui va utiliser le logiciel IXSOFT.

La licence est mono-poste.

Chaque PC utilisant le logiciel IXSOFT doit donc disposer de son propre dongle.

**La solution pour faire de votre PC
un moniteur IX en toute simplicité !**



IXSOFT (200975)
écran d'accueil



IXMV7HB

FONCTIONS PRINCIPALES

- Appel individuel, de groupe
- Réponse et communication
- Surveillance des platines de rue, caméras réseau (ONVIF profil S)
- Enregistrement et lecture audio et vidéo sur un disque dur PC
- Transferts d'appel, pendant la communication, en cas d'absence, transfert différé

Fonction carte

Des **fichiers images de carte** peuvent être importés et des **icônes des appareils** peuvent être placées sur la carte.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de la carte créée :

- Sélection d'un appareil
- Appel, appel général, surveillance
- Indication du statut des postes



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Écran tactile 7" couleur
- Défilement des noms par appel par numéro, par liste, par nom ou pour composer le code d'accès d'ouverture de porte
- Grand angle 170° horizontal et 100° vertical
- IP65 / IK08
- **Lecture de QR code temporaire pour accès au bâtiment**
- S'alimente en PoE
- Boucle magnétique alimentée par le PoE
- Enregistrement audio et vidéo sur carte SD (non fournie, en option)
- **Compatible VIGIK® +** (seulement avec IXGDM710K)



IXGDM7 (200957)
Platine de rue tactile
Livrée sans boîtier d'encastrement
Prévoir IXGDM7BOX



IXGDM7HIDA (201002)
Platine de rue tactile avec lecteur HID
(13,56 MHz) intégré
Livrée sans boîtier d'encastrement
Prévoir IXGDM7BOX



IXGDM710K (201003)
Platine de rue
pour PIXGDM710KV
Livrée sans boîtier
d'encastrement
Prévoir IXGDM7BOX



PIXGDM710KV (201005)
Façade avec clavier intégré
& perçage VIGIK®+
pour platine IXGDM710K
Livrée avec
boîtier d'encastrement



Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXGDM7	200957	182 x 347 x 12,5
IXGDM7HIDA	201002	182 x 347 x 12,5
IXGDM710K	201003	182 x 347 x 12,5
PIXGDM710KV	201005	190 x 435 x 12,5

> PIXGDM710KV (201005)

- Façade avec clavier d'appel direct avec touche "5" repérée pour les personnes déficientes visuelles
- Le clavier n'a pas besoin d'alimentation (IXGDM710K obligatoire)
- Livrée avec boîtier d'encastrement
- Perçage VIGIK®+
- Compatible VIGIK®+ HEXACT (non fourni, à prévoir)



4 MODES D'APPEL

1/ appel en composant le numéro d'appartement avec le clavier mécanique.
Entrée résident avec badge VIGIK®+



PIXG uniquement !


ou

2/ appel en composant le numéro d'appartement




ou

3/ appel par recherche de nom sur liste déroulante



ou

4/ appel en composant le nom du destinataire



ACCESSOIRES



IXGDM7BOX (200963)
Boîtier d'encastrement pour IXGDM7



CSIXGDM7 (200976)
Cadre saillie pour platine IXGDM7



CSIXG10KV (201014)
Cadre saillie pour ensemble IXGDM710K + PIXGDM710KV (photo non contractuelle)

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXGDM7BOX	200963	156 x 317 x 60
CSIXGDM7	200976	185 x 350 x 65
CSIXG10KV	201014	195 x 440 x 74

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Alimentation PoE via réseau IP
- Contact ouverture de porte
- Pictogrammes de signalisation avec LED
- Signal d'appel avec statut de communication
- Forte puissance sonore réglable : 92,7dB maxi (sauf IXDVM)
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Appel de groupe
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD
- Caméra ONVIF
- **IXDVM** : grand angle 170°, appel sans contact (détecteur), 74 dB maxi

> Platines de rue VIDÉO

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
IXDV	200936	115 x 207 x 52,5	
IXDVFA	200937	150 x 265 x 2	120 x 235 x 60
IXDVM	200994	48 x 175 x 34	



Cadre saillie avec visière
pour IXDVFA

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x P)
CSIXSSA	130363	154 x 269 x 80



IXDV (200936)
Platine de rue
vidéo saillie
IP54, IK07



IXDVFA (200937)
Platine de rue
vidéo encastrée
IP65, IK08



IXDVM (200994)
Platine étroite avec
appel sans contact
IP54, IK07

> Platines de rue VIDÉO ENCASTRÉE ACCESSIBILITÉ



IXDVFLSENS (200974)

- 1 touche d'appel sans contact
- Prévoir PS2420DM pour alimenter le bouton d'appel et la boucle magnétique

IXDVFLBPR (201021)

- 1 touche d'appel "normal"
- 1 touche d'appel d'urgence rouge
- Prévoir PS2420DM pour la boucle magnétique

Les appels d'urgence peuvent être paramétrés sur un **numéro spécifique (18 ou 112)**



IXDVFLBPR (201021)
Platine IX avec bouton
d'appel d'urgence



IXDVFLSENS (200974)
Platine de rue vidéo
encastrée sans contact



Cadre saillie avec visière
pour IXDVFLSENS
et IXDVFLBPR

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
CSIXMB	130362	182 x 419 x 80

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
IXDVFLSENS	200974	178 x 415 x 2	150 x 385 x 61
IXDVFLBPR	201021	178 x 415 x 2	150 x 385 x 61

> Platinas de rue VIDÉO ENCASTRÉE ACCESSIBILITÉ



IXDVFL
(200938)
Platine de rue
vidéo **1 bouton**



IXDVF2L
(200941)
Platine de rue
vidéo **2 boutons**



IXDVF4L
(200942)
Platine de rue
vidéo **4 boutons**



IXDVF6L
(200943)
Platine de rue
vidéo **6 boutons**



IXDVFLAC
(200944)
Platine de rue
vidéo **1 bouton**
avec clavier



IXDVF2LAC
(200952)
Platine de rue
vidéo **2 boutons**
avec clavier



IXDVF4LAC
(200955)
Platine de rue
vidéo **4 boutons**
avec clavier



IXDVF6LAC
(400000)
Platine de rue
vidéo **6 boutons**
avec clavier

				CADRE SAILLIE AVEC VISIÈRE		
Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)	Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXDVFL	200938	178 x 297 x 2	148 x 267 x 60	CSIXVAL	130361	179 x 301 x 80
IXDVF2L	200941	178 x 415 x 2	150 x 385 x 60	CSIXMB	130362	182 x 419 x 80
IXDVF4L	200942	178 x 415 x 2	150 x 385 x 60			
IXDVF6L	200943	178 x 415 x 2	150 x 385 x 60	CSIXMBAC	200956	183 x 490 x 80
IXDVFLAC	200944	178 x 415 x 2	150 x 385 x 60			
IXDVF2LAC	200952	178 x 485 x 2	150 x 455 x 60			
IXDVF4LAC	200955	178 x 485 x 2	150 x 455 x 60			
IXDVF6LAC	400000	178 x 485 x 2	150 x 455 x 60			

Option : EASIX (201027) - Jeu de 2 stickers (SOS & PMR)
pour platines IX (sauf IXSS2G)



> Platinas de rue VIDÉO ENCASTRÉE ACCESSIBILITÉ VIGIK®+



IXDVFLV
(200966)
Platine de rue vidéo
1 bouton VIGIK®+



IXDVF2LV
(200967)
Platine de rue vidéo
2 boutons VIGIK®+



IXDVF4LV
(200968)
Platine de rue vidéo
4 boutons VIGIK®+



IXDVF6LV
(200969)
Platine de rue vidéo
6 boutons VIGIK®+



IXDVFLACV
(200970)
Platine de rue vidéo
1 bouton VIGIK®+
avec clavier



IXDVF2LACV
(200971)
Platine de rue vidéo
2 boutons VIGIK®+
avec clavier



IXDVF4LACV
(200972)
Platine de rue vidéo
4 boutons VIGIK®+
avec clavier



IXDVF6LACV
(400010)
Platine de rue vidéo
6 boutons VIGIK®+
avec clavier

				CADRE SAILLIE AVEC VISIÈRE		
Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)	Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXDVFLV	200966	178 x 415 x 2	150 x 385 x 60	CSIXMB	130362	182 x 419 x 80
IXDVF2LV	200967	178 x 485 x 2	150 x 455 x 60	CSIXMBAC	200956	183 x 490 x 80
IXDVF4LV	200968			CSIXMB	130362	182 x 419 x 80
IXDVF6LV	200969			CSIXMBAC	200956	183 x 490 x 80
IXDVFLACV	200970	178 x 415 x 2	150 x 385 x 60			
IXDVF2LACV	200971	178 x 485 x 2	150 x 455 x 60			
IXDVF4LACV	200972					
IXDVF6LACV	400010					

Option : EASIX (201027) - Jeu de 2 stickers (SOS & PMR)
pour platines IX (sauf IXSS2G)



Système IP

PLATINES AUDIO À BOUTON D'APPEL

500
adresses IP

- Enregistrement audio sur carte micro SD (non fournie)
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi (sauf IXSS2G : 82 dB)
- Alimentation boucle magnétique avec PS2420DM

> Platines de rue **AUDIO**



**IXSSA
(200940)**
Platine de rue
audio encastrée



**IXSS2G
(200939)**
Platine de rue
audio encastrée

> Platines de rue avec **BOUCLE MAGNÉTIQUE**



**IXSSAL
(200945)**
Platine de rue
encastrée audio avec
boucle magnétique
1 bouton



**IXSSA2L
(200946)**
Platine de rue
audio encastrée avec
boucle magnétique
2 boutons

5
semaines

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)	CADRE SAILLIE AVEC VISIÈRE		
				Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXSSA	200940	150 x 265 x 2,5	120 x 235 x 60	CSIXSSA	130363	154 x 269 x 80
IXSS2G	200939	120 x 120 x 2,5	71 x 88 x 47	CISSS2G	200526	124 x 124 x 74
IXSSAL	200945	178 x 297 x 2,5	150 x 277 x 60	CSIXVAL	130361	179 x 301 x 80
IXSSA2L	200946	178 x 415 x 2	150 x 385 x 61	CSIXMB	130362	182 x 419 x 80
Option : EASIX (201027) - Jeu de 2 stickers (SOS & PMR) pour platines IX (sauf IXSS2G)						



> **ADAPTATEUR MULTIFONCTIONS**

Cet adaptateur peut avoir différents usages comme l'appel d'urgence, le déclenchement d'un voyant d'alerte (PPMS).

- En complément de l'installation, il est possible d'ajouter un boîtier d'appel.
- Alimentation PoE via réseau IP
- 4 contacts d'entrée et 10 contacts de sortie.
- Idéal pour le PPMS pour déclencher une alerte.



IXWMA (200935)
Adaptateur
multifonctions

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
IXWMA	200935	245 x 190 x 21

PRINCIPE DU SYSTÈME


500
adresses IP

Un système est composé d'un ou plusieurs bâtiments.

Pour constituer ce système, il convient de définir pour chaque bâtiment :

- > **Les « unités parties communes »** : entrée, espaces intérieurs communs et espaces extérieurs communs.
- > **Les « unités parties privatives »** : appartement, commerce / bureau, accueil.
- Jusqu'à 99 bâtiments au maximum sur 1 seul site
- Jusqu'à 9 999 unités au maximum sur 1 seul site
- Jusqu'à 9 999 moniteurs par site
- Jusqu'à 9 999 applications pour smartphones au maximum par site
- Jusqu'à 99 passerelles IP ou IP/GSM pour smartphone par site
- Jusqu'à 500 IXWMA par site
- Jusqu'à 16 contrôleurs d'ascenseurs IXGWLC par bâtiment
- Jusqu'à 500 caméras réseaux protocole ONVIF Profil S par site


EXEMPLE DE CONFIGURATION

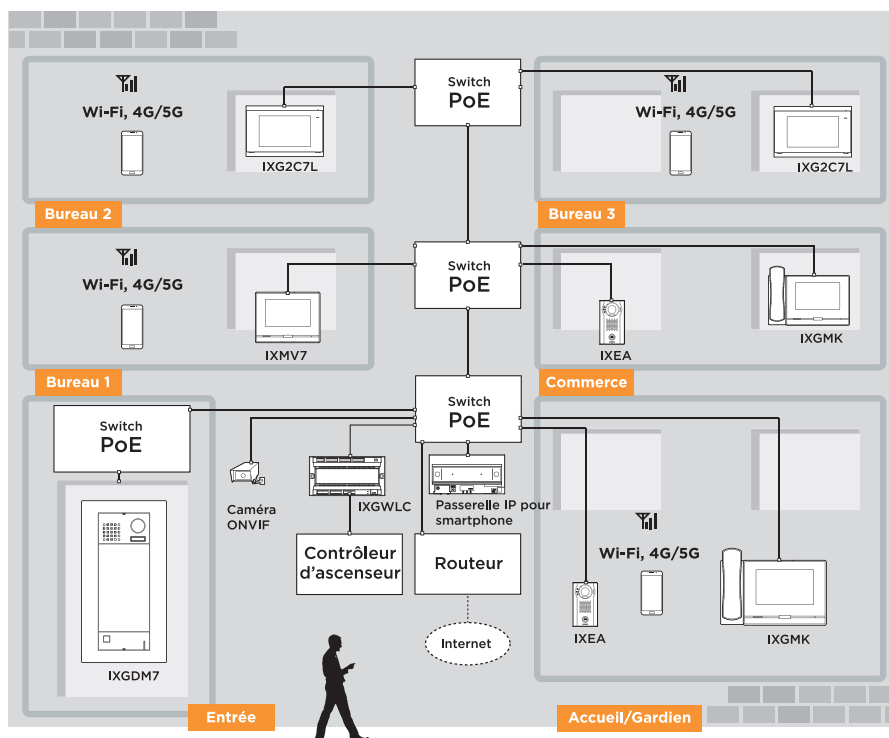

PRINCIPE DE CÂBLAGE



**Le système IX fonctionne sur LAN, VLAN et VPN.
Installation en WAN interdite.**

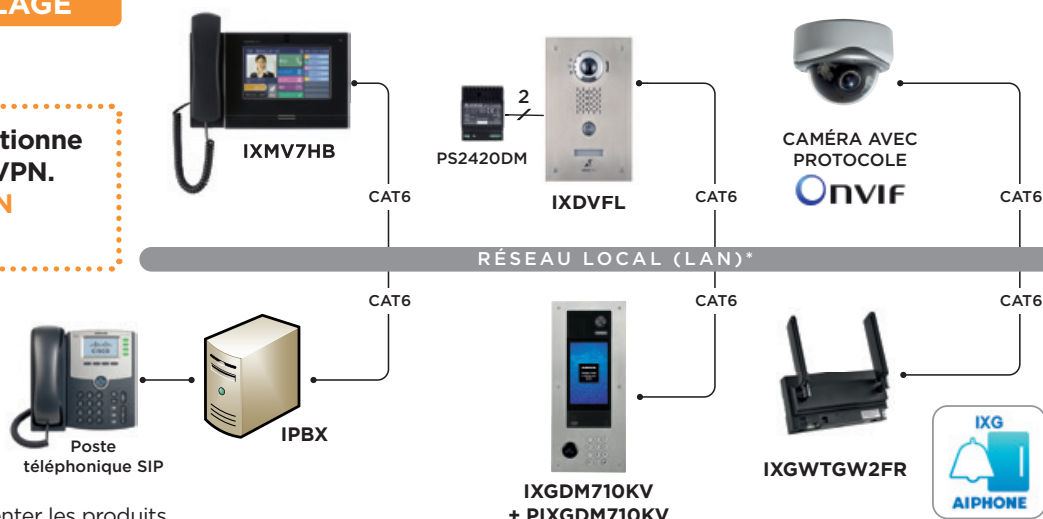

* Prévoir switch PoE pour alimenter les produits

Système IP

SOLUTION D'APPEL D'URGENCE

Aiphone peut vous fournir des solutions d'appels d'urgence soit depuis une platine d'un centre de secours (SDIS) soit dans un EAS (Espace d'Attente Sécurisé).

Les appels d'urgence peuvent être paramétrés sur un numéro spécifique (18 ou 112).

Cela grâce à la platine **IXDVFLBPR** et une interface IP (avec licence). Par exemple, le bouton d'appel normal peut être utilisé la journée pour prévenir les autorités et la nuit le bouton rouge pour les urgences.

Le système peut aussi être jumelé avec les caméras de vidéo protection ONVIF profil S.



IXDVFLBPR (201021)
Platine IX avec bouton
d'appel d'urgence



DES MISES EN SERVICE POUR VOUS ACCOMPAGNER

Aiphone propose des forfaits tarifés de mises en service par téléphone, pour vous assister lors des installations de nos systèmes IP.

Avec **nos ingénieurs IP**, une fois les prérequis reçus et le rendez-vous fixé, leurs **compétences vous seront dédiées** pour vous assister téléphoniquement et assurer la satisfaction de votre client.

Référence	Code	Désignation
MSIPIDF	200809	Forfait mise en service IDF gamme IP sur rendez-vous
MSIPPROV	200810	Forfait mise en service PROVINCE gamme IP sur rendez-vous
MSIPTTEL	200807	Forfait de mise en service par téléphone 2 h sur rendez-vous - de 1 à 10 produits IP maxi
MSIPTTELPLUS	200813	Forfait de mise en service par téléphone sur rendez-vous - de 10 à 30 produits IP maxi
MSIPTTELMOD	200997	Forfait pour modification scénario, ajout produit sur une installation existante par téléphone 2 h max sur rendez-vous - 10 produits maxi (sauvegarde obligatoire - Hors IPBX)
MSIPTTELMODPLUS	200998	Forfait pour modification scénario, ajout produit sur une installation existante par téléphone 3 h max sur rendez-vous - 30 produits maxi (sauvegarde obligatoire - Hors IPBX)
MSIPTTELIPBX	200999	Forfait de mise en service par téléphone 3 h max sur rendez-vous - 10 produits maxi (paramétrage produit Aiphone avec IPBX ou passerelle Aiphone)

Avec l'application **IXG**, la platine de rue IXG peut reconnaître un **QR code** envoyé à une personne (entreprise, touriste...) avec une validité limitée dans le temps (1 mois maximum - non fonctionnel sur les platines vidéo IX).


FONCTIONNEMENT

La fonction dite « Airbnb » permet la reconnaissance d'un QR code par la platine série IXG pour autoriser temporairement l'ouverture de la porte.

C'est très simple :

- 1/ Le gestionnaire (gardien ou possesseur de l'application IXG) génère un QR code.
- 2/ Il partage ce QR code via son smartphone par SMS, email, WhatsApp, etc.)
- 3/ Le visiteur reçoit ce QR et l'utilise en le faisant reconnaître devant la caméra de la platine de type IXGDM7. Il rentre si ce QR code est valide.

Le QR code est programmable pour sa validité en nombre de jour (1 jour à plusieurs) et avec 1 plage horaire par jour.

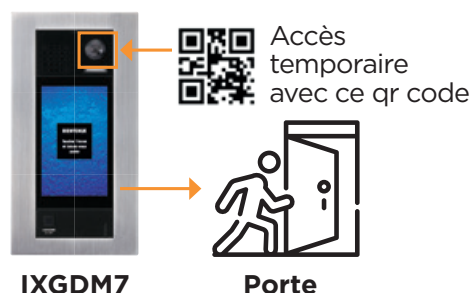

1. Le gestionnaire génère 1 QR code via l'appli IXG
2. Envoi de ce QR code au visiteur



Un gestionnaire peut utiliser 1 seule application IXG pour différents sites distincts (10 sites maxi).

Système IP

SOLUTION « SANITAIRE » AVEC IX : LIMITER LES RISQUES DE CONTAMINATION

Un **contexte sanitaire difficile** peut être une **source d'angoisse** pour chacun, il faut trouver des solutions pour **éviter la propagation de virus ou bactéries**, donc **limiter au maximum tout contact** avec des surfaces pouvant être contaminées.

Dans un bâtiment tertiaire, il y a beaucoup de passages, il faut donc trouver une solution pour limiter les risques de contagion. Cela commence **dès la porte d'entrée** : appuyer sur le bouton d'appel de la platine de rue. Désormais, la sécurité ne se limite plus uniquement à l'identification des visiteurs.

Maintenir la sécurité et la santé de tous est primordial !



LANCER AUTOMATIQUEMENT L'APPEL SANS CONTACT

Ne jamais laisser un visiteur sans réponse

La platine de rue IXDVFLSENS permet d'appeler jusqu'à 20 postes en simultané afin d'avertir la présence d'un visiteur et de communiquer facilement avec ce dernier même en milieu bruyant (jusqu'à 92,7dB).

La solution idéale pour communiquer avec vos visiteurs en toute sécurité et en toute situation.

Bouton d'appel infrarouge

Il **détecte le mouvement** et **lance l'appel automatiquement**. Le bouton d'appel est **réglable** en temporisation afin d'**éviter les déclenchements intempestifs**.

Plus besoin de toucher la platine pour signaler votre présence et ainsi limiter tout contact avec la platine de rue.

IXDVFLSENS (200974)

Platine de rue vidéo
encastrée
sans contact



Système IP

SOLUTION « INDUSTRIELLE » AVEC IX : LA SÉCURITÉ EN MILIEU BRUYANT GRÂCE À L'IP

- La **solution IP** est efficace et demande moins de câblage (seulement du RJ45/CAT6).
- Le volume de la platine de rue IXSS2G peut être réglé au maximum pour être entendu en environnement bruyant, jusqu'à 82 décibels.


Plus de communication = plus de sécurité

- Les entrepôts, les usines, les bâtiments liés à l'industrie ont tous le même besoin : la **sécurisation des personnes**. Il est donc **primordial** d'avoir une **installation performante** pour répondre à ces attentes.
- Pour sécuriser les installations dans un milieu bruyant et permettre une **communication simple et rapide**, vous pouvez **installer une ou plusieurs platines** qui peuvent se **connecter entre elles grâce au protocole IP**.



Conversation assurée en toute circonstance

L'IX est la solution IP pour une communication audio assurée dans des **environnements bruyants** avec la possibilité de régler le **volume sonore jusqu'à 92dB (sauf IXSS2G)**.

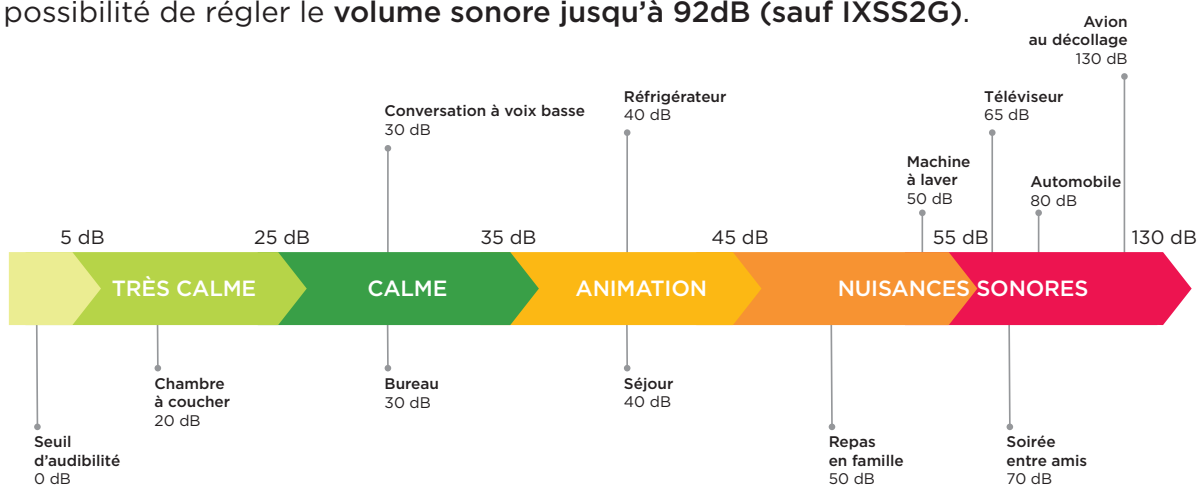

Exemple : adaptation à un monte-charge

L'installation d'une platine à l'intérieur du monte-charge et une autre à l'extérieur permet une **communication mains-libres entre le personnel en toute sécurité**.



IXSS2G (200939)
Platine de rue audio
encastré

Série JP



Des **kits vidéos** pour
sécuriser facilement
de petits locaux

Kit
JP

ÉCRAN 7" TACTILE avec boucle magnétique

4
entrées

8
postes



> JPS4AEDFLBM (130341) • POUR ERP



JPDVFLBM (130338)
Platine de rue vidéo
inox, encastrée




JP4MED (130315)
Poste maître



PS2420DM (110913)
Alimentation



Champ de vision

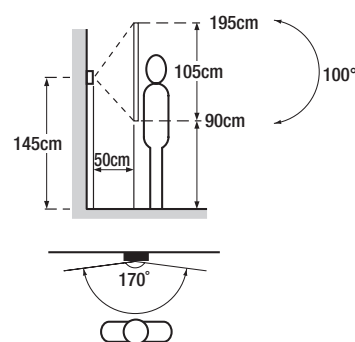

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
JP4MED	130315	255 x 145 x 48	
JPDVFLBM	130338	150 x 449 x 2	124 x 420 x 52

CARACTÉRISTIQUES DES KITS

- Kit extensible à 7 postes vidéo et 3 platines de rue supplémentaires
- **Écran 7" tactile**
- **Boucle magnétique à la platine (sauf platine JPDVFL et kit JPS4AEDFL)**
- Platine de rue résistante au vandalisme, encastrée, accessibilité
- Communication mains-libres ou combiné
- Mémoire d'images
- Câblage RJ45 - CAT6 entre postes intérieurs
- Intercommunication sélectif ou par appel général
- Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
- Possibilité de nommer les moniteurs
- Pictogrammes avec voyants
- Synthèse vocale avec coupure
- Kits garantis 5 ans si enregistrés au Triple A (voir conditions sur <https://triplea.aiphone.fr>)

Kit
JP

ÉCRAN 7" TACTILE

4
entrées

8
postes

> JPS4AEDFL (1303324) • POUR ERT



JPDVFL (130317)
Platine de rue encastrée,
accessibilité,
résistante au vandalisme




JP4MED (130315)
Poste maître



PS2420DM (110913)
Alimentation



Champ de vision

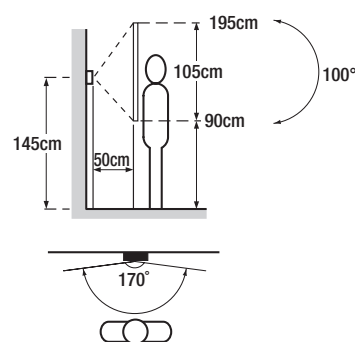

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
JP4MED	130315	255 x 145 x 48	
JPDVFL	130317	150 x 309 x 2	120 x 279 x 45

CARACTÉRISTIQUES DES MONITEURS

- Écran 7" & tactile avec zoom 9 zones
- Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)
- Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général

Uniquement pour JPMED :

- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sur carte SD (non fournie) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- **Entrée pour connecter 3 pédales pour relayer les principales fonctions**
- Transfert en cours d'appel vers un poste secondaire



JP4MED (130315)
Poste maître



JP4HD (130316)
Poste secondaire

OPTIONS



MCWSB (110777)
Support bureau avec
réglage en inclinaison



JP8Z (130322)
Distributeur vidéo
8 directions



JPWBA (130323)
Adaptateur longue
distance avec C200M
et/ou interface
NTSC/PAL



RY3DL (110725)
Relais pour
2 commandes
de gâches



TAR4 (100172)
Relais pour
commande de
sonnerie externe

TABLEAU DE CHOIX DES PLATINES JP AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE



PHOTO	RÉFÉRENCE	CODE	VIDÉO	NOMBRE BOUTONS	ACCESSIBILITÉ AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE	CLAVIER CODÉ INTÉGRÉ	PERÇAGE VIGIK	CADRE SAILLIE	ALIMENTATION	DÉLAI
	JPDVFLBM	130338	✓	1	✓			CSJPDVFLBM (130345)	12 / 24 VDC obligatoire	EN STOCK
	JPDVF2LBM	130339	✓	2	✓			CSJP24LBM (130346)	12 / 24 VDC obligatoire	EN STOCK
	JPDVF4LBM	130340	✓	4	✓			CSJP24LBM (130346)	12 / 24 VDC obligatoire	EN STOCK
	KJPLVBMA	130352	✓	1	✓	✓	✓	CS475150 (130357)	12 / 24 VDC obligatoire	5 SEMAINES
	JP2LKBMA	130353	✓	2	✓	✓	✓	CS505150 (130358)	12 / 24 VDC obligatoire	5 SEMAINES



				CADRE SAILLIE AVEC VISIÈRE		
Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)	Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
JPDVFLBM	130338	150 x 449 x 2	124 x 420 x 52	CSJPDVFLBM	130345	154 x 453 x 70
JPDVF2LBM	130339	150 x 514 x 2	484 X 120 X 52	CSJP24LBM	130346	154 x 518 x 70
JPDVF4LBM	130340					
KJPLVBMA	130352	150 x 475 x 2	450 X 125 X 60	CS475150	130357	154 x 479 x 60
JP2LKBMA	130353	150 x 505 x 2	475 x 125 x 60	CS505150	130358	154 x 509 x 60


TABLEAU DE CHOIX DES PLATINES JP SANS BOUCLE MAGNÉTIQUE

PHOTO	RÉFÉRENCE	CODE	VIDÉO	NOMBRE BOUTONS	ACCESSIBILITÉ	CLAVIER CODÉ INTÉGRÉ	PERÇAGE VIGIK	CADRE SAILLIE	REMARQUE	DÉLAI
	JPDV	130320	✓	1						EN STOCK
	JPDVF	130321	✓	1						EN STOCK
	JPDVFL	130317	✓	1	✓			CSJMDVFL (130306)		EN STOCK
	KJKF	130220	✓	1		✓			JPDVF OBLIGATOIRE PRÉVOIR ALIMENTATION 40781	EN STOCK
	KJMDVFL	130314	✓	1	✓	✓		CISSSAL (200522)	JPDVF OBLIGATOIRE PRÉVOIR ALIMENTATION 40781	EN STOCK


Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)	CADRE SAILLIE AVEC VISIÈRE		
				Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)
JPDV	130320	98 x 173 x 25				
JPDVF	130321	135 x 209 x 2	110 x 180 x 45			
JPDVFL	130317	150 x 309 x 2	120 x 279 x 45	CSJMDVFL	130306	154 x 313 x 56
KJKF	130220	135 x 309 x 2	115 x 282 x 45			
KJMDVFL	130314	150 x 379 x 2	120 x 349 x 52	CISSSAL	200522	154 x 382 x 73



CÂBLAGE TYPE SÉRIE

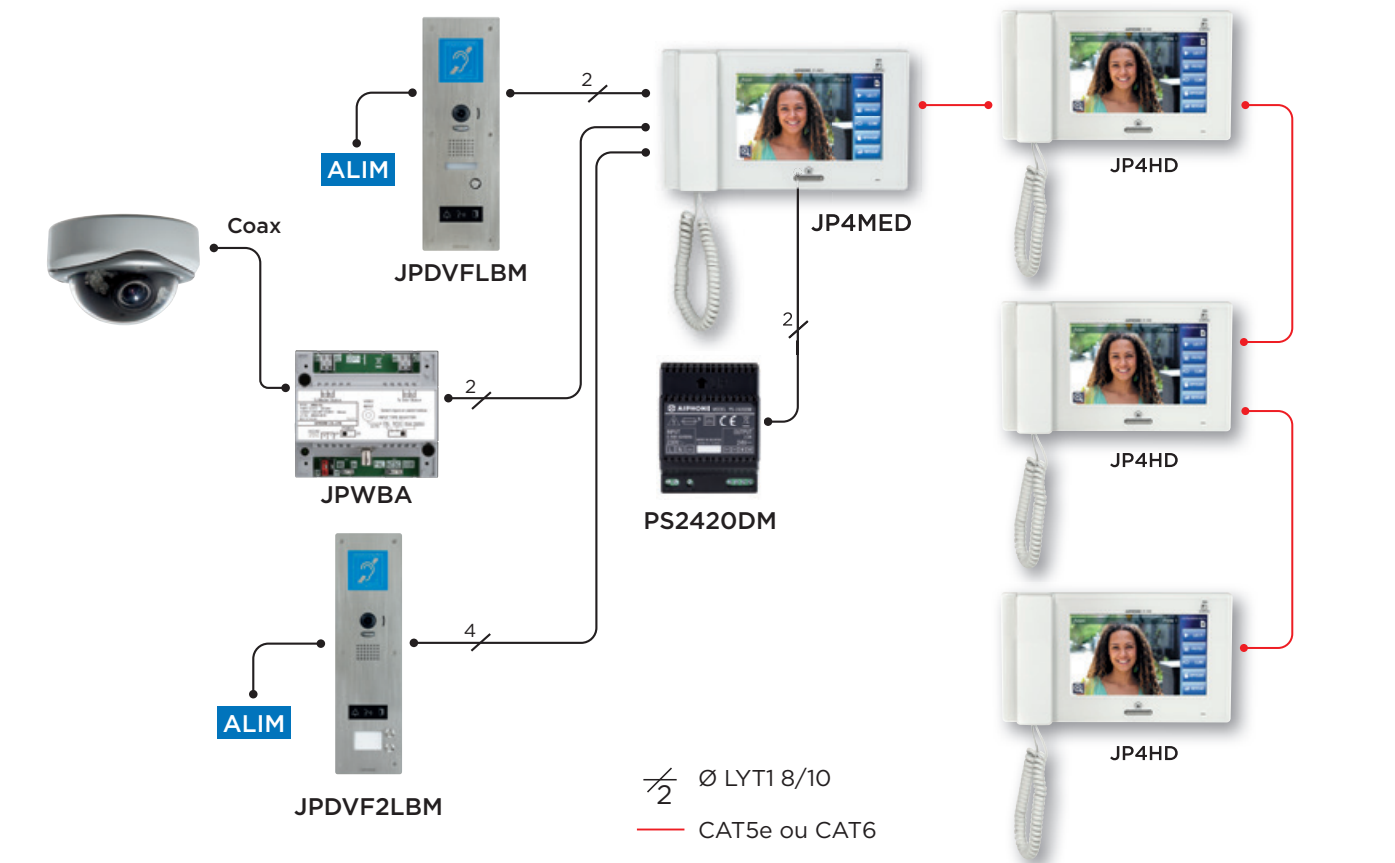

CÂBLAGE TYPE ÉTOILE

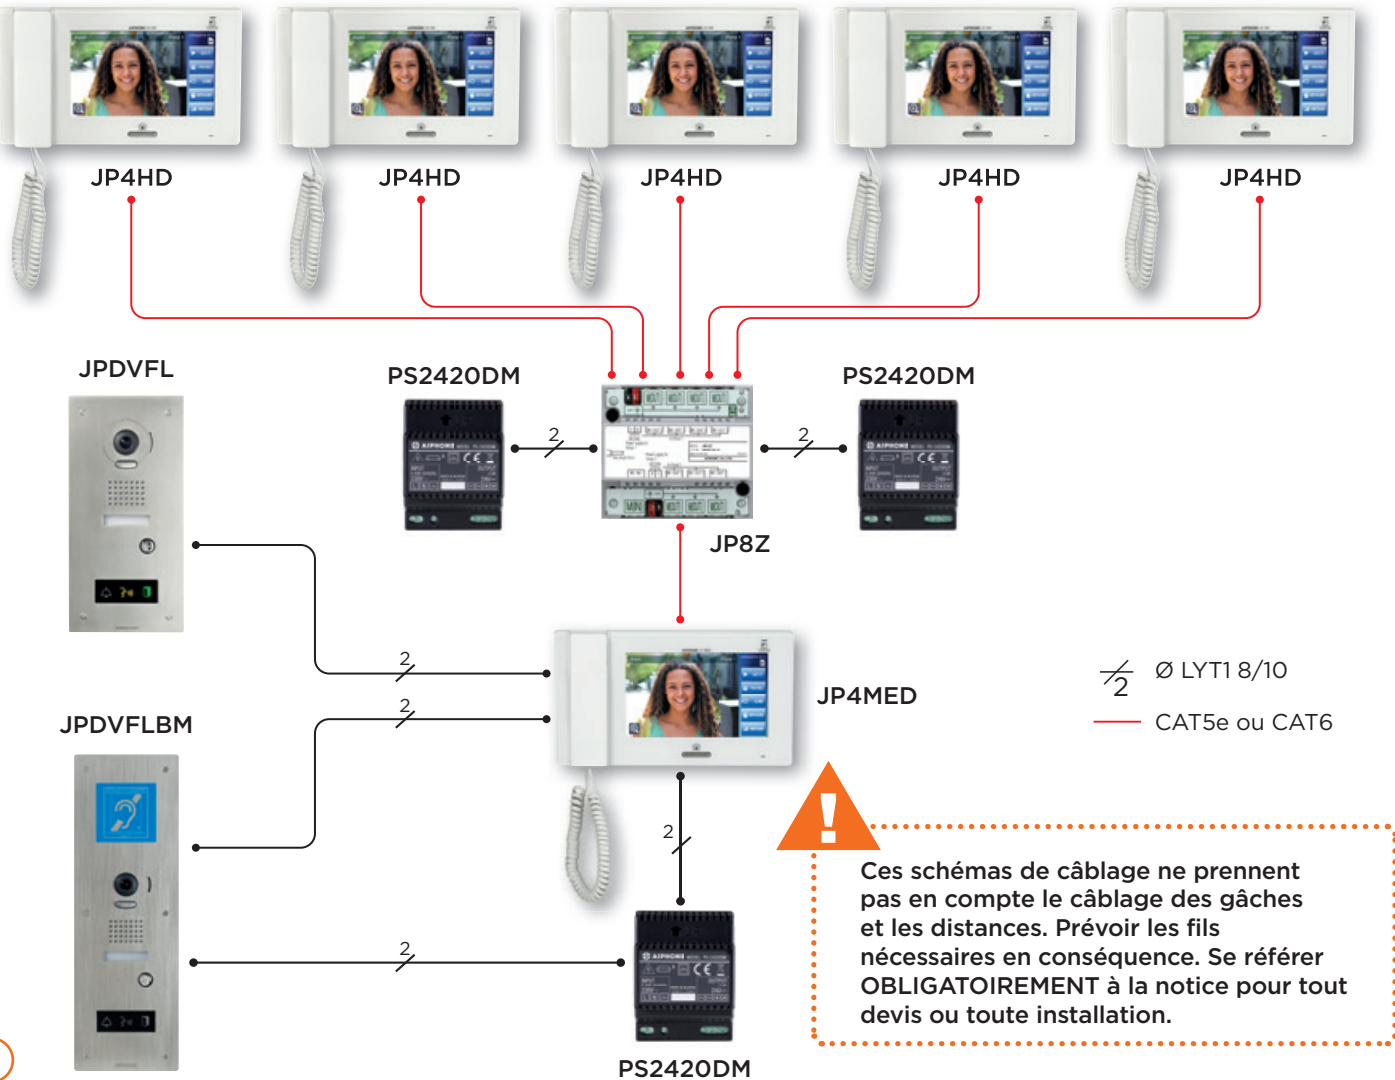

Série GT



Un **système complet** doté
d'une programmation simple



RAPPEL DE LA LOI D'ACCESSIBILITÉ



La gamme GT permet d'être en conformité avec la loi d'accessibilité des personnes handicapées.

Elle répond à une solution globale « platine + moniteur », adaptée à chaque type de construction : administration, bureaux, commerces, écoles, etc.

Obligations à respecter

Tous les dispositifs de commande doivent être installés au minimum à 40 cm d'un angle rentrant et à une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm.

Platines de rue :




Indication sonore et visuelle pendant l'utilisation

- Si défilement des noms, clavier d'appel intégré à la platine avec la touche « 5 » repérée
- Taille des caractères supérieure à 4,5 mm.

Postes intérieurs :

Le dispositif de communication doit permettre à tout résident de visualiser ses visiteurs.

Les moniteurs sont équipés d'une boucle magnétique permettant l'utilisation d'une prothèse auditive en mode T.

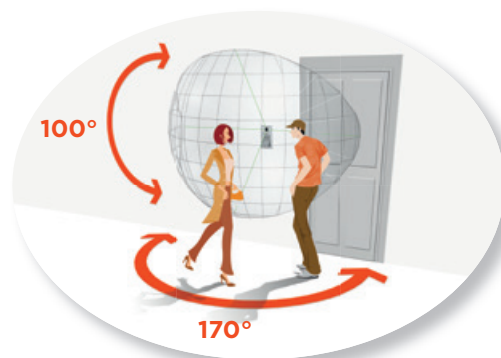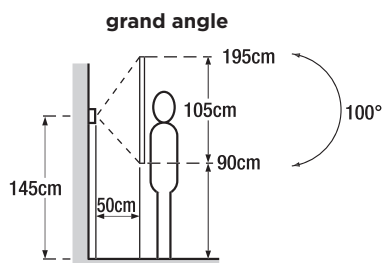

NOS SOLUTIONS

CÔTÉ VISITEURS

> Platine de rue GTDMBLVN


Monobloc INOX, défilement des noms, vidéo et emplacement VIGIK®+ avec afficheur LCD couleur & synthèse vocale



CÔTÉ ACCUEIL

> Moniteur GT1C7L

- Vision **grand angle 170° avec zoom**
- **Boucle magnétique**
- **Mains-libres**

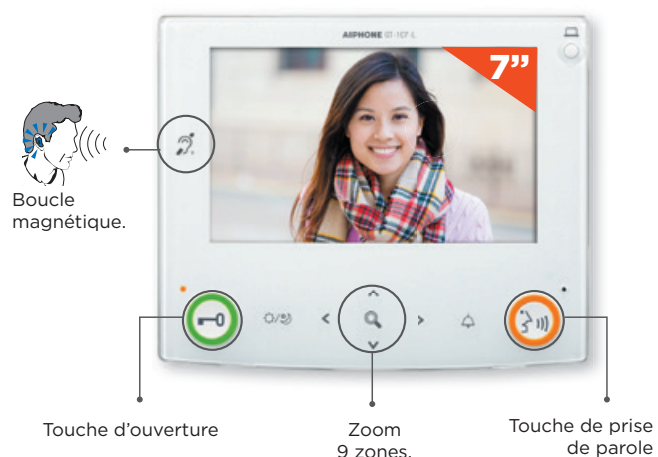



- Inox 2,5 mm d'épaisseur
- Lecteur NFC mis à jour par smartphone (Android)
- Afficheur LCD couleur 3,5"
- Détecteur de présence pour la mise en route automatique
- Afficheur intégrant 3 voyants avec pictos, doublés de la synthèse vocale
- Caméra grand angle 170° horizontal et 100° vertical
- Possibilité d'intégrer une caméra (NTSC) pour vidéo protection avec visualisation sur moniteur
- Touche en relief pour les malvoyants
- **Boucle magnétique intégrée**
- Clavier avec touche « 5 » repérée



**GTDMBLVN
(200259)**

Platine inox + perçage VIGIK®+ / T25
Prévoir boîtier d'encastrement GT4B



GTDMBLVN6 (200410)

Platine inox
avec 6 vis de fixation
+ perçage VIGIK®+ livrée avec
boîtier d'encastrement

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
GTDMBLVN	200259	150 x 425 x 2	110 x 400 x 44
GTDMBLVN6	200410	150 x 425 x 2	125 x 405 x 59

ACCESSOIRES



OBT25 (120169)
Obtuteur du perçage
VIGIK®+ pour
GTDMBLVN
& GTDMBLVN6



GT4B (200074)
Boîtier encastrement
pour 4 modules
pour GTDMBLVN



**GTPROF
(200243)**
Protection du filetage
des boîtiers
d'encastrement



GT104HBI (200271)
Cadre saillie inox
avec visière 1 x 4 modules
pour GTDMBLVN,
GTDMBLVN6



GT104HI (200273)
Visière inox 1 x 4 modules
pour GTDMBLVN,
GTDMBLVN6

PLATINES MODULAIRES



- La platine modulaire dispose de **toutes les fonctionnalités inhérentes à la loi d'accessibilité**.
- Son **micro-HP avec NFC intégré (option)** permet une **mise à jour des noms sans démontage** de la façade et un **contrôle d'accès avec smartphone**.
- Vous pouvez mixer le défilement des noms avec un module 4 appels sur le même micro-HP.
- Avec son module adresse, le modulaire est idéal pour les EAS.

> VIDÉO



version noire satin



GTBVH (200274)

Platine vidéo accessibilité avec boucle magnétique



GTBVHB (200464)



GTBVH1P (200276)

Platine vidéo accessibilité 1 BP avec boucle magnétique

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)	BOITIER D'ENCASTREMENT
GTBVH	200274	270 X 320 X 16	245 x 295 x 44	GF3B x 2 non inclus
GTBVHB	200464			
GTBVH1P	200276	135 x 425 x 16	110 x 400 x 44	GT4B x 1 non inclus
GTBAH	200275	270 x 320 x 16	245 x 295 x 44	GF3B x 2 non inclus
GTBAHB	200468			
GTBAH1P	200277	135 x 320 x 16	110 x 295 x 44	GF3B x 1 non inclus
GTBAH1PB	200470			

> AUDIO



GTBAH (200275)

Platine audio avec boucle magnétique

version noire satin



GTBAHB (200468)

Platine audio avec boucle magnétique

version
noire satin



GTBAH1P (200277)

Platine audio 1 BP avec boucle magnétique



GTBAH1PB (200470)

> ENCADREMENTS & BOITIERS D'ENCASTREMENT

version noire satin



GF2F (120012)

Encadrement pour 2 modules



GF2FB (200440)



GF3F (120013)

Encadrement pour 3 modules



GF3FB (200441)



GT4F (200073)

Encadrement pour 4 modules



GF2B (120014)

Boîtier d'encastrement pour 2 modules



GT4B (200074)

Boîtier encastrement pour 4 modules



GF3B (120015)

Boîtier d'encastrement pour 3 modules



GTPROF (200243)

Protection du filetage des boîtiers d'encastrement

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
GF2F	120012	135 x 225 x 16	200 x 245 x 44
GF2FB	200440		
GF3F	120013	135 x 320 x 16	245 x 295 x 44
GF3FB	200441		
GT4F	200073	135 x 425 x 16	
GF2B	120014		110 x 200 x 44
GF3B	120015		110 x 295 x 44
GT4B	200074		110 x 400 x 44

MODULES

> MODULE MICRO/HP



GTDBP (200255)

Façade pour GTDBV, GTDBVN

version noire



GTDBPB (200429)



GTDBVN (200254)

Module Micro & HP avec voyants, synthèse vocale et lecteur NFC



GTDBV (200253)

Module Micro & HP avec voyants & synthèse vocale



GTBMT (200096)

Boucle magnétique pour GTDBV, GTDBVN
Prévoir GFAP ou GFAPB

> MODULE DE DÉFILEMENT DE NOMS



GTNSB (200256)

Module à défilement de noms



GTNSPL (200065)

Façade pour GTNSB

version noire




GTNSPLB (200436)



GT10K (200066)

Module clavier et de programmation



GF10KP (120046)

Façade pour GT10K

version noire



GF10KPB (200437)

> MODULE DE CAMÉRA



GTVB (200257)

Module caméra



GTVP (200063)

Façade pour GTVB

version noire



GTVPB (200430)

> MODULE DE 1 À 4 BOUTONS D'APPEL



GTSW (200068)

Module de 4 boutons d'appel



GF1P (120008)

Façade 1 bouton d'appel

version noire




GF1PB (200431)



GF2P (120007)

Façade 2 boutons d'appel

version noire



GF2PB (200432)



GF3P (120006)

Façade 3 boutons d'appel

version noire



GF3PB (200433)



GF4P (120005)

Façade 4 boutons d'appel

version noire



GF4PB (200434)

> MODULE ADRESSE



GFAP (120011)

Façade pour GTAD et GTBMT

version noire



GFAPB (200438)



GTAD (200072)

Module adresse



EASGT (201026)

Jeu de 3 cartes de signalisation EAS pour GTAD (SOS, PMR & APPEL D'URGENCE)


> MODULE PLEIN ET PERCÉ



GFBP (120009)

Façade vierge

version noire




GFBPB (200435)



GFBP2 (120019)

Façade vierge percée pour VIGIK®+

version noire



GFBP2B (200443)

> MODULE CONTRÔLE D'ACCÈS



GTAC (200071)

Module clavier 100 codes, 2 relais

version noire



GTACB (200439)

Module clavier finition noire 100 codes, 2 relais

POSTES INTÉRIEURS

Quelles que soient **vos attentes**, notre **large gamme de postes intérieurs**, vous offre une réponse sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Vision grand angle avec zoom
- Boucle magnétique
- Mains-libres
- **Fonction profession libérale**
- **Appel gardien ou accueil**

> GT1C7WL (200420)



- **Écran tactile 7"** avec zoom 9 zones
- Moniteur filaire avec **Wi-Fi intégré**
- **Appairage** jusqu'à 8 smartphones*
- **Mémoire d'images**
- **Application compatible iOS et Android**

Wi-Fi™ intégré

Application smartphone



Wi-Fi™
ou 4G/5G

- **Appel / Communication / Ouverture de porte à distance**
- Consultation des images enregistrées sur le moniteur à distance
- Pas de demande d'email, pas de création de compte : **respect du RGPD**
- **Compatible**



> GT1C7L (200251)



- **Écran 7"** avec zoom 9 zones
- **Extra-plat**, 2,5 cm d'épaisseur
- Boutons sensitifs
- **Boutons mécaniques pour répondre et ouvrir la porte**

> GT1M3L (200250)



- Écran 3,5"
- 12,5 cm de large seulement
- Vision grand angle 170° avec zoom 1 zone

OPTIONS



PPV7 (200491)
Plaque de propreté



PPAV (200490)
Plaque de propreté



PPAVE (200497)
Plaque de propreté étroite



MCWSB (110777)
Support bureau
avec réglage en inclinaison

> GT1D (200006)



GT1D (200006)
Poste audio avec
boucle magnétique

> GT2CL (200001)



- Écran 3,5"
- Extra-plat, 3 cm d'épaisseur
- Mémoire d'images
- Zoom 9 zones



GT2HL (200002)
Moniteur supplémentaire
pour GT2CL
avec intercommunication
(maximum 3 moniteurs)




GTHSA (200018)
Combiné optionnel

POSTES GT			OPTIONS				
Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	PPV7 (200491) 230 x 230 x 3 mm	PPAV (200490) 230 x 230 x 3 mm	PPAVE (200497) 150 x 230 x 3 mm	MCWSB (110777)	MCWS1 (111122)
GT1C7WL	200420	210 x 155 x 21	✓			✓	
GT1C7L	200251	200 x 165 x 25	✓			✓	
GT2CL	200001	190 x 140 x 30				✓	
GT1M3L	200250	125 x 180 x 25		✓	✓	✓	
G1TD	200006	89 x 200 x 68		✓	✓		✓

POSTE D'ACCUEIL

- Écran vidéo couleurs 3,5" avec zoom
- Communication avec tous les produits GT
- Mains libres ou combiné
- Programmation par PC ou NFC avec smartphone

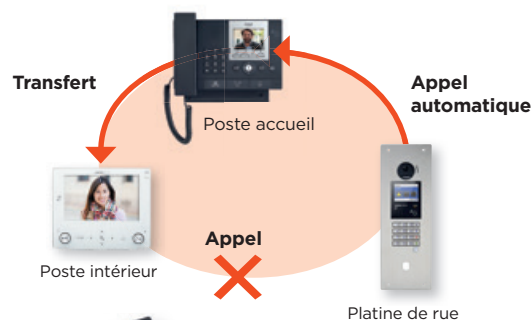

FONCTIONS

- Intercommunication
- Mode filtrage
- Réception des appels d'urgence
- Enregistrement des appels manqués




GTMKBN (200263)
Poste d'accueil

CAPACITÉ

> Système standard :

5 platines de rue / 2 postes accueil / 48 postes mains-libres

PRINCIPE DE CÂBLAGE

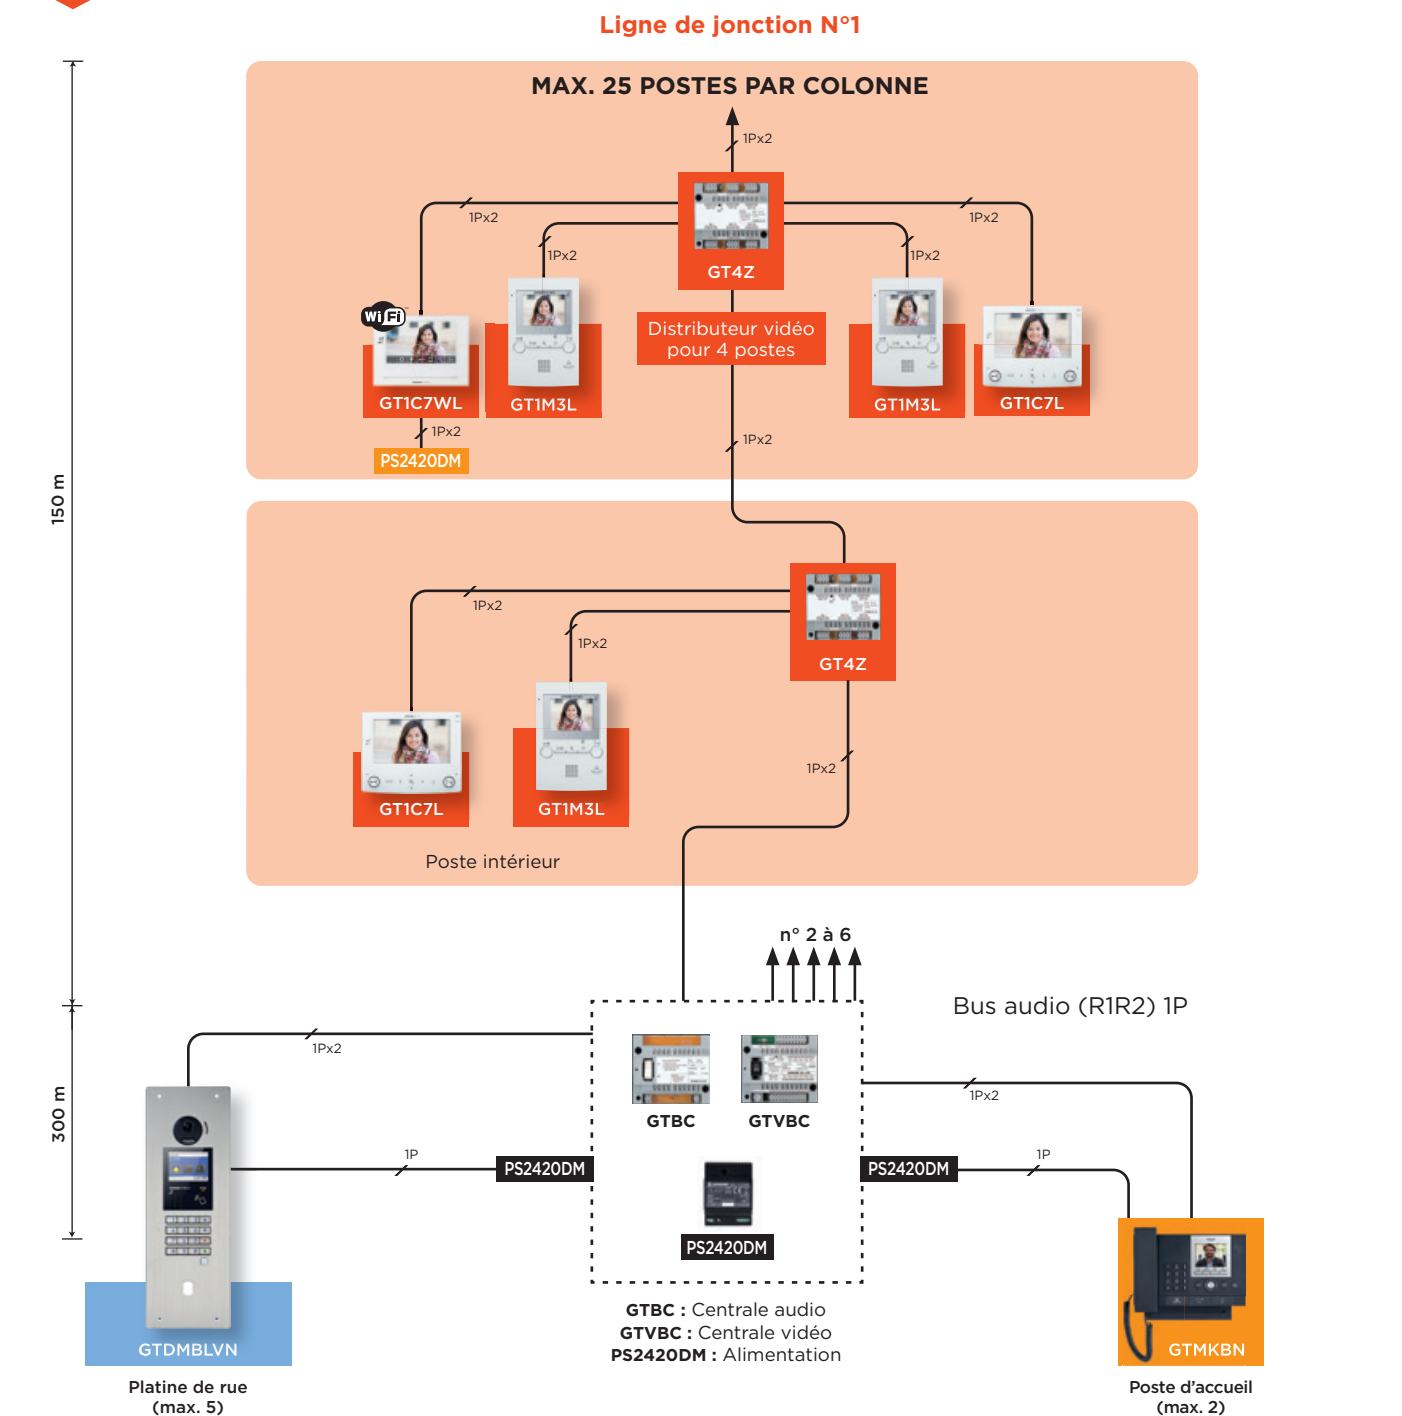

Câble : 1 paire (P) x 2, Câblé à 2 fils conducteurs en cuivre massif non tressé, isolant en polyéthylène : LYT 8/10^{ème}.

- Prévoir 1 seule alimentation pour un groupe de 5 platines
- Prévoir 1 seule alimentation pour la centrale audio + la vidéo



A Se référer OBLIGATOIREMENT à la notice pour toute installation.

Nous consulter pour d'autres solutions et capacités.

Interphonie



Une **communication interne** simple et un **EAS économique** en petites structures

EAS



SYSTÈME AUDIO LEF

10
platines

1
maître

Le système LEF est un système d'interphone avec intercommunication multifilaires. De technologie analogique, il est compatible avec du câble de type Cr1C1.
Il est économique, sans programmation et adapté aux petites structures.

CONFIGURATION



Le bâtiment est un immeuble de bureau constitué de bureaux, d'un PC sécurité, salle de réunion, un accueil au public.
Il abrite un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés (EAS). La platine d'appel doit être identifiée dans l'EAS.

SCÉNARIO

- 1- Détection de fumée ou début d'incendie dans un bureau.
- 2- Tout le personnel qui n'a pas pu évacuer doit se réfugier dans l'Espace d'Attente Sécurisé (EAS).
- 3- Par appui sur le bouton d'appel sur le poste secondaire, les personnes dans l'EAS signalent leur présence au PC sécurité.
- 4- **Le système LEF** donne la provenance de l'appel et permet la communication audio sur le poste chef.
- 5- **Le poste PC Sécurité** identifie la platine d'appel et prévient les services de secours.

MATÉRIEL			
Référence	Code	Désignation	Quantité
LEDIEA	110067	Platine de rue 1 BP, audio, inox, encastrée	2
LEDIA	110068	Platine de rue 1 BP, audio, inox, saillie	2
LED	110020	Platine de rue 1 BP, audio, ABS, saillie	1
EASLEF	110921	Jeu de 2 Stickers (SOS blanc sur fond rouge & PMR sur fond vert) pour platines LEF 	4
LEF10	110014	Poste maître, réception de 10 appels	1
PS1215DM	110915	Alimentation 12 VDC /1,5 A pour centrales et platines	1
AS2430DIN	110921	Alimentation secourue 24 VDC, chargeur 3 A - 2 batteries 7 Ah	1


SYSTÈME AUDIO LEF

La **série LEF** donne la possibilité d'installer **5 platines de rue** à la place des postes secondaires si besoin. On peut **mixer les produits dans une même installation** : platines avec postes maîtres et/ou secondaires.

La conversation est mains-libres.

L'appel se fait directement en parlant ou en déclenchant une tonalité avant de parler.

Les postes maîtres ou secondaire peuvent être installés en « **pose bureau** » ou murale.

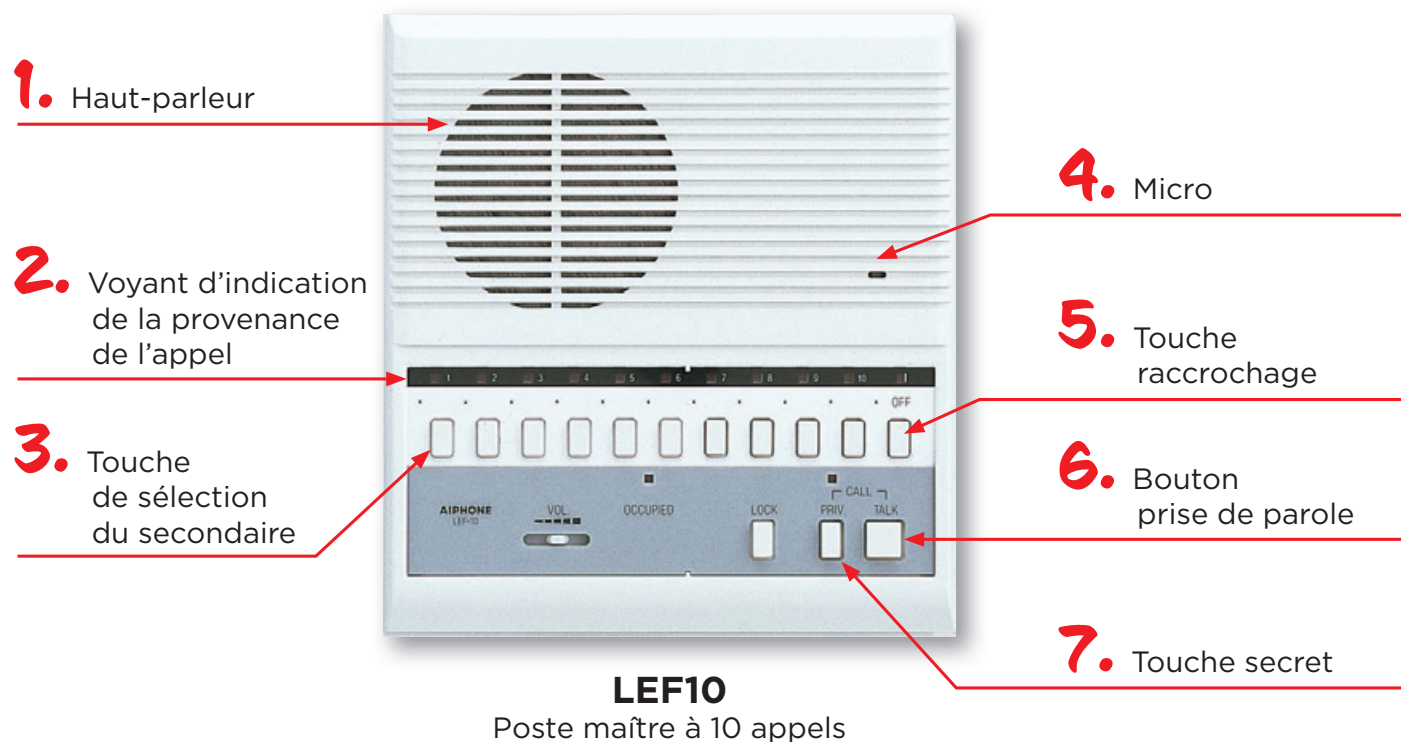

Série LEF



POSTES MAÎTRES

- Possibilité d'installer 5 platines de rue
- Ouverture des portes avec postes maîtres uniquement (option)
- Conversation mains libres des postes secondaires appelés
- Appel général avec LEF10S (+ BG10C obligatoire) en option



LEF10 (110014)

Poste maître
à 10 appels



LEF5 (110013)

Poste maître à 5 appels

> POSTES SECONDAIRES



LEDIA (110068)

Poste secondaire résistant
au vandalisme inox saillie



LEDIEA (110067)

Poste secondaire
résistant au vandalisme
inox encastré



LED (110020)


Poste secondaire
étanche saillie, ABS



EASLEF (110921)

Jeu de 2 Stickers
(SOS blanc sur fond rouge
& PMR sur fond vert)
pour platines LEF

PRINCIPE DE CÂBLAGE

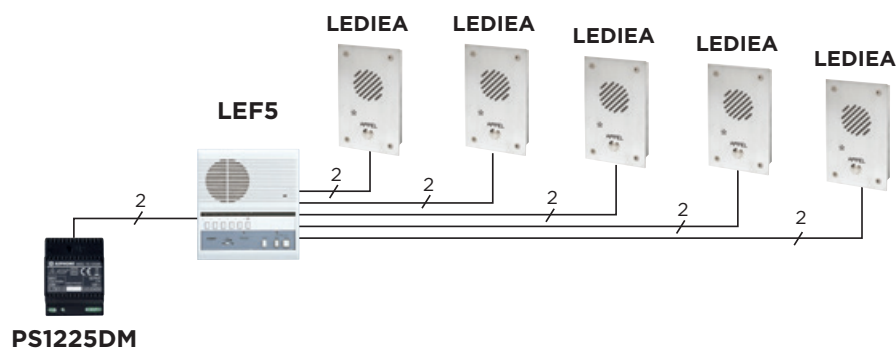

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
LEF5	110013	190 x 206 x 55	
LEF10	110014		
LEF10S	110009		
LEDIA	110068	105 x 185 x 65	100 x 180 x 40
LEDIEA	110067	120 x 200 x 2	
LED	110020	88 x 120 x 29	

Claviers & accessoires



Un **verrouillage** simple et efficace de tous vos accès !

Série AC

CLAVIERS CODÉS

- Tous les claviers se câblent et se programment de façon identique
- Utilisation extérieure et intérieure
- 100 codes programmables
- Fonction de blocage du clavier
- Le clavier rétro-éclairé est facile à utiliser dans un environnement sombre.


Un verrouillage simple et efficace de tous vos accès !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 VAC-DC ou 2 A sous 12 VAC-DC
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)

> Claviers codés

Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
CIEA3	120191	123 x 224	93 x 194 x 50
AC10S	120150	98 x 125 x 33	
AC10F	120151	117 x 132	85 x 100 x 45



CIEA3 (120191)
Clavier inox encastré
avec perçage pour VIGIK®+



AC10S (120150)
Clavier saillie




AC10F (120151)
Clavier encastré

> Clavier GTAC

Désign étudié pour **intégration parfaite** à la gamme GT

Platine à composer :

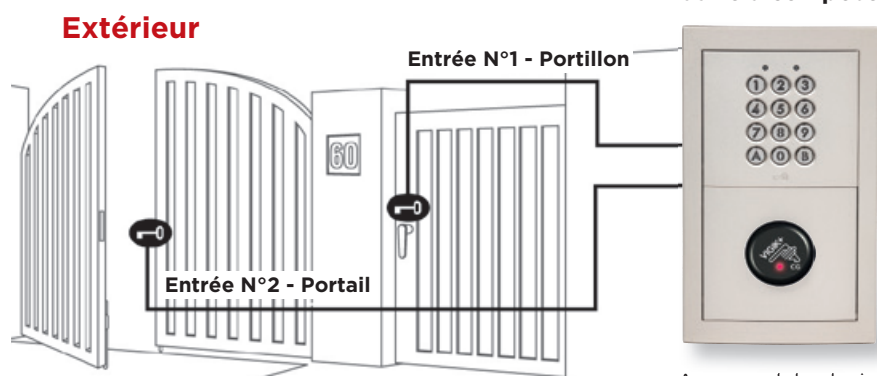

Avec module clavier
GTAC (200071)

COMPOSITION			
Référence	Code	Dimensions mm (L x H x Ep)	ENCASTREMENT Dimensions mm (L x H x P)
GTAC	200071	110 x 95 x 8	
GFBP2	120019	110 x 95 x 8	
GF2F	120012	135 x 225 x 16	
GF2B	120014		110 x 200 x 44

Les claviers codés sont une bonne solution pour les accès secondaires peu fréquentés. En complément de tous les systèmes tertiaires Aiphone, voici une sélection d'accessoires de pose et de fermeture.

> GÂCHES



EL12S (100691)

Gâche 1 temps encastrée ou saillie, 12 VDC / 200 mA
12 VAC / 125 mA, simple têtère, asymétrique, réversible

> VENTOUSES

- Se pose en saillie ou en encastré
- Force : 300kg ou 600kg
- Equerre en Z et L disponibles



V300B (100320)

Ventouse encastrée 300 kg
12VCC / 480mA
24VDC/240 mA
avec contreplaque



V500SA (120821)

Ventouse encastrée 300 kg
12VCC / 480mA
24VDC/240 mA
avec contreplaque

> POTELETS

- Les potelets sont fabriqués en acier peint finition noir décor N°5.
- La hauteur est conforme pour respecter l'accessibilité des personnes handicapées.
- **Ni repris ni échangés**



PA1602 (140003)

Pour platine modulaire GT
1 x 3 modules



PA1603 (140005)

Pour platine modulaire GT
2 x 3 modules



PA1608 (140023)

pour GTDMBLVN

Ajouter

P202F (140006)

pour platine GT 2 x 2 modules

> FLEXIBLES PASSES-CÂBLES



ELFXB (120916)

Ø 7 mm - longueur 40 cm



ELFX2B (120914)

Ø 13 mm - longueur 40 cm

> BOUTONS POUSSOIR DE SORTIE

- Tous nos boutons poussoirs de sortie sont à double sécurité NO/NF.



BP60LA (120819)

Bouton de sortie accessibilité compatible boîte d'encastrement normalisée 67 mm.
12/24 Vdc ou Vac



CSBP60LA (120820)

Cadre saillie inox avec visière pour BP60LA



BPLA (120901)

Bouton de sortie accessibilité, largeur étroite.
12/24 Vdc ou Vac



CSBP (120904)

Cadre saillie inox pour BPLA

Série AC

BORNES D'APPEL



- Aluminium peint 4 mm d'épaisseur
- Résistantes au vandalisme
- Usage extérieur ou intérieur
- Hauteur du bouton d'appel adapté
- Semelle au sol de 4 mm d'épaisseur

Borne d'appel
pour poids lourd
et véhicule léger (PL/VL)

5
semaines

Borne d'appel
pour
véhicule léger (VL)

5
semaines

170 cm

250 cm

BA165V (140017)

BA250P (140018)



Les bornes ne sont ni reprises, ni échangées.

DEMANDE DE CONFIGURATION DES BORNES VL & VL/PL

(un seul document par configuration)



Délai 5 semaines à réception du présent document dûment complété et signé

Les bornes ne sont ni reprises ni échangées.



Étape 1

Choix de la borne et sa couleur

RAL standard

Bleu (5017) ●

Noir (9005) ●

Rouge (3020) ●

Blanc (9010) ○

Jaune (1023) ●

Autre n° de RAL

Quantité commandée

BA165V
140017

BA250P
140018

Cochez les cases concernées

Étape 2

Choix de la platine (versions encastrées uniquement)

Code article	Référence	BA165V	BA250P	
			Haut	Bas
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐



Les bornes seront livrées seulement avec l'emplacement pour celles-ci

Commentaire :

Étape 3

Commande de(s) borne(s) passée par le distributeur :

Société :

Nom du contact :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Commande N° :

Information sur l'utilisateur

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Nom :

Téléphone :

Cette commande est spécifique et sur-mesure. Aiphone s'engage sur la qualité et la conformité de la borne. Toute commande est ferme et définitive, toute borne livrée ne sera ni reprise, ni échangée. Aucune erreur de commande imputable au client ne pourra faire l'objet de réclamation ou dédommagement.

Cachet + date + signature OBLIGATOIRE

Étape 4

Envoyer la demande d'information

Envoyer cette demande accompagnée de la commande :

Par email : **commercial@aiphone.fr**

1. CLAUSES GÉNÉRALES

1.1 - Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toutes les précédentes et sont modifiables sans préavis.

1.2 - Elles constituent la base juridique des constats de vente entre Aiphone et ses clients pour toutes les dispositions qui n'ont pas fait l'objet de conventions particulières, écrites et acceptées par Aiphone.

1.3 - Si un accord de partenariat existe, il s'entend tacitement reconductible sous réserve du maintien de garantie de couverture de notre assurance-crédit et d'une réalisation d'un CA minimum de 10 000,00 € H.T. annuel.

2. CATALOGUE ET TARIF

2.1 - Un tarif public peut vous être fourni sur simple demande.

Il sera uniquement et obligatoirement fourni au format normalisé FAB-DIS. Le client devra communiquer à Aiphone le destinataire du dit FAB-DIS.

2.2 - Les prix et renseignements (y compris informations techniques et devis) ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ces renseignements sont susceptibles de **modifications sans préavis** et n'engagent Aiphone qu'après confirmation expresse.

2.3 - Nos prix s'entendent emballages compris sauf si le contraire est stipulé sur le bon de commande.

2.4 - Dans toutes nos documentations commerciales, sites internet et publicités à destination du particulier ou du professionnel, les descriptions, photos et caractéristiques sont non contractuelles. Aiphone se réserve le droit d'en modifier le contenu sans préavis.

3. COMMANDES

3.1 - Le fait de passer une commande implique l'acceptation formelle des présentes conditions générales, qui l'emportent, sur celles du client sauf dérogation écrite et préalable.

3.2 - Les commandes doivent être confirmées par écrit par le client. Le délai de livraison s'entend après réception de la commande écrite et mise au point de tous les détails techniques et commerciaux. Aiphone fournit systématiquement un accusé de réception de commande par courriel. En cas d'absence de confirmation de commande de notre part, cette absence ne délie pas le client de ses obligations.

3.3 - L'annulation de toute commande, partie de commande ou retour de marchandise (neuve et emballage d'origine livrée depuis moins d'un mois) ne sera acceptée que si celle-ci est confirmée par écrit. Les commandes ne sont acceptées et livrées qu'en accord avec ces conditions.

3.4 - Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur non-observation ne peut entraîner ni l'annulation de la vente, ni le refus de marchandise, ni pénalité, ni dommages-intérêts.

3.5 - Le minimum de commande est de 153 € net H.T.

3.6 - Toute dérogation à ces conditions, stipulée dans les bons de commande de nos clients, sera considérée comme nulle et non convenue.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 - Nos factures sont établies aux prix et conditions en vigueur lors de la livraison du matériel. Elles pourront être modifiées sans préavis, suivant les conditions économiques en vigueur et la parité des monnaies étrangères.

4.2 - La première livraison sera faite au comptant ou contre remboursement.

4.3 - Après ouverture de compte en nos livres, **les factures sont payables par virement accepté à 45 jours fin de mois (L.M.E.).**

4.4 - En cas de dépassement des échéances convenues, des agios seront débités au client. Les intérêts de retard de règlement s'appliquent à raison de 1,2% par mois.

Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due à Aiphone pour frais de recouvrement, à l'occasion de tout retard de paiement.

4.5 - Aiphone n'accorde aucun escompte en cas de paiement anticipé.

4.6 - Le fait d'une réclamation ne délie nullement le client de ses obligations de paiement de la facture dans les délais convenus.

5. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

5.1 - La propriété des marchandises est réservée jusqu'au paiement intégral du prix (loi 80335 du 12 mai 1980).

5.2 - En cas de cessation de paiement du client, de dépôt de bilan ou si le client ne fournissait plus les garanties financières nécessaires, Aiphone peut revendiquer les marchandises, conformément à la loi du 25 janvier 1985 dans les trois mois suivant la publication du jugement déclaratif de la faillite. Aiphone n'est donc pas tenue de fournir la marchandise, sauf si le paiement comptant peut être obtenu du client. Aiphone peut livrer celle-ci à tout autre acquéreur, le premier acheteur sera toutefois tenu pour responsable de tout manque à gagner ou toute perte qui en résulterait.

5.3 - Au cas où les marchandises seraient vendues, le client s'engage à nous céder le prix d'achat, à titre de garantie de paiement des fournitures, et Aiphone est autorisée par les présentes à réclamer le paiement directement aux clients de l'acheteur.

5.4 - Toute clause portée sur le bon de commande (imprimée ou manuscrite) et contraire à nos conditions générales de vente, ne pourra nous être opposée.

5.5 - Il est expressément convenu qu'Aiphone conserve la propriété des marchandises désignées ci-dessus jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.

5.6 - Dès la livraison desdites marchandises, le client en deviendra responsable, le transfert de la possession impliquant transfert des risques. Le client s'engage donc à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, destruction ou vol des marchandises ci-dessus désignées.

6. TRANSPORT

6.1 - Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

6.2 - En cas d'avarie ou de manquant, l'état des marchandises doit être constaté à l'arrivée et les réserves doivent être apposées sur le bon de livraison. Ces réserves doivent impérativement être dénoncées par lettre recommandée avec AR au transporteur et également confirmées à AIPHONE S.A.S. dans les 72 h qui suivent la réception.

6.3 - Il incombe au destinataire d'exercer ses recours contre le transporteur, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce.

6.4 - Le franco de port est appliqué pour toute commande égale ou supérieure à 305 € net H.T.

Pour toute commande inférieure au franco de port (305 € net H.T.) des frais de traitement de la commande de 20 € H.T. seront appliqués.

Pour les DROM-COM, les livraisons s'effectuent uniquement par un transitaire situé en France métropolitaine.

6.5 - Si le client néglige de réceptionner des marchandises dès leur arrivée, tous les frais qui en résulteraient seront à la charge exclusive du client sans préjudice pour Aiphone. Aiphone aura alors le droit de vendre ces marchandises à une tierce personne et de tenir le premier acheteur responsable pour toute perte ou manque à gagner qu'il aurait à supporter.

6.6 - En cas de force majeure, Aiphone n'est pas responsable des pertes et dommages résultant d'un retard de livraison ou de la non-livraison de la marchandise. Ce cas délie les deux parties purement et simplement sans droit à des indemnités.

7. SERVICE EXPRESS

Pour toute commande de matériel en stock, **passée avant 11 h, un service express** avec participation aux frais permet un départ le jour même avec une livraison sous 24h/48h maxi, soit :

Pour un colis avec un poids < 10kg : 50 € H.T.

Pour un colis avec un poids compris entre 10 kg et 30 kg maximum : 70 € H.T.

8. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Les produits AIPHONE sont conformes aux directives **RoHS (2002/95/EC)**, impliquant la non-utilisation de matières nocives pour l'environnement.

Aiphone est enregistrée auprès de l'**ADEME** pour le recyclage de ses déchets conformément à la directive DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).

Aiphone a choisi **ECOSYSTEM** comme éco-organisme pour la collecte de ses produits en fin de vie en vu de leur recyclage.

L'identifiant unique **FR000558_05SBFR** attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société AIPHONE S.A.S. (SIRET 404 566 093 00021). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM.

Aiphone est adhérent à **COREPILE**. L'identifiant unique **FR000558_06ZCUW** atteste de l'enregistrement d'AIPHONE au registre des producteurs de la filière piles et batteries, en application du règlement européen 2023/1542. Cet identifiant atteste également la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de COREPILE.

9. GARANTIE

9.1 - Nos matériels sont garantis 2 ans à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux. Pour tous les kits vidéo pour villa qui sont labellisés "Garantie Triple A", la garantie est portée à 5 ans. **Cette extension de garantie est valable uniquement si le kit a été enregistré** sur le site <https://triplea.aiphone.fr> et **posé par un professionnel (la facture faisant foi)**.

Sans satisfaction à ces 2 conditions, la garantie légale de 2 ans s'appliquera. **Aiphone se réserve le droit modifier sans préavis les références des kits éligibles au TRIPLE A.**

9.2 - La garantie s'annule si le matériel a été ouvert, modifié ou réparé sans notre accord.

La garantie ne couvre pas les piles ni les dommages causés par les piles utilisées dans nos produits.

9.3 - La garantie ne s'applique pas :

- Aux produits achetés sur les sites internet ou « market place » en France ou hors de France à l'exception des revendeurs agréés par Aiphone et ce, même s'il a été installé par un professionnel

- A tout produit qui aurait fait l'objet d'une utilisation impropre,

- Aux rayures, écaillures, égratignures et plus généralement les dommages accidentels (et esthétiques) causés aux parties extérieures du produits et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement.

- Aux pannes résultant d'un dommage accidentel.

- Aux pannes liées à l'oxydation, à la présence de poussières.

- **Aux pannes liées à la présence d'insectes et leurs déjections.**

- Aux pannes liées à une obstruction des systèmes d'aération ou à l'insertion de liquides.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Aux pannes liées à l'utilisation de périphériques, consommables ou accessoires non-conformes ou inadaptés aux produits Aiphone.
- Aux pannes résultant du non-respect des instructions d'utilisation, de branchement, d'installation et d'entretien figurant dans la notice,
- Aux pannes résultant d'une modification non-autorisée
- Aux pannes pour lesquelles le client ne peut fournir le produit en panne.
- Aux pannes lorsque le numéro de série du produit en panne est illisible.
- Aux pannes relevant des exclusions spécifiques à la garantie mentionnée dans la notice d'utilisation du produit : négligence, accident, actes de vandalisme, surtension ou utilisation en dépit des instructions fournies par sa notice.
- Aux fonctions supplémentaires d'un produit tiers ajouté par les utilisateurs ou fournisseurs.

10. PRODUITS HORS GARANTIE

Le retour chez Aiphone du matériel s'effectue à la charge du client. Aucun envoi ne sera accepté en port dû.

Pour les produits hors garantie, après vérification des produits, il sera établi un devis pour réparation.

En cas d'accord, le client devra retourner un double du devis avec la mention « accepté », revêtu de la date, de la signature et du **cachet de sa société** ainsi qu'un bon de commande.

Si le client n'est pas en compte, le règlement devra nous être adressé au moment de l'acceptation du devis pour que les réparations soient effectuées.

En cas de refus et si le client demande le retour des produits, les frais de port retour seront à la charge du client qui devra obligatoirement établir un bon de commande.

Sans réponse de la part du client dans un **délai de 30 jours**, nous considérons que celui-ci ne donne pas suite au devis et **les produits seront mis au rebut**.

11. RETOUR DE MATÉRIEL

Le retour chez Aiphone du matériel s'effectue à la charge du client. Aucun envoi ne sera accepté en port dû.

Retour de matériel pour réparation :

11.1 - Il s'effectue par autorisation et RMA (Return Merchandise Authorization). Un produit retourné chez Aiphone **sans N° ou bon RMA apparent sur le colis sera refusé**. L'expédition du produit, sous-garantie, se fera à la charge d'Aiphone SAS. Si le produit est sous-garantie, il est réparé et réexpédié à l'adresse de retour et au destinataire indiqué sur ce bon RMA. Si le produit n'est plus sous-garantie, il est expertisé. Un devis de réparation (gratuit) sera adressé au courriel transmis sur ce bon RMA. L'expédition du produit, hors garantie, sera **à la charge de l'expéditeur**.

Retour de matériel pour avoir :

11.2 - Le produit a été posé : **AUCUNE REPRISE DE MATERIEL pour avoir** ne sera faite par Aiphone.

11.3 - Le produit n'est plus au FAB-DIS en vigueur (statut de vie en F ou S) : **AUCUNE REPRISE DE MATERIEL pour avoir** ne sera faite par Aiphone

11.4 - Le produit est une pièce détachée (code article commençant par 3 ou 9) : **AUCUNE REPRISE DE MATERIEL pour avoir** ne sera faite par Aiphone. Aucun avoir ne sera accordé pour un **retour de pièce détachée**.

11.5 - La reprise de matériel Aiphone se fera uniquement dans les conditions suivantes :

Si le produit n'a pas été posé, s'il est dans son emballage d'origine, si **l'emballage d'origine est intact** et si la référence du produit est encore en vigueur au FAB-DIS (statut de vie en A), la procédure est la suivante :

A/ Contacter le technico-commercial Aiphone du secteur pour **vérification du produit sur place** (pas par téléphone)

B/ Si le produit n'est pas conforme : **AUCUNE REPRISE DE MATERIEL pour avoir** ne sera faite par Aiphone

C/ Si le produit est conforme : un bon de retour pour avoir devra être établi par le technico-commercial Aiphone après vérification des produits. Sur ce bon doit figurer **obligatoirement le N° de BL ou le n° de facture ou n° de commande**, si c'est un produit des gammes collectives le **n° de dérogation est obligatoire**.

D/ La reprise est accordée avec commande de compensation et le retour des produits se fait à la charge du client avec le bon de retour Aiphone et BL client.

E/ A réception : après vérification par Aiphone, si le produit et le bon de retour sont conformes, l'avoir est validé et édité.

Si le retour est non conforme : **aucun avoir** ne sera fait par Aiphone et le matériel sera renvoyé au client.

12. RGPD (Règlement Général de Protection des Données)

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les données nominatives demandées au client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures.

12.1 - Partage des données

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels prestataires d'Aiphone chargés de l'exécution, du traitement, du transport et du paiement

des commandes.

Le traitement des informations communiquées à Aiphone pour le traitement des commandes et par l'intermédiaire des sites internet (voir les mentions légales) répondent aux exigences légales en matière de protection des données personnelles, le système d'information utilisé assurant une protection optimale de ces données.

Aiphone s'engage à ne pas échanger, vendre ou transmettre les données à caractère personnel vous concernant à d'autres entreprises que celles appartenant à son groupe, sauf dans les cas éventuellement requis par la loi.

12.2 - Conservation des données

Nous conservons les données que vous nous communiquez pour le traitement des commandes tant que le client est en compte et « actif ». **A partir de l'inactivité continue et constatée** du client à transmettre des commandes, nous conservons les données pour une durée maximale de **2 ans** après ce constat.

Toutes les données que vous nous communiquez pour du **SAV** produits sont conservées pour une durée maximale de **5 ans**.

12.3 - Droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées les informations vous concernant qui sont inexacts, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Toute demande doit être faite en adressant votre demande soit par courrier à :

Aiphone SAS

Monsieur le Délégué des Données Personnelles

Zac du Bois Chaland - 6 rue des Pyrénées - LISSES

91056 EVRY cedex

ou par mail à dpo@aiphone.fr.

13. NOTE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL VIGIK® + À DESTINATION DES ACQUÉREURS DE SYSTÈMES VIGIK® +

Le système **VIGIK® +** permet l'accès contrôlé des sociétés (prestataires) aux parties communes des immeubles. Le système ne régit pas l'accès des résidents mais certains lecteurs marqués **VIGIK® +** peuvent intégrer une application de contrôle d'accès utilisant des badges résidents.

L'accès **VIGIK® +** s'effectue via un badge sans contact dont la durée de fonctionnement est limitée dans le temps. Ce badge est géré directement par le prestataire ou l'opérateur de services. Le gestionnaire d'immeuble, via la centrale de contrôle d'accès avec une gestion en temps réel, gère les services correspondants aux sociétés autorisées à pénétrer dans l'immeuble.

Deux modes de fonctionnement du système existent :

Mode standard : le gestionnaire d'immeuble ajoute lui-même les services qu'il souhaite utiliser dans ses centrales de contrôle d'accès **VIGIK® +** afin d'autoriser des prestataires de services ciblés à entrer (ascensoriste, plombier...).

Mode préinstallé en usine (code service dit natif actif) :

Certains opérateurs, du fait notamment de leur mission de service public et de leur besoin d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire, sont titulaires d'un code service natif. Le prestataire ou opérateur de services doit disposer du matériel (bornes de rechargement) et du/des logiciel(s) approprié(s) pour effectuer le rechargement des droits d'accès sur les badges **VIGIK® +** de ses personnels ou agents utilisateurs desdits badges.

La liste à jour des prestataires utilisant les services natifs actifs est disponible sur www.vigik.com.

14. INTERDICTIONS

Sauf convention contraire, l'acheteur est tenu de ne pas exporter les marchandises qui lui sont fournies par le vendeur, ou de les vendre à des sociétés ou des personnes qui les exportent.

Aiphone, sauf convention contraire et contractuelle, ne permet pas non plus la vente de ses produits par l'intermédiaire d'internet, autre que les sites e-commerce dédiés aux professionnels.

15. JURIDICTION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce d'Evry est seul compétent.

Conditions générales de vente applicables au 1^{er} janvier 2025.

Guide tertiaire

CE QU'IL FAUT RETENIR...

Résumé des textes
de lois impliquant
l'interphonie

**EAS
PPMS**

**Système
IP**

Fonctionnalités
et équipements
multiples !

- Conforme EAS/PPMS
- Transfert d'appel en cascade
- Appli Smartphone

JP

GT

Système complet !

- Programmation simple
- Accessibilité
- Modulaire ou monobloc

Des kits idéaux pour
petits locaux !

- Sans programmation
- Avec ou sans boucle magnétique
- Kits garantis 5 ans

LEF

Idéal pour petites structures !

- Communication interne ultra simple
- Conforme EAS
- Économique

TÉLÉCHARGEZ CETTE DOCUMENTATION
EN FLASHANT CE QR CODE :



www.aiphone.fr