

Rénovation/Constructions neuves/Rééquipement

## Systemes de volet roulant en applique



# Rénover ou construire du neuf ? Une solution esthétique avant tout !



Vous souhaitez rendre votre maison exceptionnelle. Elle doit être particulièrement économe en énergie, de haute qualité sûre et aussi particulièrement esthétique. Il est probable que vous ne pensiez pas tout de suite aux volets roulants, mais la tâche s'avère vite complexe lorsque c'est le moment de les choisir. Si vous savez ce que vous voulez, vous n'aurez pas de mal à trouver le volet roulant approprié. Vous avez des besoins individuels. Nous proposons différentes solutions pour y répondre. Définissez vos priorités – nous les mettrons en œuvre.

## Sommaire

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 4  | <b>Volets roulants en applique en aluminium :</b><br>Moderniser ou anticiper ?<br>Les deux – avec des volets roulants en applique en aluminium !           | 21 | <b>Potentiel d'économie d'énergie :</b><br>Réduire les coûts d'énergie ?<br>Il suffit pour cela d'installer des volets roulants en applique !                           |
| 6  | <b>Volet roulant en applique Varimaxx :</b><br>Consommation d'énergie moins élevée – plus de protection et de confort.                                     | 22 | <b>Niveaux de confort domotique :</b><br>Des solutions intelligentes ? Entièrement automatiques !   |
| 8  | <b>Volet roulant en applique Formado :</b><br>Créer des façades harmonieuses ?<br>Une affaire qui tourne rond !  | 24 | <b>Promesse de qualité de la marque Alulux :</b><br>Promesse de qualité ?<br>Vous pouvez compter dessus.  |
| 10 | <b>Volet roulant en applique Partico :</b><br>1/4 rond ! Et doublement efficace.   | 25 | <b>Palette de couleurs et lames de volet roulant :</b><br>Couleurs variées.<br>Matériaux écologiques.   |
| 12 | <b>Volet roulant en applique Punext :</b><br>Les valeurs d'isolation optimales sont perceptibles.<br>Et invisibles.  | 26 | <b>Configurateur de produits Systèmes de volet roulant en applique Alulux :</b><br>Le programme complet ?<br>Nous vous guidons vers la bonne solution, étape par étape. |
| 14 | <b>Coulisse de sécurité en aluminium</b>   |    |   |
| 16 | <b>La lame finale en aluminium</b>   |    |   |
| 18 | <b>Matériau - Pourquoi l'aluminium :</b><br>Excellent rapport qualité-prix.  |    |   |
| 20 | <b>Équipements supplémentaires Systèmes de volet roulant en applique :</b><br>D'autres souhaits particuliers ?<br>Ce sont les demandes que nous préférons. |    |   |

## Moderniser ou anticiper ? Les deux – avec des volets roulants en applique en aluminium !





### **Ce que les volets roulants apportent**

Que vous souhaitiez rénover ou construire une maison, l'ensemble doit être cohérent. Vous avez une idée de son apparence, de son prix et vous souhaitez qu'elle dure longtemps. Mais savez-vous aussi que ce que vous installerez devant les fenêtres joue un rôle important ? Nous vous expliquons en quoi les volets roulants améliorent votre confort intérieur et vous présentons les solutions appropriées dans votre cas. Les volets roulants en applique conviennent pour tous les projets de remise en état, de rénovation et de modernisation. Ils s'encastrent dans la baie juste devant la fenêtre ou bien ils se montent sur la façade. Mais même si vous souhaitez placer des accents visibles sur la façade de votre nouvelle maison, les volets roulants en applique sont à privilégier d'un point de vue esthétique. D'un point de vue technique également. Ils ont une longue durée de vie, résistent aux intempéries, offrent une sécurité contre les effractions et assurent une protection thermique en hiver et en été – sans ponts acoustiques ni thermiques. Nous vous invitons à découvrir d'autres détails et avantages que nos solutions Alulux peuvent offrir.

#### **Les volets roulants Alulux vous font bénéficier d'une valeur ajoutée**

- Protection contre le soleil – pour l'intérieur et le mobilier
- Protection contre les regards indiscrets – pour votre sphère privée
- Protection contre les intempéries – pour vos fenêtres
- Protection contre le froid – pour une isolation thermique jusqu'à 45 % plus performante
- Protection contre le bruit – pour une atténuation des bruits de 10 décibels maximum
  - Protection anti-effraction – pour se sentir en sécurité
- Qualité de production – pour un meilleur confort d'utilisation et d'entretien
- Durabilité – grâce à un matériau très résistant et une utilisation modérée des ressources
- Protection contre les insectes (en option) – pour un intérieur confortable et paisible



Varimaxx®

## Volet roulant en applique Varimaxx

# Consommation d'énergie moins élevée – plus de protection et de confort.

Pourquoi renoncer à une meilleure protection lorsqu'un système de volet roulant en applique durable offre tous les avantages. Sur le plan visuel, le **coffre du volet roulant en applique Varimaxx** convient pour toutes les maisons avec son design épuré. Le degré du biseautage et le raccord avec la façade sont variables. La qualité de la réalisation technique et les valeurs d'isolation optimales pour la protection contre le froid et l'insonorisation sont fixes.

### Universel et individuel ? Tout dans le coffre


En cas de montage dans la baie de la fenêtre, vous pouvez choisir librement la profondeur de montage : soit affleurant avec la façade, soit mis en valeur en saillie. Un montage sur le mur est aussi techniquement possible et constitue une véritable alternative d'un point de vue visuel. Quoi qu'il en soit, vous bénéficiez d'une protection contre les regards indiscrets ainsi que d'une protection contre le soleil et les intempéries pour l'intérieur et l'extérieur.

### Fiabilité maximale et diversité :

Le coffre en aluminium a une longue durée de vie et est sûr. Pour les trois formes de coffre avec biseautage de 20°, 90° ou 45°, vous trouverez la solution appropriée pour chaque situation de montage.

### Coupe transversale - Exemple de coffre de volet roulant

Varimaxx SG 20° Dimensions possibles du coffre en mm : 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205



Dim. extér.	A	B	C	C1	D
RV 45-125	128	125	89	95	89
RV 45-137	141	137	105	101	105
RV 45-150	154	150	112	110	112
RV 45-150/FG	154	150	94	110	94
RV 45-165	169	165	125	120	125
RV 45-165/FG	169	165	108	120	108
RV 45-180	183	180	146	131	146
RV 45-180/FG	183	180	122	131	122
RV 45-205	210	205	171	149	171

**Pour une éventuelle réalisation avec les brise-soleil extérieurs ARTEC de haute qualité ou le SolidScreen moderne, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé Alulux sur place.**

### Faits concrets :

Avec Varimaxx, les constructeurs affichent un message clair en termes de design et de technique – adapté à chaque style de construction.

- Coffre en aluminium fermé
- Disponible avec biseautage à 20°, 90° ou 45°
- Faible encombrement, entretien facile, trappe de visite accessible
- Manœuvre : Entraînement motorisé de confort, moteur radio, treuil ou sangle standard
- Équipement spécial : Moustiquaire 2 en 1, raccords tubes rigides
- Avec tablier pour brise-soleil ou SolidScreen

### Types de coffres disponibles



Disponible avec biseautage à 20°, 90° ou 45°

### Variantes de tablier possibles



Volet roulant Brise-soleil Écran



Formado®

Volet roulant en applique Formado

## Créer des façades harmonieuses ? Une affaire qui tourne rond !

Avec le **coffre de volet roulant en applique Formado** demi-rond, les maîtres d'ouvrage prennent eux-mêmes en main la réalisation de leur façade. Sur le plan visuel, ils bénéficient de toutes les libertés lors du montage du coffre du volet roulant : En cas de montage sur le mur, on peut voir le coffre complet ; en cas de montage dans la baie, vous pouvez créer des accents intéressants en fonction de la profondeur de montage.

### Une architecture arrondie

Avec son arrondi harmonieux, le système en applique attire littéralement le regard. Malgré son impression globale de légèreté, ce système robuste marque des points avec des valeurs pratiques et une sécurité anti-effraction accrue. De plus, Formado offre une qualité de réalisation élevée et de nombreuses options d'équipement pour vos exigences de confort individuelles.

### Des avantages renforcés


En combinaison avec un tablier en aluminium haut de gamme, vous bénéficiez d'une protection dans de nouvelles dimensions. Protection contre les regards indiscrets, protection contre le soleil et les intempéries pour l'intérieur et l'extérieur. Améliorez votre confort intérieur

### Coupe transversale -

#### Exemple de coffre de volet roulant

Formado SGF Dimensions possibles du coffre en mm :

125, 137, 150, 165, 180, 205



Dim. extér.	A	B <sup>1</sup>	B <sup>2</sup>	C	D
SGF 125	126	140	128	75	101
SGF 137	138	155	140	85	116
SGF 150	151	167	153	91	129
SGF 150/FG	151	167	153	91	113
SGF 165	166	183	169	99	144
SGF 165/FG	166	183	169	99	128
SGF 180	181	197	184	105	159
SGF 180/FG	181	197	184	105	143
SGF 205	207	214	210	110	176

avec une amélioration de 45 % maximum de l'isolation thermique et une protection accrue contre le bruit et les insectes.

**Pour une éventuelle réalisation avec les brise-soleil extérieurs ARTEC de haute qualité ou le SolidScreen moderne, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé Alulux sur place.**

#### Faits concrets :

Formado est le système en applique flexible pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent placer des accents visuels sur la façade.

- Coffre en aluminium rond et fermé
- Montage dans la baie ou sur le mur
- Trappe de visite facile d'accès
- Fermeture en dehors du champ de vision
- Faible encombrement, entretien facile
- Équipement spécial : Moustiquaire 2 en 1, raccords tubes rigides, protection ronde de la coulisse
- Avec tablier pour brise-soleil ou SolidScreen

### Types de coffres disponibles



Coffre en aluminium rond

### Variantes de tablier possibles



Volet roulant Brise-soleil Écran



Partico®

Volet roulant en applique Partico

## 1/4 rond ! Et doublement efficace.

Le **coffre de volet roulant en applique Partico** décrit à l'avant un quart de cercle avec un arrondi 75°. Avec son dos à angle droit, il est généralement entièrement monté dans la baie. Voilà pour la théorie.

### Crée une unité avec le linteau


Dans la pratique, Partico vous permet de créer une transition harmonieuse entre la façade et la fenêtre. En raison du design discret, le linteau semble moins statique et carré. Le résultat est un plaisir pour les yeux. La façade présente un aspect homogène, les volets roulants sont des éléments stylistiques. Réalisés avec l'un des nombreux coloris disponibles, ils attirent vraiment le regard.

### Confort intérieur assuré

Le système Partico vous offre tous les avantages des volets roulants en applique : La protection contre le froid optimise l'isolation thermique de 45 % maximum. La protection contre le soleil et les intempéries protège de manière durable vos valeurs sur et dans la maison. Une protection accrue contre les regards indiscrets et les nuisances sonores est également intégrée.

### Coupe transversale - Exemple de coffre de volet roulant

Partico RV Dimensions possibles du coffre en mm :  
137, 150, 165, 180, 205



Dim. extér.	A	B
RV 75-137	141	137
RV 75-150	154	150
RV 75-165	169	165
RV 75-180	183	180
RV 75-205	210	205

### Faits concrets :

Partico est le système en applique individuel pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent combiner la forme et la fonction de manière inédite.

- Coffre en aluminium 1/4 rond
- Facilement accessible pour les travaux d'entretien
- Aspect harmonieux grâce à l'intégration dans la baie sous le linteau
- Protection anti-effraction – pour un agréable sentiment de sécurité

### Types de coffres disponibles



Quart de cercle avec arrondi à 75°

### Variante de tablier possible



Volet roulant



Punext®

## Volet roulant en applique Punext

# Les valeurs d'isolation optimales sont perceptibles. Et invisibles.

Le **système de volet roulant Punext** réunit les meilleures qualités de deux groupes de produits : Les excellentes valeurs d'isolation d'un volet roulant en applique en matière d'énergie et de climat intérieur ainsi que l'aspect dissimulé d'un volet roulant à coffre linteau. Ce n'est pas sorcier, juste de la physique du bâtiment appliquée

### Les valeurs sont remarquables

Le secret : l'installation encastrée ou derrière la façade. De cette façon, le coffre est presque invisible. Grâce au montage sans raccord, il n'y a pas de pont thermique ni phonique entre l'intérieur et l'extérieur.


Punext se combine également avec les brise-soleil extérieurs ARTec de haute qualité ou le SolidScreen moderne – votre revendeur spécialisé Alulux sur place pourra vous renseigner.

### Nouvelle efficacité énergétique intégrée

Alors que les volets roulants en applique conventionnels sont plutôt utilisés pour la rénovation de bâtiments, le système encastré est aussi expressément recommandé pour le neuf. Surtout si vous souhaitez protéger longtemps vos biens de l'ensoleillement, des intempéries et aussi des tentatives de cambriolage. De plus, vous bénéficiez d'une protection contre les regards indiscrets et d'un meilleur confort

### Coupe transversale - Exemple de coffre de volet roulant

Punext PSG 90° avec panneau de support de crépi en Neopor, en trois parties  
Dimensions possibles du coffre en mm :  
125, 137, 150, 165, 180, 205



Dim. extér.	A	B <sup>1</sup>	B <sup>2</sup>	C
125	128	126	126	89
137	141	138	138	101
150	154	151	151	114
150/FG	154	151	151	101
165	169	166	166	129
165/FG	169	166	166	114
180	183	181	181	144
180/FG	183	181	181	129
205	210	206	206	168

### Faits concrets :

Punext est la solution intelligente pour les maîtres d'ouvrage qui ont des exigences élevées en termes d'énergie et d'aspect visuel.

- Aspect esthétique convaincant grâce au volet de volet roulant invisible
- Le montage encastré sans ponts thermiques améliore l'efficacité énergétique et le climat intérieur
- Trappe de visite intégrée pour un entretien confortable de l'extérieur
- Variante Punext-PLUS : efficacité énergétique encore plus élevée grâce à l'isolation du coffre au dos et à l'isolation des coulisses
- Durabilité – grâce à un matériau très résistant et une utilisation modérée des ressources

### Types de coffres disponibles



Disponible avec biseautage à 90° ou 20°


### Variantes de tablier possibles




Volet roulant Brise-soleil Écran

# Coulisse pour profil CD 135, CD 139, CD 142, CD 942, CD 942 Ultra, CD 40.


Livraison avec joint sera toujours avec BSF, joint brosse Silent Fin




**U 26**




**H 17**




**H 25**




**H 25\_2.0**




**HD 25\_2.0**




**HDU 25\_2.0**




**H 40**




**HW 25**




**HWL 25**




**HS 17**




**FG 25**




**HSL 25**




**HS 25**



**HU 25**




**HU 25\_2.0**




**FG/HU 25**

## Coulisse de sécurité en aluminium pour profil CD 942, CD 942 Ultra, CD 40.

Livraison avec joint sera toujours avec BSF, joint brosse Silent Fin




H 40/S




GKS  
Combinaison 7

## Coulisse pour profil CD 520, CD 300, CD 200, CD 200 Ultra, CD 70/E.


Livraison avec joint sera toujours avec BSF, joint brosse Silent Fin




UP 125




UP 140

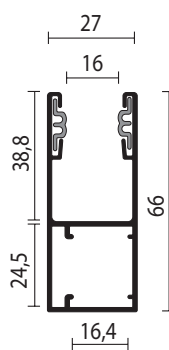

UPH 140




PE 4  
Combinaison 8




PEB 4/5  
Combinaison 12


# Lame finale en aluminium




AEG 36




AEB 36




AEG 36/W




AEG/TF 36




AEG 42




AEG/OW




SEW



ABS



AEG/S




AEG 400




GE 400




AEG 51



AEB 51



AEG/W



W 30



## L'aluminium : un excellent rapport qualité-prix.

Avec l'aluminium, nous sommes dans notre élément. Et nous en parlons avec enthousiasme : pratiquement aucun autre matériau n'offre autant d'avantages à la fois. Surtout pour la fabrication de volets roulants, de brise-soleil et d'écrans de haute qualité.

### Grande efficacité

L'aluminium présente avant tout une qualité primordiale : c'est un matériau sûr ! Vous pouvez être sûr qu'il résistera au vent et à la météo pendant très longtemps. Nos produits en aluminium sont durablement fiables et anti-torsion, également en cas de forte chaleur. De plus, un volet roulant en aluminium augmente considérablement la sécurité anti-effraction par rapport au PVC.

### De vraies valeurs

Vous allez aimer l'aluminium parce qu'il offre des performances élevées lorsqu'il est intégré à nos solutions. Nous aimons l'aluminium parce qu'il permet un usinage ultra-précis et qu'il conserve sa finition de surface haut de gamme pendant de nombreuses années. Grâce au prélaquage avec une peinture bicouche, nos volets roulants ne doivent jamais être repeints.

### Faits concrets :

Les volets en aluminium offrent des avantages décisifs par rapport à d'autres matériaux :

- À la fois légers et robustes avec une protection considérablement accrue contre les effractions
- Résistance aux intempéries de longue durée, tenue des couleurs et peu d'entretien
- Bruits extérieurs atténués
- Fonctionnement silencieux et anti-torsion grâce au garnissage en mousse écologique
- Rainures profilées pour une meilleure stabilité et un plus bel aspect
- Rempli de mousse écologique



## Il existe de nombreuses raisons d'opter pour l'aluminium



### Comparaison des volets roulants en aluminium et en PVC

	Volet roulant en aluminium	Volet roulant en PVC
Stabilité	● ● ●	● ●
Résistance à la chaleur	● ● ●	● ●
Tailles et largeurs	● ● ●	● ●
Protection contre les effractions	● ● ●	● ●
Tenue des couleurs	● ● ●	● ●
Longue durée de vie	● ● ●	● ●
Économies d'énergie	● ● ●	● ● ●
Protection contre le bruit	● ● ●	● ● ●

### Pour en savoir plus sur les excellentes propriétés de l'aluminium

, consultez le site suivant : [alulux.de/aluminium](http://alulux.de/aluminium)



Lame en aluminium CD 142



Lame en aluminium CD 942

## Des souhaits particuliers ? Ce sont les demandes que nous préférons.

Nos systèmes de volet roulant en applique répondent déjà départ usine à des exigences maximales en matière de sécurité, de confort et de qualité. Mais toute solution standard peut être optimisée. Nous concrétisons vos souhaits particuliers avec nos **équipements supplémentaires**. Sentiment de sécurité inclus.



### **Le raccord tube rigide :**

Si vous optez pour des volets roulants motorisés, ceux-ci sont déjà équipés en série de raccords tubes rigides.

Il empêche le relevage du volet roulant jusqu'à une pression de >120 kg. Le moteur Somfy intégré est aussi équipé d'un système de détection d'obstacles et d'une protection anti-gel.



### **Angles en onglet soudés :**

Même en cas de réalisations architecturales spéciales sur un angle, vous ne devez pas renoncer à des volets roulants en aluminium avec un aspect homogène.

Pour cela, nous adaptons nos solutions à l'angle à l'aide d'angles en onglets réalisés à la main. Un petit supplément pour un effet de taille.



### **La moustiquaire :**

Vous ne voulez pas d'insectes dans votre maison ? Nous vous proposons une moustiquaire en option.

Utile en été et invisible en hiver car les gazes de la moustiquaire peuvent être abritées dans le coffre du volet roulant.

# Réduire les coûts d'énergie ? Il suffit pour cela d'installer des volets roulants en applique !

Au cours de ces dernières années, la hausse des coûts énergétiques va de pair avec le développement des normes de construction générales et de la conscience écologique individuelle. Les volets roulants en applique en aluminium sont une solution efficace, durable et facile avec laquelle vous pouvez réaliser des potentiels d'économie d'énergie et augmenter votre sensation de bien-être.

## Le secret se trouve entre les deux

Pour illustrer l'effet positif des volets roulants en applique en aluminium, un simple calcul suffit : Les fenêtres représentent seulement 10 % de l'enveloppe du bâtiment. Mais jusqu'à 45 % de l'énergie thermique s'échappent aussi par les fenêtres. Le coussin d'air isolant qui se forme entre les fenêtres et le tablier du volet roulant permet de régler ce problème.


La variable décisive pour toutes les structures est le coefficient de transmission thermique. Selon l'âge et la qualité des fenêtres, ce coefficient U est compris, sans volet roulant, entre une bonne valeur de 1,0 et une valeur médiocre de 3,0. Avec des volets roulants en aluminium, vous pouvez améliorer ce coefficient de 30–45 %. Une telle optimisation permet de faire de vraies économies !

## Investissement dans l'avenir

Les volets roulants en applique en aluminium sont intéressants à long terme et s'amortissent en quelques années seulement. Investissez donc dans la qualité et planifiez votre projet de construction neuve en tenant compte de l'efficacité énergétique. Et même si vous souhaitez moderniser votre bien immobilier, l'installation ultérieure d'un système de volet roulant en aluminium est une étape propre vers l'avenir – sans ponts thermiques.

**Pour que vous puissiez voir rapidement que l'investissement en vaut la peine, calculez en tout confort vos économies annuelles approximatives à l'aide de notre calculateur d'économies d'énergie en ligne.**

**Calculez votre potentiel d'économie d'énergie : [www.spar-heizkosten.de](http://www.spar-heizkosten.de)**

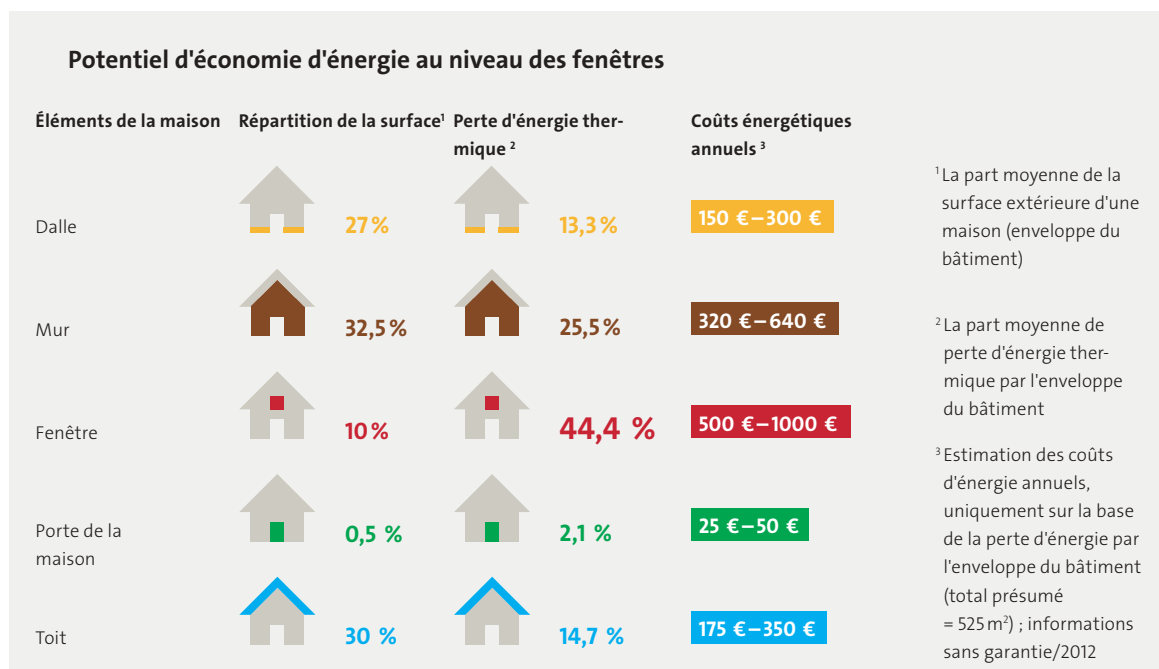

## Des solutions intelligentes ? Et entièrement automatiques !

Nos clients aiment le confort. Aujourd'hui, de plus en plus de solutions de domotique connectées répondent à ce souhait. La bonne nouvelle pour tous ceux qui construisent et modernisent : Vous pouvez aussi réaliser progressivement votre **système domotique** avec des systèmes Alulux et le bon partenaire – du système de volet roulant motorisé à la commande en réseau par le biais d'une application.



homecontrol®

### **io-homecontrol® – incroyablement intelligent**

Avec io-homecontrol®, plusieurs grands fabricants renommés ont créé une référence pour la domotique interconnectée. Vous pouvez ainsi automatiser votre système domotique en peu de temps. Grâce à des interfaces uniformes et une technologie sans fil bidirectionnelle, vous connectez divers composants sur une plateforme de commande. Qu'il s'agisse de volets roulants, de fenêtres, de portes, de systèmes d'alarme, d'éclairage, de systèmes de climatisation ou d'aération.



### **Somfy – toujours l'entraînement adéquat**

Notre partenaire Somfy est un moteur d'innovation sur le marché de la domotique. Son expérience en matière de technique d'entraînement combinée avec une technique de commande innovante permet d'obtenir des solutions élaborées. La série de moteurs radio RS 100 io super silencieuse est révolutionnaire pour les systèmes de volets roulants. Le moteur enfichable séduit avec ses deux vitesses, s'installe facilement et est compatible avec tous les capteurs et toutes les commandes basés sur la technologie io. Avec lui, vous êtes Smart Home Ready !




Cliquez sur le lien suivant pour obtenir d'autres informations sur Smart Home Ready by Somfy et Alulux : <https://www.alulux.de/smarthome> | <https://www.somfy.de/smarter-wohnen/smart-home-ready>

## Du confort à tous les niveaux.

Techniquement parlant, presque tout est aujourd'hui possible dans la domotique. Avec les produits d'Alulux et une planification intelligente, vous êtes bien parés pour l'avenir grâce à la meilleure compatibilité système possible. Mais ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez. Les revendeurs spécialisés d'Alulu vous aideront à trouver le niveau de confort individuel qui correspond à vos exigences !

### Motorisation radio

En optant pour un produit Alulux motorisé, vous privilégiez déjà un confort maximal. Qu'il s'agisse du moteur radio RS 100 io pour les éléments de volet roulant ou du modèle Dexxo Pro io pour les portes de garage, ces deux entraînements sont la clé d'une maison intelligente dès leur installation.

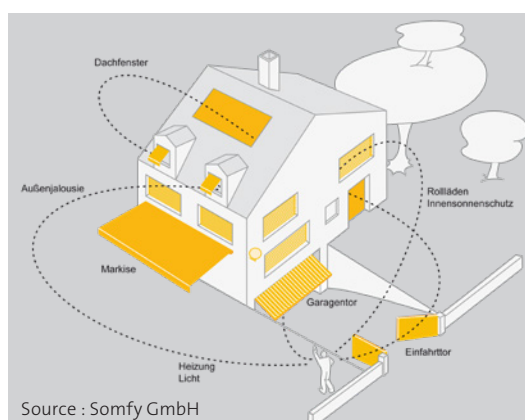

### Niveau de confort 1, technologie sans fil io

Si vous optez pour un moteur radio io bidirectionnel, vous pourrez commander confortablement vos produits Alulux – individuellement ou en groupe – sur la base d'un programmeur et d'un capteur, à l'aide d'une télécommande ou d'un émetteur portable. Vous n'avez pas besoin de poser des lignes d'impulsion de manière apparente ou encadrée – même pour les capteurs vent et soleil supplémentaires.



### Niveau de confort 2, io + domotique

Pour un système de domotique complet et une commande via l'ordinateur portable, la tablette ou le smartphone, vous avez le choix entre deux systèmes sur la base d'io-homecontrol®.

- **Tahoma®** combine la technologie radio avec la technologie io dans un système Smart Home avec une interface utilisateur intuitive sur chaque appareil.



# Promesse de qualité ? Vous pouvez compter dessus.

**« Tous nos clients doivent trouver chez nous la solution qu'ils recherchent – et pouvoir s'y fier longtemps. » En ce qui concerne la qualité de nos produits, nous ne faisons aucune concession. »**

C'est sur la base de cette exigence qu'Alulux a commencé, en 1960, à produire des volets roulants et des portes de garage avec une qualité de marque. Nous y sommes restés fidèles au fil des années, et nous avons même perfectionné la qualité et la diversité. Le groupe Alulux produit aujourd'hui avec près de 400 collaborateurs sur trois sites différents – exclusivement en Allemagne. Le développement de systèmes complexes et élaborés par des ingénieurs ainsi que le design convaincant proviennent d'un seul et même fabricant.

## Écouter et perfectionner

Pour vous permettre de trouver la meilleure solution pour votre projet de modernisation ou de construction, nous fabriquons nos produits robustes de façon individuelle et avec une grande précision. Nous vous offrons une large palette de coloris et le choix entre des solutions techniques standard, des solutions conformes aux exigences énergétiques maximales et des équipements spéciaux judicieux. Mais nous sommes surtout à l'écoute du marché et des exigences requises. C'est la raison pour laquelle nous faisons souvent figure de précurseur au sein de la branche et que nous sommes un partenaire solide pour les revendeurs spécialisés, les fournisseurs et les collaborateurs d'Alulux.

## Produire de la qualité et garantir de nombreux avantages

Tous les volets roulants Alulux, y compris leurs différents composants, sont contrôlés et répondent aux critères de qualité européens obligatoires des fabricants haut de gamme. Nos systèmes de volets roulants en applique sont conformes à la norme européenne DIN EN 13659. Un élément de volet roulant ne répond aux normes de qualité prescrites de manière fiable que s'il est doté du label CE.

## Le revendeur spécialisé Alulux

Le meilleur des produits ne servira à rien s'il n'est pas accepté par le client. Faites pour cela confiance aux compétences et au service technique de nos partenaires spécialisés Alulux – c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années.



**Vous souhaitez en savoir plus ?** Vous trouverez d'autres informations et suggestions concernant les produits Alulux ainsi qu'un configurateur interactif sur [www.alulux.de](http://www.alulux.de)

## Couleurs variées. Matériaux écologiques.

Vous voyez ici une **sélection de la variété de coloris** disponibles pour nos produits. Vous trouverez le nuancier complet chez votre revendeur spécialisé Alulux qui se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.




Informations pour Spectres de coloris merci de scanner code QR ou suivre le lien :  
<https://t1p.de/iol3>



Informations pour Spectres de lames merci de scanner code QR ou suivre le lien :  
<https://share.alulux.de/Download/Farbkarten.zip>

Les **lames de volets roulants** d'Alulux contribuent de manière durable à la protection de l'environnement grâce à des matières premières de longue durée, une fabrication « Made in Germany » respectueuse des ressources et une action isolante permettant de faire des économies d'énergie.

### Mini-lames – Aluminium

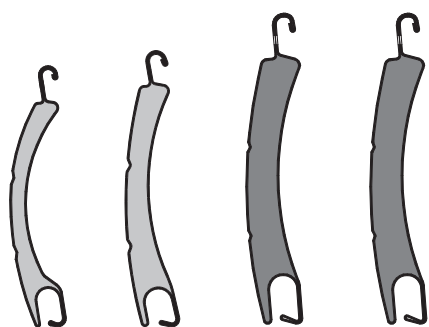

CD 135	CD 139	CD 142	CD 942
9 x 35 mm	8,3 x 39 mm	8,5 x 42 mm	9 x 42 mm

## Le programme complet ? Nous vous guidons vers la bonne solution, étape par étape.

Pour trouver la bonne solution pour le volet roulant en applique approprié, utilisez notre **configurateur en ligne** sur le site : [alulux.de/konfigurator](http://alulux.de/konfigurator)

Tablier, matériau ?	Quel tablier souhaitez-vous ?	Quel coffre souhaitez-vous ?	Ce système correspond à vos attentes !
Volet roulant en aluminium	Tablier de mini-volet roulant : Lames : CD 135, CD 139, CD 942, CD 142	<input type="checkbox"/> 20°, <input type="checkbox"/> 45°, <input type="checkbox"/> 90°	Varimaxx S. 6
		<input type="checkbox"/> 20°, <input type="checkbox"/> 90°	Punext S. 12
		<input type="checkbox"/> Rond	Formado S. 8
		<input type="checkbox"/> 1/4-rond	Partico S. 10

## Incroyablement modernes : les nouvelles solutions pour l'ombre et la lumière.

### **Brise-soleil ARTEC : guider la lumière à l'aide d'une simple touche !**

Avec les brise-soleil extérieurs ARTEC, vous affichez votre style. À l'intérieur et à l'extérieur. Les lames en aluminium à la fois filigranes et stables apportent une touche originale sur le plan architectural et structurent votre façade. Elles se commandent de manière variable dans chaque angle et créent à tout moment l'atmosphère intérieure appropriée en guidant la lumière naturelle du soleil. Dans la gamme ARTEC, vous avez le choix entre différentes couleurs pour les lames et différentes formes pour le coffre – pour créer votre propre style.



### **Les écrans textiles zip SolidScreen : une note d'élégance avec une toile textile**

Une architecture moderne est impensable sans grandes baies vitrées. Dans les objets immobiliers privés et industriels, le besoin de protections solaires modernes augmente. SolidScreen® est la réponse adaptée d'Alulux. L'écran textile zip innovant est réalisé à base de textile tissé laissant passer la lumière et confère à la façade de votre maison une esthétique d'ensemble élégante avec des coffres en applique ronds ou carrés. SolidScreen® est convaincant sur le plan fonctionnel et peut absorber jusqu'à 90 % de l'ensoleillement, ce qui s'avère aussi judicieux d'un point de vue énergétique.



# ALULUX®

[www.alulux.fr](http://www.alulux.fr)

© Les droits d'auteur pour les objets réalisés par Alulux GmbH elle-même restent la seule propriété d'Alulux GmbH.  
Toute reproduction ou utilisation de tels diagrammes, images et textes dans d'autres publications électroniques ou imprimées est interdite sans l'autorisation explicite d'Alulux GmbH.

---